


Guía de Operaciones de OmniSCP

Tabla de Contenidos

1. Descripción del Componente
 2. Referencias de Rol y Especificación 3GPP
 3. Puntos Finales SBI
 4. Referencia de Configuración
 5. Procedimientos Clave
 6. Observabilidad
 7. Limitaciones Conocidas
 8. Solución de Problemas
-

Descripción del Componente

OmniSCP implementa la función de red Proxy de Comunicación de Servicio (SCP) definida en 3GPP TS 29.500 y TS 23.501. El SCP actúa como un proxy inverso HTTP entre consumidores de NF y productores de NF en la Arquitectura Basada en Servicios 5G (SBA). Proporciona descubrimiento NRF delegado, balanceo de carga entre instancias de productores de NF, reintentos en caso de fallo y almacenamiento en caché de resultados de descubrimiento NRF.

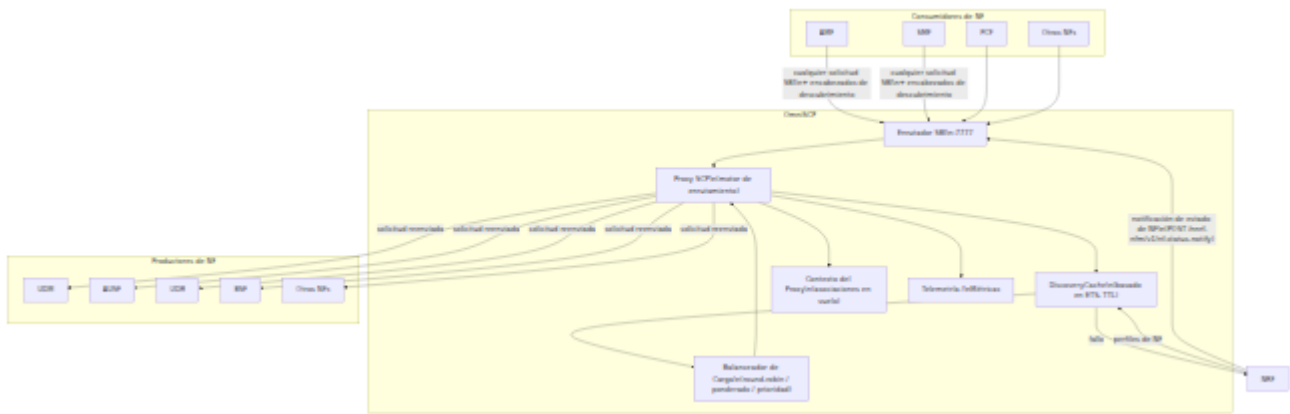

Modos de Enrutamiento

El SCP soporta tres modos de enrutamiento, evaluados en orden de prioridad en cada solicitud entrante:

1. **Reenvío directo** — El encabezado `3gpp-Sbi-Target-apiRoot` está presente. La solicitud se reenvía directamente a la URI base especificada sin búsqueda de NRF.
 2. **Descubrimiento delegado** — Los encabezados `3gpp-Sbi-Discovery-target-nf-type` y `3gpp-Sbi-Discovery-service-names` están presentes. El SCP consulta el NRF (o accede a la caché) y selecciona una instancia a través de la estrategia de balanceo de carga configurada.
 3. **Inferencia basada en la ruta** — No hay encabezados de enrutamiento presentes. El SCP infiere el tipo de NF objetivo del prefijo de la ruta (por ejemplo, `/nudm-` → UDM) y realiza el descubrimiento delegado.
-

Referencias de Rol y Especificación 3GPP

Ítem	Referencia
Definición de NF SCP	3GPP TS 23.501 Sección 7.3
Modelo de comunicación indirecta SCP	3GPP TS 29.500 Sección 6.10
Encabezados 3gpp-Sbi-Discovery-*	3GPP TS 29.500 Sección 6.10.3
Encabezado 3gpp-Sbi-Target-apiRoot	3GPP TS 29.500 Sección 6.10.3.2
Encabezado 3gpp-Sbi-Producer-Id	3GPP TS 29.500 Sección 6.10.3.3
Balanceo de carga SCP	3GPP TS 29.500 Sección 6.10.4
Servicio de descubrimiento de NF	3GPP TS 29.510 Sección 6.2
Notificación de estado de NF NRF	3GPP TS 29.510 Sección 6.3
Marco común SBI	3GPP TS 29.500

Puntos Finales SBI

OmniSCP opera como un proxy transparente. Solo hay un punto final manejado localmente; todas las demás rutas son proxy a los productores de NF apropiados.

Método	Ruta	Manejada Localmente	Descripción
POST	/nnrf-nfm/v1/nf-status-notify	Sí	Recibe notificaciones de cambio de estado de NF de NRF. En eventos <code>NF_DEREGISTERED</code> o <code>NF_PROFILE_CHANGED</code> , invalida toda la caché de descubrimiento. Devuelve 204 No Content.
*	/* (todas las demás rutas)	No — proxy	Cualquier método y ruta que no coincida con lo anterior se envía a proxy al productor de NF resuelto de acuerdo con el modo de enrutamiento activo.

Respuestas de Error del Proxy

Cuando el SCP no puede completar una operación de proxy, devuelve un cuerpo `ProblemDetails` según TS 29.500.

Estado HTTP	Causa	Condición
400 Bad Request	MANDATORY_IE_MISSING	No hay información de enrutamiento disponible: no hay <code>3gpp-Sbi-Target-apiRoot</code> , no hay encabezados de descubrimiento, y la ruta no puede ser mapeada a un servicio conocido.
502 Bad Gateway	TARGET_NF_NOT_REACHABLE	Todas las instancias de productores de NF seleccionadas devolvieron errores 5xx o errores de conexión después de reintentos, o no se pudo resolver ninguna URI SBI para una instancia descubierta.
504 Gateway Timeout	NF_DISCOVERY_FAILURE	El descubrimiento NRF devolvió cero instancias de NF para el servicio solicitado.
500 Internal Server Error	SYSTEM_FAILURE	Error interno inesperado en el proxy SCP.

Encabezados 3gpp-Sbi Consumidos

Encabezado	Descripción
3gpp-Sbi-Target-apiRoot	Objetivo de enrutamiento directo. Eliminado antes de reenviar.
3gpp-Sbi-Discovery-target-nf-type	Tipo de NF a descubrir (por ejemplo, UDM). Usado para descubrimiento delegado. Eliminado antes de reenviar.
3gpp-Sbi-Discovery-service-names	Lista de nombres de servicio separados por comas. El primer valor se usa como el principal. Eliminado antes de reenviar.
3gpp-Sbi-Discovery-requester-nf-type	Tipo de NF solicitante para el alcance de consulta NRF. Eliminado antes de reenviar.
3gpp-Sbi-Discovery-target-plmn-list	Lista de PLMN objetivo. Pasado al descubrimiento NRF. Eliminado antes de reenviar.
3gpp-Sbi-Discovery-requester-snsai-list	Lista de S-NSSAI solicitante. Pasada al descubrimiento NRF. Eliminado antes de reenviar.
3gpp-Sbi-Discovery-nf-set-id	Filtro de ID de conjunto de NF para descubrimiento. Eliminado antes de reenviar.
3gpp-Sbi-Discovery-target-nf-instance-id	ID de instancia de NF específica a objetivo. Eliminado antes de reenviar.
3gpp-Sbi-Discovery-requester-nf-instance-id	ID de instancia solicitante. Eliminado antes de reenviar.

Encabezados 3gpp-Sbi Producidos

Encabezado	Descripción
<code>3gpp-Sbi-Producer-Id</code>	Agregado a cada respuesta proxy. Contiene el <code>nfInstanceId</code> del productor de NF que manejó la solicitud, habilitando el enlace consumidor-productor según la Sección 6.10.3.3 de TS 29.500.

Referencia de Configuración

Todos los parámetros se establecen a través del entorno de la aplicación (típicamente `config/runtime.exs`).

```
config :omniscp,  
  sbi_scheme: "http",  
  sbi_addr: "127.0.0.200",  
  sbi_port: 7777,  
  nrf_uri: "http://127.0.0.10:7777",  
  mcc: "999",  
  mnc: "70",  
  heartbeat_interval: 10_000,  
  discovery_cache_ttl: 60_000,  
  lb_strategy: :round_robin,  
  max_retries: 1,  
  upstream_timeout: 5_000
```

Tabla de Parámetros

Parámetro	Predeterminado	Tipo	Descripción
sbi_scheme	"http"	cadena	Esquema de transporte y proveedor SBI.
sbi_addr	"127.0.0.200"	cadena	Dirección IP que se vincula al servidor HTTP. Los consumidores de NF deben enrutar el tráfico SBI a esta dirección.
sbi_port	7777	entero	Puerto TCP que escucha el servidor HTTP.
nrf_uri	"http://127.0.0.10:7777"	cadena	URI base de descubrimiento. Usado para el registro de latido y con el fin de descubrir los consumidores de NF en nombre de los consumidores.
mcc	"999"	cadena	Código de País Móvil. Incluye el perfil de la red registrado con el MCC NRF.

Parámetro	Predeterminado	Tipo	Descripción
<code>mnc</code>	<code>"70"</code>	cadena	Código de Red Móvil. Incluye el perfil de la red registrado con NRF.
<code>heartbeat_interval</code>	<code>10_000</code>	entero (ms)	Intervalo en solicitudes de latido del NRF.
<code>discovery_cache_ttl</code>	<code>60_000</code>	entero (ms)	<p>Tiempo de vida para las entradas de caché de descubrimiento NRF, indexadas por <code>{target_nf_service_name}</code>. Las entradas expiradas se eliminan de manera perezosa en una búsqueda y una tarea de limpieza en segundo plano cada 30 segundos. Aumentar para implementar cambios estables; disminuir cuando los perfiles cambian con frecuencia.</p>

Parámetro	Predeterminado	Tipo	Descripción
lb_strategy	:round_robin	átomo	Estrategia de balanceo de carga para la selección de productos NF. Valores válidos: :round_robin, :weighted, :priority. Sección de Balanceo de Carga para semántica.
max_retries	1	entero	Número máximo de intentos de reintento cuando un producto NF devuelve un error de conexión. Un valor de 1 significa un intento original más un reintento. Establecer 0 para deshabilitar los reintentos.
upstream_timeout	5_000	entero (ms)	Tiempo de espera para solicitudes HTTP ascendentes a un productor NF (tiempo de espera de

Parámetro	Predeterminado	Tipo	Descripción
			recepción). solicitudes (o exceden este tiempo de espera se tratan como fallos y pueden desencadenar reintentos.


Estrategias de Balanceo de Carga

Estrategia	Descripción
<code>:round_robin</code>	Cicla a través de instancias saludables en orden. El estado se mantiene por par <code>{nf_type, service_name}</code> . Esta es la estrategia predeterminada y recomendada para implementaciones uniformes de NF.
<code>:weighted</code>	Selecciona la instancia con la puntuación más baja de <code>load - capacity</code> . Utiliza los campos <code>load</code> y <code>capacity</code> del perfil de NF del NRF. Prefiere instancias con alta capacidad y baja carga actual.
<code>:priority</code>	Selecciona la instancia con el valor de <code>priority</code> más bajo (mayor prioridad). Útil para implementaciones activas/standby.


Una instancia se marca como no saludable después de 3 fallos consecutivos y se recupera automáticamente después de un período de enfriamiento de 30 segundos. Cuando todas las instancias están no saludables, el balanceador de carga vuelve a la lista completa de instancias.

Procedimientos Clave


Reenvío Directo (Modo 1)

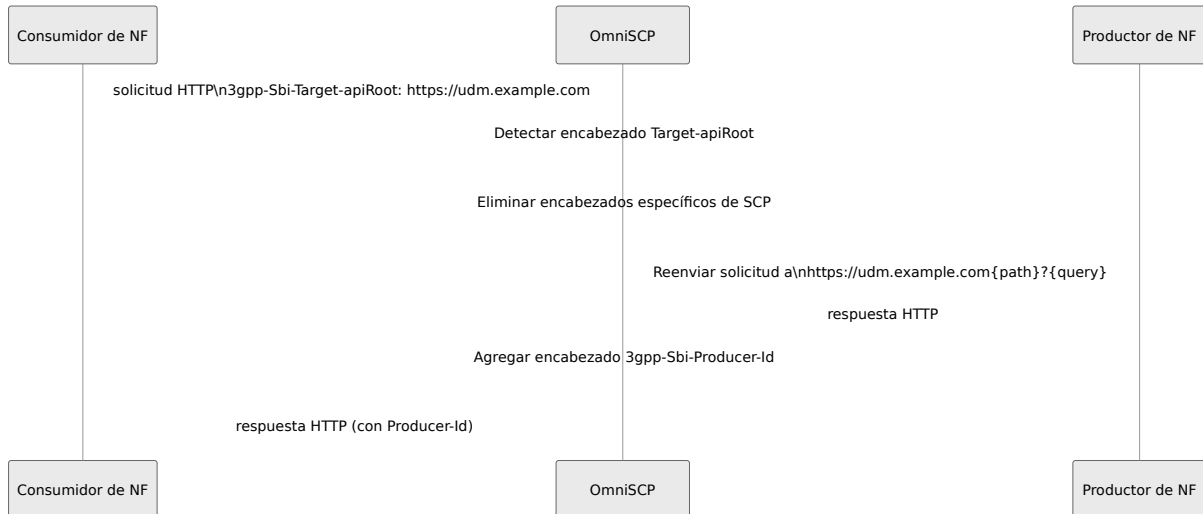

Descubrimiento Delegado y Reenvío (Modo 2)

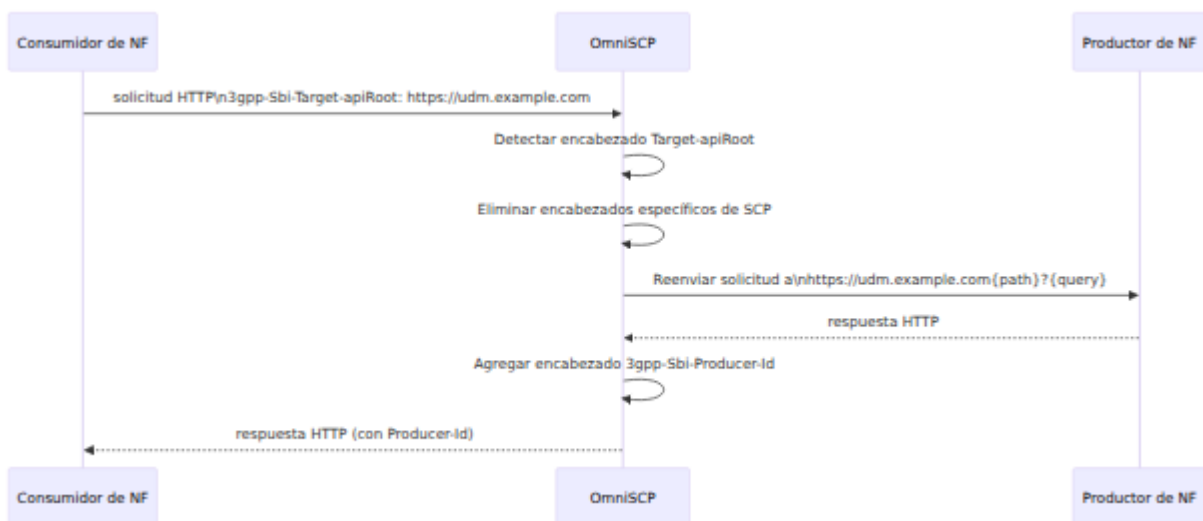

Notificación de Estado de NRF (Invalidación de Caché)

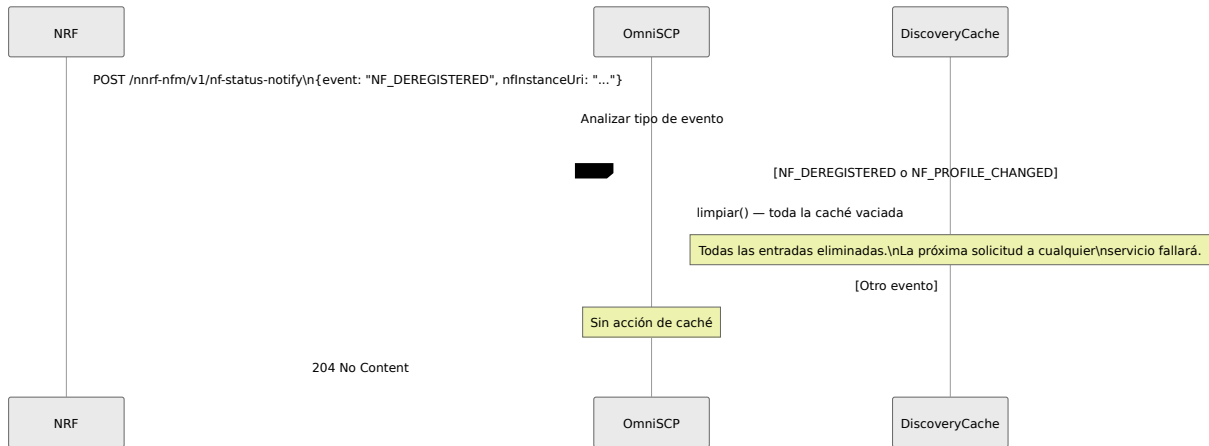

Inferencia de Servicio Basada en la Ruta (Modo 3)

Cuando no hay encabezados de enrutamiento presentes, el SCP extrae el nombre del servicio del prefijo de la ruta de la solicitud y lo mapea a un tipo de NF utilizando la siguiente tabla incorporada:

Prefijo de Ruta	Tipo de NF
nudm-	UDM
nausf-	AUSF
namf-	AMF
nsmf-	SMF
npcf-	PCF
nudr-	UDR
nnssf-	NSSF
nbsf-	BSF
nnrf-	NRF

Nota: Los prefijos `nchf-`, `nnef-`, y `naf-` no están en el mapa incorporado (limitación SCP-L1). Las solicitudes a servicios CHF, NEF o AF requieren encabezados de descubrimiento explícitos al usar el modo 3.

Observabilidad

Eventos de Telemetría

Evento	Medidas	Etiquetas	Descripción
<code>[:omniscp, :proxy, :requests]</code>	<code>count,</code> <code>duration_ms</code>	<code>target_nf_type,</code> <code>result</code>	Resultado del proxy por solicitud
<code>[:omniscp, :proxy, :result]</code>	<code>count,</code> <code>duration_ms</code>	<code>target_nf_type,</code> <code>result</code>	Mismo evento utilizado para histograma de distribución
<code>[:omniscp, :discovery, :cache]</code>	<code>hits,</code> <code>misses</code>	<code>target_nf_type,</code> <code>service_name</code>	Acertar/fallo de caché por servicio
<code>[:omniscp, :cache, :hit]</code>	<code>count</code>	—	Contador agregado de aciertos de caché
<code>[:omniscp, :cache, :miss]</code>	<code>count</code>	—	Contador agregado de fallos de caché
<code>[:omniscp, :associations, :active]</code>	<code>count</code>	—	Medida: asociaciones de proxy activas
<code>[:omni5g, :nrf, :registration]</code>	<code>status</code>	<code>nf_type</code>	Estado de registro de NRF (1=registrado, 0=no)

Valores de etiquetas de resultado: `success` (2xx/3xx), `client_error` (4xx), `server_error` (5xx), `error` (conexión/tiempo de espera).

Métricas de Prometheus

Métricas del Proxy SCP

Métrica	Tipo	Etiquetas
<code>omni_scp.proxy.requests.count</code>	contador	<code>target_nf_type</code> , <code>result</code>
<code>omni_scp.proxy.requests.duration_ms</code>	resumen	<code>target_nf_type</code>
<code>omni_scp.proxy_requests.total</code>	contador	<code>target_nf_type</code> , <code>result</code>
<code>omni_scp.proxy_request.duration_ms</code>	distribución	<code>target_nf_type</code>
<code>omni_scp.active_associations.count</code>	medidor	--

Métricas de Caché

Métrica	Tipo	Etiquetas	Descripción
<code>omni_scp.discovery.cache.hits</code>	contador	<code>target_nf_type,</code> <code>service_name</code>	Aciertos de caché por servicio
<code>omni_scp.discovery.cache.misses</code>	contador	<code>target_nf_type,</code> <code>service_name</code>	Fallos de caché por servicio
<code>omni_scp.cache_hits.total</code>	contador	--	Contador agregado de aciertos de caché
<code>omni_scp.cache_misses.total</code>	contador	--	Contador agregado de fallos de caché

Métricas de NRF

Métrica	Tipo	Etiquetas	Descripción
<code>omni_scp.nrf.registration.status</code>	medidor	<code>nf_type</code>	Estado de registro de NRF (1=registrado, 0=no)

Métricas de BEAM VM

Métrica	Tipo	Descripción
<code>beam.memory.total</code>	medidor	Memoria total de BEAM en bytes
<code>beam.memory.processes</code>	medidor	Memoria utilizada por procesos Erlang
<code>beam.memory.processes_used</code>	medidor	Memoria realmente utilizada por procesos
<code>beam.memory.system</code>	medidor	Memoria del sistema
<code>beam.memory.atom</code>	medidor	Memoria total de átomos
<code>beam.memory.atom_used</code>	medidor	Memoria de átomos utilizada
<code>beam.memory.binary</code>	medidor	Memoria binaria
<code>beam.memory.code</code>	medidor	Memoria de código
<code>beam.memory.ets</code>	medidor	Memoria de tabla ETS
<code>beam.processes.count</code>	medidor	Número de procesos Erlang
<code>beam.ports.count</code>	medidor	Número de puertos Erlang
<code>beam.atom.count</code>	medidor	Número de átomos
<code>beam.vm.uptime</code>	medidor	Tiempo de actividad de la VM en segundos

Patrones de Registro

Nivel	Patrón	Significado
info	Notificación de estado de NRF recibida	Notificación de estado de NF recibida
info	Notificación de NRF: event=<E> nf=<URI>	Evento de notificación analizado
debug	Reenvío directo de SCP: <METHOD> <URL>	Reenvío del modo 1
debug	Reenvío delegado de SCP: <METHOD> <URL> (intento <N>)	Intento de reenvío de modo 2/3
warning	SCP reintentando después de <STATUS> de <ID>...	Reintento desencadenado por 5xx
warning	SCP reintentando después de error de <ID>...	Reintento desencadenado por error de conexión
warning	SCP no puede determinar objetivo para <METHOD> <PATH>	Ruta del modo 3 no en el mapa de servicios
warning	El descubrimiento de NRF devolvió ninguna instancia para <NF>/<SVC>	El descubrimiento devolvió una lista vacía
warning	Todas las instancias de NF no saludables, volviendo a la lista completa	Retroceso de salud del LB
error	Fallo en el descubrimiento de NRF: ...	Error de consulta NRF

Nivel	Patrón	Significado
error	Error de proxy SCP: ...	Fallo inesperado del proxy
info	La instancia de NF <ID> se recuperó después del enfriamiento	Salud de la instancia restaurada

Limitaciones Conocidas

ID	Severidad	Descripción
SCP-H4	Alta	La de-concealment de ECIES SUCI no está implementada en la biblioteca compartida subyacente <code>Omni5gEx</code> . Las solicitudes que requieren que el SCP de-conceale un SUCI antes de reenviar (utilizado en algunos modelos de comunicación indirecta para AUSF/UDM) se reenviarán sin de-concealment. Esto no afecta a la mayoría de las implementaciones SBA donde la de-concealment es realizada por el AUSF.
SCP-M1	Media	El control de sobrecarga no está implementado. El encabezado <code>3gpp-Sbi-0ci</code> (Información de Control de Sobrecarga) no se genera ni se consume. En escenarios de sobrecarga, el SCP continuará reenviando solicitudes sin reducir la carga o presionar a los consumidores.
SCP-M2	Media	La indicación de control de carga no está implementada. El encabezado <code>3gpp-Sbi-Lci</code> (Información de Control de Carga) no se genera. Los consumidores no pueden usar OmniSCP para obtener pistas de carga de NF para sus propias decisiones de control de carga.

ID	Severidad	Descripción
SCP-L1	Baja	El mapa de inferencia de servicio basado en la ruta (Modo 3) carece de entradas de prefijo <code>nchf-</code> (CHF), <code>nnef-</code> (NEF) y <code>naf-</code> (AF). Las solicitudes a estos servicios sin encabezados de descubrimiento explícitos recibirán un 400 Bad Request con causa <code>MANDATORY_IE_MISSING</code> . Solución alternativa: configurar a los consumidores para que envíen encabezados <code>3gpp-Sbi-Discovery-*</code> para estos servicios.
SCP-L3	Baja	Las notificaciones de estado de NRF con el evento <code>NF_DEREGISTERED</code> o <code>NF_PROFILE_CHANGED</code> vacían toda la caché de descubrimiento en lugar de solo la entrada afectada <code>{nf_type, service_name}</code> . En implementaciones con cambios frecuentes en los perfiles de NF, esto provoca un aumento de consultas de redescubrimiento de NRF.

Solución de Problemas

400 Bad Request — MANDATORY_IE_MISSING

El SCP no pudo determinar un objetivo de enrutamiento. Verifique:

1. ¿Está el consumidor enviando `3gpp-Sbi-Target-apiRoot` o ambos `3gpp-Sbi-Discovery-target-nf-type` y `3gpp-Sbi-Discovery-service-names`?
2. Si se basa en la inferencia basada en la ruta (Modo 3), ¿aparece el prefijo de la ruta en el mapa de servicios incorporado? Tenga en cuenta que `nchf-`, `nnef-`, y `naf-` están ausentes (SCP-L1). Agregue encabezados explícitos para esos servicios.

504 Gateway Timeout — NF_DISCOVERY_FAILURE

NRF no devolvió instancias de NF. Verifique:

1. ¿Es el NRF accesible desde OmniSCP? Verifique `nrf_uri` y la conectividad de red.
2. ¿Está el tipo de NF objetivo registrado en el NRF? Consulte directamente al NRF: `GET {nrf_uri}/nnrf-disc/v1/nf-instances?target-nf-type=<TYPE>`.
3. Verifique si una notificación de estado de NRF acaba de vaciar la caché (evento `NF_DEREGISTERED`) y el NF no se ha re-registrado.

502 Bad Gateway — TARGET_NF_NOT_REACHABLE

Todas las instancias de productores de NF fallaron. Verifique:

1. ¿Están los productores de NF en ejecución y son accesibles en las direcciones SBI reportadas en sus perfiles de NRF?
2. Verifique `upstream_timeout`. Si los productores de NF son lentos para responder, aumente este valor.
3. Revise `max_retries`. Si está configurado en `0`, un solo fallo se convierte en un 502 inmediato.
4. Verifique el estado de salud del balanceador de carga en los registros: busque `NF instance <ID> marked unhealthy after N failures`.

Caché de descubrimiento causando enrutamiento obsoleto

Si los productores de NF cambian de direcciones o se reinician sin una desregistración adecuada de NRF, la caché puede contener URIs SBI obsoletas hasta que expire el TTL. Opciones:

1. Reduzca `discovery_cache_ttl` para limitar la ventana de obsolescencia.
2. Asegúrese de que los productores de NF se desregistren del NRF al apagarse; esto desencadena una notificación de estado de NRF que vacía

la caché de OmniSCP.

3. Un reinicio del proceso de OmniSCP vacía todo el estado de caché.

Alta latencia de proxy

1. Verifique el histograma `omni_scp.proxy_request.duration_ms` para la distribución de latencia.
2. Compare la tasa de aciertos de caché (`omni_scp.cache_hits.total` vs `omni_scp.cache_misses.total`). Una alta tasa de fallos significa consultas frecuentes al NRF. Aumente `discovery_cache_ttl`.
3. Verifique `upstream_timeout` — las solicitudes que exceden el tiempo de espera añaden toda la duración del tiempo de espera a la latencia antes de desencadenar un reintento.

Registro de NRF no mantenido

Verifique la métrica `omni_scp.nrf.registration.status`. Si muestra 0:

1. Verifique que `nrf_uri` sea correcto y que el NRF sea accesible.
2. Verifique que `mcc` y `mnc` coincidan con la configuración PLMN del NRF.
3. Busque errores de registro de NRF en los registros de la aplicación al inicio.