

Referencias de rendimiento

Este directorio contiene referencias de rendimiento para el sistema SMS-C utilizando Benchee.

Referencias disponibles

1. Referencia de SMS en bruto (`raw_sms_bench.exs`)

Mide el rendimiento del endpoint API `submit_message_raw` utilizando PDUs de SMS reales.

Características:

- Utiliza PDUs de SMS reales (agrega tus PDUs a la lista `@sample_pdus` en el archivo)
- Desactiva la detección de duplicados al limpiar las huellas dactilares antes de cada iteración
- Genera informes tanto en consola como en HTML

Uso:

```
mix run benchmarks/raw_sms_bench.exs
```

Salida: `benchmarks/output/raw_sms_benchmark.html`

2. Referencia de API de mensajes (`message_api_bench.exs`)

Mide el rendimiento de varias operaciones de la API de mensajes, incluyendo inserción, recuperación y enrutamiento.

Características:

- Prueba `insert_message` (simple y con enrutamiento)
- Prueba `get_messages_for_smsc`
- Prueba `list_message_queues`
- Pre-puebla la base de datos con datos de prueba para escenarios realistas

Uso:

```
mix run benchmarks/message_api_bench.exs
```

Salida: `benchmarks/output/message_api_benchmark.html`

Configuración

Todas las referencias utilizan Benchee con la siguiente configuración predeterminada:

- Calentamiento: 2 segundos
- Tiempo: 10 segundos
- Tiempo de memoria: 2 segundos
- Estadísticas extendidas habilitadas
- Informes HTML generados automáticamente

Salidas

Los informes de referencia en HTML se generan en `benchmarks/output/` e incluyen:

- Métricas de rendimiento detalladas
- Gráficos de comparación
- Estadísticas de uso de memoria
- Análisis estadístico

Referencia de la API SMS-C

[← Volver al Índice de Documentación](#)

Referencia para la API REST SMS-C, generada a partir de la tabla de rutas en vivo (`config/config.exs`) y las implementaciones de controladores. Cada endpoint a continuación es realmente una ruta del servicio en ejecución.

La aplicación en sí sirve una especificación OpenAPI legible por máquina y una interfaz Swagger interactiva. Estos siempre están sincronizados con la versión desplegada:

GET /api/schema	# Especificación OpenAPI JSON
GET /api/docs	# Interfaz Swagger

Tabla de Contenidos

- [Descripción General](#)
- [Autenticación](#)
- [Convenciones de Respuesta](#)
- [Estado](#)
- [Mensajes](#)
- [Indicación de Mensaje en Espera](#)
- [Ubicaciones](#)
- [Frontends](#)
- [Eventos](#)
- [Campañas](#)
- [Otras Familias de Endpoints](#)
- [Códigos de Estado HTTP](#)
- [Formato de Error](#)
- [Mejores Prácticas](#)

Descripción General

URL Base

```
https://<host>:8443/api
```

Puerto Predeterminado: 8443 (configurable a través de `config :api_ex, api: %{port: ...}`) **Protocolo:** HTTPS cuando `enable_tls` está configurado (el predeterminado). Todas las rutas están montadas bajo el prefijo `/api`.

Tipo de Contenido

Los cuerpos de solicitud y respuesta son JSON:

```
Content-Type: application/json
```

No hay versionado de API basado en URL. La tabla de rutas es el contrato; consulte `/api/schema` para la forma exacta y desplegada.

Autenticación

La API **no tiene autenticación a nivel de aplicación**. La canalización de solicitud solo negocia el tipo de contenido y adjunta la especificación OpenAPI; no hay clave de API, token de portador o verificación de sesión frente a las rutas.

Por lo tanto, se espera que el control de acceso se maneje fuera de la aplicación:

- **TLS:** cuando `enable_tls` es verdadero, el listener termina HTTPS usando el `tls_cert_path` / `tls_key_path` configurado. Úselo en producción.
- **Controles de red:** restrinja el puerto de la API a fuentes de confianza con un firewall o un proxy inverso ascendente. Varios endpoints registran la IP del llamador (de `X-Forwarded-For` o el socket) para auditoría, pero no se basan en ello.

No exponga el puerto de la API directamente a redes no confiables.

Convenciones de Respuesta

Los controladores devuelven el recurso **directamente**, no envuelto en un sobre `data`.

Recurso único:

```
{ "id": 12345, "status": "queued" }
```

Las colecciones se devuelven como un arreglo JSON desnudo:

```
[ { "id": 12345 }, { "id": 12346 } ]
```

Los errores a nivel de controlador utilizan una cadena `error` plana:

```
{ "error": "payload_hex is required. For plaintext, use POST /api/messages_plaintext" }
```

Los errores a nivel de framework (fallos de enrutamiento, cuerpos no analizables) regresan como:

```
{ "status": "error", "response": "Not Found" }
```

Estado

Verificación de salud para monitoreo y balanceadores de carga.

Solicitud:

```
GET /api/status
```

Respuesta (200 OK):

```
{
  "status": "ok",
  "application": "OmniMessage",
  "timestamp": "2025-11-01T23:00:00Z"
}
```

Ejemplo:

```
curl https://host:8443/api/status
```

Mensajes

La cola de mensajes es el recurso central. El contenido del mensaje se transporta como **payload_hex** (los octetos TP-User-Data) más un byte de **dcx** (esquema de codificación de datos) y un **udh_hex** opcional (encabezado de datos del usuario). Los llamadores de texto plano deben usar **Enviar Texto Plano**, que realiza la codificación, selección de DCS y división multipart por usted.

Objeto Mensaje

Campos devueltos para un mensaje (ver **ApiEx.Schemas.MessageSchema**):

Campo	Tipo	Notas
id	entero	ID del mensaje
source_msisdn	cadena	Número de origen
destination_msisdn	cadena	Número de destino
payload_hex	cadena	Octetos TP-User-Data como hex (contenido canónico)
dcs	cadena	Esquema de codificación de datos como un byte hex (00=GSM7, 08=UCS2, 04=8bit, C8=MWI)
udh_hex	cadena / nulo	Octetos del encabezado de datos del usuario como hex
message_text	cadena / nulo	Texto UTF-8 derivado solo para visualización (no utilizado para entrega)
source_smsc	cadena	Identificador de SMSC de origen
dest_smsc	cadena / nulo	Identificador de SMSC de destino
status	cadena	Uno de queued, backoff, sent, delivered, expired, dropped, auto_replied, balance_rejected, deleted
send_time	datetime	
deliver_time	datetime / nulo	

Campo	Tipo	Notas
<code>expires</code>	datetime	
<code>delivery_attempts</code>	entero	
<code>deadletter</code>	booleano	
<code>message_parts</code>	entero / nulo	
<code>message_part_number</code>	entero / nulo	
<code>smsc_node_name</code>	cadena	Nodo que posee el mensaje

Listar Mensajes

Solicitud:

```
GET /api/messages
```

Encabezados Opcionales:

- `smsc: <frontend_name>` - modo de sondeo: devolver mensajes destinados a este SMSC.
- `include-unrouted: true|1` - en modo de sondeo, también devolver mensajes sin un registro de ubicación (predeterminado: falso).
- `x-decode: true|1` - incluir una vista decodificada de cada carga útil del mensaje.

Parámetros de Consulta (modo de lista, utilizados solo cuando no hay encabezado `smsc` presente):

- `status` - filtrar por un solo átomo de estado (ver la lista de estados arriba).
- `limit` - registros máximos (predeterminado 100, máximo 1000).

- `offset` - registros a omitir (predeterminado 0).

El endpoint está **siempre paginado** en modo de lista: sin `limit` devuelve como máximo 100 registros, nunca toda la tienda.

Respuesta (200 OK) - un arreglo JSON de objetos de mensaje.

Ejemplos:

```
# Sondear los mensajes de un frontend
curl -H "smc: uk_gateway" https://host:8443/api/messages

# Sondear incluyendo mensajes no enrutados
curl -H "smc: uk_gateway" -H "include-unrouted: true"
https://host:8443/api/messages

# Listar mensajes entregados
curl "https://host:8443/api/messages?status=delivered&limit=50"
```

Obtener Mensaje

Solicitud:

```
GET /api/messages/:id
```

El encabezado opcional `x-decode: true` agrega una vista de carga útil decodificada.

Respuesta (200 OK): un solo objeto de mensaje. **404** con `{"error": "Message not found"}` si el id es desconocido.

```
curl https://host:8443/api/messages/12345
```

Enviar Mensaje

Enviar un mensaje pre-codificado. `payload_hex` es **requerido**; las solicitudes sin él son rechazadas con 422.

Solicitud:

```
POST /api/messages
Content-Type: application/json
```

Cuerpo:

```
{
  "source_msisdn": "15555551234",
  "destination_msisdn": "15555555678",
  "payload_hex": "c8329bfd06dddf723619",
  "dcs": "00",
  "source_smsc": "api_client"
}
```

Campos:

- `source_msisdn`, `destination_msisdn` - números.
- `payload_hex` - **requerido**. Octetos TP-User-Data como hex.
- `dcs` - byte hex del esquema de codificación de datos (aplicados predeterminados a nivel inferior).
- `udh_hex` - encabezado de datos del usuario hex opcional.
- `source_smsc` - identifica el sistema que envía.
- `source_type` - clasificación de origen opcional.

Respuesta (201 Creado): el objeto de mensaje creado. Los rechazos devuelven 422 con una cadena `error` (por ejemplo, falta `payload_hex`).

```
curl -X POST https://host:8443/api/messages \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "source_msisdn": "15555551234",
  "destination_msisdn": "15555555678",
  "payload_hex": "c8329bfd06dddf723619",
  "dcs": "00",
  "source_smsc": "api_client"
}'
```

Enviar Texto Plano

Enviar una cadena UTF-8 y dejar que el SMS-C maneje la codificación (GSM7 vs UCS2), selección de DCS y división multipart.

Solicitud:

```
POST /api/messages_plaintext
Content-Type: application/json
```

Cuerpo:

```
{
  "source_msisdn": "15555551234",
  "destination_msisdn": "1555555678",
  "message": "Hello World",
  "source_smsc": "api_client"
}
```

El texto del mensaje puede ser dado como `message`, `text` o `body`.
`source_msisdn` y `destination_msisdn` son requeridos.

Respuesta (201 Creado):

- Parte única: el objeto de mensaje creado.
- Multipart: `{ "parts": <n>, "messages": [ ... ] }`.

```
curl -X POST https://host:8443/api/messages_plaintext \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "source_msisdn": "15555551234",
  "destination_msisdn": "1555555678",
  "message": "Hello World",
  "source_smsc": "api_client"
}'
```


Enviar PDU Crudo

Enviar un PDU SMS crudo (hex) para máxima compatibilidad con frontends heredados y SIP.

Solicitud:

```
POST /api/messages_raw
Content-Type: application/json
```

Cuerpo:

```
{
  "message_body": "0001000B916407007009F0000004D4F29C0E",
  "source_smsc": "legacy_system"
}
```

Campos:

- `message_body` - **requerido**. PDU SMS codificado en hex (o TPDU, ver abajo).
- `source_msisdn` - opcional.
- `source_smsc` / `smc_node_name` - requerido en modo solo TPDU.
- `rp_originator_address`, `rp_destination_address` - proporcione estos para enviar un TPDU desnudo (la capa RP se sintetiza).

La IP del llamador se toma de `X-Forwarded-For` (o el socket) para resolver el frontend de origen.

Respuestas:

- 201 Creado con `{ "status": "success", "response": { "id": <id> } }` (se incluye un campo `rp_ack` hex cuando se genera uno).
- 200 OK con `{ "status": "success", "response": { "status": "delivery_report_received" } }` cuando el PDU es un informe de entrega en lugar de un nuevo mensaje.

- 422 con una cadena `error` por hex faltante/inválido o fallos de decodificación.

```
curl -X POST https://host:8443/api/messages_raw \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "message_body": "0001000B916407007009F0000004D4F29C0E",
  "source_smsc": "legacy_system"
}'
```

El servicio decodifica el PDU (3GPP TS 23.040), extrae números/texto/DCS, detecta informes de entrega y aplica enrutamiento. Los informes de entrega se registran pero no se almacenan como nuevos mensajes.

Actualizar Mensaje (PATCH)

Actualización parcial de un mensaje almacenado.

Solicitud:

```
PATCH /api/messages/:id
Content-Type: application/json
```

Envía cualquier campo de mensaje escribible (por ejemplo, `dest_smsc`, `deliver_after`, `status`). Los cambios de metadatos se registran en el registro de eventos.

Respuesta (200 OK): el objeto de mensaje actualizado. 404 si no se encuentra, 422 en una actualización rechazada.

```
curl -X PATCH https://host:8443/api/messages/12345 \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{ "dest_smsc": "backup_gateway" }'
```

Incrementar Intento de Entrega

Registrar una entrega fallida: incrementa el contador de intentos, mueve el mensaje a `backoff`, y programa el próximo reintento con retroceso exponencial.

Existen dos formas equivalentes:

```
PUT /api/messages/:id # el recurso de mensajes,
PUT = incrementar
POST /api/messages_increment_attempt (id en el cuerpo)
PUT /api/messages_increment_attempt/:id (id en la URL)
```

`PUT /api/messages/:id` es distinto de `PATCH /api/messages/:id`: `PATCH` realiza una actualización parcial, `PUT` incrementa el intento de entrega. Pase `keep_route=true` para retener el `dest_smsc` actual en el reintento.

Respuesta (200 OK): el mensaje actualizado, por ejemplo.

```
{ "id": 12345, "status": "backoff", "delivery_attempts": 2 }
```

```
curl -X PUT https://host:8443/api/messages/12345
```

Marcar como Entregado

Marcar un mensaje como entregado (almacenamiento local o federado).

```
POST /api/messages_mark_delivered (id en el cuerpo)
PUT /api/messages_mark_delivered/:id (id en la URL)
```

El encabezado opcional `smc` selecciona el SMSC federado cuando el mensaje no se mantiene localmente.

Respuesta (200 OK): el objeto de mensaje entregado. 404 si no se encuentra.

```
curl -X POST https://host:8443/api/messages_mark_delivered \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-d '{ "id": 12345 }'
```

Reenviar Mensaje

Reevaluar las reglas de enrutamiento para un mensaje almacenado y actualizar su `dest_smsc`.

Solicitud:

```
POST /api/messages/reroute  
Content-Type: application/json
```

Cuerpo: `{ "id": 12345 }`

Respuesta (200 OK):

```
{ "message_id": 12345, "new_dest_smsc": "uk_gateway", "status":  
"rerouted" }
```

404 si el mensaje no se encuentra, 422 si no hay coincidencia de ruta.

Limpiar Campo

Restablecer un campo específico del mensaje a nulo.

Solicitud:

```
POST /api/messages/clear_field  
Content-Type: application/json
```

Cuerpo: `{ "id": 12345, "field": "dest_smsc" }`

`field` debe ser uno de `delivery_time`, `dest_smsc`, o `deliver_after`; cualquier otro valor devuelve 400. El cambio se registra en el registro de

eventos.

Respuesta (200 OK): el objeto de mensaje actualizado.

Eliminar Mensaje

Solicitud:

```
DELETE /api/messages/:id
```

Respuesta (204 Sin Contenido). 404 si no se encuentra. La eliminación es permanente.

```
curl -X DELETE https://host:8443/api/messages/12345
```

Indicación de Mensaje en Espera

Enviar una notificación MWI (Indicación de Mensaje en Espera). El controlador construye el PDU MWI según 3GPP TS 23.038 y almacena un mensaje listo para entregar con un `payload_hex` y `dcs` precomputados.

Solicitud:

```
POST /api/mwi  
Content-Type: application/json
```

Cuerpo:

```
{
  "source_msisdn": "12345",
  "destination_msisdn": "15555555678",
  "indication_type": "voicemail",
  "indication_active": true,
  "message_body": "You have 1 new voicemail",
  "source_smsc": "IMS_SMSC"
}
```

Campos:

- `indication_type` - `voicemail` (predeterminado), `fax`, `email`, u `otro`.
- `indication_active` - `true` para establecer el indicador, `false` para borrarlo (predeterminado `true`).
- `message_body` - texto opcional acompañante (codificado en GSM7).
- `source_msisdn`, `destination_msisdn`, `source_smsc`, `dest_smsc`.

Respuesta (201 Creado): el objeto de mensaje creado. 422 en caso de fallo.

Ubicaciones

Registros de ubicación de suscriptores para entrega móvil-terminada. Recurso REST estándar; el segmento de ruta `:id` es el IMSI.

```
GET    /api/locations          # listar (paginado: ?
limit=&offset=, encabezado x-total-count)
GET    /api/locations/:id   # obtener por IMSI
POST   /api/locations       # crear o actualizar (clave por
IMSI)
PATCH /api/locations/:id   # actualización parcial
PUT    /api/locations/:id   # actualizar
DELETE /api/locations/:id   # eliminar
```

Cuerpo de Crear/Actualizar:

```
{
  "msisdn": "15555551234",
  "imsi": "001001000000001",
  "location": "msc1.region1.example.com",
  "ran_location": "cell_tower_12345",
  "imei": "123456789012345",
  "ims_capable": true,
  "csfb": false,
  "registered": true,
  "expires": "2025-11-01T23:30:00Z",
  "user_agent": "Samsung Galaxy"
}
```

`imsi` y `msisdn` son requeridos; los campos restantes son opcionales. Las respuestas son el objeto de ubicación (200/201); los fallos de validación devuelven 422. Llamado por sistemas de gestión de movilidad cuando un suscriptor se registra o se da de baja.

Frontends

Rastrear conexiones SMSC de frontends. Este recurso expone **índice, mostrar y crear solamente** (no hay sub-rutas de `active`, `stats`, `history`, o `register`).

GET	/api/frontends	# listar todas las registraciones
GET	/api/frontends/:id	# obtener una registración
POST	/api/frontends	# registrar o refrescar un frontend

Cuerpo de Registro (`POST /api/frontends`):

```
{
  "frontend_name": "smpp-gateway-1",
  "frontend_type": "SMPP",
  "ip_address": "10.0.1.5",
  "hostname": "smpp-gw-01",
  "uptime_seconds": 3600,
  "configuration": "{\"port\": 2775, \"system_id\": \"smpp_user\"}"
}
```

`frontend_name` es requerido. Si se omite `ip_address`, se llena desde la IP de origen de la solicitud (`X-Forwarded-For` o `socket`). Si ya existe una registración activa para el `frontend_name`, se actualiza; de lo contrario, se crea una nueva. Las registraciones expiran después de aproximadamente 90 segundos, por lo que los frontends deben re-registrarse periódicamente.

Respuesta (201 Creado): el objeto de registración.

Eventos

Eventos del ciclo de vida por mensaje. Los eventos se mantienen en ETS con un TTL rodante.

Obtener Eventos de Mensaje

Solicitud:

```
GET /api/events/:id
```

`:id` es el ID numérico del mensaje.

Respuesta (200 OK):


```
{
  "message_id": 12345,
  "events": [
    { "event_epoch": 1698672000, "name": "message_inserted",
      "description": "..."}},
    { "event_epoch": 1698672005, "name": "message_delivered",
      "description": "..."}
  ]
}
```

400 si el id no es un entero.

Registrar Evento

Solicitud:

```
POST /api/events
Content-Type: application/json
```

Cuerpo:

```
{
  "message_id": 12345,
  "name": "external_delivery_confirmed",
  "description": "Confirmed by downstream system"
}
```

`message_id`, `name`, y `description` son todos requeridos. La fuente del evento se detecta automáticamente a partir de la IP del llamador (coincidida contra las registraciones de frontend activas), retrocediendo al nombre de nodo configurado.

Respuesta (201 Creado):

```
{
  "status": "success",
  "message": "Event recorded successfully",
  "event": {
    "message_id": 12345,
    "name": "external_delivery_confirmed",
    "description": "Confirmed by downstream system",
    "event_source": "smpp-gateway-1",
    "event_epoch": 1698672010
  }
}
```

Campañas

Mensajería masiva: cargue una lista de destinatarios nombrada, luego ejecute una campaña limitada por tasa contra ella. Consulte la [guía de Mensajería Masiva / Campañas](#) para conceptos (filtro de audiencia, tasa de goteo, ciclo de vida, estadísticas).

Listas de Destinatarios

GET	/api/campaign_lists	# todas las listas
GET	/api/campaign_lists/:id	# una lista, incluye "recipients"
POST	/api/campaign_lists	# crear una lista
PATCH	/api/campaign_lists/:id	# agregar destinatarios
DELETE	/api/campaign_lists/:id	# eliminar la lista y sus destinatarios

Cada destinatario puede llevar hasta cuatro variables de plantilla (`var1..var4`). Proporcione destinatarios como un arreglo JSON, una cadena CSV cruda, o ambos. Los destinatarios JSON pueden ser cadenas MSISDN simples o objetos con `var1..var4`:

```
{
  "name": "VIP customers",
  "description": "High value subscribers",
  "recipients": [
    { "msisdn": "12025550101", "var1": "Alice", "var2": "Gold" },
    "12025550102"
  ]
}
```

Para CSV, una fila de encabezado que nombra una columna `msisdn` / `destination_msisdn` / `number` / `phone` selecciona la columna MSISDN (de lo contrario se usa la primera columna); las columnas restantes se convierten en `var1`..`var4` en orden de columna:

```
{ "name": "Imported", "csv":
  "msisdn,first,plan\n12025550101,Alice,Gold\n" }
```

`PATCH` agrega destinatarios (no los reemplaza).

Respuesta (201 Creado): `{ "id": 1, "name": "VIP customers", "recipient_count": 2 }`

Campañas

GET	/api/campaigns	# todas las campañas (paginado, más recientes primero)
GET	/api/campaigns/:id	# una campaña, incluyendo estadísticas en vivo
POST	/api/campaigns	# crear una campaña (comienza en borrador)
DELETE	/api/campaigns/:id	# detener una campaña pero mantener su registro

Cuerpo de Crear:

```
{
  "name": "Maintenance notice",
  "message": "Planned maintenance tonight 02:00-03:00.",
  "source_msisdn": "12345",
  "source_smsc": "IMS_SMSC",
  "list_id": 1,
  "audience": "active_only",
  "drip_tps": 50
}
```

Campos:

- `name`, `message`, `source_msisdn`, `source_smsc` - **requeridos**. `message` admite variables de plantilla por destinatario (`{{ var1 }}`..`{{ var4 }}`, `{{ msisdn }}`).
- `list_id` - lista de destinatarios. **Omitir para dirigirse a todos los suscriptores actualmente activos (registrados)**.
- `audience` - `active_only` (predeterminado) o `all`. Ignorado cuando se omite `list_id`.
- `drip_tps` - mensajes enviados a la cola por segundo (predeterminado de la configuración).
- `validity_hours` - validez del mensaje en horas; establece el `expires` de cada mensaje.
- `deliver_after` - hora ISO 8601 opcional para retener mensajes hasta (envío programado).

`DELETE` detiene la entrega pero mantiene el registro para que la historia y las estadísticas permanezcan visibles; devuelve la campaña cancelada (200) y se purga automáticamente una vez pasado el TTL de retención.

Respuesta (`GET /api/campaigns/:id`):

```

{
  "id": 7,
  "name": "Maintenance notice",
  "list_id": 1,
  "audience": "active_only",
  "status": "running",
  "drip_tps": 50,
  "total_targets": 1000,
  "stats": {
    "total": 1000, "pending": 600, "queued": 300,
    "delivered": 90, "failed": 10, "skipped_inactive": 0,
    "dispatched": 400, "progress_percent": 40, "delivery_percent":
22
  }
}

```

Controlar una Campaña

Solicitud:

```

POST /api/campaigns/control
Content-Type: application/json

```

Cuerpo: { "campaign_id": 7, "action": "start" }

`action` es uno de `start`, `pause`, `resume`, `cancel`. Devuelve la campaña actualizada (200), 404 si no se encuentra, o 422 si la acción es inválida para el estado actual.

Resultados por Destinatario

```

GET /api/campaign_targets/:id # :id es el ID de la
campaña
GET /api/campaign_targets/:id?state=failed # filtrar por estado de
destino

```

Soporta paginación `limit/offset`; el conteo total (después de cualquier filtro `state`) está en el encabezado de respuesta `x-total-count`. Cada entrada lleva el `state` del destinatario (`pending` / `queued` / `delivered` / `failed` / `skipped_inactive`).

Otras Familias de Endpoints

Las siguientes familias de rutas son parte de la misma API pero están documentadas en profundidad en sus guías dedicadas. Las rutas se enumeran aquí por completitud.

Enrutamiento

GET	/api/routes	# listar rutas
GET	/api/routes/:id	# obtener una ruta
POST	/api/routes	# crear una ruta
PATCH	/api/routes/:id	# actualizar
PUT	/api/routes/:id	# actualizar
DELETE	/api/routes/:id	# eliminar
GET	/api/routes/export	# exportar todas las rutas
POST	/api/routes/import	# importación masiva
POST	/api/routes/simulate	# simulación de una decisión de ruta

Consulte la [guía de Enrutamiento SMS](#).

Traducciones de Números

GET	/api/translations	# listar
GET	/api/translations/:id	# obtener
POST	/api/translations	# crear
PATCH	/api/translations/:id	# actualizar
DELETE	/api/translations/:id	# eliminar
GET	/api/translations/export	# exportar
POST	/api/translations/import	# importación masiva
POST	/api/translations/simulate	# simulación de una traducción

Consulte la [guía de Traducción de Números](#).

Operaciones

```
GET /api/operations # índice de operaciones
POST /api/operations/clear_messages # purgar el almacén de mensajes
POST /api/operations/clear_routes # purgar rutas
POST /api/operations/clear_translations # purgar traducciones
POST /api/operations/clear_frontends # purgar registraciones de frontend
```

Estas son acciones de mantenimiento destructivas; proteja el puerto de la API en consecuencia.

Federación

```
GET /api/federation/status # estado de la federación
GET /api/federation/identity # identidad de federación de este nodo
POST /api/federation/health # informe de salud del par
POST /api/federation/registry # intercambio de registro
POST /api/federation/notify # notificación de mensaje entrante
POST /api/federation/delivery_status # callback de estado de entrega
GET /api/federation_messages # vista de mensajes federados
```

Consulte la [guía de Federación](#).

Diámetro, Registros y DNS

```
GET /api/diameter # estado de par/dip de Diámetro Sh
GET /api/logs # registros estructurados recientes
POST /api/naptr # prueba de resolución NAPTR
```

La búsqueda de suscriptores de Diámetro Sh se describe en la [guía de búsqueda de suscriptores HSS](#).

Códigos de Estado HTTP

Código	Significado	Uso Típico
200	OK	Lectura o actualización exitosa
201	Creado	Recurso creado
202	Aceptado	Aceptado para procesamiento asíncrono
204	Sin Contenido	Eliminación exitosa
400	Solicitud Incorrecta	Entrada malformada (por ejemplo, id no entero, campo inválido)
404	No Encontrado	Recurso desconocido
422	Entidad No Procesable	Fallo de validación
500	Error Interno del Servidor	Error inesperado del servidor

Formato de Error

Los errores a nivel de controlador devuelven una cadena `error` plana:

```
{ "error": "Message not found" }
```

Los errores a nivel de framework (rutas no coincidentes, cuerpos no analizables) devuelven el sobre normalizado:

```
{ "status": "error", "response": "Not Found" }
```


Mejores Prácticas

Envío de Mensajes

1. **Pre-codificado vs texto plano:** envíe `payload_hex` a `/api/messages` cuando ya haya codificado el TPDU; de lo contrario, use `/api/messages_plaintext` y deje que el SMS-C codifique y divida.
2. **Siempre establezca** `source_smsc` para que los eventos y el enrutamiento puedan atribuir el mensaje.
3. **Use números estilo E.164** de manera consistente.
4. **Maneje 422** inspeccionando la cadena `error` en lugar de reintentar ciegamente.

Integración de Frontend

1. **Re-registrarse** en `POST /api/frontends` bien dentro de la ventana de expiración de ~90 segundos.
2. **Sondear** con el encabezado `smc` para sus mensajes; use `include-unrouted` solo si desea deliberadamente tráfico no enrutado.
3. **Marcar como entregado** a través de `/api/messages_mark_delivered` después del éxito.
4. **Incrementar en caso de fallo** a través de `PUT /api/messages/:id` (o `/api/messages_increment_attempt`) para programar un reintento con retroceso.
5. **Registrar eventos** para confirmaciones posteriores.

Operacional

1. Termine TLS y restrinja el puerto de la API a nivel de red; no hay autenticación incorporada.
2. Reutilice conexiones HTTP y establezca tiempos de espera de cliente razonables.
3. Observe las métricas de Prometheus (consulte [METRICS.md](#)) para la cola y la salud de entrega.

Documentación de Cumplimiento de Intercepción ANSSI R226

Propósito del Documento: Este documento proporciona las especificaciones técnicas requeridas para la autorización ANSSI R226 bajo los Artículos R226-3 y R226-7 del Código Penal Francés para el Centro de Servicio SMS OmniMessage (SMSc).

Clasificación: Documentación de Cumplimiento Regulatorio

Autoridad Objetivo: Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI)

Reglamento: R226 - Protección de la Privacidad de la Correspondencia y la Intercepción Legal

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS

1.1 Ficha Técnica Comercial

Nombre del Producto: OmniMessage SMSc (Centro de Servicio SMS)

Tipo de Producto: Centro de Mensajes de Telecomunicaciones

Función Principal: Enrutamiento, almacenamiento y entrega de mensajes SMS

Protocolos de Red: REST API (HTTPS), protocolos SMS (SMPP, IMS, SS7/MAP a través de frontends externos)

Modelo de Despliegue: Aplicación de servidor local

Tecnología: Elixir/Erlang, Phoenix Framework, Mnesia, MySQL/PostgreSQL

Capacidades Principales

Procesamiento de Mensajes:

- Cola de mensajes SMS centralizada con REST API
- Diseño independiente de protocolo que soporta SMPP, IMS, frontends SS7/MAP
- Motor de enrutamiento dinámico con enrutamiento basado en prefijos
- Lógica de reintento con retroceso exponencial
- Manejo de expiración de mensajes y cola de cartas muertas
- Generación y archivo de Registros de Detalle de Llamadas (CDR)
- Rendimiento: ~1,750 mensajes/segundo de tasa de inserción, capacidad de 150 millones de mensajes/día

Almacenamiento de Mensajes:

- **Cola de Mensajes Activa:** Base de datos en memoria Mnesia con persistencia opcional en disco
 - Almacenamiento primario: RAM para acceso ultra-rápido (latencia sub-milisegundo)
 - Respaldo en disco: el modo `disc_copies` escribe en disco para recuperación ante fallos
 - Recuperación automática: Los mensajes sobreviven a los reinicios del sistema
 - Retención: Configurable (predeterminado 24 horas), luego limpieza automática
- **Archivo CDR a Largo Plazo:** Base de datos MySQL/PostgreSQL (separada de la cola de mensajes)
 - CDRs escritos cuando los mensajes son entregados, expiran, fallan o son rechazados
 - Base de datos SQL utilizada SOLAMENTE para exportación/archivo de CDR, NO para operaciones de mensajes activos
 - Sin impacto en el rendimiento del enrutamiento de mensajes (escritura asíncrona)

- **Beneficios de Arquitectura de Dos Niveles:**

- Cola activa: Rápido como un rayo (1,750 msg/sec) sin cuellos de botella SQL
 - Archivo CDR: Retención a largo plazo (meses/años) para facturación e interceptación legal
 - Separación clara: Las operaciones de mensajes nunca tocan SQL
- Soporte de clúster para alta disponibilidad (replicación de Mnesia entre nodos)

Interfaces de Red:

- **REST API:** HTTPS (puerto 8443) para comunicación con frontends externos
- **Panel de Control:** HTTPS (puerto 8086) para gestión basada en web
- **Protocolos de Frontend:** SMPP, IMS, SS7/MAP (a través de aplicaciones de puerta de enlace externas)
- **Base de Datos:** MySQL/PostgreSQL para almacenamiento de CDR

Enrutamiento y Procesamiento:

- Enrutamiento dinámico de SMS con actualizaciones de configuración en tiempo de ejecución
- Coincidencia basada en prefijos (números que llaman/reciben)
- Filtrado de SMSC de origen y tipo
- Balanceo de carga basado en prioridad y peso
- Traducción y normalización de números
- Soporte de búsqueda DNS ENUM (Mapeo de Números E.164)
- Capacidades de respuesta automática y eliminación de mensajes
- Control de carga por ruta (integración OCS sobre Diameter Ro)

□ **Arquitectura y características completas documentadas en [README.md](#)**

1.2 Capacidades de Interceptación

OmniMessage implementa las interfaces de interceptación ETSI TS 103 221 (X1, X2, X3). OmniMessage actúa como el Elemento de Red y Punto de Interceptación.

Una Instalación de Monitoreo de Aplicaciones de la Ley provisiona objetivos a través de X1. OmniMessage entrega SMS interceptados como 3GPP TS 33.128 xIRI a través de X2. Para los roles de interfaz y la referencia completa de parámetros, consulte [Intercepción Legal \(X1/X2/X3\)](#).

1.2.1 Adquisición de Mensajes

Captura de Mensajes SMS:

- El OmniMessage SMS Sc procesa todos los mensajes SMS entre suscriptores y redes externas
- Acceso completo a los metadatos y contenido del mensaje, incluyendo:
 - MSISDN de origen (número móvil)
 - MSISDN de destino (número móvil)
 - IMSI de origen (Identidad Internacional de Suscriptor Móvil)
 - IMSI de destino
 - Cuerpo del mensaje (contenido de texto)
 - Datos PDU (Unidad de Datos de Protocolo) en bruto
 - Información TP-DCS (Esquema de Codificación de Datos)
 - Codificación del mensaje (GSM7, UCS-2, 8-bit, Latin-1)
 - Indicadores de mensaje multipartes y datos de reensamblaje
 - Información del Encabezado de Datos del Usuario (UDH)

Adquisición de Metadatos de Mensajes:

- Registros de Detalle de Llamadas (CDR) completos almacenados en la base de datos con:
 - ID del mensaje (identificador único)
 - Número que llama (MSISDN de origen)
 - Número llamado (MSISDN de destino)
 - Marca de tiempo de envío (cuando el mensaje ingresó al sistema)
 - Marca de tiempo de entrega (cuando el mensaje fue entregado)
 - Marca de tiempo de expiración (cuando el mensaje expiró si no se pudo entregar)
 - Estado (entregado, expirado, fallido, rechazado)
 - Conteo de intentos de entrega

- Partes del mensaje (para SMS concatenados/multiparte)
- Identificador de SMSC de origen
- Identificador de SMSC de destino
- Nodo de origen (nombre del nodo del clúster Erlang)
- Nodo de destino (para despliegues distribuidos)
- Indicador de carta muerta (indicador de agotamiento de reintentos)

□ **Esquema completo de CDR documentado en [CDR_SCHEMA.md](#)**

Acceso a la Cola de Mensajes:

- Monitoreo en tiempo real de la cola de mensajes
- Puntos finales de REST API para recuperación de mensajes
- Consultas a la base de datos para búsqueda de mensajes históricos
- Capacidades de filtrado por:
 - Número de teléfono (origen/destino)
 - Puerta de enlace SMSC
 - Rango de tiempo
 - Estado del mensaje
 - Intentos de entrega

□ **Documentación completa de la API en [API_REFERENCE.md](#)**

1.2.2 Capacidades de Procesamiento de Datos

Arquitectura de Almacenamiento de Mensajes (Sistema de Dos Niveles):

El SMSc utiliza una sofisticada arquitectura de almacenamiento de dos niveles que separa el procesamiento operativo de mensajes de la archivación a largo plazo:

Nivel 1: Cola de Mensajes Activa (Mnesia)

- **Propósito:** Operaciones de enrutamiento y entrega de mensajes en tiempo real
- **Tecnología:** Base de datos distribuida Erlang Mnesia

- **Modo de Almacenamiento:** En memoria con respaldo disc_copies
 - Almacenamiento primario en RAM para máxima velocidad
 - Sincronización automática en disco para recuperación ante fallos
 - Los mensajes persisten a través de reinicios del sistema
- **Rendimiento:** Operaciones de lectura/escritura sub-milisegundo
- **Retención:** A corto plazo (predeterminado 24 horas), configurable
- **Limpieza:** Archivado automático a la base de datos CDR, luego eliminación de Mnesia
- **Operaciones:** Todas las operaciones de cola de mensajes (inserción, actualización, estado de entrega, enrutamiento)
- **Característica Crítica:** La base de datos SQL NUNCA es consultada durante el enrutamiento/entrega de mensajes

Nivel 2: Archivo CDR (MySQL/PostgreSQL)

- **Propósito:** Almacenamiento a largo plazo para facturación, análisis e interceptación legal
- **Tecnología:** Base de datos SQL tradicional (MySQL o PostgreSQL)
- **Disparador de Escritura:** CDRs escritos SOLAMENTE cuando los mensajes alcanzan el estado final:
 - Mensaje entregado con éxito
 - Mensaje expirado (excedió el período de validez)
 - Mensaje fallido permanentemente
 - Mensaje rechazado por reglas de enrutamiento
- **Modo de Escritura:** Escritura asíncrona por lotes (sin impacto en el rendimiento del enrutamiento de mensajes)
- **Retención:** A largo plazo (meses a años), configurable según requisitos regulatorios
- **Operaciones:** Consultas históricas, informes, cumplimiento, interceptación legal
- **Acceso:** Consultas SQL, REST API (futuro), exportación CSV/JSON

Beneficios Arquitectónicos Clave:

1. **Rendimiento:** Las operaciones de enrutamiento activas nunca tocan SQL (sin cuellos de botella de base de datos)

2. **Escalabilidad:** Mnesia maneja más de 1,750 mensajes/segundo sin sobrecarga SQL
3. **Confiabilidad:** El modo disc_copies asegura que no haya pérdida de mensajes en caso de fallos
4. **Cumplimiento:** La base de datos CDR proporciona una auditoría permanente
5. **Separación de Preocupaciones:** Datos operativos vs. datos archivados claramente separados

Ciclo de Vida del Mensaje:

1. Mensaje enviado → Almacenado en Mnesia (RAM + respaldo en disco)
2. Mensaje enrutado → Consulta a Mnesia (ultra-rápido)
3. Mensaje entregado/expirado → CDR escrito en SQL (asíncrono)
4. Después de 24h → Mensaje eliminado de Mnesia (trabajador de limpieza)
5. CDR permanece en SQL → Disponible para consultas de interceptación legal (años)

Retención y Recuperación de Datos:

- Retención o eliminación configurable del cuerpo del mensaje por privacidad
- Preservación de datos binarios (almacenamiento de PDU en bruto tanto en Mnesia como en CDR)
- Capacidad de búsqueda de texto completo (si está habilitada en la base de datos CDR)
- Campos de CDR indexados para consultas rápidas de interceptación legal

Seguimiento de Frontend:

- Seguimiento en tiempo real de frontends SMSC externos (SMPP, IMS, puertas de enlace MAP)
- Registro de frontend con monitoreo de latidos
- Seguimiento del estado de salud (activo/expirado)
- Historial de tiempo de actividad/inactividad
- Seguimiento de dirección IP y nombre de host

- Registro de configuración específica de frontend

1.2.3 Capacidades de Análisis

Monitoreo en Tiempo Real:

- Panel de control de interfaz web que muestra:
 - Cola de mensajes activa
 - Envío y entrega de mensajes
 - Decisiones de enrutamiento y selección de puerta de enlace
 - Estado de la puerta de enlace del frontend
 - Utilización de recursos del sistema
- Integración de métricas de Prometheus para monitoreo operativo
- Métricas de rendimiento (rendimiento, latencia, tasas de éxito)

□ **Guía de monitoreo completa en [OPERATIONS_GUIDE.md](#)** □
Documentación de métricas en [METRICS.md](#)

Análisis Histórico:

- Base de datos CDR consultable por:
 - Rango de tiempo
 - Número de la parte que llama/recibe
 - Estado del mensaje
 - Puerta de enlace SMSC
 - Intentos de entrega
 - Contenido del mensaje (búsqueda de texto completo si está habilitada)
- Capacidades de análisis estadístico:
 - Volumen de mensajes por hora/día/mes
 - Tasas de éxito/fallo por ruta
 - Tiempos promedio de entrega
 - Análisis de mensajes multipartes
 - Patrones de entrega fallida

Seguimiento de Suscriptores:

- Historial de mensajes por número de teléfono (MSISDN)

- Seguimiento basado en IMSI (cuando está disponible desde frontends IMS/MAP)
- Análisis de patrones de llamada
- Correlación de partes de comunicación
- Análisis temporal (frecuencia de mensajes, patrones de tiempo)

Análisis de Red:

- Métricas de rendimiento de ruta
- Disponibilidad y salud de la puerta de enlace
- Visualización del flujo de mensajes
- Distribución de nodos de clúster (despliegues multinodo)
- Análisis de intentos de entrega
- Análisis de patrones de reintento

Inteligencia de Números:

- Normalización de números E.164
- Identificación de país/región a partir del prefijo del número
- Reglas de traducción y reescritura de números
- Búsqueda DNS ENUM para inteligencia de enrutamiento
- Decisiones de enrutamiento basadas en prefijos

□ **Guía de traducción de números en [number_translation_guide.md](#)** □
Guía de enrutamiento en [sms_routing_guide.md](#)

1.3 Capacidades de Contramedidas

1.3.1 Mecanismos de Protección de la Privacidad

Confidencialidad de la Comunicación:

- HTTPS/TLS para comunicaciones de REST API
- Autenticación basada en certificados
- Cifrado de conexión a la base de datos (soporte TLS)
- Eliminación configurable del cuerpo del mensaje después de la entrega

Control de Acceso:

- Control de acceso a la interfaz web
- Mecanismos de autenticación de API
- Controles de acceso a la base de datos
- Autenticación de registro de frontend

Registro de Auditoría:

- Registro completo de eventos del sistema
- Registro de envío/entrega de mensajes
- Seguimiento de cambios de configuración
- Registro de acciones administrativas
- Registro estructurado con niveles configurables

1.3.2 Características de Protección de Datos

Privacidad del Mensaje:

- Eliminación configurable del cuerpo del mensaje después de la entrega
- Cuerpo del mensaje excluido de la visualización de la interfaz (opcional)
- Cuerpo del mensaje excluido de las exportaciones (opcional)
- Campo del cuerpo del mensaje CDR puede ser establecido en NULL por privacidad

Seguridad de la Base de Datos:

- Soporte de cifrado de tablas MySQL (ENCRYPTION='Y')
- Soporte de cifrado de datos transparente en PostgreSQL
- Separación de roles de acceso a la base de datos
- Cuentas de usuario de solo lectura para análisis
- Acceso restringido al contenido del mensaje

Endurecimiento del Sistema:

- Puertos de red expuestos mínimos
- Gestión de certificados TLS

- Almacenamiento seguro de configuraciones
- Separación de configuraciones basada en el entorno
- Seguridad de clúster con protocolo de distribución Erlang

1.4 Arquitectura de Almacenamiento: Diseño de Dos Niveles Mnesia + SQL

Descripción General

El OmniMessage SMSc emplea una arquitectura de almacenamiento de dos niveles única diseñada específicamente para separar el procesamiento operativo de mensajes de la archivación y cumplimiento a largo plazo.

Nivel 1: Cola de Mensajes en Memoria Mnesia

¿Qué es Mnesia?

- Base de datos distribuida integrada en el tiempo de ejecución de Erlang/OTP
- Almacenamiento híbrido: Primario en memoria con respaldo automático en disco
- Transacciones compatibles con ACID
- Replicación de clúster a través de múltiples nodos

Modo de Almacenamiento: `disc_copies`

- **Primario en Memoria:** Todos los mensajes activos almacenados en RAM
 - Operaciones de lectura/escritura ultrarrápidas (sub-milisegundo)
 - Sin I/O de disco durante operaciones normales de enrutamiento de mensajes
 - Permite un rendimiento de más de 1,750 mensajes/segundo
- **Respaldo en Disco (Automático):** Mnesia sincroniza RAM con disco
 - Las escrituras ocurren de forma asíncrona en segundo plano
 - La copia en disco se actualiza en cada confirmación de transacción
 - Recuperación ante fallos: El sistema se reinicia con todos los mensajes intactos
 - Ubicación: directorio `Mnesia.*` en los datos de la aplicación

Ciclo de Vida del Mensaje en Mnesia:

1. Mensaje llega a través de REST API → Insertado en Mnesia RAM + respaldo en disco
2. El motor de enrutamiento consulta a Mnesia → Respuesta instantánea (acceso a memoria)
3. La puerta de enlace externa sondea mensajes → Consulta a Mnesia (acceso a memoria)
4. La puerta de enlace actualiza el estado de entrega → Actualización de Mnesia (memoria + disco)
5. Después de la entrega/expiración → Mensaje marcado para limpieza
6. Trabajador de limpieza (predeterminado 24h) → Mensaje eliminado de Mnesia

Característica Crítica de Rendimiento:

- **CERO consultas a la base de datos SQL** durante el enrutamiento/entrega activa de mensajes
- SQL se omite completamente para el procesamiento operativo de mensajes
- Esto elimina el cuello de botella tradicional del SMS-C (I/O de base de datos)

Nivel 2: Base de Datos SQL para Exportación/Archivado de CDR

¿Qué es CDR (Registro de Detalle de Llamadas)?

- Registro de auditoría permanente de metadatos y contenido de mensajes
- Escrito en base de datos MySQL o PostgreSQL
- Utilizado para facturación, análisis, cumplimiento e interceptación legal

Cuándo se Escriben los CDR: Los registros CDR se crean SOLAMENTE cuando los mensajes alcanzan un estado final:

- ☐ Mensaje entregado con éxito
- ☐ Mensaje expirado (excedió el período de validez sin entrega)
- ☐ Mensaje fallido permanentemente (número inválido, error de enrutamiento)
- ☐ Mensaje rechazado (reglas de enrutamiento, fallo de validación)

Cómo se Escriben los CDR:


- **Escritura asíncrona por lotes:** CDRs escritos en proceso de trabajador en segundo plano
- **Sin bloqueo:** El enrutamiento de mensajes nunca espera por la escritura SQL
- **Inserciones por lotes:** Múltiples CDRs agrupados (predeterminado 100) y escritos juntos
- **Intervalo de vaciado:** 100ms predeterminado (configurable)
- **Manejo de errores:** Escrituras de CDR fallidas registradas, el procesamiento de mensajes continúa

```
# Configuración en config/runtime.exs
config :sms_c,
  batch_insert_batch_size: 100,          # Tamaño del lote para
  escrituras de CDR
  batch_insert_flush_interval_ms: 100    # Intervalo de vaciado
```

Propósito de la Base de Datos SQL:

- ☐ NO utilizada para: Operaciones de cola de mensajes activas
- ☐ NO utilizada para: Decisiones de enrutamiento de mensajes
- ☐ NO utilizada para: Entrega de mensajes en tiempo real
- ☐ SOLAMENTE utilizada para: Archivado a largo plazo de CDR y consultas históricas
- ☐ SOLAMENTE utilizada para: Consultas de interceptación legal (meses/años de historia)
- ☐ SOLAMENTE utilizada para: Informes de facturación y análisis

Diagrama de Arquitectura

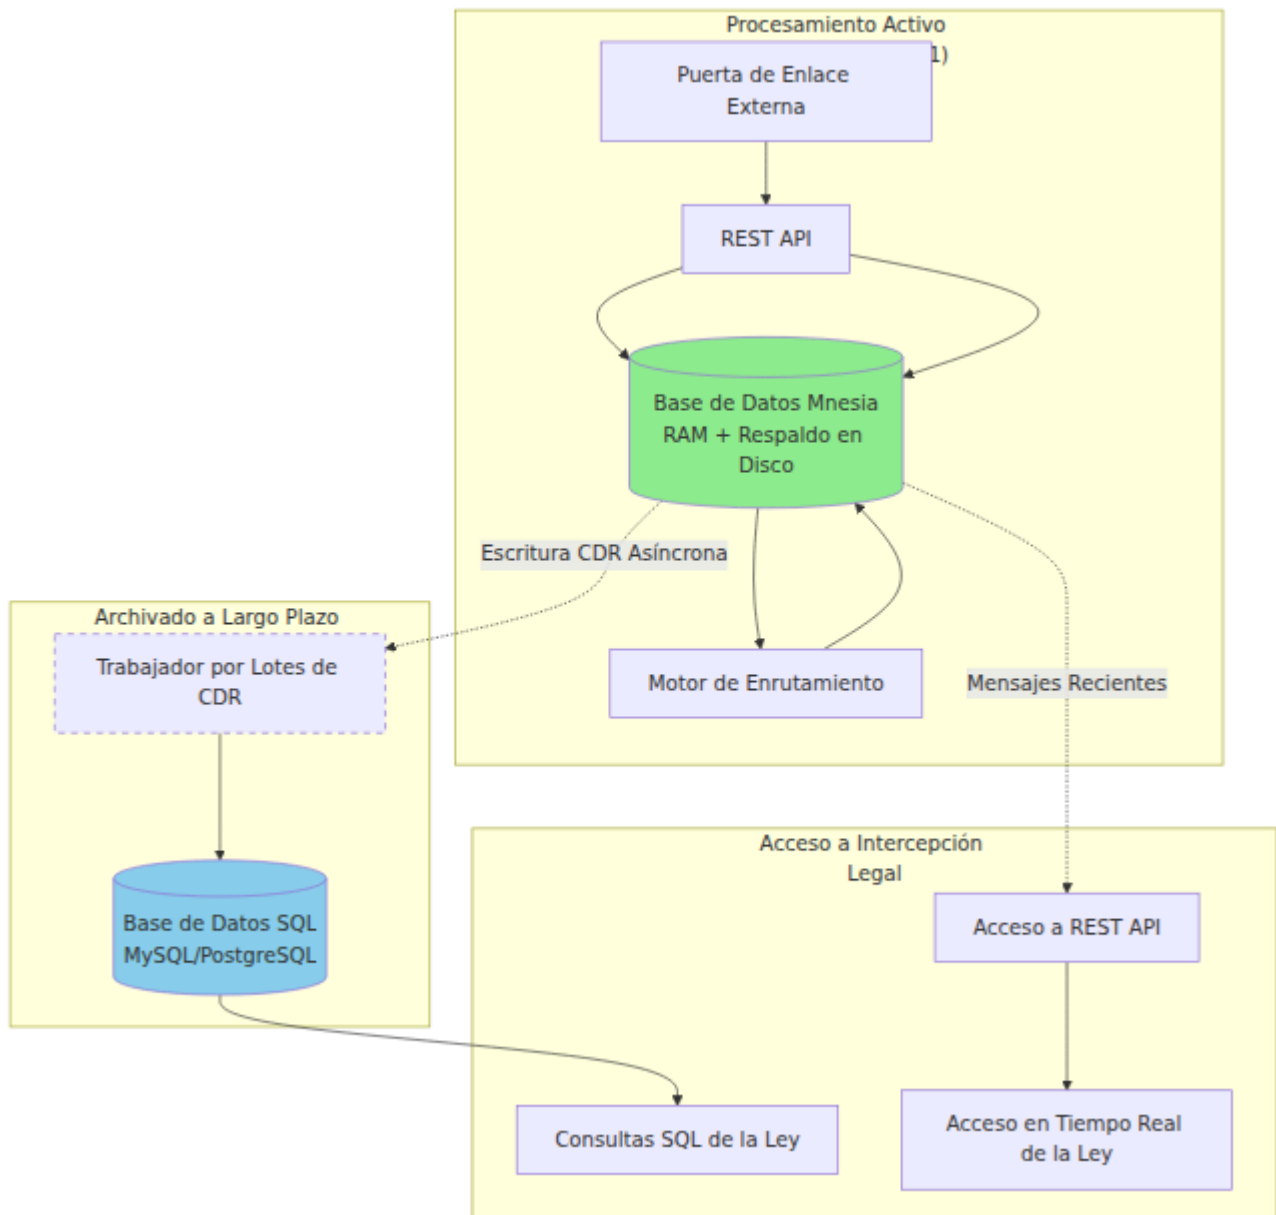

Leyenda:

- Líneas sólidas: Operaciones sincrónicas (tiempo real)
- Líneas discontinuas: Operaciones asíncronas (en segundo plano)
- Verde: Nivel de alto rendimiento (en memoria)
- Azul: Nivel de archivo (SQL persistente)

Implicaciones de Intercepción Legal

Mensajes Recientes (< 24 horas):

- Accesibles a través de Mnesia (consultas REST API)
- Recuperación ultra-rápida

- Contenido completo del mensaje disponible
- Monitoreo en tiempo real posible

Mensajes Históricos (> 24 horas):

- Accesibles a través de la base de datos SQL (tabla CDR)
- Rendimiento estándar de consultas SQL
- Metadatos completos del mensaje siempre disponibles
- Cuerpo del mensaje disponible (a menos que se habilite el modo de privacidad)


Beneficios de Cumplimiento:

1. **Sin pérdida de datos:** El modo `disc_copies` asegura que los mensajes sobrevivan a los fallos
2. **Auditoría permanente:** CDRs retenidos durante años en la base de datos SQL
3. **Rendimiento:** Consultas de intercepción legal no impactan el enrutamiento de mensajes
4. **Flexibilidad:** Mensajes recientes (Mnesia) + mensajes históricos (SQL) ambos accesibles

1.5 Arquitectura de Integración de Frontend Multi-Protocolo

El OmniMessage SMSc emplea un diseño central independiente de protocolos que se conecta con puertas de enlace específicas de protocolo externas (frontends) a través de una REST API unificada. Esta arquitectura permite que la intercepción legal capture mensajes independientemente de qué protocolo de telecomunicaciones se utilizó para enviarlos o recibirlos.


Descripción General de la Arquitectura

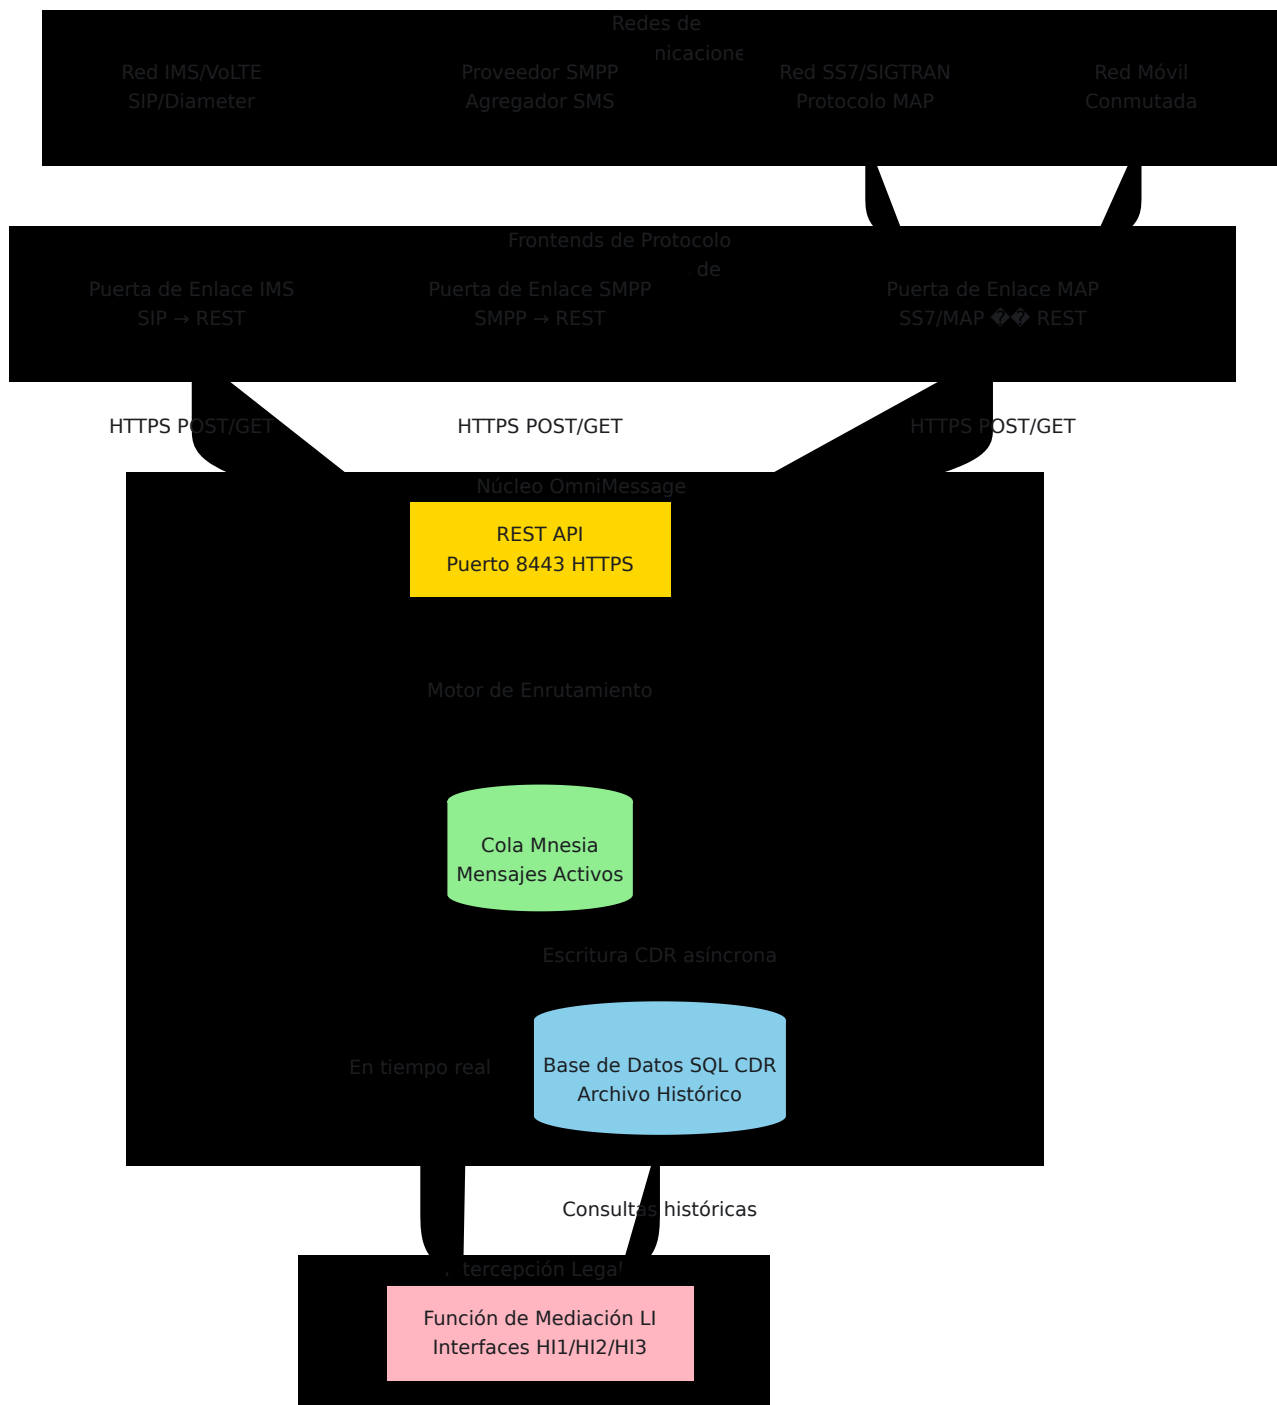

Detalles de Integración de Protocolo de Frontend

1. Integración de Frontend IMS/SIP

Las redes IMS utilizan el protocolo SIP para mensajería SMS sobre IP. La puerta de enlace IMS traduce entre SIP y la REST API del SMS Sc.

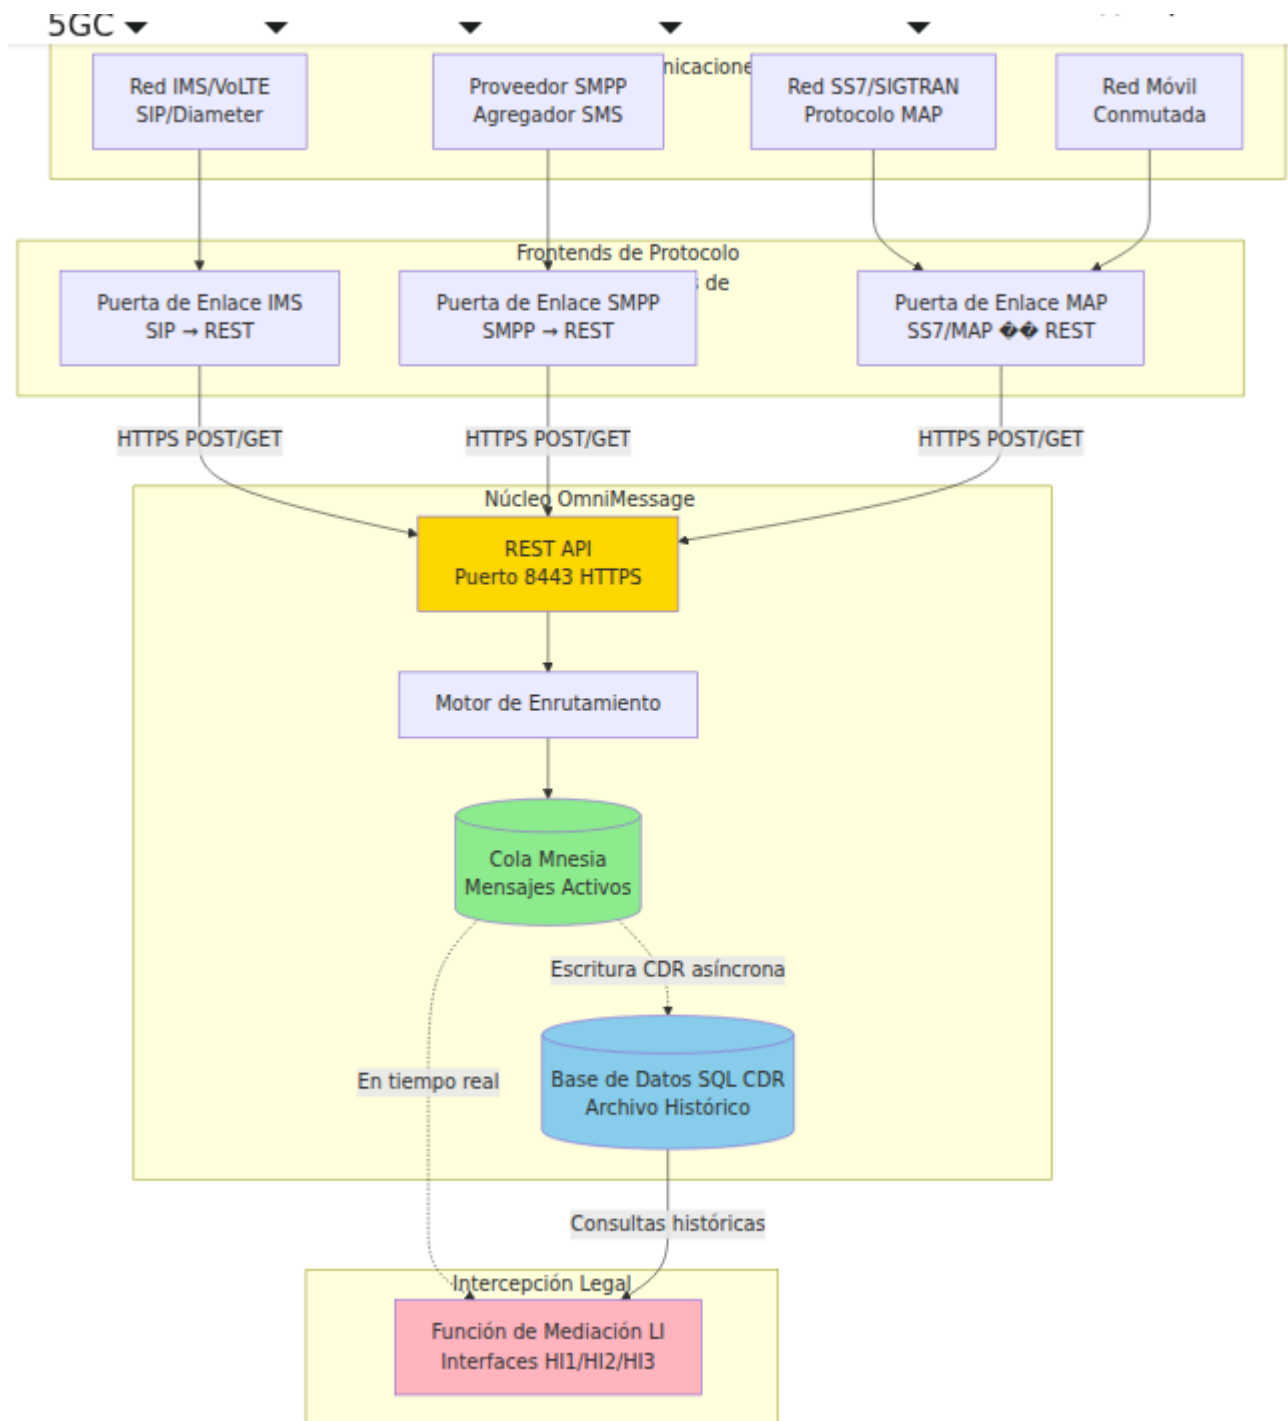


Datos de Intercepción Específicos de IMS:

- IMSI de origen/destino (de la inscripción IMS)
- Encabezados SIP de Identidad Afirmada P
- ID de Llamada SIP para correlación
- Ubicación de la red IMS (Información de Red de Acceso P)
- Perfiles de suscriptor de IMS HSS

2. INTEGRACIÓN DEL FRONTEND SMPP

SMPP es el protocolo estándar de la industria para agregadores de SMS y proveedores de servicios. La puerta de enlace SMPP traduce mensajes SMPP basados en PDU a llamadas a la API REST.

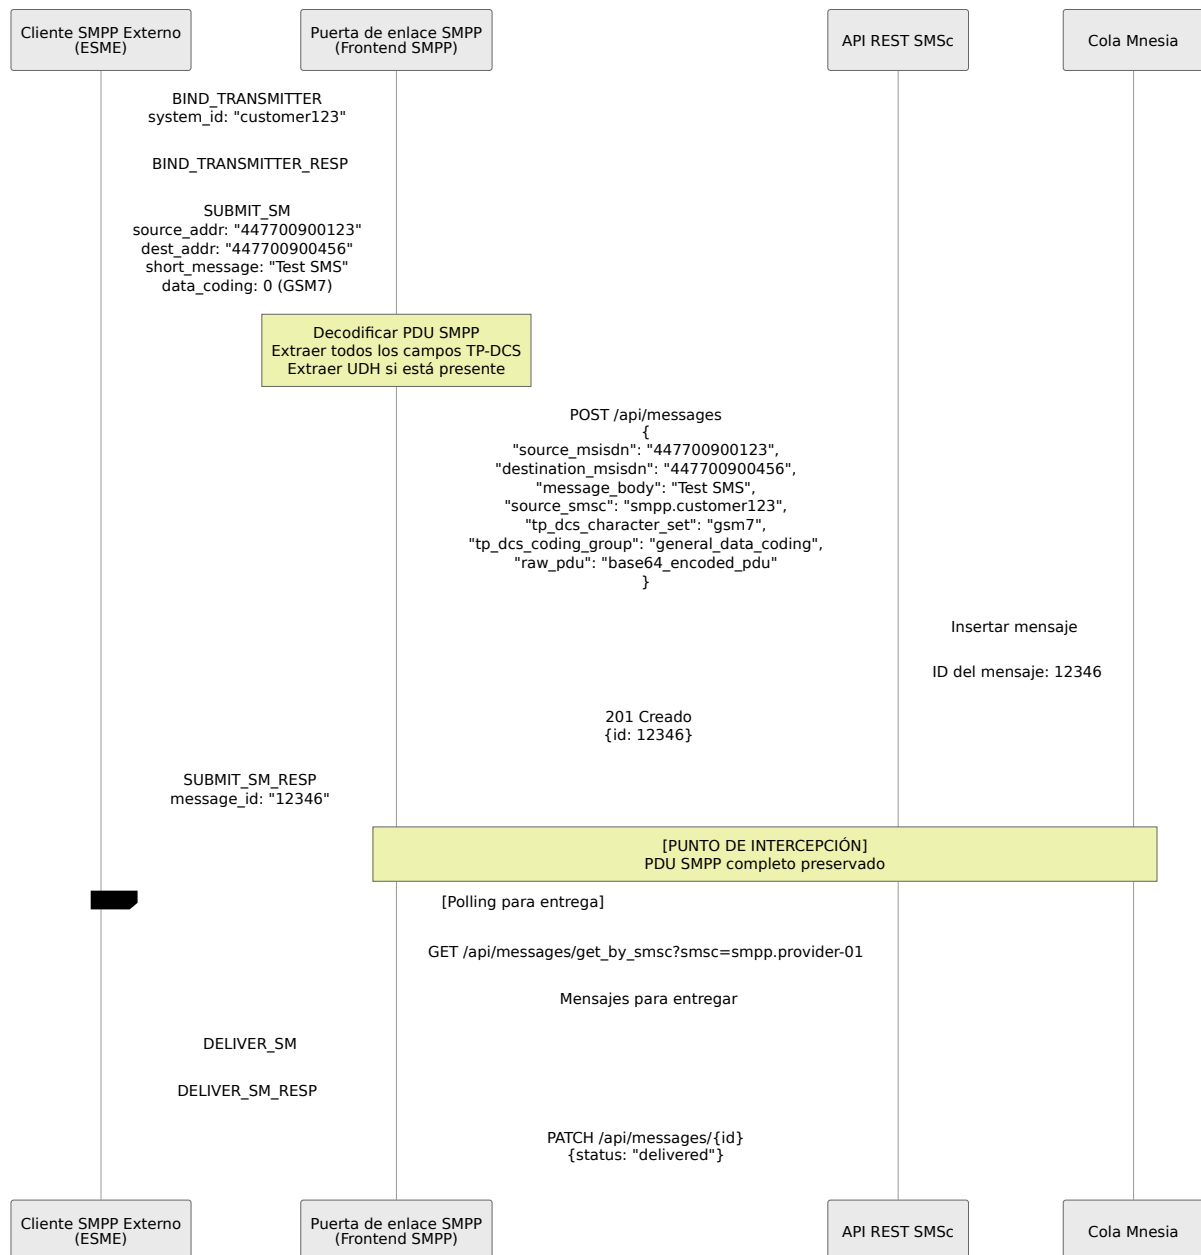


Datos de Intercepción Específicos de SMPP:

- PDU SMPP completo (formato binario preservado)
- Detalles del Esquema de Codificación de Datos (DCS)
- Encabezado de Datos del Usuario (UDH) para mensajes concatenados
- `system_id` ESME (identificación del cliente)
- Información del plan de numeración TON/NPI
- Banderas de entrega registrada

3. INTEGRACIÓN DEL FRONTEND SS7/MAP

Las redes de circuitos conmutados heredadas utilizan el protocolo SS7 MAP para SMS. La puerta de enlace MAP traduce entre la señalización SS7 y la API REST.

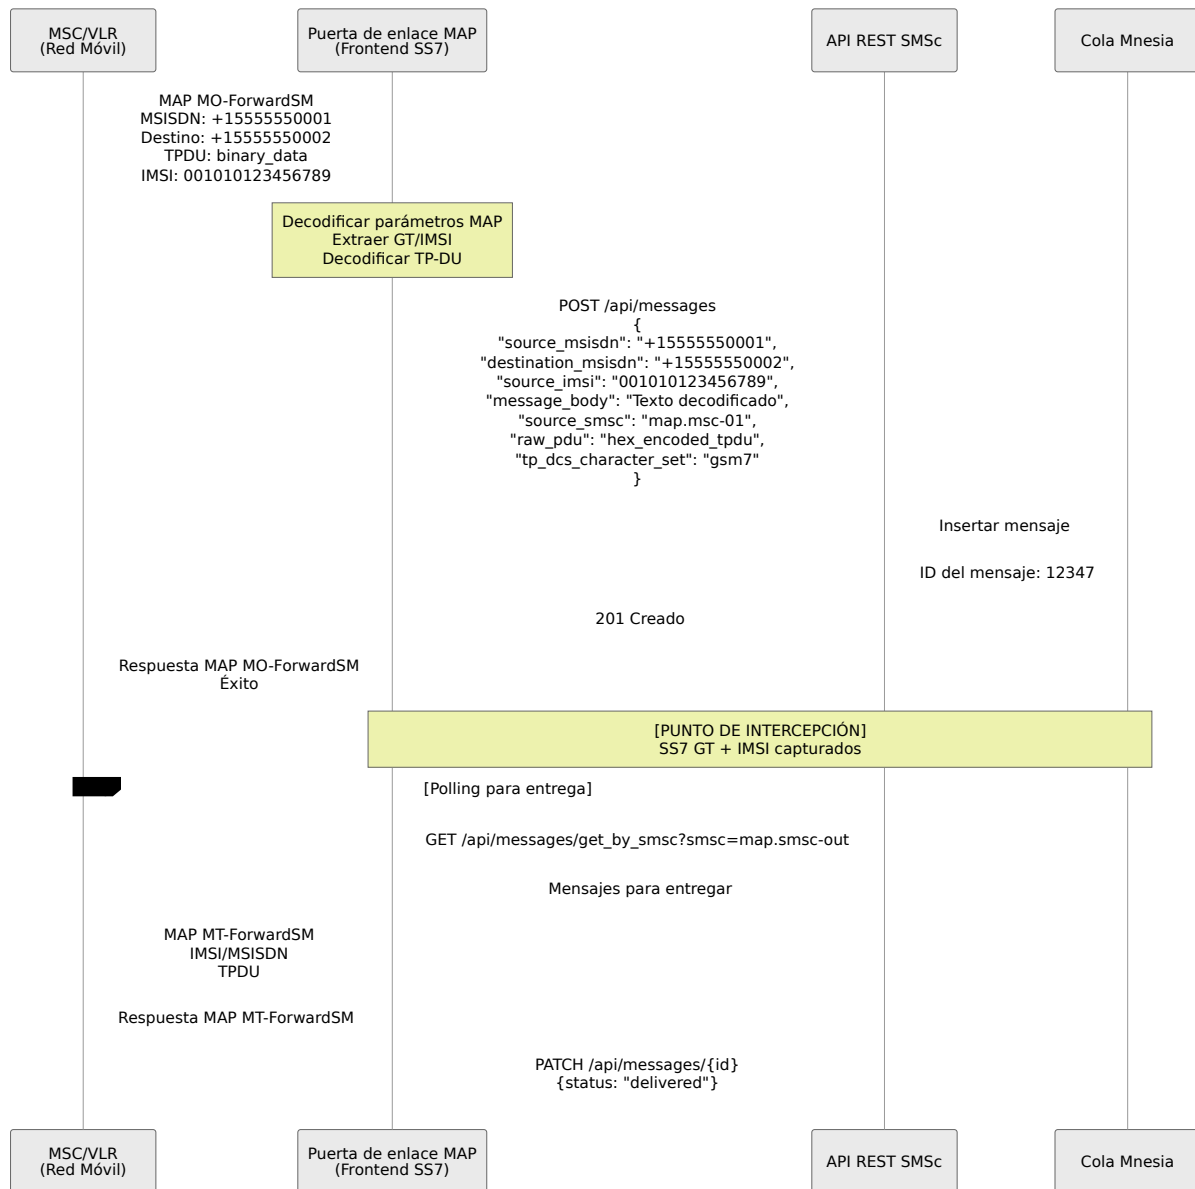

Datos de Intercepción Específicos de SS7/MAP:


- IMSI de mensajes MAP
- Direcciones de Título Global (GT)
- Dirección MSC/VLR (identificación del elemento de red)
- Direcciones de parte llamada/llamante SCCP
- Códigos de operación MAP
- Formato binario TP-User-Data

Intercepción Unificada a Través de Todos los Protocolos

Beneficio Clave para la Intercepción Legal: Independientemente del protocolo utilizado (IMS/SIP, SMPP o SS7/MAP), todos los mensajes convergen en el núcleo de SMSc con una estructura de datos normalizada, lo que permite:

1. **Monitoreo Agnóstico al Protocolo:** Un único punto de intercepción captura todos los tipos de mensajes
2. **Formato CDR Unificado:** Todos los protocolos escriben en el mismo esquema CDR
3. **Correlación Inter-Protocolo:** Rastrear mensajes a través de fronteras de protocolo
4. **Preservación Completa de Metadatos:** Campos específicos del protocolo preservados en CDR

Resumen del Flujo de Datos:

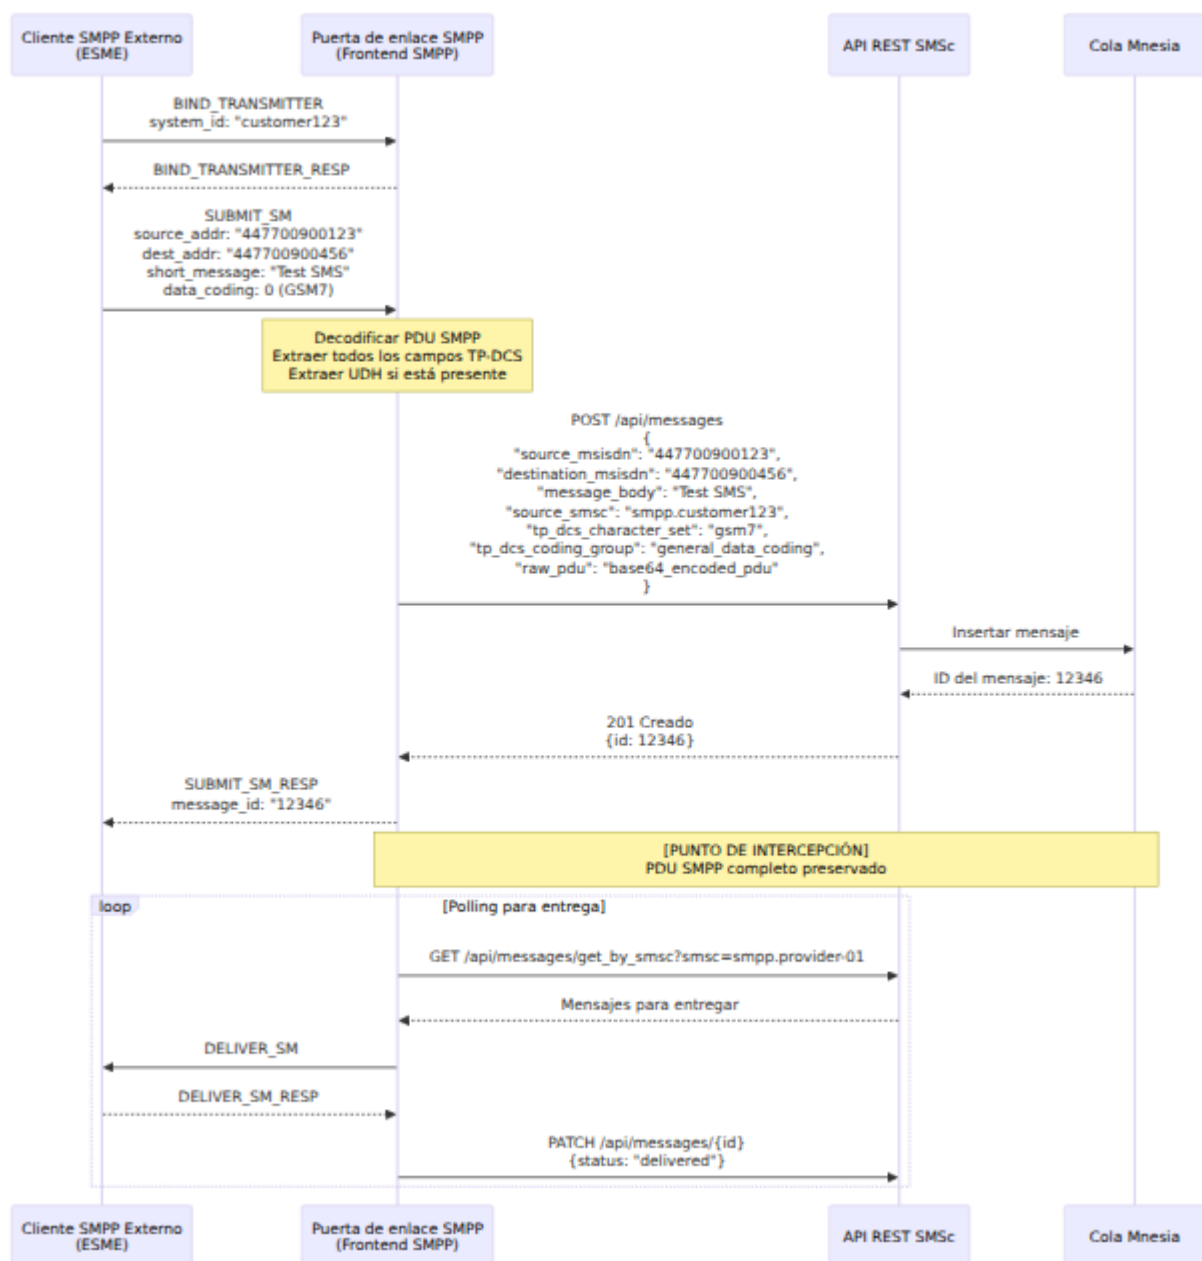

Identificación de Protocolo en CDR:

- El campo `source_smsc` indica el protocolo del frontend (por ejemplo, "ims.gateway-01", "smpp.customer123", "map.msc-01")
- Permite filtrar y analizar por tipo de protocolo
- Las consultas de interceptación legal pueden dirigirse a protocolos específicos o a todos los protocolos


1.6 Arquitectura Técnica para la Interceptación Legal

Puntos de Integración de Interceptación Legal

La arquitectura de almacenamiento de dos niveles proporciona múltiples puntos de acceso para la interceptación legal, optimizados tanto para monitoreo en tiempo real (Mnesia) como para análisis histórico (SQL).

1. Acceso a la API REST para Mensajes Recientes (Mnesia):

Acceso a mensajes activos en la cola Mnesia (típicamente las últimas 24 horas):

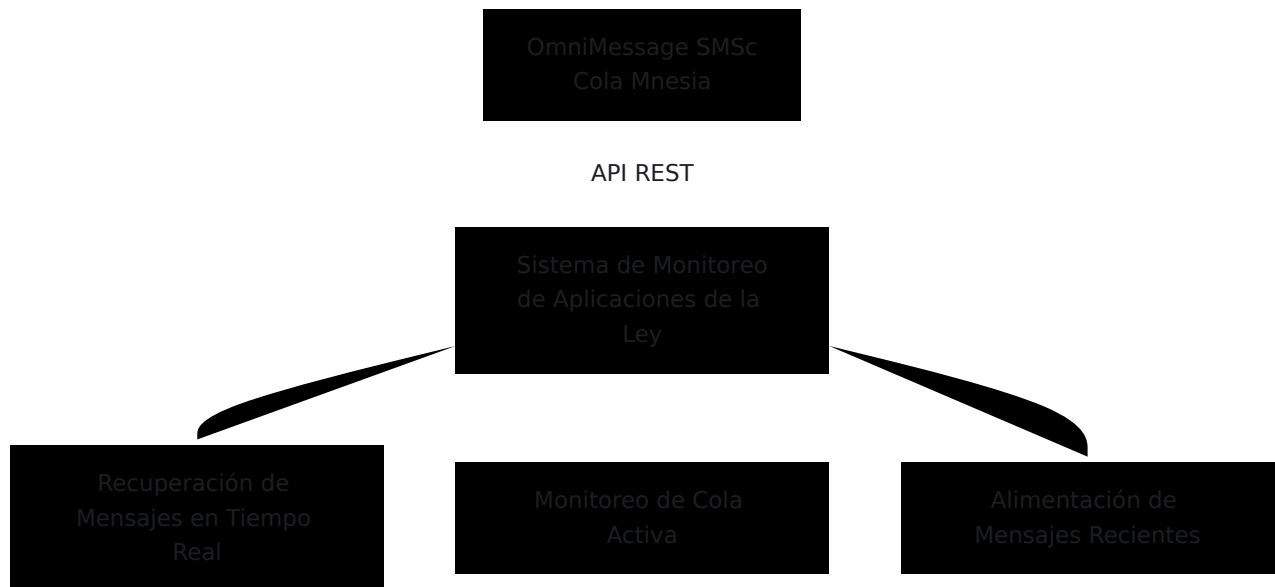

Puntos de Acceso de la API para Interceptación en Tiempo Real:

- `GET /api/messages` - Listar mensajes activos con filtrado
- `GET /api/messages/{id}` - Obtener detalles de un mensaje específico (de Mnesia)
- `GET /api/messages/get_by_smsc?smsc=X` - Obtener mensajes por puerta de enlace
- Todas las consultas acceden a Mnesia (en memoria) para una respuesta instantánea

Nota: Estos puntos de acceso consultan la cola de mensajes activa de Mnesia, proporcionando acceso a mensajes que actualmente están siendo procesados o que se han entregado recientemente (dentro del período de retención).


Parámetros de Consulta:

- Filtrar por MSISDN de origen/destino

- Filtrar por rango de tiempo
- Filtrar por puerta de enlace SMSC
- Filtrar por estado del mensaje
- Soporte para ordenación y paginación

2. Acceso Directo a la Base de Datos CDR para Mensajes Históricos (SQL):

Acceso a mensajes archivados en la base de datos SQL (todos los mensajes entregados/expirados/fallidos):

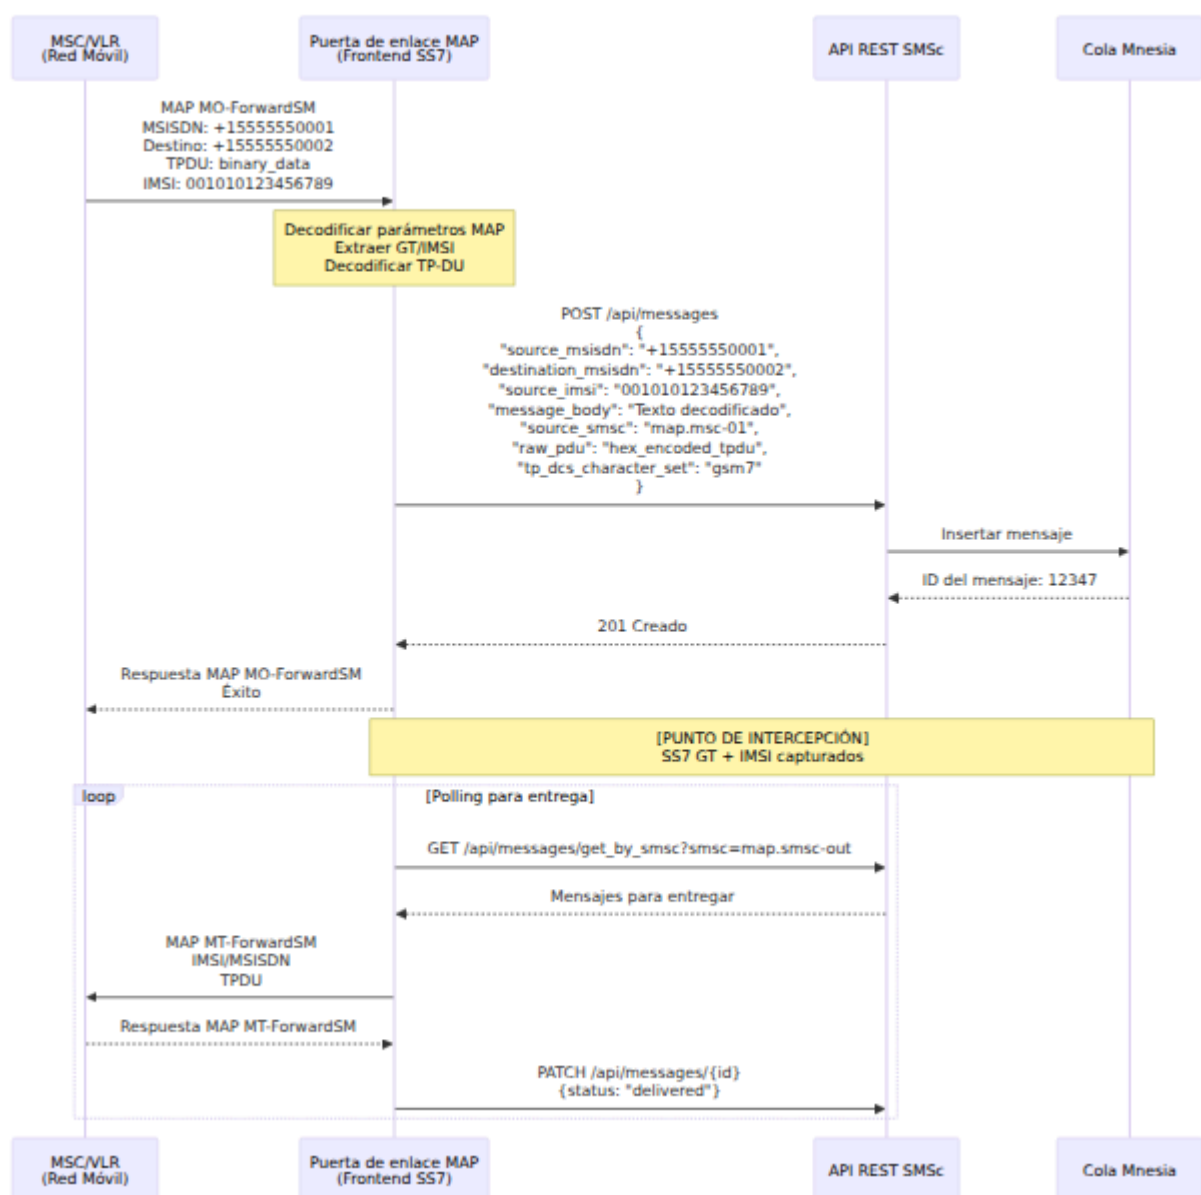

Acceso SQL Directo:

- Credenciales de base de datos de solo lectura para sistemas autorizados

- Acceso a consultas SQL a la tabla `cdrs` (rastros de auditoría permanente)
- **Método de Acceso:** Cliente SQL estándar (mysql, psql, DBeaver, etc.)
- **Fuente de Datos:** Solo mensajes archivados (no cola activa)
- Campos indexados para búsqueda eficiente:
 - `calling_number` (indexado) - Número de teléfono de origen
 - `called_number` (indexado) - Número de teléfono de destino
 - `message_id` (indexado) - Identificador único del mensaje
 - `submission_time` (indexado) - Cuándo se ingresó el mensaje en el sistema
 - `status` (indexado) - Estado final de entrega
 - `dest_smsc` (indexado) - Puerta de enlace utilizada para la entrega

Nota: La base de datos CDR contiene registros permanentes de todos los mensajes procesados. Esta es la fuente de datos principal para consultas de interceptación legal históricas (meses/años de datos).

3. Alimentación de Mensajes en Tiempo Real (PubSub):

- Integración de Phoenix PubSub para eventos en tiempo real
- Notificaciones de envío de mensajes
- Notificaciones de entrega de mensajes
- Eventos de cambio de estado de mensajes
- Filtrado de eventos configurable por criterios
- Soporte de WebSocket para monitoreo en vivo


4. Interfaz de Exportación por Lotes:

- Exportación CSV de registros CDR
- Exportación JSON para acceso programático
- Campos de exportación configurables
- Exportaciones basadas en rango de tiempo
- Exportaciones conscientes de la privacidad (exclusión opcional del cuerpo del mensaje)

Interfaces Estándar de Interceptación Legal de ETSI

El OmniMessage SMSc proporciona la base para implementar interfaces de interceptación legal compatibles con ETSI. El núcleo de SMSc no implementa nativamente las interfaces de transferencia HI1/HI2/HI3. Proporciona todos los puntos de acceso de datos necesarios. Puede integrar estos puntos de acceso con sistemas externos de Función de Mediación de Interceptación Legal (LIMF).

Interfaces LI Estándar de ETSI:

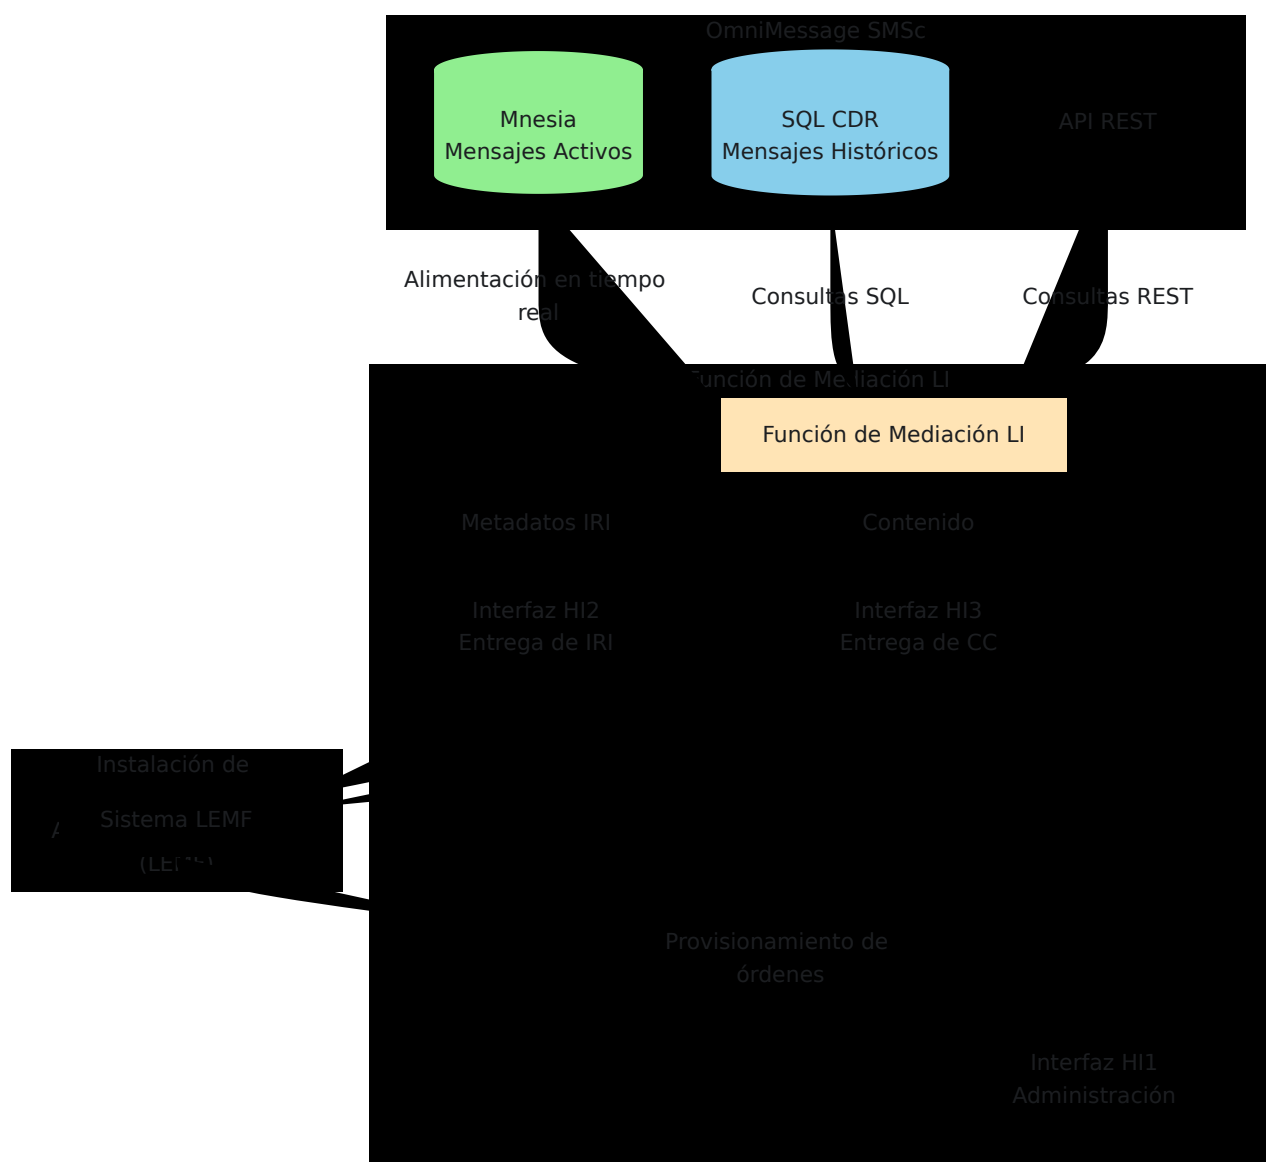

Descripciones de Interfaces:

Interfaz HI1 - Función de Administración:

- **Propósito:** Provisionamiento de órdenes y objetivos de la aplicación de la ley al sistema de interceptación
- **Dirección:** LEMF → LIMF (bidireccional)

- **Funciones:**

- Activar/desactivar la interceptión para objetivos específicos (MSISDN, IMSIs)
- Establecer duración de la interceptión y período de validez
- Configurar criterios de filtrado (números de teléfono, ventanas de tiempo)
- Recuperar estado de interceptión

- **Integración con SMS:**

- LIMF mantiene una lista de objetivos (base de datos de órdenes)
- LIMF consulta CDR/API de SMS para mensajes coincidentes
- LIMF filtra según los criterios provisionados por HI1

Interfaz HI2 - Entrega de IRI (Información Relacionada con la Interceptación):

- **Propósito:** Entregar metadatos de mensajes a la aplicación de la ley

- **Dirección:** LIMF → LEMF (unidireccional)

- **Formato de Datos:** XML/ASN.1 conforme a ETSI TS 102 232-x

- **Contenido de CDR de SMS:**

- ID del mensaje
- Número de llamada (MSISDN de origen)
- Número llamado (MSISDN de destino)
- IMSI (origen y destino, si está disponible)
- Marca de tiempo de envío
- Marca de tiempo de entrega
- Estado del mensaje (entregado/fallido/expirado)
- Intentos de entrega
- Información de la puerta de enlace SMSC (origen/destino)
- Ubicación de la red (si está disponible)


- **Integración con SMS:**

- LIMF consulta la base de datos CDR para números de teléfono objetivo
- LIMF transforma los registros CDR en formato ETSI IRI
- LIMF entrega IRI a LEMF a través de HI2

Interfaz HI3 - Entrega de CC (Contenido de la Comunicación):

- **Propósito:** Entregar el contenido real del mensaje a la aplicación de la ley
- **Dirección:** LIMF → LEMF (unidireccional)
- **Formato de Datos:** Conforme a ETSI TS 102 232-x
- **Contenido de SMS:**
 - Cuerpo del mensaje (contenido de texto)
 - PDU crudo (datos binarios de SMS)
 - Información de codificación de caracteres
 - Segmentos de mensajes multipartes
 - Información TP-DCS
 - Encabezado de Datos del Usuario (UDH)
- **Integración con SMS:**
 - LIMF recupera el contenido del mensaje del campo `message_body` de CDR
 - LIMF recupera datos de PDU crudo si están disponibles
 - LIMF empaqueta el contenido en formato ETSI CC
 - LIMF entrega CC a LEMF a través de HI3

Arquitectura de Implementación:

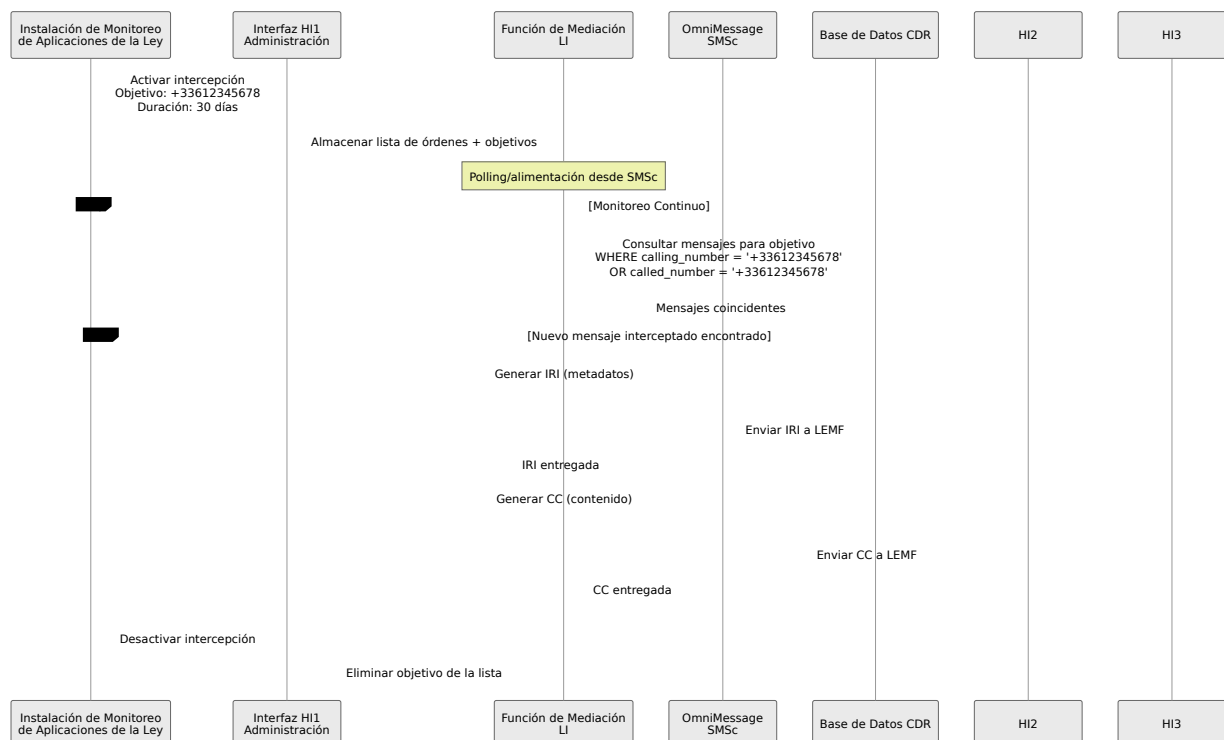

Mapeo de Datos de SMS a Interfaces LI:

Campo de Datos de SMSc	HI2 (IRI)	HI3 (CC)	Columna de Tabla CDR
ID del Mensaje	☐ ID de Correlación	☐ Referencia	message_id
Número de Llamada	☐ Parte A	-	calling_number
Número Llamado	☐ Parte B	-	called_number
Hora de Envío	☐ Marca de Tiempo	-	submission_time
Hora de Entrega	☐ Finalización	-	delivery_time
Estado	☐ Resultado	-	status
Cuerpo del Mensaje	-	☐ Contenido	message_body
PDU Crudo	-	☐ Binario	(Mnesia/CDR)
SMSC de Origen	☐ Elemento de Red	-	source_smsc
SMSC de Destino	☐ Elemento de Red	-	dest_smsc
IMSI	☐ ID de Suscriptor	-	(A través de frontends)

Opciones de Integración LIMF:

Opción 1: Arquitectura de Polling

- LIMF consulta periódicamente la base de datos CDR (cada 1-60 segundos)

- Consultas SQL filtradas por números de teléfono objetivo de la lista de órdenes HI1
- Baja complejidad, fácil de implementar
- Ligera demora entre la entrega del mensaje y la entrega de LI

Opción 2: Arquitectura de Alimentación en Tiempo Real

- SMSc PubSub publica eventos de mensajes
- LIMF se suscribe a la corriente de mensajes en tiempo real
- LIMF filtra según la lista de objetivos
- Latencia casi nula para la interceptación legal
- Requiere desarrollo de integración personalizado

Opción 3: Arquitectura Híbrida

- Mensajes recientes: Alimentación en tiempo real PubSub (< 24 horas)
- Mensajes históricos: Polling de base de datos CDR
- Equilibrio óptimo de latencia y fiabilidad

Mecanismos de Activación de Interceptación

Intercepción Basada en Objetivos:

- Coincidencia de número de teléfono (MSISDN)
- Objetivos basados en IMSI (cuando están disponibles)
- Listas de vigilancia configurables
- Vistas de base de datos para aislamiento de objetivos
- Filtrado de API por identificadores de objetivos

Intercepción Basada en Eventos:

- Todos los mensajes de/hacia números específicos
- Mensajes a través de puertas de enlace SMSC específicas
- Mensajes con características específicas (multipartes, entrega fallida, etc.)
- Enrutamiento geográfico (a través de ENUM o coincidencia de prefijos)

Intercepción Basada en Tiempo:

- Filtrado de rango de fecha/hora en consultas CDR
- Aplicación de período de retención
- Archivado automático de mensajes antiguos
- Políticas de retención de datos configurables

Ejemplos de Consultas SQL para Intercepción Legal:

-- Obtener todos los mensajes para el número objetivo

```
SELECT * FROM cdrs
WHERE calling_number = '+33612345678'
      OR called_number = '+33612345678'
ORDER BY submission_time DESC;
```

-- Obtener mensajes en una ventana de tiempo específica

```
SELECT * FROM cdrs
WHERE (calling_number = '+33612345678' OR called_number =
'+33612345678')
      AND submission_time BETWEEN '2025-11-01 00:00:00' AND '2025-11-
30 23:59:59'
ORDER BY submission_time;
```

-- Obtener conversación entre dos partes

```
SELECT * FROM cdrs
WHERE (calling_number = '+33612345678' AND called_number =
'+33687654321')
      OR (calling_number = '+33687654321' AND called_number =
'+33612345678')
ORDER BY submission_time;
```

2. CAPACIDADES DE ENCRİPTACIÓN Y CRIPTOANÁLİSİS

2.1 Descripción General de Capacidades Criptográficas

El OmniMessage SMSc implementa mecanismos criptográficos para asegurar las comunicaciones y proteger datos sensibles. Esta sección documenta todas las capacidades criptográficas de acuerdo con los requisitos de ANSSI.

2.2 Encryptación en la Capa de Transporte

2.2.1 Implementación de TLS/SSL

Protocolos Soportados:

- TLS 1.2 (RFC 5246)
- TLS 1.3 (RFC 8446) - Recomendado
- SSL 2.0/3.0: NO SOPORTADO (vulnerabilidades conocidas)
- TLS 1.0/1.1: DEPRECATED (no recomendado)

Implementación:

- Biblioteca SSL/TLS de Erlang/OTP (validada criptográficamente)
- Servidor web Cowboy con soporte TLS
- Puntos finales HTTPS del Framework Phoenix

Conjuntos de Cifrado:

El sistema utiliza la selección de conjuntos de cifrado seguros predeterminados de Erlang/OTP, que incluye:

Preferido - TLS 1.3:

- TLS_AES_256_GCM_SHA384
- TLS_AES_128_GCM_SHA256
- TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256

Soportado - TLS 1.2:

- ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384
- ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256
- DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384
- DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256

Características de Seguridad:

- Perfect Forward Secrecy (PFS) a través de intercambio de claves ECDHE/DHE
- Grupos de Diffie-Hellman fuertes (mínimo de 2048 bits)
- Soporte para Criptografía de Curva Elíptica
- Soporte para Server Name Indication (SNI)

Gestión de Certificados:

- Soporte para certificados X.509
- Tamaños de clave RSA: mínimo de 2048 bits, recomendado 4096 bits
- Soporte para ECDSA
- Validación de cadena de certificados
- Certificados autofirmados (solo para desarrollo)
- Integración de CA externa

Ubicación de Configuración de TLS:

```
# config/runtime.exs
config :api_ex,
  api: %{
    enable_tls: true,
    tls_cert_path: "priv/cert/omnitouch.crt",
    tls_key_path: "priv/cert/omnitouch.pem"
  }
```

□ Referencia completa de configuración en **CONFIGURATION.md**

Aplicaciones:

- HTTPS para API REST (puerto 8443)
- HTTPS para panel de control web (puerto 8086)
- Conexiones a bases de datos (MySQL/PostgreSQL sobre TLS)

2.3 Encriptación de Datos en Reposo

2.3.1 Encriptación de Base de Datos

Encriptación de MySQL/MariaDB:

- Soporte para encriptación a nivel de tabla
- Algoritmo de encriptación AES-256
- Encriptación de datos transparente (TDE)

```
-- Habilitar encriptación para la tabla CDR  
ALTER TABLE cdrs ENCRYPTION='Y';
```

Encriptación de PostgreSQL:

- Soporte para encriptación de datos transparente
- Encriptación a nivel de sistema de archivos
- Encriptación a nivel de columna (extensión pgcrypto)

2.3.2 Almacenamiento en Disco de Mnesia

Base de Datos Mnesia:

- Almacenamiento de copias en disco para persistencia de mensajes
- Se recomienda encriptación a nivel de sistema de archivos (LUKS, dm-crypt)
- Protección de memoria a través de aislamiento de la VM de Erlang

2.3.3 Encriptación del Sistema de Archivos

Almacenamiento de Datos Sensibles:

- Archivos de configuración: Se recomienda encriptación del sistema de archivos

- Claves privadas: Permisos de archivo (0600) + encriptación del sistema de archivos
- Archivos de registro: Encriptación configurable para registros archivados
- Exportaciones CDR: Almacenamiento encriptado para exportaciones sensibles

Almacenamiento de Claves:

- Certificados y claves TLS almacenados en `priv/cert/`
- Almacenes de claves basados en archivos con permisos restringidos
- Procedimientos seguros de rotación de claves

2.4 Autenticación y Control de Acceso

2.4.1 Autenticación de API

Seguridad de la API REST:

- Encriptación de transporte HTTPS/TLS obligatoria
- Autenticación basada en encabezados (encabezado SMSc para identificación del frontend)
- Control de acceso basado en IP (nivel de firewall)
- Autenticación de cliente basada en certificado (opcional)

Registro de Frontend:

- Identificación única del frontend (nombre, tipo, IP, nombre de host)
- Autenticación basada en latidos
- Gestión de sesiones basada en expiración (timeout de 90 segundos)
- Seguimiento y monitoreo del frontend

2.4.2 Autenticación de Base de Datos

Control de Acceso a la Base de Datos:

- Autenticación de nombre de usuario/contraseña
- Soporte para conexión TLS/SSL
- Restricciones de conexión basadas en IP

- Control de acceso basado en roles (RBAC)

Configuración:

```
# config/runtime.exs
config :sms_c, SmsC.Repo,
  username: "omnitouch",
  password: "omnitouch2024", # Debe usar contraseñas fuertes en
  producción
  hostname: "localhost",
  ssl: true # Habilitar TLS para conexiones a la base de datos
```

Recomendaciones de Control de Acceso:

```
-- Crear usuario de solo lectura para acceso de aplicación de la
ley
CREATE USER 'li_readonly'@'%' IDENTIFIED BY 'secure_password';
GRANT SELECT ON sms_c.cdcs TO 'li_readonly'@'%';

-- Crear usuario limitado sin acceso al cuerpo del mensaje
CREATE USER 'analytics'@'%' IDENTIFIED BY 'secure_password';
GRANT SELECT (id, message_id, calling_number, called_number,
              source_smsc, dest_smsc, submission_time,
              delivery_time,
              status, delivery_attempts)
ON sms_c.cdcs TO 'analytics'@'%';
```

2.5 Detalles de Algoritmos Criptográficos

2.5.1 Algoritmos de Hashing

Disponibles en Erlang/OTP:

- SHA-256, SHA-384, SHA-512 (recomendados)
- SHA-1 (deprecado, solo compatibilidad heredada)
- MD5 (deprecado, no utilizado para seguridad)
- BLAKE2 (disponible en versiones modernas de OTP)

Uso:

- Huellas digitales de mensajes (detección de duplicados)
- Verificación de integridad de datos
- Integridad de registros de auditoría

2.5.2 Cifrado Simétrico

Algoritmos Disponibles:

- AES (Estándar de Cifrado Avanzado)
 - AES-128-GCM
 - AES-256-GCM
 - AES-128-CBC
 - AES-256-CBC
- ChaCha20-Poly1305

Tamaños de Clave:

- 128 bits (mínimo)
- 256 bits (recomendado)

Uso:

- Cifrado de sesión TLS
- Cifrado de base de datos en reposo
- Cifrado opcional del cuerpo del mensaje

2.5.3 Cifrado Asimétrico

Algoritmos Soportados:

- RSA (mínimo de 2048 bits, recomendado 4096 bits)
- ECDSA (Algoritmo de Firma Digital de Curva Elíptica)
 - Curvas P-256, P-384, P-521
- Ed25519 (EdDSA)

Uso:

- Autenticación de certificados TLS

- Firmas digitales
- Intercambio de claves

2.6 Seguridad del Protocolo SMS

2.6.1 Codificación de Mensajes SMS

Soporte de Codificación de Caracteres:

- GSM 7 bits (codificación SMS estándar)
- UCS-2 (Unicode, 16 bits)
- Datos binarios de 8 bits
- Latin-1

TP-DCS (Esquema de Codificación de Datos):

- Indicación de clase de mensaje
- Banderas de compresión
- Especificación de grupo de codificación
- Identificación de conjunto de caracteres

Sin Cifrado SMS Nativo:

- El protocolo SMS no proporciona cifrado de extremo a extremo
- Contenido del mensaje accesible a nivel de SMSc
- Permite la interceptación legal según sea necesario

2.6.2 Consideraciones de Seguridad del Protocolo

Protocolo SMPP (Frontend Externo):

- Autenticación de nombre de usuario/contraseña a nivel SMPP
- Soporte TLS disponible (SMPP sobre TLS)
- Autenticación de enlace

Protocolo IMS (Frontend Externo):

- Mensajería basada en SIP

- Mecanismos de autenticación SIP
- Integración con la seguridad de la red central IMS

Protocolo SS7/MAP (Frontend Externo):

- Seguridad de la red SS7
- Autenticación del protocolo MAP
- Seguridad de la capa SCCP/TCAP

Nota: La seguridad específica del protocolo se implementa en las puertas de enlace frontend externas, no en el núcleo de SMSc.

2.7 Capacidades de Criptoanálisis y Evaluación de Seguridad

2.7.1 Herramientas de Análisis de Protocolo

Capacidades de Depuración Integradas:

- Sistema de registro integral
- Trazado del flujo de mensajes
- Registro de solicitudes/respuestas de API
- Registro de consultas a la base de datos
- Seguimiento de errores y excepciones

Integración Externa:

- Salida de registro estándar (stdout/archivos)
- Soporte de captura PCAP para análisis de red
- Registro de consultas a la base de datos para forense
- Exportación de métricas de Prometheus

2.7.2 Consideraciones de Evaluación de Vulnerabilidades

Limitaciones Conocidas:

- Protocolo SMS inherentemente no cifrado (por diseño, permite la interceptación legal)

- Credenciales de base de datos en archivos de configuración (debería usar gestión de secretos)
- Soporte de certificados autofirmados (solo para desarrollo/pruebas)

Recomendaciones de Fortalecimiento de Seguridad:

- Usar suites de cifrado TLS fuertes
- Implementar cifrado de conexión a la base de datos
- Usar gestión de secretos externa (Vault, AWS Secrets Manager)
- Actualizaciones de seguridad regulares para Erlang/OTP y dependencias
- Restricciones de firewall en puertos API
- Lista blanca de IP para acceso frontend

Pruebas de Seguridad:

- Escaneo regular de vulnerabilidades de dependencias
- Soporte para pruebas de penetración
- Validación de configuración TLS
- Auditorías de seguridad de bases de datos
- Revisión de control de acceso

2.8 Infraestructura de Gestión de Claves

2.8.1 Generación de Claves

Generación de Certificados TLS:


```
# Generar clave privada (RSA 4096 bits)
openssl genrsa -out omnitouch.pem 4096

# Generar solicitud de firma de certificado
openssl req -new -key omnitouch.pem -out omnitouch.csr

# Certificado autofirmado (desarrollo)
openssl x509 -req -days 365 -in omnitouch.csr -signkey
omnitouch.pem -out omnitouch.crt

# Producción: Obtener certificado de CA de confianza
```

Generación de Números Aleatorios:

- Erlang/OTP CSPRNG (Generador de Números Pseudo-Aleatorios Criptográficamente Seguro)
- Pool de entropía del sistema (/dev/urandom)
- Aleatoriedad fuerte para claves de sesión, IDs, tokens

2.8.2 Almacenamiento y Protección de Claves

Almacenamiento de Clave Privada:

- Sistema de archivos con permisos restringidos (0600)
- Almacenado en el directorio `priv/cert/`
- Formato PEM (opcionalmente cifrado)
- Procedimientos de respaldo seguros

Rotación de Claves:

- Renovación de certificados TLS (anualmente recomendado)
- Rotación de credenciales de base de datos
- Rotación de tokens API (si se implementa)

2.8.3 Distribución de Claves

Distribución de Certificados:

- Instalación manual en `priv/cert/`

- Referencias en archivos de configuración
- Soporte posible para el protocolo ACME (Let's Encrypt)

Distribución de Claves Simétricas:

- Intercambio de claves fuera de banda para credenciales de base de datos
- Acuerdo de claves Diffie-Hellman en TLS
- Sin transmisión de claves en texto claro

2.9 Cumplimiento y Normas

Esta sección documenta el cumplimiento de estándares internacionales de telecomunicaciones, marcos regulatorios y especificaciones de seguridad aplicables al procesamiento de SMS a través de todos los protocolos soportados.

2.9.1 Cumplimiento del Protocolo SMS sobre SS7/MAP

Normas 3GPP y ETSI:

- **3GPP TS 23.040:** Realización técnica del Servicio de Mensajes Cortos (SMS) - Especificación del protocolo SMS central
- **3GPP TS 23.038:** Alfabetos e información específica del idioma - Codificación de caracteres (GSM7, UCS-2)
- **3GPP TS 29.002:** Especificación de la Parte de Aplicación Móvil (MAP) - Señalización SS7 para SMS
- **3GPP TS 23.003:** Numeración, direccionamiento e identificación - Formatos MSISDN, IMSI
- **ETSI TS 100 901:** Especificación del Servicio de Mensajes Cortos Punto a Punto
- **ETSI TS 100 902:** Especificación del Servicio de Mensajes Cortos de Difusión Celular

Normas de Señalización SS7:

- **ITU-T Q.711-Q.716:** Parte de Control de Conexión de Señalización (SCCP)
- **ITU-T Q.771-Q.775:** Parte de Aplicación de Capacidades de Transacción (TCAP)

- **ITU-T Q.701-Q.710:** Parte de Transferencia de Mensajes (MTP) Niveles 1-3
- **ETSI EN 300 356:** Sistema de Señalización No.7 - Parte de Usuario ISDN (ISUP)

Normas de Seguridad para SS7/MAP:

- **GSMA FS.07:** Seguridad de Señalización SS7 y Diameter - Controles de seguridad básicos
- **GSMA FS.11:** Directrices de Monitoreo de Seguridad SS7
- **3GPP TS 33.117:** Catálogo de requisitos generales de garantía de seguridad
- **ETSI TS 133 210:** Seguridad del dominio de la red - Seguridad de la capa de red IP

Interceptación Legal para SS7/MAP:

- **ETSI TS 101 671:** Interceptación Legal (LI); Interfaz de entrega para la interceptación legal del tráfico de telecomunicaciones
- **ETSI TS 102 232-1:** Interceptación Legal (LI); Especificación de entrega - Parte 1: Interfaz de entrega para la gestión de LI
- **3GPP TS 33.107:** Arquitectura y funciones de Interceptación Legal para redes 3G

2.9.2 Cumplimiento del Protocolo SMS sobre IMS

Normas IMS de 3GPP:

- **3GPP TS 23.228:** Subsistema Multimedia IP (IMS) - Arquitectura de etapa 2
- **3GPP TS 24.229:** Protocolo de Control de Llamadas Multimedia IP - Procedimientos SIP y SDP
- **3GPP TS 24.341:** Soporte de SMS sobre redes IP - Especificación de etapa 3
- **3GPP TS 23.204:** Soporte del Servicio de Mensajes Cortos (SMS) sobre acceso IP genérico 3GPP - Etapa 2
- **3GPP TS 29.228:** Interfaces Cx y Dx del Subsistema Multimedia (IM)

Normas de Seguridad IMS:

- **3GPP TS 33.203:** Seguridad 3G; Seguridad de acceso para servicios basados en IP (IMS AKA)
- **3GPP TS 33.210:** Seguridad 3G; Seguridad del Dominio de la Red (NDS); Seguridad de la capa de red IP (IPsec)
- **3GPP TS 33.310:** Seguridad del Dominio de la Red (NDS); Marco de Autenticación (AF)
- **ETSI TS 133 203:** Seguridad de acceso para servicios basados en IP

Normas del Protocolo SIP:

- **RFC 3261:** SIP: Protocolo de Inicio de Sesión - Especificación central
- **RFC 3428:** Extensión SIP para Mensajería Instantánea - Método MESSAGE
- **RFC 3325:** Extensiones Privadas a SIP para Identidad Afirmada
- **RFC 5765:** Problemas de Seguridad y Soluciones en Sistemas Peer-to-Peer

Interceptación Legal para IMS:

- **ETSI TS 102 232-5:** Interceptación Legal (LI); Especificación de entrega - Parte 5: LI independiente del servicio para servicios del Subsistema Multimedia IP
- **3GPP TS 33.107:** Requisitos y arquitectura de Interceptación Legal
- **3GPP TS 33.108:** Interfaz de entrega para la Interceptación Legal (LI)

2.9.3 Cumplimiento del Protocolo SMPP

Especificación SMPP:

- **SMPP v3.4:** Especificación del Protocolo de Mensajes Cortos Peer-to-Peer - Estándar de la industria
- **SMPP v5.0:** Protocolo SMPP extendido con características mejoradas

Directrices de Seguridad SMPP:

- **TLS sobre SMPP:** Seguridad de la capa de transporte para conexiones SMPP (SMPP sobre TLS)
- **Autenticación de Enlace SMPP:** Autenticación de ID de sistema y contraseña

- **Control de Acceso basado en IP:** Restricciones a nivel de red para conexiones SMPP

Normas de Interoperabilidad:

- **GSM 03.40 (ETSI TS 100 901):** Realización técnica de SMS Punto a Punto (PP)
- **GSM 03.38 (ETSI TS 100 900):** Alfabetos e información específica del idioma
- **GSM 04.11 (ETSI TS 100 942):** Soporte de SMS Punto a Punto en la interfaz de radio móvil

Cumplimiento de Codificación de Mensajes:

- **ITU-T T.50:** Alfabeto Internacional No. 5 (IA5)
- **ISO/IEC 8859-1:** Codificación de caracteres Latin-1
- **ISO/IEC 10646:** Conjunto de Caracteres Universal (UCS-2/UTF-16)

2.9.4 Cumplimiento de Normas Criptográficas

TLS y Seguridad de Red:

- **NIST SP 800-52:** Directrices para la Selección, Configuración y Uso de Implementaciones TLS
- **NIST SP 800-131A:** Transición del Uso de Algoritmos Criptográficos y Longitudes de Clave
- **RFC 7525:** Recomendaciones para el Uso Seguro de TLS y DTLS
- **RFC 8446:** El Protocolo de Seguridad de la Capa de Transporte (TLS) Versión 1.3

Normas de Algoritmos Criptográficos:

- **FIPS 197:** Estándar de Cifrado Avanzado (AES)
- **FIPS 180-4:** Estándar de Hash Seguro (familia SHA-2)
- **NIST SP 800-38D:** Recomendación para Modos de Operación de Cifrado de Bloques: Modo GCM
- **RFC 7539:** ChaCha20 y Poly1305 para Protocolos IETF

Gestión de Claves:

- **NIST SP 800-57:** Recomendación para la Gestión de Claves
- **RFC 5280:** Infraestructura de Clave Pública X.509 de Internet Certificado y Perfil de CRL

2.10 Resistencia al Criptoanálisis

2.10.1 Principios de Diseño

Defensa Contra el Criptoanálisis:

- Sin algoritmos criptográficos personalizados/proprietarios
- Solo algoritmos estándar de la industria revisados por pares
- Actualizaciones de seguridad regulares para bibliotecas criptográficas
- Deprecación de algoritmos débiles
- Uso de cifrado autenticado (GCM, Poly1305)

2.10.2 Seguridad Operativa

Rotación de Claves:

- Procedimientos de renovación de certificados TLS
- Rotación de claves de sesión (por sesión para TLS)
- Políticas de rotación de credenciales de base de datos

Monitoreo y Detección:

- Registro de autenticaciones fallidas
 - Monitoreo de expiración de certificados
 - Registro de fallos en el apretón de manos TLS
 - Detección de anomalías para fallos de cifrado
 - Alertas de eventos de seguridad
-

3. CONTROL DE INTERCEPTACIÓN Y AUTORIZACIÓN

3.1 Control de Acceso para Interceptación Legal

Autorización Administrativa:

- Se requiere acceso de administrador del sistema para la configuración
- Controles de acceso a nivel de base de datos para consultas CDR
- Acceso a la API restringido por IP/autenticación
- Registro de auditoría de todos los accesos

Integración del Marco Legal:

- Seguimiento de órdenes de interceptación (integración de sistemas externos)
- Listas de autorización de identificadores de objetivo (vistas de base de datos)
- Consultas limitadas en el tiempo (cláusulas WHERE SQL)
- Aplicación automática a través de políticas de acceso

3.2 Retención de Datos y Privacidad

Políticas de Retención:

- Retención de mensajes activos: Configurable (24 horas por defecto en Mnesia)
- Retención de CDR: Configurable (típicamente de 6 meses a 2 años)
- Archivado automático de Mnesia a SQL
- Purga automática de CDR antiguos (basada en cron)

Protecciones de Privacidad:

- Opción de eliminación del cuerpo del mensaje después de la entrega
- Exclusión del cuerpo del mensaje de la interfaz de usuario/exportaciones

- Cifrado de base de datos en reposo
- Registro y monitoreo de accesos
- Principio de mínima recopilación de datos

Configuración:

```
# config/runtime.exs
config :sms_c,
  # Retención de mensajes de Mnesia antes del archivado
  message_retention_hours: 24,

  # Eliminar el cuerpo del mensaje después de la entrega por
  # privacidad
  delete_message_body_after_delivery: false, # Establecer en true
  # para modo de privacidad

  # Control de escritura de CDR
  cdr_enabled: true,

  # Configuración de archivado por lotes
  batch_insert_batch_size: 100,
  batch_insert_flush_interval_ms: 100
```

☐ Ver **CONFIGURATION.md** para todos los ajustes de retención

3.3 Interfaces de Entrega para la Aplicación de la Ley

Interfaces Estándar:

1. Acceso a la API REST:

- Puntos finales HTTPS para recuperación de mensajes
- Intercambio de datos en formato JSON
- Autenticación y autorización
- Filtrado de consultas por criterios de objetivo

2. Acceso Directo a la Base de Datos:

- Credenciales SQL de solo lectura
- Consultas SQL estándar
- Acceso a la tabla CDR
- Capacidades de búsqueda indexada

3. Exportación por Lotes:

- Formato de exportación CSV
- Formato de exportación JSON
- Exportaciones basadas en rangos de tiempo
- Selección de campos configurable

Formatos de Entrega:

IRI (Información Relacionada con la Interceptación):

- Campos de metadatos CDR:
 - ID del mensaje
 - Números de llamada/llamados
 - Tiempos de marca (envío, entrega, expiración)
 - Estado
 - Intentos de entrega
 - Información de enrutamiento SMSC
 - Información del nodo (seguimiento de clúster)

CC (Contenido de la Comunicación):

- Cuerpo del mensaje (contenido de texto)
- Datos PDU en bruto
- Información de codificación
- Ensamblaje de mensajes multipartes

Ejemplo de Exportación:

```
# Exportación CSV para la aplicación de la ley
mysql -u li_readonly -p -D sms_c -e "
SELECT
    message_id,
    calling_number,
    called_number,
    message_body,
    submission_time,
    delivery_time,
    status
FROM cdrs
WHERE (calling_number = '+33612345678' OR called_number =
'+33612345678')
    AND submission_time BETWEEN '2025-11-01' AND '2025-11-30'
ORDER BY submission_time
" --batch --silent | sed 's/\t/,/g' > interception_report.csv
```

4. SEGURIDAD E INTEGRIDAD DEL SISTEMA

4.1 Seguridad de la Aplicación

Seguridad de Elixir/Erlang:

- Aislamiento y sandboxing de la VM de Erlang
- Aislamiento y supervisión de procesos
- Recuperación ante fallos y tolerancia a fallos
- Sin vulnerabilidades de desbordamiento de búfer (tiempo de ejecución gestionado)

Gestión de Dependencias:

- Bloqueo de versiones de dependencias (mix.lock)
- Escaneo de vulnerabilidades de seguridad
- Actualizaciones regulares de dependencias

- Huella mínima de dependencias

4.2 Seguridad de la Red

Exposición de la Red:

- Puertos expuestos mínimos:
 - 8443 (API REST HTTPS)
 - 8086 (Panel de Control HTTPS)
- Configuración de firewall recomendada
- Lista blanca de IP para acceso frontend
- Despliegue en DMZ para servicios expuestos a Internet

Segmentación de la Red:

- Red de gestión separada
- Red de base de datos aislada
- Separación de la red de puerta de enlace frontend
- Red de comunicación de clúster (distribución de Erlang)

4.3 Monitoreo y Detección de Intrusiones

Capacidades de Registro:

- Registro estructurado de aplicaciones
- Niveles de registro configurables
- Rotación y archivado de registros
- Soporte de integración Syslog
- Registro centralizado (compatible con ELK stack)

Monitoreo de Eventos de Seguridad:

- Intentos de autenticación fallidos
- Patrones de mensajes inusuales
- Fallos de conexión a la base de datos
- Fallos en el apretón de manos TLS

- Anomalías en los recursos del sistema

Métricas y Alertas:

- Exportación de métricas de Prometheus
- Monitoreo del rendimiento de mensajes
- Seguimiento de tasas de error
- Utilización de recursos del sistema
- Reglas de alerta personalizadas

📄 **Documentación completa de monitoreo en [OPERATIONS_GUIDE.md](#) y [METRICS.md](#)**

4.4 Alta Disponibilidad y Recuperación ante Desastres

Soporte de Clúster:

- Capacidad de clúster distribuido de Erlang
- Replicación de Mnesia entre nodos
- Conmutación por error automática
- Descubrimiento y unión de nodos

Redundancia de Datos:

- Copias de disco de Mnesia en todos los nodos del clúster
- Replicación de base de datos SQL (nativa de MySQL/PostgreSQL)
- Procedimientos de respaldo de CDR
- Respaldo de configuración

Procedimientos de Recuperación:

- Respaldo y restauración de base de datos
 - Recuperación de tablas de Mnesia
 - Restauración de configuración
 - Procedimientos de reemplazo de nodos
-

5. REFERENCIAS DE DOCUMENTACIÓN

5.1 Manuales Técnicos

Documentación disponible en el repositorio del proyecto:

- **README.md** - Visión general del sistema, arquitectura y características
- **CONFIGURATION.md** - Referencia completa de configuración
- **API_REFERENCE.md** - Documentación de la API REST
- **OPERATIONS_GUIDE.md** - Procedimientos operativos y monitoreo
- **CDR_SCHEMA.md** - Esquema de base de datos de Registros de Detalles de Llamadas
- **sms_routing_guide.md** - Configuración de enrutamiento de SMS
- **number_translation_guide.md** - Normalización de números
- **METRICS.md** - Métricas y monitoreo de Prometheus
- **TROUBLESHOOTING.md** - Problemas comunes y soluciones

5.2 Certificaciones de Seguridad

- **Informes de Pruebas de Penetración:** [Se proporcionará a solicitud]
- **Informes de Auditoría de Seguridad:** [Se proporcionará a solicitud]
- **Evaluaciones de Vulnerabilidades:** [Se proporcionará a solicitud]
- **Validación Criptográfica de Erlang/OTP:** Biblioteca criptográfica estándar de la industria

5.3 Documentación de Cumplimiento

- **Solicitud de Autorización ANSSI R226:** Este documento
 - **Cumplimiento de Interceptación Legal:** Según lo requerido por las regulaciones de telecomunicaciones francesas
 - **Cumplimiento de Protección de Datos:** Consideraciones de GDPR para datos de mensajes
-

6. INFORMACIÓN DE CONTACTO

Información del Proveedor/Operador:

- Nombre de la Empresa: Omnitouch Network Services Pty Ltd
- Dirección: PO BOX 296, QUINNS ROCKS WA 6030, AUSTRALIA
- Persona de Contacto: Equipo de Cumplimiento
- Correo Electrónico: compliance@omnitouch.com.au

Contacto de Seguridad Técnica:

- Nombre: Equipo de Cumplimiento
- Correo Electrónico: compliance@omnitouch.com.au


Contacto Legal/Cumplimiento:

- Nombre: Equipo de Cumplimiento
 - Correo Electrónico: compliance@omnitouch.com.au
-

APÉNDICES


Apéndice A: Flujo de Mensajes SMS con Puntos de Interceptación

A.1 Flujo de SMS Saliente (Terminado en Móvil)

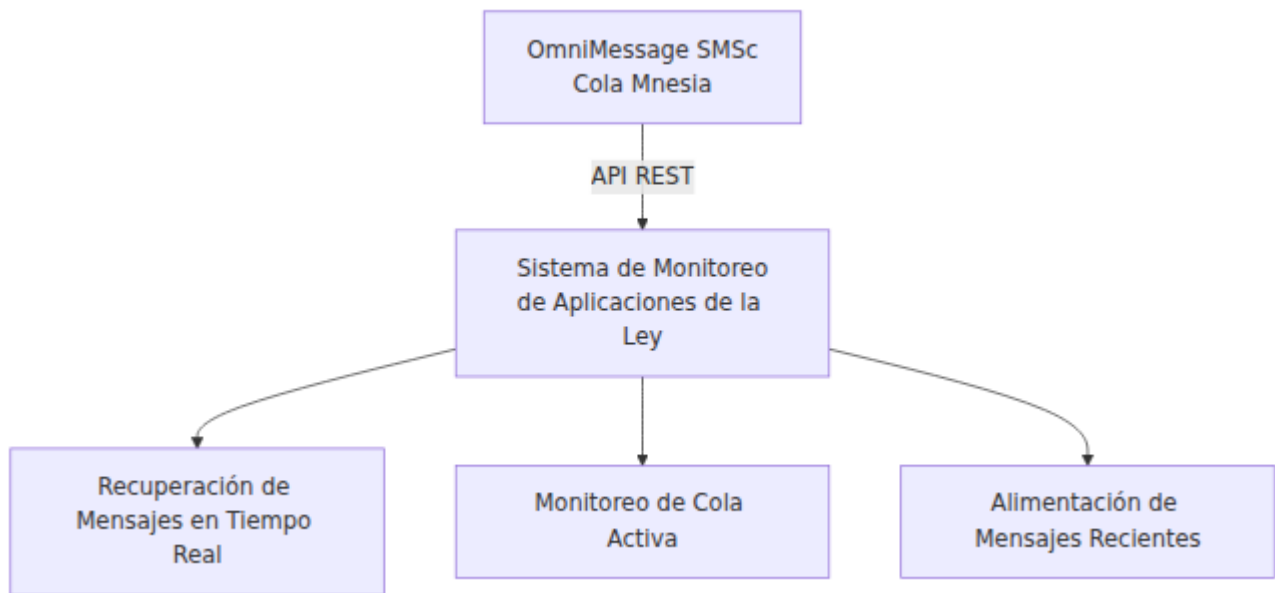

Leyenda: [PUNTO DE INTERCEPCIÓN] = Puntos donde se captura y almacena la información de interceptación legal

A.2 Flujo de SMS Entrante (Origen Móvil)

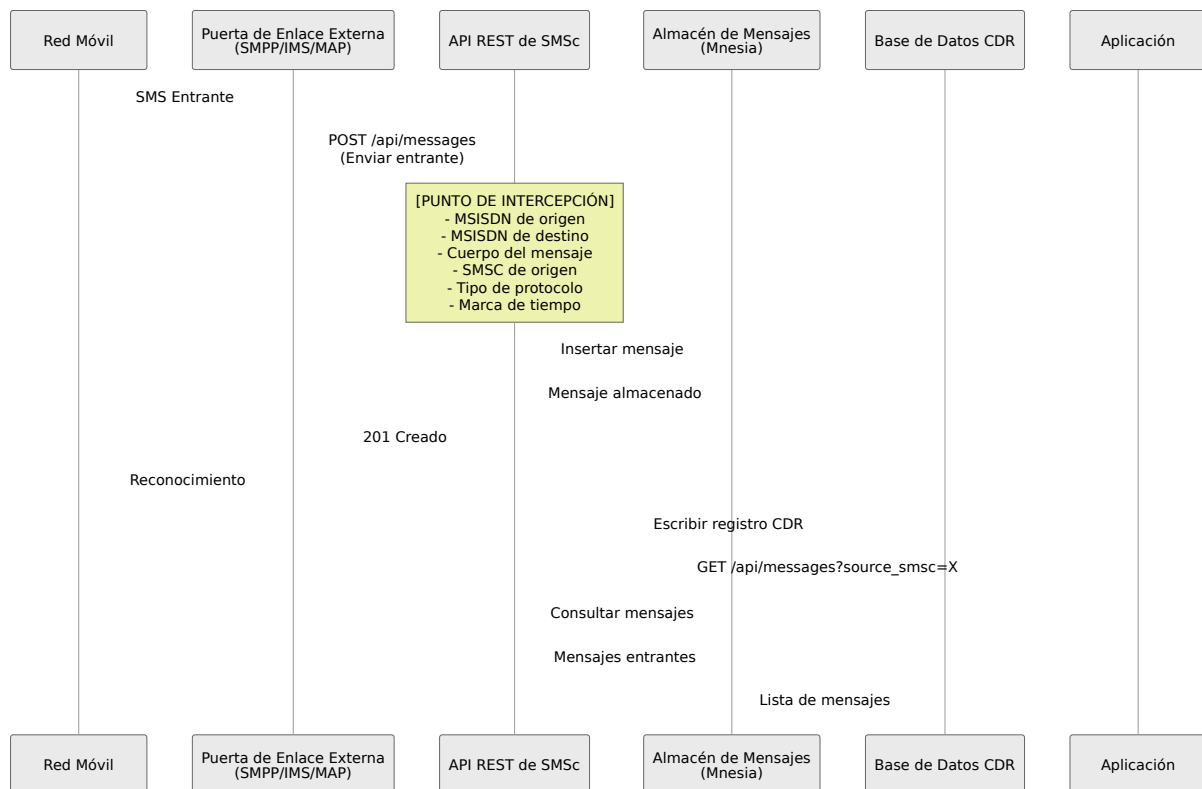

Apéndice B: Esquema CDR para Interceptación Legal

El SSMSc OmniMessage almacena Registros de Detalles de Llamadas en una base de datos SQL (MySQL o PostgreSQL) para retención a largo plazo y acceso a la interceptación legal.

B.1 Campos Clave de CDR para Interceptación Legal

Nombre del Campo	Tipo	Descripción
id	BIGINT	Clave primaria autoincremental
message_id	BIGINT	Identificador único del mensaje
calling_number	VARCHAR(255)	MSISDN de origen
called_number	VARCHAR(255)	MSISDN de destino
source_smsc	VARCHAR(255)	Identificador de puerta de enlace de origen
dest_smsc	VARCHAR(255)	Identificador de puerta de enlace de destino
origin_node	VARCHAR(255)	Nodo de clúster Erlang (origen)
destination_node	VARCHAR(255)	Nodo de clúster Erlang (entrega)
submission_time	DATETIME	Marca de tiempo de envío del mensaj

Nombre del Campo	Tipo	Descripción
<code>delivery_time</code>	DATETIME	Marca de tiempo de entrega del mensaje
<code>expiry_time</code>	DATETIME	Marca de tiempo de expiración del mensaje
<code>status</code>	VARCHAR(50)	Estado del mensaje (entregado/expirado/fallido/rechazado)
<code>delivery_attempts</code>	INT	Número de intentos de entrega
<code>message_parts</code>	INT	Número de segmentos de SMS
<code>deadletter</code>	BOOLEAN	Indicador de cola de cartas muertas
<code>message_body</code>	TEXT	Contenido del mensaje SMS
<code>inserted_at</code>	DATETIME	Marca de tiempo de creación del CDR
<code>updated_at</code>	DATETIME	Marca de tiempo de actualización del CDR

[Documentación completa del esquema con ejemplos SQL en CDR_SCHEMA.md](#)

B.2 Ejemplos de Consultas CDR para Intercepción Legal

Consultar todos los mensajes para el número objetivo:

```
SELECT * FROM cdrs
WHERE calling_number = '+33612345678'
      OR called_number = '+33612345678'
ORDER BY submission_time DESC;
```

Consultar mensajes dentro de la ventana de tiempo:

```
SELECT * FROM cdrs
WHERE (calling_number = '+33612345678' OR called_number =
'+33612345678')
      AND submission_time BETWEEN '2025-11-01 00:00:00' AND '2025-11-
30 23:59:59'
ORDER BY submission_time;
```

Exportar a CSV para la aplicación de la ley:

```
.mode csv
.output /tmp/interception_report.csv
SELECT message_id, calling_number, called_number, message_body,
      submission_time, delivery_time, status
FROM cdrs
WHERE calling_number = '+33612345678'
ORDER BY submission_time DESC;
```

B.3 Métodos de Acceso a la Base de Datos CDR

1. Acceso SQL Directo:

- Credenciales de base de datos de solo lectura
- Consultas SQL estándar
- Conectividad JDBC/ODBC
- Herramientas de cliente de base de datos (MySQL Workbench, pgAdmin)

2. Acceso a través de API REST:

- Mejora futura: API REST para consultas CDR
- Respuestas en formato JSON
- Autenticación y autorización
- Filtrado de parámetros de consulta

3. Exportación por Lotes:

- Exportación CSV a través de la línea de comandos mysql/psql
- Scripts de exportación automatizados
- Exportaciones programadas a través de cron

B.4 Retención y Privacidad de CDR

Configuración de Retención:

```
# config/runtime.exs
config :sms_c,
  # Eliminar el cuerpo del mensaje después de la entrega (modo de
  # privacidad)
  delete_message_body_after_delivery: false, # true para
  # privacidad

  # Habilitar/deshabilitar escritura de CDR
  cdr_enabled: true,

  # Configuraciones de archivo de CDR a Mnesia
  message_retention_hours: 24
```

Opciones de Privacidad:

- El cuerpo del mensaje puede establecerse en NULL después de la entrega
- Cifrado de tabla de base de datos (MySQL ENCRYPTION='Y')
- Restricciones de acceso a nivel de columna
- Exportaciones enmascaradas para análisis

Apéndice C: Referencia de API REST para Intercepción

C.1 Puntos de Acceso para Recuperación de Mensajes

Obtener todos los mensajes:

```
GET /api/messages  
Authorization: Bearer <token>
```

Obtener mensajes por SMSC:

```
GET /api/messages/get_by_smsc?smsc=gateway-name
```

Obtener mensaje específico:

```
GET /api/messages/{id}
```

Formato de Respuesta:

```
{
  "status": "success",
  "data": [
    {
      "id": 12345,
      "message_id": 12345,
      "source_msisdn": "+33612345678",
      "destination_msisdn": "+33687654321",
      "message_body": "Contenido del mensaje aquí",
      "source_smsc": "ims.gateway",
      "dest_smsc": "smpp.provider",
      "status": "delivered",
      "delivery_attempts": 1,
      "inserted_at": "2025-11-29T10:30:00Z",
      "deliver_time": "2025-11-29T10:30:05Z",
      "expires": "2025-11-30T10:30:00Z"
    }
  ]
}
```

□ Documentación completa de la API en [API_REFERENCE.md](#)

C.2 Filtrado y Búsqueda

Parámetros de Consulta:

- `source_smsc` - Filtrar por puerta de enlace de origen
- `dest_smsc` - Filtrar por puerta de enlace de destino
- Filtrado por rango de tiempo (a través de consultas de base de datos CDR)
- Filtrado por estado (a través de consultas de base de datos CDR)

Mejoras Futuras:

- API REST para consultas CDR
- Filtrado avanzado por número de teléfono
- Filtrado por rango de fechas
- Búsqueda de texto completo en el cuerpo del mensaje

Apéndice D: Ejemplos de Configuración

D.1 Configuración del Certificado TLS

Generar Certificado TLS:

```
# Generar clave privada RSA de 4096 bits
openssl genrsa -out priv/cert/omnitouch.pem 4096

# Generar solicitud de firma de certificado
openssl req -new -key priv/cert/omnitouch.pem -out
priv/cert/omnitouch.csr \
    -subj "/C=FR/ST=IDF/L=Paris/O=Omnitouch/CN=smsc.example.com"

# Certificado autofirmado (desarrollo/pruebas)
openssl x509 -req -days 365 -in priv/cert/omnitouch.csr \
    -signkey priv/cert/omnitouch.pem -out priv/cert/omnitouch.crt

# Producción: Enviar CSR a CA de confianza para firma
```

Configurar en la aplicación:

```
# config/runtime.exs
config :api_ex,
  api: %{
    enable_tls: true,
    tls_cert_path: "priv/cert/omnitouch.crt",
    tls_key_path: "priv/cert/omnitouch.pem"
  }
```

D.2 Configuración de Cifrado de Base de Datos

Cifrado de Tabla MySQL:

```
-- Habilitar cifrado para la tabla CDR
ALTER TABLE cdrs ENCRYPTION='Y';

-- Verificar estado de cifrado
SELECT TABLE_NAME, CREATE_OPTIONS
FROM information_schema.TABLES
WHERE TABLE_SCHEMA = 'sms_c' AND TABLE_NAME = 'cdrs';
```

Cifrado de Conexión PostgreSQL:

```
# config/runtime.exs
config :sms_c, SmsC.Repo,
  username: "omnitouch",
  password: "secure_password",
  hostname: "localhost",
  database: "sms_c",
  ssl: true,
  ssl_opts: [
    verify: :verify_peer,
    cacertfile: "/path/to/ca.crt",
    certfile: "/path/to/client.crt",
    keyfile: "/path/to/client.key"
  ]
```

D.3 Configuración de Privacidad

Habilitar Eliminación del Cuerpo del Mensaje:

```
# config/runtime.exs
config :sms_c,
  # Eliminar el cuerpo del mensaje después de la entrega exitosa
  delete_message_body_after_delivery: true,

  # Ocultar el cuerpo del mensaje en la interfaz de usuario
  hide_message_body_in_ui: true,

  # Ocultar el cuerpo del mensaje en exportaciones
  hide_message_body_in_export: true
```


Crear Vista de Base de Datos que Preserva la Privacidad:

```
-- Crear vista sin cuerpos de mensaje para análisis general
CREATE VIEW cdrs_metadata AS
SELECT
    id, message_id, calling_number, called_number,
    source_smsc, dest_smsc, origin_node, destination_node,
    submission_time, delivery_time, expiry_time,
    status, delivery_attempts, message_parts, deadletter,
    inserted_at, updated_at
FROM cdrs;

-- Conceder acceso a usuarios de análisis
GRANT SELECT ON cdrs_metadata TO 'analytics'@'%';
```

Apéndice E: Glosario

Organismos Regulatorios y Estándares

- **ANSSI:** Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information - Agencia Nacional de Ciberseguridad de Francia
- **ETSI:** European Telecommunications Standards Institute
- **3GPP:** 3rd Generation Partnership Project - Estándares de telecomunicaciones móviles
- **IETF:** Internet Engineering Task Force - Organismo de estándares de Internet

Términos de Telecomunicaciones

- **SMSc:** SMS Service Center - Sistema central para el enrutamiento y entrega de mensajes SMS
- **SMPP:** Short Message Peer-to-Peer protocol - Estándar de la industria para el intercambio de SMS
- **ESME:** External Short Message Entity - Aplicación cliente SMPP
- **IMS:** IP Multimedia Subsystem - Arquitectura de red All-IP para servicios multimedia
- **SIP:** Session Initiation Protocol - Protocolo de señalización para mensajería IMS

- **P-CSCF:** Proxy Call Session Control Function - Punto de entrada de la red IMS
- **S-CSCF:** Serving Call Session Control Function - Control de sesión IMS
- **HSS:** Home Subscriber Server - Base de datos de suscriptores IMS
- **SS7/MAP:** Signaling System 7 / Mobile Application Part - Protocolos de señalización móviles heredados
- **MSC:** Mobile Switching Center - Elemento de red conmutada por circuitos
- **VLRR:** Visitor Location Register - Base de datos de ubicación de suscriptores
- **GT:** Global Title - Esquema de direccionamiento SS7
- **SCCP:** Signaling Connection Control Part - Capa de red SS7
- **TCAP:** Transaction Capabilities Application Part - Capa de aplicación SS7
- **MSISDN:** Mobile Station International Subscriber Directory Number - Número de teléfono
- **IMSI:** International Mobile Subscriber Identity - Identificador único de suscriptor
- **E.164:** Plan de numeración internacional para números de teléfono
- **ENUM:** E.164 Number Mapping - Mapeo de número de teléfono basado en DNS a URI
- **PDU:** Protocol Data Unit - Mensaje SMS codificado en binario
- **TP-DCS:** Transfer Protocol Data Coding Scheme - Especificación de codificación de SMS
- **TP-DU:** Transfer Protocol Data Unit - Formato PDU específico de SMS
- **UDH:** User Data Header - Encabezado para mensajes SMS concatenados/especiales
- **TON/NPI:** Type of Number / Numbering Plan Indicator - Clasificación de formato de número
- **GSM7:** GSM 7-bit default alphabet - Codificación de caracteres SMS estándar
- **UCS-2:** Universal Character Set 2-byte - Codificación Unicode para SMS

Componentes del Sistema

- **Mnesia:** Sistema de base de datos distribuido de Erlang - Almacenamiento en memoria/disco
- **CDR:** Call Detail Record - Registro de facturación y análisis para mensajes

- **REST API:** Representational State Transfer - Arquitectura de API basada en HTTP
- **Phoenix:** Framework web de Elixir
- **Cowboy:** Servidor HTTP de Erlang
- **Ecto:** Envoltura de base de datos y lenguaje de consulta de Elixir
- **PubSub:** Patrón de mensajería Publicar-Suscribir

Intercepción Legal

- **LI:** Lawful Interception - Monitoreo legal de telecomunicaciones
- **LIMF:** Lawful Interception Mediation Function - Sistema que intermedia entre la red de telecomunicaciones y la aplicación de la ley
- **LEMF:** Law Enforcement Monitoring Facility - Sistema de aplicación de la ley que recibe datos interceptados
- **IRI:** Intercept Related Information - Metadatos de llamada/mensaje para la aplicación de la ley
- **CC:** Content of Communication - Contenido real del mensaje
- **HI1 Interface:** ETSI LI administrative handover interface - Provisión de órdenes y activación de objetivos
- **HI2 Interface:** ETSI LI handover interface for IRI delivery - Transferencia de metadatos a la aplicación de la ley
- **HI3 Interface:** ETSI LI handover interface for CC delivery - Transferencia de contenido a la aplicación de la ley
- **R226:** Artículos R226-3 y R226-7 del Código Penal Francés que rigen el equipo de intercepción
- **ETSI:** European Telecommunications Standards Institute - Define estándares de LI
- **ETSI TS 102 232:** Especificación técnica para interfaces de transferencia de intercepción legal

Procesamiento de Mensajes

- **MT:** Mobile Terminated - Mensaje saliente a suscriptor móvil
- **MO:** Mobile Originated - Mensaje entrante de suscriptor móvil
- **DLR:** Delivery Receipt - Confirmación de entrega del mensaje

- **Dead Letter:** Mensaje que falló en la entrega después de todos los intentos de reintento
- **Exponential Backoff:** Retraso de reintento creciente (2min, 4min, 8min, etc.)

Seguridad y Cifrado

- **TLS:** Transport Layer Security - Protocolo de cifrado
- **PFS:** Perfect Forward Secrecy - Propiedad criptográfica para la seguridad de la clave de sesión
- **AES:** Advanced Encryption Standard
- **RSA:** Rivest-Shamir-Adleman - Criptografía de clave pública
- **ECDSA:** Elliptic Curve Digital Signature Algorithm
- **SHA:** Secure Hash Algorithm
- **X.509:** Estándar de certificados
- **CA:** Certificate Authority
- **CSPRNG:** Generador de Números Pseudoaleatorios Criptográficamente Seguros

Términos de Base de Datos

- **MySQL:** Base de datos relacional de código abierto
- **PostgreSQL:** Base de datos objeto-relacional de código abierto
- **TDE:** Transparent Data Encryption
- **RBAC:** Role-Based Access Control

Versión del Documento: 1.0

Fecha: 2025-11-29

Preparado para: Solicitud de Autorización ANSSI R226

Clasificación del Documento: Cumplimiento Regulatorio - Confidencial

Mensajería Masiva / Campañas

[← Volver al Índice de Documentación](#)

Descripción General

La función de campañas envía un solo mensaje de texto en formato plano a muchos destinatarios mientras protege el SMSC de sobrecargas. Subes una **lista de destinatarios** nombrada una vez, luego ejecutas una o más **campañas** contra ella. Cada campaña gotea mensajes en la cola de mensajes normal a una tasa configurable y reporta el progreso en vivo y las estadísticas de entrega.

Dos objetos reutilizables:

Objeto	Qué es
Lista de campañas	Un conjunto nombrado y reutilizable de MSISDNs de destinatarios, cada uno con hasta cuatro variables opcionales. Sube una vez (arreglo JSON o CSV), reutiliza en campañas.
Campaña	Una ejecución de envío: una lista (o <i>todos los suscriptores activos</i>) + una plantilla de mensaje, goteada en la cola.

Todo está expuesto a través de la [API HTTP](#). Todo el estado se almacena en Mnesia junto con el resto del SMSC.

Segmentación: listas y el predeterminado de suscriptores activos

Los destinatarios de una campaña provienen de una de dos fuentes:

- **Una lista de destinatarios** (`list_id`) - los MSISDNs que subiste.
- **Sin lista en absoluto** - si creas una campaña **sin** un `list_id`, se dirige a **todos los suscriptores actualmente activos (registrados)** - cada MSISDN con una inscripción no expirada en el almacén de ubicaciones en el momento en que comienza la campaña. Esta es la forma más fácil de llegar a "todos en la red en este momento".

Variables por destinatario y plantillas

Cada destinatario de la lista puede llevar hasta cuatro variables - `var1`, `var2`, `var3`, `var4` - para cosas como nombre, apellido o nombre del plan. El mensaje de la campaña es una **plantilla**: `{{ var1 }}`...`{{ var4 }}` (y `{{ msisdn }}`) se insertan para cada destinatario cuando se envía el mensaje. El espacio en blanco dentro de las llaves es opcional, y cualquier marcador de posición sin valor se renderiza como una cadena vacía.

La plantilla es deliberadamente mínima - solo sustitución de variables (sin condicionales ni filtros), por lo que no hay dependencia adicional y ninguna sorpresa en lo que reciben los suscriptores.

Subiendo variables a través de CSV - la columna MSISDN es la que se llama `msisdn/destination_msisdn/number/phone` (o la primera columna si ninguna está nombrada); cada otra columna se convierte en `var1`...`var4` en orden de columna:

```
msisdn,first,last,plan
12025550101,Alice,Smith,Gold
12025550102,Bob,Jones,Silver
```

Subiendo variables a través de JSON - los objetos de destinatarios pueden establecer las vars directamente:

```
{ "name": "VIPs", "recipients": [
  { "msisdn": "12025550101", "var1": "Alice", "var2": "Gold" }
] }
```

Ejemplo de plantilla:

Hola {{ var1 }}, tu plan {{ var2 }} se renueva pronto. Responde STOP para darte de baja.

Para el destinatario 12025550101 anterior (var1=Alice, var2=Gold) esto envía:
Hola Alice, tu plan Gold se renueva pronto. Responde STOP para darte de baja.

Filtro de audiencia


Cuando una campaña utiliza una lista, la bandera `audience` decide quién recibe realmente un mensaje:

Audiencia	Comportamiento
<code>active_only</code> (predeterminado)	Solo miembros de la lista que están registrados (una ubicación no expirada) en el momento en que comienza la campaña. Todos los demás se registran como <code>skipped_inactive</code> y nunca se envían.
<code>all</code>	Cada miembro de la lista, independientemente de la inscripción.

La verificación de registro es una **instantánea tomada al inicio** - los suscriptores que se registran más tarde no son recogidos. Cuando una campaña **no tiene lista**, el conjunto de destinatarios ya es la base de

suscriptores activos, por lo que `audience` es implícitamente `active_only` y cualquier valor proporcionado es ignorado.

Ciclo de Vida

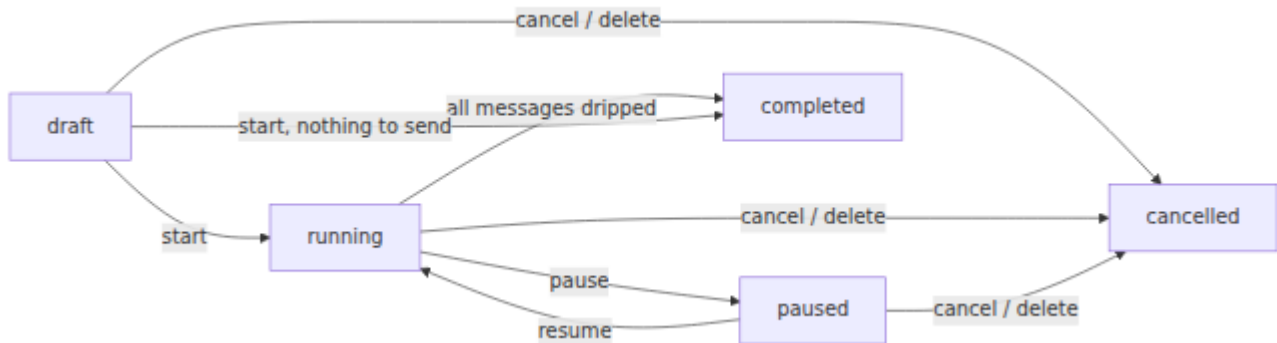

1. **draft** - creado, sin objetivos aún.
2. **start** - la campaña toma instantáneas de sus objetivos (de su lista o de la base de suscriptores activos), luego se mueve a **running**. Si no hay nada que enviar, pasa directamente a **completed**.
3. **running** - el trabajador de goteo envía mensajes a la cola.
4. **pause / resume** - detener temporalmente / continuar goteando.
5. **completed** - cada objetivo ha sido goteado en la cola (la entrega luego continúa de forma asíncrona, y las estadísticas de entrega siguen actualizándose).
6. **cancelled** - detenido permanentemente.

Eliminando una campaña

Eliminar una campaña **la detiene pero mantiene el registro** - se cancela en lugar de purgarse, por lo que su historia y estadísticas finales permanecen visibles. Las campañas detenidas y completadas se eliminan automáticamente una vez que superan el tiempo de retención TTL (`campaign_retention_hours`, predeterminado 7 días).

Tasa de Goteo (protección contra sobrecarga)

Cada campaña tiene un `drip_tps` (mensajes enviados a la cola por segundo, predeterminado de la configuración). Un trabajador en segundo plano se activa en un intervalo fijo y envía como máximo `drip_tps × interval` mensajes por campaña por tick - así que una campaña de un millón de destinatarios nunca inunda la cola. La tasa es **por campaña**; múltiples campañas en ejecución gotean a su propia tasa.

Progreso y estadísticas de entrega

Cada objeto de campaña incluye un bloque `stats` en vivo (consulta `GET /api/campaigns/:id`):

Campo	Significado
<code>total</code>	Objetivos tomados al inicio
<code>pending</code>	Aún no goteados en la cola
<code>queued</code>	Enviados, esperando un informe de entrega
<code>delivered</code>	Confirmado entregado
<code>failed</code>	Entrega fallida / enviada a la cola de mensajes muertos
<code>skipped_inactive</code>	Omitido porque no estaba registrado al inicio
<code>dispatched</code>	<code>queued + delivered + failed</code>
<code>progress_percent</code>	Porcentaje de objetivos que ya no están <code>pending</code>
<code>delivery_percent</code>	Porcentaje de mensajes enviados entregados

Los conteos de entrega y fallas se actualizan automáticamente a medida que los informes de entrega fluyen de regreso a través de la ruta de entrega normal del SMSC. Detalles por destinatario (y filtrado por estado, por ejemplo, todos los que fallaron) están disponibles a través de `GET /api/campaign_targets/:id?state=failed`.

Configuración

```
config :sms_c, :campaigns,
  # Iniciar el trabajador de goteo (establecer en falso para
  pausar TODA la entrega de campañas)
  enabled: true,
  # Intervalo entre ticks de goteo en milisegundos
  drip_tick_ms: 1000,
  # Mensajes por campaña por segundo cuando una campaña no
  establece su propio drip_tps
  default_drip_tps: 50,
  # Ventana de validez del mensaje predeterminada cuando una
  campaña no establece validity_hours
  message_validity_hours: 72,
  # Cuánto tiempo persiste una campaña detenida/completada antes
  de ser purgada (horas)
  campaign_retention_hours: 168
```

Validez y entrega programada

Una campaña puede establecer, en el momento de la creación:

- **validity_hours** - el período de validez del mensaje. Cada mensaje enviado se marca con un **expires** para que los mensajes no entregados caduquen en lugar de permanecer en la cola. Por defecto, se establece en **message_validity_hours** de la configuración.
- **deliver_after** - un tiempo ISO8601 opcional (debe estar en el futuro) para un envío programado.

Cómo la entrega programada interactúa con el goteo. La campaña aún comienza a gotear *inmediatamente* a **drip_tps**, pero el reloj de cada mensaje

se adelanta por un desplazamiento fijo $\text{delta} = \text{deliver_after} - \text{started_at}$. Así que un mensaje goteado en tiempo real t se marca $\text{send_time}/\text{deliver_after} = t + \text{delta}$ y $\text{expires} = t + \text{delta} + \text{validity_hours}$. Debido a que los mensajes se insertan a drip_tps en tiempo real, sus valores deliver_after por mensaje salen **escalonados a drip_tps comenzando en deliver_after** - la entrega está limitada por la tasa en lugar de ser un aluvión en el instante programado. Sin deliver_after , $\text{delta} = 0$ y los mensajes se gotean y entregan inmediatamente.

Flujo de trabajo típico

```
# 1. Subir una lista de destinatarios nombrada con variables por dest
(CSV o JSON)
curl -k -X POST https://smsc:8443/api/campaign_lists \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"name":"Clientes VIP",

"csv":"msisdn,first,plan\n12025550101,Alice,Gold\n12025550102,Bob,Sil
# => {"id": 1, "recipient_count": 2, ...}

# 2. Crear una campaña contra esa lista, plantillando en las variables
curl -k -X POST https://smsc:8443/api/campaigns \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"name":"Aviso de renovación","message":"Hola {{ var1 }}, tu pl
var2 }} se renueva pronto.",
      "source_msisdn":"12345","source_smsc":"IMS_SMSC",
      "list_id":1,"audience":"active_only","drip_tps":50}'
# => {"id": 7, "status": "draft", ...}

# 3. Iniciarlo
curl -k -X POST https://smsc:8443/api/campaigns/control \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"campaign_id":7,"action":"start"}'

# 4. Consultar progreso / estadísticas de entrega
curl -k https://smsc:8443/api/campaigns/7
# => {... "stats":
{"total":...,"delivered":...,"failed":...,"progress_percent":...}}
```

Para enviar mensajes a **todos los suscriptores activos**, omite `list_id` en el paso 2 (y salta completamente el paso 1).

Véase también

- [Referencia de la API de Campañas](#)
- [Guía de Enrutamiento de SMS](#) - cómo se enrutan/entregan los mensajes goteados
- [Referencia de Configuración](#)

Referencia del Esquema CDR (Registro de Detalles de Llamadas)

[← Volver al Índice de Documentación](#)

Referencia completa para la tabla de base de datos CDR utilizada para el almacenamiento de mensajes a largo plazo, facturación y análisis.

Tabla de Contenidos

- [Descripción General](#)
- [Esquema de la Tabla](#)
- [Descripciones de Campos](#)
- [Ejemplos de SQL](#)
- [Índices](#)
- [Tipos de Datos por Base de Datos](#)
- [Consideraciones de Privacidad](#)
- [Retención y Archivo](#)
- [Integración de Facturación](#)

Descripción General

La tabla `cdrs` almacena Registros de Detalles de Llamadas para todos los mensajes SMS que el sistema procesa. El sistema escribe un CDR en el momento en que un mensaje alcanza un estado terminal: `delivered`, `expired`, `failed` o `rejected`. El sistema registra un `balance_rejected` fuera de balance como `rejected`. Un barrido de tiempo de retención actúa como un respaldo

para cualquier cosa que envejezca fuera de Mnesia sin una escritura activa. Consulte [Cuándo se Escriben los CDRs](#) para la ruta de escritura completa y las garantías de idempotencia.

Los CDRs proporcionan almacenamiento a largo plazo separado de la base de datos operativa Mnesia, permitiendo:

- Facturación y emisión de facturas
- Análisis e informes
- Cumplimiento y auditoría
- Historial de mensajes más allá del período de retención de Mnesia

Esquema de la Tabla

MySQL / MariaDB

```
CREATE TABLE cdrs (  
  id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  
  -- Identificación del mensaje  
  message_id BIGINT NOT NULL,  
  
  -- Números de teléfono  
  calling_number VARCHAR(255) NOT NULL,  
  called_number VARCHAR(255) NOT NULL,  
  
  -- Enrutamiento SMSC  
  source_smsc VARCHAR(255),  
  dest_smsc VARCHAR(255),  
  
  -- Información del nodo (para implementaciones en clúster)  
  origin_node VARCHAR(255),  
  destination_node VARCHAR(255),  
  
  -- Tiempos  
  submission_time DATETIME NOT NULL,  
  delivery_time DATETIME,  
  expiry_time DATETIME,  
  
  -- Estado y metadatos  
  status VARCHAR(50) NOT NULL,  
  delivery_attempts INT DEFAULT 0,  
  message_parts INT,  
  deadletter BOOLEAN DEFAULT FALSE,  
  
  -- Cuerpo del mensaje opcional (controles de privacidad)  
  message_body TEXT,  
  
  -- Tiempos de auditoría  
  inserted_at DATETIME NOT NULL,  
  updated_at DATETIME NOT NULL,  
  
  -- Índices  
  UNIQUE KEY cdrs_origin_node_message_id_index (origin_node,
```

```
message_id),  
  INDEX idx_cdrs_message_id (message_id),  
  INDEX idx_cdrs_calling_number (calling_number),  
  INDEX idx_cdrs_called_number (called_number),  
  INDEX idx_cdrs_status (status),  
  INDEX idx_cdrs_submission_time (submission_time),  
  INDEX idx_cdrs_dest_smsc (dest_smsc)  
);
```

La clave única `(origin_node, message_id)` le da a cada CDR una identidad única a nivel global en el clúster. También hace que las escrituras de CDR sean idempotentes. La escritura casi en tiempo real y el respaldo de retención pueden intentar ambas un inserto. El segundo inserto es un no-op a través de `ON CONFLICT DO NOTHING`.

PostgreSQL

```
CREATE TABLE cdrs (  
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,  
  
    -- Identificación del mensaje  
    message_id BIGINT NOT NULL,  
  
    -- Números de teléfono  
    calling_number VARCHAR(255) NOT NULL,  
    called_number VARCHAR(255) NOT NULL,  
  
    -- Enrutamiento SMSC  
    source_smsc VARCHAR(255),  
    dest_smsc VARCHAR(255),  
  
    -- Información del nodo (para implementaciones en clúster)  
    origin_node VARCHAR(255),  
    destination_node VARCHAR(255),  
  
    -- Tiempos  
    submission_time TIMESTAMP NOT NULL,  
    delivery_time TIMESTAMP,  
    expiry_time TIMESTAMP,  
  
    -- Estado y metadatos  
    status VARCHAR(50) NOT NULL,  
    delivery_attempts INTEGER DEFAULT 0,  
    message_parts INTEGER,  
    deadletter BOOLEAN DEFAULT FALSE,  
  
    -- Cuerpo del mensaje opcional (controles de privacidad)  
    message_body TEXT,  
  
    -- Tiempos de auditoría  
    inserted_at TIMESTAMP NOT NULL,  
    updated_at TIMESTAMP NOT NULL  
);  
  
-- Índices  
CREATE UNIQUE INDEX cdrs_origin_node_message_id_index ON  
cdrs(origin_node, message_id);  
CREATE INDEX idx_cdrs_message_id ON cdrs(message_id);
```

```
CREATE INDEX idx_cdrs_calling_number ON cdrs(calling_number);
CREATE INDEX idx_cdrs_called_number ON cdrs(called_number);
CREATE INDEX idx_cdrs_status ON cdrs(status);
CREATE INDEX idx_cdrs_submission_time ON cdrs(submission_time);
CREATE INDEX idx_cdrs_dest_smsc ON cdrs(dest_smsc);
```

Descripciones de Campos

Clave Primaria

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
<code>id</code>	BIGINT	NO	Clave primaria autoincremental para el registro CDR

Identificación del Mensaje

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
<code>message_id</code>	BIGINT	NO	Identificador del mensaje de la cola de mensajes SMS-C. Generado por un contador por nodo (persistido en Mnesia, por lo que sobrevive a reinicios), por lo tanto, solo es único dentro de un solo nodo . Para una clave única a nivel global en un clúster de múltiples nodos, use <code>(origin_node, message_id)</code> juntos - este par se hace cumplir mediante un índice único y es la clave de unión/deduplicación recomendada para sistemas de facturación.

Números de Teléfono

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
<code>calling_number</code>	VARCHAR(255)	NO	MSISDN de origen (número móvil) del remitente del mensaje. Típicamente en formato E.164 (por ejemplo, +15551234567).
<code>called_number</code>	VARCHAR(255)	NO	MSISDN de destino (número móvil) del destinatario del mensaje. Típicamente en formato E.164 (por ejemplo, +15551234567).

Enrutamiento SMSC

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
<code>source_smsc</code>	VARCHAR(255)	SÍ	Nombre o identificador del SMSC de origen que envió el mensaje. NULL si se envió a través de API u otra interfaz que no sea SMSC.
<code>dest_smsc</code>	VARCHAR(255)	SÍ	Nombre o identificador del SMSC de destino que entregó (o intentó entregar) el mensaje. NULL si el mensaje nunca fue enrutado.

Información del Nodo

Para implementaciones en clúster, rastrea qué nodos manejaron el mensaje:

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
<code>origin_node</code>	VARCHAR(255)	Sí	Nombre del nodo Erlang donde se recibió originalmente el mensaje (por ejemplo, " <code>sms@node1.example.com</code> "). Útil para la solución de problemas y análisis de distribución de carga.
<code>destination_node</code>	VARCHAR(255)	Sí	Nombre del nodo Erlang desde donde se entregó el mensaje (si es diferente del origen). NULL para implementaciones de un solo nodo o si el mensaje nunca fue entregado.

Tiempos

Todos los tiempos se almacenan en UTC:

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
submission_time	DATETIME	NO	Cuando el mensaje fue enviado por primera vez al SMS-C. Se utiliza como el tiempo de inicio para los cálculos de facturación.
delivery_time	DATETIME	SÍ	Cuando el mensaje fue entregado con éxito. NULL si el mensaje expiró, falló o fue rechazado.
expiry_time	DATETIME	SÍ	Cuando el mensaje expiró (se volvió indeliverable). NULL si el mensaje fue entregado o aún está pendiente.

Cálculo de la Duración de Entrega:

```

TIMESTAMPDIFF(SECOND, submission_time, delivery_time) AS
delivery_duration_seconds

```

Estado y Metadatos

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
status	VARCHAR(50)	NO	Estado final del mensaje. Valores válidos: delivered, expired, failed, rejected
delivery_attempts	INT	NO	Número de intentos de entrega realizados antes del estado final. Predeterminado: 0. Rango: 0-255 típicamente.
message_parts	INT	SÍ	Número de segmentos SMS para mensajes concatenados. 1 para mensajes de una sola parte, 2+ para multi-partes. NULL si se desconoce.
deadletter	BOOLEAN	NO	Si el sistema movió el mensaje a la cola de cartas muertas. TRUE indica que el sistema no pudo entregar el mensaje y agotó todos los reintentos. Predeterminado: FALSE

Valores de Estado:

Estado	Descripción	Facturable	Tiempo de Entrega
<code>delivered</code>	Entregado con éxito al destinatario	Sí	Establecido
<code>expired</code>	Excedió el período de validez sin entrega	Depende de la política de facturación	NULL
<code>failed</code>	Fallo permanente de entrega (número inválido, etc.)	Depende de la política de facturación	NULL
<code>rejected</code>	Rechazado por reglas de enrutamiento o validación	No	NULL

Cuerpo del Mensaje

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
<code>message_body</code>	TEXT	Sí	El contenido real del mensaje SMS. Puede ser NULL si <code>delete_message_body_after_delivery</code> está habilitado por motivos de privacidad. La longitud máxima varía según la base de datos (típicamente 65,535 caracteres para el tipo TEXT).

Modos de Privacidad:

- **Retención completa:** Cuerpo del mensaje almacenado en CDR para cumplimiento/archivo
- **Modo de privacidad:** Cuerpo del mensaje establecido en NULL cuando `delete_message_body_after_delivery: true`

- **Modo de cumplimiento:** Cuerpo almacenado encriptado o hash (requiere implementación personalizada)

Tiempos de Auditoría

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
<code>inserted_at</code>	DATETIME	NO	Cuando el registro CDR fue insertado por primera vez en la base de datos. Típicamente el mismo que o poco después de <code>delivery_time/expiry_time</code> .
<code>updated_at</code>	DATETIME	NO	Cuando el registro CDR fue actualizado por última vez. Igual a <code>inserted_at</code> si nunca fue actualizado.

Ejemplos de SQL

Consultas Básicas

Encontrar todos los CDRs para un número de teléfono específico:

```
SELECT * FROM cdrs
WHERE calling_number = '+15551234567'
      OR called_number = '+15551234567'
ORDER BY submission_time DESC
LIMIT 100;
```

Contar mensajes por estado:

```
SELECT status, COUNT(*) as count
FROM cdrs
GROUP BY status;
```

Tiempo promedio de entrega para mensajes entregados:


```
SELECT AVG(TIMESTAMPDIFF(SECOND, submission_time, delivery_time))
AS avg_delivery_seconds
FROM cdrs
WHERE status = 'delivered'
AND delivery_time IS NOT NULL;
```

Consultas de Facturación

Volumen diario de mensajes por SMSC de destino:

```
SELECT
    DATE(submission_time) AS date,
    dest_smsc,
    COUNT(*) AS message_count,
    SUM(CASE WHEN status = 'delivered' THEN 1 ELSE 0 END) AS
delivered_count,
    SUM(message_parts) AS total_segments
FROM cdrs
WHERE submission_time >= DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 30 DAY)
GROUP BY DATE(submission_time), dest_smsc
ORDER BY date DESC, message_count DESC;
```

Mensajes facturables para un cliente (por prefijo de número de llamada):

```
SELECT
    DATE(submission_time) AS date,
    COUNT(*) AS message_count,
    SUM(message_parts) AS total_segments,
    SUM(message_parts) * 0.01 AS total_cost
FROM cdrs
WHERE calling_number LIKE '+1555%'
AND status = 'delivered'
AND submission_time >= '2025-10-01'
AND submission_time < '2025-11-01'
GROUP BY DATE(submission_time);
```

Análisis de rendimiento de rutas:

```

SELECT
    dest_smsc,
    COUNT(*) AS total_messages,
    SUM(CASE WHEN status = 'delivered' THEN 1 ELSE 0 END) AS
delivered,
    ROUND(100.0 * SUM(CASE WHEN status = 'delivered' THEN 1 ELSE 0
END) / COUNT(*), 2) AS delivery_rate_pct,
    AVG(delivery_attempts) AS avg_attempts,
    AVG(TIMESTAMPDIFF(SECOND, submission_time, delivery_time)) AS
avg_delivery_seconds
FROM cdrs
WHERE submission_time >= DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 7 DAY)
    AND dest_smsc IS NOT NULL
GROUP BY dest_smsc
ORDER BY delivery_rate_pct DESC;

```

Consultas de Análisis

Mensajes por hora del día (patrón de tráfico):

```

SELECT
    HOUR(submission_time) AS hour,
    COUNT(*) AS message_count
FROM cdrs
WHERE submission_time >= DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 7 DAY)
GROUP BY HOUR(submission_time)
ORDER BY hour;

```

Análisis de mensajes multi-partes:

```

SELECT
    message_parts,
    COUNT(*) AS message_count,
    AVG(TIMESTAMPDIFF(SECOND, submission_time, delivery_time)) AS
avg_delivery_seconds
FROM cdrs
WHERE message_parts IS NOT NULL
    AND status = 'delivered'
GROUP BY message_parts
ORDER BY message_parts;

```

Análisis de mensajes fallidos:

```

SELECT
    called_number,
    COUNT(*) AS failure_count,
    AVG(delivery_attempts) AS avg_attempts,
    MAX(submission_time) AS last_failure
FROM cdrs
WHERE status IN ('failed', 'expired')
    AND submission_time >= DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 7 DAY)
GROUP BY called_number
HAVING failure_count >= 5
ORDER BY failure_count DESC;

```

Consultas de Cumplimiento y Auditoría

Encontrar todos los mensajes entre dos partes en un rango de tiempo:

```

SELECT
    submission_time,
    calling_number,
    called_number,
    status,
    message_body,
    delivery_time
FROM cdrs
WHERE (
    (calling_number = '+15551234567' AND called_number =
'+15559876543')
    OR
    (calling_number = '+15559876543' AND called_number =
'+15551234567')
)
AND submission_time >= '2025-10-01'
AND submission_time < '2025-11-01'
ORDER BY submission_time;

```

Aplicación de la política de retención (eliminar CDRs antiguos):

```

-- Encontrar registros más antiguos que el período de retención
(ejemplo: 2 años)
SELECT COUNT(*) FROM cdrs
WHERE submission_time < DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 2 YEAR);

-- Eliminar registros antiguos (usar con precaución!)
DELETE FROM cdrs
WHERE submission_time < DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 2 YEAR)
LIMIT 10000; -- Eliminación por lotes para evitar bloqueos

```

Análisis de Clúster

Distribución de mensajes entre nodos:

```
SELECT
    origin_node,
    COUNT(*) AS message_count,
    SUM(CASE WHEN status = 'delivered' THEN 1 ELSE 0 END) AS
delivered_count
FROM cdrs
WHERE submission_time >= DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 1 DAY)
GROUP BY origin_node;
```

Índices

Los siguientes índices se crean para optimizar consultas comunes:

Nombre del Índice	Columnas	Propósito
PRIMARY	id	Clave primaria, asegura registro único
cdrs_origin_node_message_id_index	origin_node, message_id	Único. Identidad CDR única a nivel global en el clúster; hace que las escrituras sean idempotentes
idx_cdrs_message_id	message_id	Buscar CDR por ID de mensaje original
idx_cdrs_calling_number	calling_number	Encontrar mensajes de un remitente específico
idx_cdrs_called_number	called_number	Encontrar mensajes a un destinatario específico
idx_cdrs_status	status	Filtrar por estado de entrega

Nombre del Índice	Columnas	Propósito
<code>idx_cdrs_submission_time</code>	<code>submission_time</code>	Consultas basadas en tiempo, períodos de facturación
<code>idx_cdrs_dest_smsc</code>	<code>dest_smsc</code>	Análisis de rendimiento de rutas

Recomendaciones de Índices Adicionales

Para implementaciones de alto volumen, considere estos índices adicionales:

Índice compuesto para consultas de facturación:

```
CREATE INDEX idx_cdrs_billing ON cdrs(calling_number,
submission_time, status);
```

Índice compuesto para análisis de rutas:

```
CREATE INDEX idx_cdrs_route_perf ON cdrs(dest_smsc,
submission_time, status);
```

Índice compuesto para búsquedas de cumplimiento:

```
CREATE INDEX idx_cdrs_party_time ON cdrs(calling_number,
called_number, submission_time);
```

Índice de texto completo para búsquedas en el cuerpo del mensaje (MySQL):

```
ALTER TABLE cdrs ADD FULLTEXT INDEX idx_cdrs_message_body_ft
(message_body);

-- Uso:
SELECT * FROM cdrs
WHERE MATCH(message_body) AGAINST('keyword' IN NATURAL LANGUAGE
MODE);
```

Tipos de Datos por Base de Datos

Mapeo de tipos de campo en bases de datos soportadas:

Campo	MySQL/MariaDB	PostgreSQL	Notas
<code>id</code>	BIGINT AUTO_INCREMENT	BIGSERIAL	Entero de 64 bits, autoincremental
<code>message_id</code>	BIGINT	BIGINT	Entero de 64 bits
Campos de cadena	VARCHAR(255)	VARCHAR(255)	Cadena de longitud variable, máx. 255 caracteres
<code>message_body</code>	TEXT	TEXT	Texto grande, hasta 65,535 bytes (MySQL), ilimitado (PostgreSQL)
Tiempos	DATETIME	TIMESTAMP	Se recomiendan marcas de tiempo UTC
Enteros	INT	INTEGER	Entero con signo de 32 bits
Booleanos	BOOLEAN (TINYINT(1))	BOOLEAN	MySQL almacena como 0/1

Consideraciones de Privacidad

La tabla CDR puede contener información personal sensible (números de teléfono, contenido del mensaje). Considere estas medidas de privacidad:

1. Privacidad del Cuerpo del Mensaje

Opciones de configuración en `config/runtime.exs`:

```
config :sms_c,  
  # Eliminar el cuerpo del mensaje después de la entrega exitosa  
  delete_message_body_after_delivery: true,  
  
  # Ocultar el cuerpo del mensaje en la interfaz de usuario  
  hide_message_body_in_ui: true,  
  
  # Ocultar el cuerpo del mensaje en las exportaciones  
  hide_message_body_in_export: true
```

2. Enmascaramiento de Números de Teléfono

Para análisis que no requieren números completos:

```
-- Enmascarar los últimos 4 dígitos de los números de teléfono  
SELECT  
  CONCAT(SUBSTRING(calling_number, 1, LENGTH(calling_number) - 4),  
  'XXXX') AS masked_calling,  
  CONCAT(SUBSTRING(called_number, 1, LENGTH(called_number) - 4),  
  'XXXX') AS masked_called,  
  COUNT(*) AS message_count  
FROM cdrs  
GROUP BY masked_calling, masked_called;
```

3. Cifrado de Base de Datos

Habilitar cifrado en reposo para el servidor de base de datos:

MySQL:

```
-- Habilitar cifrado de tabla  
ALTER TABLE cdrs ENCRYPTION='Y';
```

PostgreSQL: Utilizar cifrado de datos transparente (TDE) de PostgreSQL o cifrado a nivel de sistema de archivos.

4. Controles de Acceso

Restringir el acceso a la tabla CDR:

```
-- Crear usuario de facturación de solo lectura
CREATE USER 'billing_ro'@'%' IDENTIFIED BY 'secure_password';
GRANT SELECT ON sms_c.cdcs TO 'billing_ro'@'%';

-- Crear usuario de análisis limitado (sin acceso al cuerpo del
mensaje)
CREATE USER 'analytics'@'%' IDENTIFIED BY 'secure_password';
GRANT SELECT (id, message_id, calling_number, called_number,
source_smsc,
                dest_smsc, submission_time, delivery_time, status,
                delivery_attempts, message_parts)
ON sms_c.cdcs TO 'analytics'@'%';
```

Retención y Archivo

Políticas de Retención

Definir períodos de retención basados en requisitos regulatorios y comerciales:

Industria	Retención Típica	Base Regulatoria
Telecom (EE. UU.)	18-24 meses	FCC, leyes estatales
Telecom (UE)	6 meses - 2 años	GDPR, ePrivacy
Financiera	5-7 años	SOX, SEC
Salud	6 años	HIPAA

Estrategia de Archivo

1. Particionamiento por Fecha (MySQL 8.0+, PostgreSQL 11+)

```
-- Particionamiento de MySQL por mes
ALTER TABLE cdrs PARTITION BY RANGE (TO_DAYS(submission_time)) (
  PARTITION p202510 VALUES LESS THAN (TO_DAYS('2025-11-01')),
  PARTITION p202511 VALUES LESS THAN (TO_DAYS('2025-12-01')),
  PARTITION p202512 VALUES LESS THAN (TO_DAYS('2026-01-01')),
  PARTITION p_future VALUES LESS THAN MAXVALUE
);

-- Eliminar partición antigua (archivo rápido)
ALTER TABLE cdrs DROP PARTITION p202510;
```

2. Archivar en Almacenamiento Frío

```
-- Exportar CDRs antiguos a tabla de archivo
CREATE TABLE cdrs_archive LIKE cdrs;

INSERT INTO cdrs_archive
SELECT * FROM cdrs
WHERE submission_time < DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 2 YEAR);

-- Verificar y eliminar de la tabla principal
DELETE FROM cdrs
WHERE submission_time < DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 2 YEAR);
```

3. Script de Limpieza Automatizado

```
#!/bin/bash
# cleanup_old_cdrs.sh - Ejecutar a través de cron

MYSQL_USER="cleanup_user"
MYSQL_PASS="secure_password"
MYSQL_DB="sms_c"
RETENTION_DAYS=730 # 2 años

# Archivar registros antiguos
mysql -u"$MYSQL_USER" -p"$MYSQL_PASS" "$MYSQL_DB" <<EOF
INSERT INTO cdrs_archive
SELECT * FROM cdrs
WHERE submission_time < DATE_SUB(NOW(), INTERVAL $RETENTION_DAYS
DAY)
LIMIT 100000;

DELETE FROM cdrs
WHERE submission_time < DATE_SUB(NOW(), INTERVAL $RETENTION_DAYS
DAY)
LIMIT 100000;
EOF
```

Entrada de Cron:

```
# Ejecutar diariamente a las 2 AM
0 2 * * * /usr/local/bin/cleanup_old_cdrs.sh >>
/var/log/sms_c/cleanup.log 2>&1
```

Integración de Facturación

Esquema de Tarifas

Crear una tabla de tarifas separada para la facturación:

```
CREATE TABLE billing_rates (  
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  destination_prefix VARCHAR(20) NOT NULL,  
  description VARCHAR(255),  
  rate_per_message DECIMAL(10, 6) NOT NULL,  
  rate_per_segment DECIMAL(10, 6) NOT NULL,  
  currency VARCHAR(3) DEFAULT 'USD',  
  effective_date DATE NOT NULL,  
  expiry_date DATE,  
  INDEX idx_prefix (destination_prefix),  
  INDEX idx_dates (effective_date, expiry_date)  
);  
  
-- Tarifas de ejemplo  
INSERT INTO billing_rates (destination_prefix, description,  
  rate_per_message, rate_per_segment, effective_date) VALUES  
  ('+1', 'Estados Unidos/Canadá', 0.0050, 0.0050, '2025-01-01'),  
  ('+44', 'Reino Unido', 0.0080, 0.0080, '2025-01-01'),  
  ('+61', 'Australia', 0.0100, 0.0100, '2025-01-01'),  
  ('+', 'Predeterminado internacional', 0.0150, 0.0150, '2025-01-01');
```

Consulta de Facturación

Unir CDRs con tarifas para la facturación:

```

SELECT
  DATE(c.submission_time) AS date,
  c.dest_smsc AS route,
  LEFT(c.called_number,
    CASE
      WHEN c.called_number LIKE '+1%' THEN 2
      WHEN c.called_number LIKE '+%' THEN
        LENGTH(SUBSTRING_INDEX(c.called_number, '+', 4))
      ELSE 0
    END
  ) AS destination_prefix,
  COUNT(*) AS message_count,
  SUM(c.message_parts) AS segment_count,
  COALESCE(r.rate_per_segment, 0.015) AS rate,
  SUM(c.message_parts) * COALESCE(r.rate_per_segment, 0.015) AS
total_cost
FROM cdrs c
LEFT JOIN billing_rates r ON c.called_number LIKE
CONCAT(r.destination_prefix, '%')
  AND c.submission_time >= r.effective_date
  AND (r.expiry_date IS NULL OR c.submission_time < r.expiry_date)
WHERE c.status = 'delivered'
  AND c.submission_time >= '2025-10-01'
  AND c.submission_time < '2025-11-01'
GROUP BY date, route, destination_prefix
ORDER BY date DESC, total_cost DESC;

```

Exportación para Sistemas de Facturación

Exportación CSV incorporada (recomendada):

El SMS-C puede renderizar CDRs a un archivo CSV RFC 4180 directamente, sin pasar por el cliente SQL. En una versión, impulsarlo desde la consola remota:

```

bin/omnimessage rpc
'SmsC.Messaging.CDR.export_csv_to_file("/tmp/cdrs-202607.csv",
since: ~U[2026-07-01 00:00:00Z], until: ~U[2026-08-01 00:00:00Z],
status: :delivered)'

```

Opciones: `:since`, `:until` (ambos `DateTime`), `:status` (un átomo/cadena o una lista, por ejemplo, `[:delivered, :failed]`), y `:limit`. El valor devuelto es `{:ok, {path, row_count}}`. La columna `message_body` respeta la configuración `hide_message_body_in_export` - configúrelo en `true` para emitir `[REDACTED]` en lugar del contenido del mensaje. Una función de exportación complementaria devuelve el mismo CSV como una cadena si prefiere transmitirlo a otro lugar.

Exportación directa del cliente SQL (alternativa):

```
mysql -u billing_ro -p -D sms_c -e "
SELECT
  id,
  message_id,
  calling_number,
  called_number,
  dest_smsc,
  submission_time,
  delivery_time,
  status,
  message_parts
FROM cdrs
WHERE submission_time >= '2025-10-01'
      AND submission_time < '2025-11-01'
      AND status = 'delivered'
" --batch --silent | sed 's/\\t/,/g' > billing_export_202510.csv
```

Véase También

- [Guía de Configuración](#) - Configurar opciones de exportación de CDR
- [Guía de Operaciones](#) - Procedimientos de mantenimiento de CDR
- [Referencia de API](#) - Consultar CDRs a través de la API REST

Referencia de Configuración de SMS-C

[← Volver al Índice de Documentación](#)

Referencia completa para todas las opciones de configuración de SMS-C con ejemplos para escenarios de implementación comunes.

Tabla de Contenidos

- [Archivos de Configuración](#)
- [Configuración de Base de Datos](#)
- [Configuración de API](#)
- [Configuración de Interfaz Web](#)
- [Configuración de Federación](#)
- [Configuración de Cola de Mensajes](#)
- [Configuración de Carga](#)
- [Configuración de Diameter Sh \(HSS\)](#)
- [Configuración de ENUM](#)
- [Configuración de Traducción de Números](#)
- [Intercepción Legal \(X1/X2/X3\)](#)
- [Configuración de Enrutamiento](#)
- [Configuración de Ajuste de Rendimiento](#)
- [Configuración de Registro](#)
- [Escenarios Comunes de Configuración](#)

Archivos de Configuración

El SMS-C utiliza tres archivos de configuración principales:

config/config.exs

Configuración estática cargada en tiempo de compilación. Contiene:

- Valores predeterminados a nivel de aplicación
- Configuración del registrador
- Configuraciones de desarrollo/pruebas
- Parámetros de ajuste de rendimiento

config/runtime.exs

Configuración en tiempo de ejecución cargada al inicio. Contiene:

- Configuraciones de conexión a la base de datos
- Configuración del clúster
- Integración de servicios externos (OCS, ENUM)
- Rutas iniciales y reglas de traducción
- Configuraciones específicas del entorno

config/prod.exs (opcional)

Sobrescrituras específicas de producción.

Mejor Práctica: Usa variables de entorno en `runtime.exs` para valores sensibles como contraseñas y claves de API.

Configuración de Almacenamiento SQL CDR

El SMS-C utiliza **Mnesia** para datos operativos (cola de mensajes, reglas de enrutamiento, traducciones de números) y admite bases de datos **SQL externas** para almacenamiento a largo plazo de CDR (Registro de Detalles de Llamadas), facturación y análisis.

Bases de Datos SQL Soportadas

El sistema admite las siguientes bases de datos SQL para la exportación de CDR:

Base de Datos	Versión	Adaptador	Puerto Predeterminado
MySQL	8.0+	Ecto.Adapters.MyXQL	3306
MariaDB	10.5+	Ecto.Adapters.MyXQL	3306
PostgreSQL	13+	Ecto.Adapters.Postgres	5432

Nota: Mnesia se utiliza automáticamente para datos operativos (cola de mensajes, enrutamiento, traducciones) y no requiere configuración. La base de datos SQL se utiliza **solo** para la exportación de CDR y almacenamiento a largo plazo.

Cuándo se Escriben los CDR

Los CDR se escriben en la base de datos SQL en dos momentos:

1. **Casi en tiempo real, en estado terminal** - en el momento en que un mensaje alcanza un resultado final (`delivered`, `expired`, `failed`, `rejected`, o `balance_rejected`) se escribe un CDR de forma asíncrona. Este es el camino principal y mantiene la facturación actual sin esperar la retención de mensajes.
2. **Respaldo de tiempo de retención** - cuando el trabajador de retención elimina un mensaje expirado de Mnesia, primero exporta un CDR. Registra

`expired` para cualquier cosa que nunca alcanzó un estado terminal. El trabajador solo elimina un mensaje una vez que su exportación de CDR tiene éxito. No se pierde nada si la base de datos de CDR está brevemente no disponible: el trabajador reintenta la exportación en la siguiente barrida.

Ambos caminos son idempotentes. Cada CDR utiliza el par único `(origin_node, message_id)` como su clave. Las escrituras utilizan `ON CONFLICT DO NOTHING`. Por lo tanto, el respaldo nunca duplica un mensaje que la escritura casi en tiempo real ya cubrió.

Un contador por nodo genera `message_id` (persistido en Mnesia, por lo que sobrevive a reinicios). `message_id` es, por lo tanto, único **dentro de un solo nodo**. Cuando varios nodos SMS-C escriben en una base de datos CDR compartida, `(origin_node, message_id)` juntos son la clave globalmente única. Consulta la [Referencia del Esquema CDR](#). Establece `cdr_enabled: false` para deshabilitar completamente la escritura de CDR.

Exportación CSV / Archivo de Texto

Los CDR se pueden exportar de la base de datos SQL a un archivo CSV RFC 4180. En una versión (donde `mix` no está disponible) se puede ejecutar desde la consola remota:

```
bin/omnimessage rpc
'SmsC.Messaging.CDR.export_csv_to_file("/tmp/cdrs-202607.csv",
since: ~U[2026-07-01 00:00:00Z], until: ~U[2026-08-01 00:00:00Z])'
```

Opciones soportadas: `:since`, `:until` (ambos `DateTime`), `:status` (un átomo/cadena o lista), y `:limit`. La columna `message_body` respeta la configuración `hide_message_body_in_export` (emitida como `[REDACTED]` cuando está habilitada).

Configuración de MySQL / MariaDB

```
# config/runtime.exs
config :sms_c, SmsC.Repo,
  adapter: Ecto.Adapters.MyXQL,
  username: System.get_env("DB_USERNAME") || "sms_user",
  password: System.get_env("DB_PASSWORD") || "secure_password",
  hostname: System.get_env("DB_HOSTNAME") || "localhost",
  port: String.to_integer(System.get_env("DB_PORT") || "3306"),
  database: System.get_env("DB_NAME") || "sms_c_prod",
  pool_size: String.to_integer(System.get_env("DB_POOL_SIZE") ||
"20")
```

Configuración de PostgreSQL

```
# config/runtime.exs
config :sms_c, SmsC.Repo,
  adapter: Ecto.Adapters.Postgres,
  username: System.get_env("DB_USERNAME") || "sms_user",
  password: System.get_env("DB_PASSWORD") || "secure_password",
  hostname: System.get_env("DB_HOSTNAME") || "localhost",
  port: String.to_integer(System.get_env("DB_PORT") || "5432"),
  database: System.get_env("DB_NAME") || "sms_c_prod",
  pool_size: String.to_integer(System.get_env("DB_POOL_SIZE") ||
"20")
```

Elegir una Base de Datos SQL

MySQL/MariaDB - Recomendado para la mayoría de las implementaciones:

- Excelente rendimiento para escrituras de CDR
- Confiabilidad comprobada en entornos de telecomunicaciones
- Amplio soporte de herramientas para sistemas de facturación
- Configuración de replicación fácil

PostgreSQL - Considera si necesitas:


- Características avanzadas de JSON/JSONB para análisis

- Consultas complejas sobre datos de CDR
- Infraestructura PostgreSQL existente
- PostGIS para análisis geográfico


Topologías de Implementación

Importante: La base de datos SQL CDR puede ejecutarse en un **servidor separado** de tus instancias SMS-C. Este es el enfoque recomendado para implementaciones en producción.

Implementación en un Solo Servidor (Desarrollo/Pruebas):

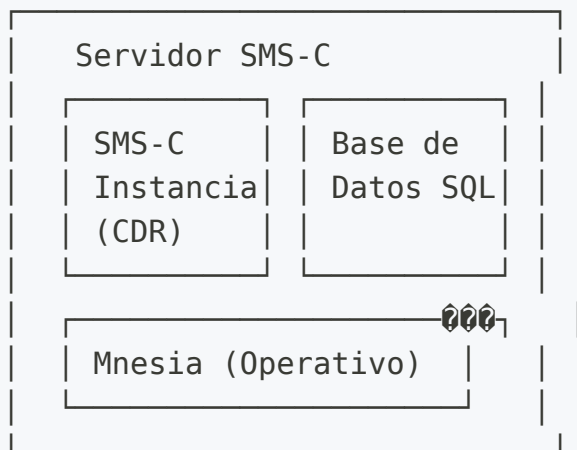

Implementación Distribuida (Producción - Recomendado):

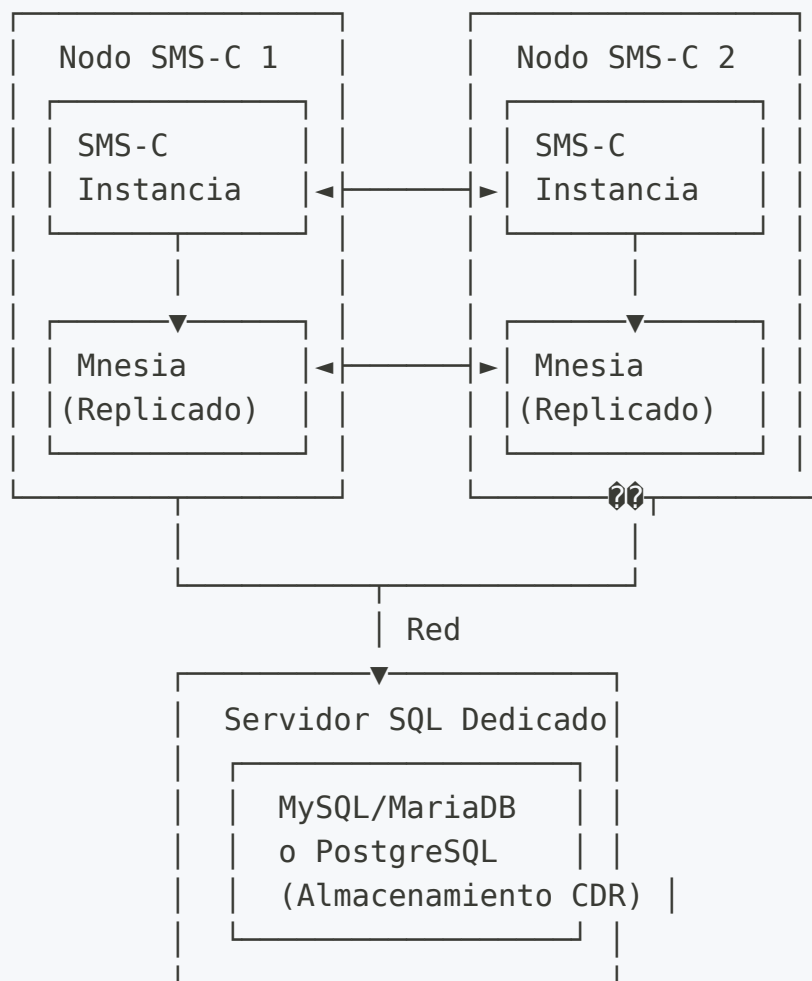

Beneficios de un Servidor SQL Separado:

- **Aislamiento de Rendimiento:** Las escrituras de CDR no afectan el procesamiento de mensajes
- **Escalabilidad:** Escalar independientemente la base de datos y el procesamiento de mensajes
- **Confiabilidad:** El mantenimiento de la base de datos no afecta el tiempo de actividad de SMS-C
- **Gestión de Datos:** Almacenamiento centralizado de CDR para múltiples instancias de SMS-C
- **Flexibilidad de Respaldo:** Programas de respaldo y políticas de retención independientes

Directrices de Tamaño de Pool

Carga de Trabajo	Tamaño del Pool	Descripción
Desarrollo	5-10	Concurrencia mínima
Bajo Volumen (< 100 msg/sec)	10-15	Implementaciones pequeñas
Volumen Medio (100-1000 msg/sec)	20-30	Producción típica
Alto Volumen (> 1000 msg/sec)	40-100	Escenarios de alto rendimiento

Cálculo: `pool_size = (operaciones concurrentes esperadas en DB) * 1.5`

Ejemplos de Conexión a la Base de Datos

Usando Variables de Entorno (Recomendado para Producción):

```
# Establecer variables de entorno
export DB_USERNAME=sms_prod_user
export DB_PASSWORD=strong_password_here
export DB_HOSTNAME=db-primary.internal.example.com
export DB_PORT=3306
export DB_NAME=sms_c_production
export DB_POOL_SIZE=30
```

Configuración Directa (Solo Desarrollo):


```
config :sms_c, SmsC.Repo,  
  username: "dev_user",  
  password: "dev_password",  
  hostname: "localhost",  
  database: "sms_c_dev",  
  pool_size: 5
```

Monitoreo del Pool de Conexiones

Monitorea el uso del pool a través de métricas de Prometheus:

- `ecto_pools_queue_time` - Tiempo de espera por conexión
- `ecto_pools_query_time` - Tiempo de ejecución de consultas
- `ecto_pools_connected_count` - Conexiones activas

Alerta si el tiempo de espera supera consistentemente 100ms - indica la necesidad de un pool más grande.

Configuración de API

La API REST proporciona capacidades de envío y gestión de mensajes.

Configuración Básica de API

```
# config/runtime.exs  
config :api_ex,  
  api: %{  
    port: 8443,  
    listen_ip: "0.0.0.0",  
    enable_tls: true,  
    tls_cert_path: "priv/cert/omnitouch.crt",  
    tls_key_path: "priv/cert/omnitouch.pem"  
  }
```

La configuración de la API vive bajo el mapa `:api` de la aplicación `:api_ex`. La tabla de rutas (`routes`) se define en tiempo de compilación en

`config/config.exs` y no se edita aquí.

Parámetro	Tipo	Requerido	Predeterminado	Descripción
<code>port</code>	Entero	No	<code>8443</code>	puerto de escucha para REACTOR
<code>listen_ip</code>	Cadena	No	<code>0.0.0.0</code>	Dirección de escucha en la interfaz de red para las interacciones
<code>enable_tls</code>	Booleano	No	<code>true</code>	Se activa el TLS en el servidor HT
<code>tls_cert_path</code>	Cadena	Si <code>enable_tls</code>	<code>priv/cert/omnitouch.crt</code>	Ruta al certificado de TLS
<code>tls_key_path</code>	Cadena	Si <code>enable_tls</code>	<code>priv/cert/omnitouch.pem</code>	Ruta al archivo de clave privada

Configuración TLS/SSL

Configuración de Producción con TLS (Recomendado):

```
config :api_ex,  
  api: %{  
    port: 8443,  
    listen_ip: "0.0.0.0",  
    enable_tls: true,  
    tls_cert_path: "priv/cert/omnitouch.crt",  
    tls_key_path: "priv/cert/omnitouch.pem"  
  }
```

Configuración de Desarrollo sin TLS:

```
config :api_ex,  
  api: %{  
    port: 8080,  
    listen_ip: "127.0.0.1",  
    enable_tls: false  
  }
```

Configuración del Certificado de API

Genera un certificado autofirmado para pruebas:

```
# Crear directorio de certificados
mkdir -p priv/cert

# Generar clave privada
openssl genrsa -out priv/cert/server.key 2048

# Generar solicitud de firma de certificado
openssl req -new -key priv/cert/server.key -out
priv/cert/server.csr \
    -subj "/C=US/ST=State/L=City/O=Organization/CN=sms-
api.example.com"

# Generar certificado autofirmado (válido por 365 días)
openssl x509 -req -days 365 -in priv/cert/server.csr \
    -signkey priv/cert/server.key -out priv/cert/server.crt

# Establecer permisos
chmod 600 priv/cert/server.key
chmod 644 priv/cert/server.crt
```

Para producción, utiliza certificados de una CA confiable (Let's Encrypt, CA comercial, etc.).

Control de Acceso a la API

Lista Blanca de IPs (Cortafuegos de Aplicación):

```
# Usando iptables (Linux)
iptables -A INPUT -p tcp --dport 8443 -s 10.0.0.0/8 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp --dport 8443 -j DROP

# Usando firewalld (Red Hat/CentOS)
firewall-cmd --permanent --add-rich-rule='rule family="ipv4"
source address="10.0.0.0/8" port protocol="tcp" port="8443"
accept'
firewall-cmd --reload
```

Autenticación con Clave de API (Nivel de Aplicación):

Configura a través de un plug personalizado en el enrutador - consulta la Guía de Operaciones para detalles de implementación.

Configuración de Interfaz Web

La interfaz web proporciona gestión de rutas, navegación de mensajes y monitoreo.

Configuración Básica de Interfaz Web

```
# config/runtime.exs
config :control_panel, ControlPanelWeb.Endpoint,
  https: [
    port: 443,
    keyfile: "priv/cert/omnitouch.pem",
    certfile: "priv/cert/omnitouch.crt"
  ]
```

La interfaz web es un endpoint de Phoenix. TLS se configura a través de la lista de palabras clave `https:` del endpoint (no `tls_cert_path/tls_key_path`), y HTTPS se aplica obligatoriamente a través de `force_ssl` en `config/config.exs`.

Parámetro	Tipo	Requerido	Predeterminado	Descripción
port	Entero	No	443	Puerto HTTPS para el panel de control.
keyfile	Cadena	Sí	priv/cert/omnitouch.pem	Ruta a la clave privada.
certfile	Cadena	Sí	priv/cert/omnitouch.crt	Ruta al certificado TLS.

Configuración de Producción de Interfaz Web

```
config :control_panel, ControlPanelWeb.Endpoint,  
  url: [host: "sms-admin.example.com", path: "/"],  
  https: [  
    port: 443,  
    keyfile: "priv/cert/web.pem",  
    certfile: "priv/cert/web.crt"  
  ]
```

Configuración de Proxy Inverso (Recomendado)

Usa Nginx o Apache como proxy inverso para mayor seguridad y características:

Ejemplo de Configuración de Nginx:

```
upstream sms_web {
    server 127.0.0.1:4000;
    keepalive 32;
}

server {
    listen 80;
    server_name sms-admin.example.com;
    return 301 https://$server_name$request_uri;
}

server {
    listen 443 ssl http2;
    server_name sms-admin.example.com;

    ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/sms-
admin.example.com/fullchain.pem;
    ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/sms-
admin.example.com/privkey.pem;
    ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;
    ssl_ciphers HIGH:!aNULL:!MD5;

    # Autenticación básica para mayor seguridad
    auth_basic "SMS-C Admin";
    auth_basic_user_file /etc/nginx/.htpasswd;

    location / {
        proxy_pass http://sms_web;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header Connection "upgrade";
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
    }

    # Soporte para WebSocket para LiveView
    location /live {
        proxy_pass http://sms_web;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header Connection "upgrade";
    }
}
```

```
    proxy_read_timeout 86400;
  }
}
```

Configuración de Federación

OmniMessage utiliza federación basada en HTTP para implementaciones de múltiples controladores. Los controladores se descubren entre sí a través de registros SRV DNS o listas de pares estáticas, intercambian registros de salud y frontend a través de HTTPS, y reenvían mensajes a controladores remotos cuando es necesario.

Consulta la [Guía de Federación Geográfica](#) para la arquitectura completa, ejemplos de implementación y solución de problemas.

Inicio Rápido

```
# config/runtime.exs
config :sms_c, :federation,
  enabled: true,
  dns_srv_domain: "_smc._tcp.smc.example.com"
```


Referencia Completa de Parámetros

Parámetro	Tipo	Predeterminado	Descripción
<code>enabled</code>	Booleano	<code>false</code>	Interruptor maestro para la federación
<code>dns_srv_domain</code>	Cadena	<code>" "</code>	Dominio SRV DNS para descubrimiento de pares.
<code>dns_poll_interval_ms</code>	Entero	<code>30000</code>	Intervalo de resolución DNS.
<code>health_check_interval_ms</code>	Entero	<code>10000</code>	Intervalo de verificación de salud de par
<code>registry_sync_interval_ms</code>	Entero	<code>15000</code>	Intervalo de intercambio registro de frontend.
<code>forward_retry_interval_ms</code>	Entero	<code>5000</code>	Intervalo de reintento de mensajes en cola.
<code>forward_max_retries</code>	Entero	<code>50</code>	Máximos intentos de reenvío antes de marcar como fallido.

Parámetro	Tipo	Predeterminado	Descripción
<code>http_timeout_ms</code>	Entero	<code>5000</code>	Tiempo de espera para todas las llamadas HTTP a pares.
<code>api_port</code>	Entero	<code>8443</code>	Puerto de API para construir URLs de pares.
<code>static_peers</code>	Lista	<code>[]</code>	Lista de pares estática (alternativa a DNS SRV).

Requisitos de Red

La federación requiere solo el puerto **8443** (HTTPS) entre sitios, en comparación con los puertos 4369 + 9100-9200 para agrupamiento de Erlang.

```
# Permitir tráfico de federación desde sitios pares
iptables -A INPUT -p tcp -s 10.0.1.0/24 --dport 8443 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp -s 10.0.2.0/24 --dport 8443 -j ACCEPT
```

Configuración de Cola de Mensajes

Controla el comportamiento de retención y expiración de mensajes.

Expiración de Mensajes

```
# config/runtime.exs
config :sms_c,
  dead_letter_time_minutes: 1440 # 24 horas
```

Valores Comunes:

- **60** - 1 hora (pruebas/desarrollo)
- **1440** - 24 horas (producción típica)
- **4320** - 3 días (retención extendida)
- **10080** - 7 días (retención máxima)

Los mensajes más antiguos que este valor se vuelven no entregables y se marcan para limpieza.

Configuración de Reintento de Entrega

El comportamiento de reintento utiliza retroceso exponencial:

```
Retraso de Reintento = 2^(número_de_intentos) minutos
```

Intento	Retraso
1	2 minutos
2	4 minutos
3	8 minutos
4	16 minutos
5	32 minutos
6	64 minutos
7	128 minutos
8	256 minutos

Máximos intentos antes de carta muerta: Limitado por `dead_letter_time_minutes`.

Configuración de Limpieza

```
# config/config.exs
config :sms_c,
  cleanup_interval_minutes: 10,
  fingerprint_ttl_minutes: 5,
  event_ttl_days: 7
```

Intervalos de Limpieza:

- **cleanup_interval_minutes:** Con qué frecuencia se ejecuta el trabajador de limpieza (predeterminado: 10)
- **fingerprint_ttl_minutes:** Ventana de detección de duplicados (predeterminado: 5)
- **event_ttl_days:** Retención de registro de eventos (predeterminado: 7)

Configuración de Carga

La carga en línea se realiza a través de la interfaz **Diameter Ro** (Aplicación de Control de Crédito, RFC 4006). Para cada mensaje cargado, el SMS-C envía un Credit-Control-Request (Event-Request, `CC-Request-Type 4`) al OCS para el **remitante** del mensaje; el OCS autoriza o rechaza según el saldo del suscriptor. Esto reutiliza la pila Diameter (consulta la sección [Diameter Sh](#) a continuación) - la aplicación `:ro` debe estar registrada.

Habilitar Carga

```
# config/runtime.exs
config :sms_c,
  default_charging_enabled: true

config :sms_c, :charging,
  # Qué hacer cuando el remitente está fuera de saldo:
  #   :reject      - marcar el mensaje como :balance_rejected y no
entregarlo
  #   :auto_reply - además, SMS out_of_balance_reply_text de
vuelta al remitente
  out_of_balance_action: :reject,
  out_of_balance_reply_text: "Su mensaje no pudo ser enviado
debido a saldo insuficiente.",
  # Modo de falla cuando el OCS da error o la pila Diameter no
está configurada
  # (NO es una respuesta definitiva fuera de saldo):
  #   :allow - falla abierta, entrega el mensaje (predeterminado)
  #   :reject - falla cerrada, trata como fuera de saldo
  on_charging_error: :allow,
  # Perfil de calificación que selecciona cómo el OCS califica el
mensaje. Enviado como el CCR
  # Service-Context-Id.
  rating_profile: "sms@sms-c"
```

La carga también requiere que la pila Diameter esté habilitada con la aplicación `:ro` (Control de Crédito es base IETF, proveedor 0):

```

config :sms_c,
  diameter_enabled: true

config :diameter_ex,
  diameter: %{
    service_name: :omnimessage,
    host: "smsc01",
    realm: "epc.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org",
    # ... consulta la sección Diameter Sh para la pila/compañeros
    completos ...
    applications: [
      %{
        application_name: :ro,
        application_dictionary: :diameter_gen_3gpp_ro,
        vendor_specific_application_ids: [
          %{vendor_id: 0, auth_application_id: 4,
acct_application_id: nil}
        ]
      }
    ]
  }
}

```

Carga por Ruta

La política `charged` de cada ruta controla la carga de forma independiente del predeterminado global:

<code>charged</code>	Comportamiento
<code>:yes</code>	Siempre verificar saldo a través del OCS
<code>:no</code>	Nunca cargar
<code>:default</code>	Usar <code>default_charging_enabled</code>

Deshabilitar Carga

```
config :sms_c,  
  default_charging_enabled: false
```

Cuando está deshabilitado (el predeterminado), las rutas `:default` se enrutan sin ninguna verificación de saldo OCS. Las rutas individuales aún pueden optar por participar con `charged: :yes`.

Valores predeterminados y degradación elegante

El bloque `config :sms_c, :charging` es opcional; cada clave tiene un valor predeterminado razonable (`out_of_balance_action: :reject`, un texto de respuesta incorporado, y `rating_profile: "sms@sms-c"`), y `default_charging_enabled` tiene como valor predeterminado `false`.

Por defecto, la carga **falla abierta** (`on_charging_error: :allow`), coincidiendo con la ruta de carga HTTP anterior que registraba fallos pero nunca bloqueaba la entrega:

- Si una ruta solicita carga pero la pila de Diameter **no** está habilitada/configurada, el mensaje es **permitido** (registrado como una advertencia).
- Si el OCS no es accesible o devuelve un error de protocolo, el mensaje es **permitido**.

Establezca `on_charging_error: :reject` para **fallar cerrado** en su lugar; los errores de OCS y una pila no configurada se tratan como fuera de balance y se aplica la `out_of_balance_action`.

De cualquier manera, una **respuesta definitiva fuera de balance** del OCS siempre activa la `out_of_balance_action` configurada. Los mensajes rechazados se marcan con el estado `:balance_rejected`.

Configuración de Diameter Sh (HSS)

OmniMessage puede consultar el HSS a través de la interfaz Diameter Sh para detectar suscriptores en la red que están temporalmente fuera de línea, evitando que los mensajes se enruten a través de la puerta de enlace predeterminada. Consulte la [Guía de búsqueda de suscriptores HSS](#) para obtener la documentación operativa completa.


```
# Habilitar la consulta HSS en la ruta de enrutamiento
config :sms_c,
  diameter_enabled: true

# Configuración de la pila de Diameter
config :diameter_ex,
  diameter: %{
    service_name: :omnimessage,
    listen_ip: "0.0.0.0",
    listen_port: 3868,
    decode_format: :map,
    host: "smsc01",
    realm: "epc.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org",
    product_name: "OmniMessage",
    request_timeout: 5000,
    control_module: SmsC.Diameter.Control,
    processor_module: DiameterEx.Processor,
    vendor_id: 10415,
    supported_vendor_ids: [10415],
    applications: [
      %{
        application_name: :sh,
        application_dictionary: :diameter_gen_3gpp_sh,
        vendor_specific_application_ids: [
          %{vendor_id: 10415, auth_application_id: 16_777_217,
acct_application_id: nil}
        ]
      }
    ],
    peers: [
      %{
        host: "dra01.epc.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org",
        ip: "10.0.0.1",
        port: 3868,
        realm: "epc.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org",
        tls: false,
        transport: :diameter_tcp,
        initiate_connection: true
      }
    ]
  }
}
```

Parámetro	Tipo	Requerido	Predeterminado	
diameter_enabled	Booleano	No	false	H d d c r c : C e c
hss_cache_ttl_seconds	Entero	No	7200	T l b c
mock_sh	Booleano	No	false	U H p l
mock_sh_on_net_numbers	Lista	No	[]	M c n

Para la referencia completa de parámetros de la pila de Diameter (host, realm, peers, applications), consulte la [Guía de búsqueda de suscriptores HSS](#).

Configuración de ENUM

Búsquedas de números E.164 basadas en DNS para enrutamiento inteligente.

Deshabilitar ENUM (Predeterminado)

```
# config/runtime.exs
config :sms_c,
  enum_enabled: false
```

Habilitar ENUM con DNS Predeterminado

```
config :sms_c,
  enum_enabled: true,
  enum_domains: ["e164.arpa", "e164.org"],
  enum_dns_servers: [], # Usar DNS predeterminado del sistema
  enum_timeout: 5000 # 5 segundos
```

Habilitar ENUM con Servidores DNS Personalizados

```
config :sms_c,
  enum_enabled: true,
  enum_domains: ["e164.internal.example.com", "e164.arpa"],
  enum_dns_servers: [
    {"10.0.1.53", 53}, # Servidor DNS interno
    {"8.8.8.8", 53},   # DNS Público de Google (fallback)
    {"1.1.1.1", 53}    # DNS de Cloudflare (fallback)
  ],
  enum_timeout: 3000 # 3 segundos (failover más rápido)
```

Prioridad de Dominio ENUM

Los dominios se consultan en orden hasta que se realiza una búsqueda exitosa:

```
config :sms_c,  
  enum_domains: [  
    "e164.internal.example.com", # Intentar primero interno  
    "e164.carrier.net",          # Luego carrier  
    "e164.arpa"                  # Luego registro público  
  ]
```

Ajuste de Rendimiento ENUM

Para Redes de Baja Latencia:

```
enum_timeout: 2000 # 2 segundos
```

Para Enlaces de Alta Latencia/Satélite:

```
enum_timeout: 10000 # 10 segundos
```

Ejemplo de Configuración de DNS ENUM

Configurar Zona ENUM Privada (formato BIND9):

```
; Archivo de zona para e164.internal.example.com  
$ORIGIN e164.internal.example.com.  
$TTL 300  
  
; Número: +1-555-0100 se convierte en  
0.0.1.0.5.5.5.1.e164.internal.example.com  
0.0.1.0.5.5.5.1.e164.internal.example.com. IN NAPTR 100 10 "u"  
"E2U+sip" "!.*!sip:15550100@voip-gateway.example.com!" .  
0.0.1.0.5.5.5.1.e164.internal.example.com. IN NAPTR 100 20 "u"  
"E2U+pstn" "!.*!pstn:gateway-a.example.com!" .  
  
; Número: +1-555-0200  
0.0.2.0.5.5.5.1.e164.internal.example.com. IN NAPTR 100 10 "u"  
"E2U+sip" "!.*!sip:15550200@voip-gateway.example.com!" .
```

Probar Resolución ENUM:

```
# Consultar dominio ENUM
dig @10.0.1.53 NAPTR 0.0.1.0.5.5.5.1.e164.internal.example.com

# La salida esperada incluye registros NAPTR:
# 0.0.1.0.5.5.5.1.e164.internal.example.com. 300 IN NAPTR 100 10
"u" "E2U+sip" "!^.*$!sip:15550100@voip-gateway.example.com!" .
```

Configuración de Traducción de Números

Normalización de números basada en expresiones regulares aplicada antes del enrutamiento.

Deshabilitar Traducción de Números

```
# config/runtime.exs
config :sms_c,
  translation_rules: []
```

Ejemplos Básicos de Traducción de Números

Agregar Código de País a Números Locales:

```

config :sms_c,
  translation_rules: [
    %{
      calling_prefix: nil,
      called_prefix: "",
      source_smsc: nil,
      calling_match: "^(\\d{10})$",           # Coincidir números
de 10 dígitos
      calling_replace: "+1\\1",              # Anteponer +1
      called_match: "^(\\d{10})$",
      called_replace: "+1\\1",
      priority: 100,
      description: "Agregar +1 a números norteamericanos de 10
dígitos",
      enabled: true
    }
  ]

```

Normalizar Formato Internacional:

```

%{
  calling_prefix: nil,
  called_prefix: nil,
  source_smsc: nil,
  calling_match: "^00(\\d+)$",             # Coincidir prefijo
00
  calling_replace: "+\\1",                  # Reemplazar con +
  called_match: "^00(\\d+)$",
  called_replace: "+\\1",
  priority: 10,
  description: "Convertir prefijo internacional 00 a +",
  enabled: true
}

```

Eliminar Caracteres de Formato:

```
%{
  calling_prefix: nil,
  called_prefix: nil,
  source_smsc: nil,
  calling_match: "^\\+?1?[\\s\\-\\.\\(\\)]*(\\d{3})[\\s\\-\\.\\(\\)]*(\\d{3})[\\s\\-\\.\\(\\)]*(\\d{4})$",
  calling_replace: "+1\\1\\2\\3",
  called_match: "^\\+?1?[\\s\\-\\.\\(\\)]*(\\d{3})[\\s\\-\\.\\(\\)]*(\\d{3})[\\s\\-\\.\\(\\)]*(\\d{4})$",
  called_replace: "+1\\1\\2\\3",
  priority: 50,
  description: "Normalizar formato de número de teléfono de EE.UU.",
  enabled: true
}
```

Traducción Específica de Carrier

Eliminación de Código de Ruta:

```
%{
  calling_prefix: nil,
  called_prefix: "101", # Solo para prefijo
  101
  source_smsc: "carrier_a", # Solo de este
  carrier
  calling_match: nil, # No cambiar
  llamada
  calling_replace: nil,
  called_match: "^101(\\d+)$", # Eliminar código de
  ruta 101
  called_replace: "\\1",
  priority: 5,
  description: "Eliminar código de ruta de carrier del número
  llamado",
  enabled: true
}
```

Traducción de Múltiples Reglas

Las reglas se evalúan en orden de prioridad (número más bajo = mayor prioridad):

```
config :sms_c,  
  translation_rules: [  
    # Prioridad 1: Reglas más específicas primero  
    %{  
      calling_prefix: "1555",  
      called_prefix: nil,  
      source_smsc: nil,  
      calling_match: "^(1555\d{7})$",  
      calling_replace: "+\1",  
      called_match: nil,  
      called_replace: nil,  
      priority: 1,  
      description: "Normalización de número premium",  
      enabled: true  
    },  
  
    # Prioridad 50: Reglas generales  
    %{  
      calling_prefix: nil,  
      called_prefix: nil,  
      source_smsc: nil,  
      calling_match: "^(\\d{10})$",  
      calling_replace: "+\1",  
      called_match: "^(\\d{10})$",  
      called_replace: "+\1",  
      priority: 50,  
      description: "Normalización general de 10 dígitos",  
      enabled: true  
    }  
  ]  
]
```

Intercepción Legal (X1/X2/X3)

OmniMessage actúa como un Punto de Intercepción de Servicio de Mensajes Cortos (POI). OmniMessage implementa las interfaces de intercepción ETSI TS

103 221. OmniMessage se ejecuta como el Elemento de Red (NE). Una Instalación de Monitoreo de Cumplimiento de la Ley (LEMF) provisiona objetivos de interceptación a través de X1. Cuando un mensaje coincide con un objetivo provisionado, OmniMessage codifica el mensaje como un registro xIRI TS 33.128 de 3GPP. OmniMessage luego envía el registro al LEMF a través de X2.

Resumen de la Interfaz

Interfaz	Propósito	Rol de OmniMessage	Transporte	Usado
X1	Provisionar y eliminar tareas y destinos de interceptación	Servidor	HTTPS con TLS mutuo	Sí
X2	Entregar Información Relacionada con la Interceptación (cada SMS interceptado como un TS 33.128 xIRI)	Cliente	TCP, TLS opcional	Sí
X3	Entregar Contenido de Comunicación (media)	Cliente	TCP	No. SMS no tiene plano de media.

Referencias de estándares:

Referencia	Título
ETSI TS 103 221-1	Interfaz de interceptación interna X1 (provisionamiento)
ETSI TS 103 221-2	Interfaz de interceptación interna X2/X3 (entrega)
3GPP TS 33.128	Formatos de carga útil de interceptación legal

Arquitectura



Configuración

Configure la interceptación bajo `config :sms_c, :li`. Establezca los valores en `config/runtime.exs` para cada implementación. La interceptación está deshabilitada por defecto. No se inicia ningún proceso de interceptación y no ocurre ninguna interceptación hasta que establezca `enabled: true`.

```
config :sms_c, :li,
  enabled: true,
  ne_identifier: "smc-poi-01",
  x1: [
    enabled: true,
    port: 8443,
    tls: [
      certfile: "/etc/omnimessage/li/x1-cert.pem",
      keyfile: "/etc/omnimessage/li/x1-key.pem",
      cacertfile: "/etc/omnimessage/li/lemf-ca.pem"
    ]
  ],
  x2: [enabled: true, address: "192.0.2.10", port: 12345, tls:
false]
```

Parámetros de Nivel Superior

Parámetro	Tipo	Requerido	Predeterminado	Descripción
enabled	Booleano	No	false	Interruptor maestro. Cuando es false, no inicia ningún proceso de interceptación.
ne_identifier	Cadena	No	"sm-sc-01"	Identificador de Función de (atributo 18 103 221-2). OmniMessage envía este valor en cada registro X2. El LEMF para etiquetado de conexión por nombre en lugar de por dirección IP.
x1	Lista de palabras clave	No	[]	Servidor de aprovisionamiento X1. Consulte Parámetros
x2	Lista de palabras clave	No	[]	Cliente de entrega X2. Consulte Parámetros
x3	Lista de palabras clave	No	[]	Aceptado por simetría con biblioteca de interceptación

Parámetro	Tipo	Requerido	Predeterminado	Descripción
				OmniMessage utiliza X3. Como [enable] como [enable].

Parámetros de X1

OmniMessage ejecuta el servidor X1. El LEMF se conecta al servidor para aprovisionar objetivos. TLS es obligatorio (cláusula 7.2.2.1 de TS 103 221-1). El servidor no se inicia en modo de texto plano a menos que establezca `allow_insecure: true`.

Parámetro	Tipo	Requerido	Predeterminado	Descripción
<code>enabled</code>	Booleano	No	<code>false</code>	Iniciar el servidor X1.
<code>port</code>	Entero	No	<code>8443</code>	Puerto TCP para el servidor.
<code>tls</code>	Lista de palabras clave	Sí	-	Configuración de TLS para el servidor X1. Consulte Parámetro de X1 .
<code>allow_insecure</code>	Booleano	No	<code>false</code>	Ejecutar el servidor X1 sobre HTTP o texto plano. Use esta opción solo en un entorno de laboratorio; use esta opción en producción.

Parámetros TLS de X1

Parámetro	Tipo	Requerido	Predeterminado	Descripción
<code>certfile</code>	Cadena	Sí	-	Ruta al certificado del servidor, en formato PEM.
<code>keyfile</code>	Cadena	Sí	-	Ruta a la clave privada del servidor, en formato PEM.
<code>cacertfile</code>	Cadena	No	-	Ruta a la autoridad de certificación que verifica los certificados de cliente. Establezca este valor para habilitar TLS mutuo. Las implementaciones de producción requieren TLS mutuo.

Parámetros de X2

OmniMessage ejecuta el cliente X2. El cliente se conecta al LEMF. Envía cada SMS interceptado como un registro xIRI TS 33.128. El registro lleva el mensaje SMS y un Identificador de Objetivo Coincidente.

Parámetro	Tipo	Requerido	Predeterminado	Descripción
<code>enabled</code>	Booleano	No	<code>false</code>	Iniciar el cliente X2.
<code>address</code>	Cadena	Sí	-	Dirección IP o nombre de host del punto final X2 del LEMF.
<code>port</code>	Entero	Sí	-	Puerto TCP del punto final X2 del LEMF.
<code>tls</code>	Booleano o lista de palabras clave	No	<code>false</code>	Establezca <code>true</code> o una lista de palabras clave de opciones TLS para entregar X2 a través de TLS. Establezca <code>false</code> para TCP en texto plano.

Persistencia

OmniMessage mantiene las tareas y destinos de interceptación provisionados en memoria por defecto. Para mantener los objetivos provisionados a través de un reinicio, habilite el almacenamiento persistente de interceptación en la

configuración de implementación. OmniMessage escribe las tareas y destinos en disco. OmniMessage los recarga en el siguiente inicio.

Cumplimiento

Para obtener una visión general del cumplimiento de la interceptación, consulte [Cumplimiento de Interceptación ANSSI R226](#).

Configuración de Enrutamiento

Reglas de enrutamiento iniciales cargadas en el primer inicio. Consulte la [Guía de Enrutamiento SMS](#) para obtener la documentación completa de enrutamiento.

Cargar Rutas desde la Configuración

```
# config/runtime.exs
config :sms_c,
  sms_routes: [
    # Ejemplo de enrutamiento geográfico
    %{
      calling_regex: nil,
      called_regex: ~r/^\+1/,
      source_smsc: nil,
      dest_smsc: "north_america_gateway",
      source_type: nil,
      enum_domain: nil,
      enum_result_domain: nil,
      action: :route,
      auto_reply_message: nil,
      charged: :default,
      originating_network: :any,
      terminating_network: :any,
      weight: 100,
      priority: 50,
      description: "Enrutamiento de América del Norte",
      enabled: true
    },

    # Ejemplo de enrutamiento balanceado
    %{
      calling_regex: nil,
      called_regex: ~r/^\+44/,
      source_smsc: nil,
      dest_smsc: "uk_gateway_1",
      source_type: nil,
      enum_domain: nil,
      enum_result_domain: nil,
      action: :route,
      auto_reply_message: nil,
      charged: :default,
      originating_network: :any,
      terminating_network: :any,
      weight: 70,
      priority: 50,
      description: "Puerta de enlace principal del Reino Unido (70%)",
    },
  ],
```

```
    enabled: true
  },
  %{
    calling_regex: nil,
    called_regex: ~r/^\+44/,
    source_smsc: nil,
    dest_smsc: "uk_gateway_2",
    source_type: nil,
    enum_domain: nil,
    enum_result_domain: nil,
    action: :route,
    auto_reply_message: nil,
    charged: :default,
    originating_network: :any,
    terminating_network: :any,
    weight: 30,
    priority: 50,
    description: "Puerta de enlace de respaldo del Reino Unido
(30%)",
    enabled: true
  },

  # Solo en la red - restringir un enlace SMPP a destinos solo
  en la red
  %{
    calling_regex: nil,
    called_regex: nil,
    source_smsc: "carrier_smpp_bind",
    dest_smsc: "local_msc",
    source_type: :smpp,
    enum_domain: nil,
    enum_result_domain: nil,
    action: :route,
    auto_reply_message: nil,
    charged: :default,
    originating_network: :any,
    terminating_network: :on_net,
    weight: 100,
    priority: 50,
    description: "Carrier X - terminación solo en la red",
    enabled: true
  }
]
```

Omitir Carga Inicial de Rutas

```
# No cargar rutas desde la configuración (gestionar solo a través
de la interfaz web)
config :sms_c,
  sms_routes: []
```

Las rutas definidas en la configuración SOLO se cargan si la tabla de enrutamiento está vacía (primer inicio).

Configuración de Ajuste de Rendimiento

Trabajador de Inserción por Lotes

```
# config/config.exs
config :sms_c,
  batch_insert_batch_size: 100,      # Mensajes por lote
  batch_insert_flush_interval_ms: 100 # Tiempo máximo de
espera en ms
```

Perfiles de Rendimiento:

Perfil	Tamaño de Lote	Intervalo	Rendimiento	Latencia
Alto Volumen	200	200ms	~5,000 msg/sec	Hasta 200ms
Equilibrado	100	100ms	~4,500 msg/sec	Hasta 100ms
Baja Latencia	50	20ms	~3,000 msg/sec	Hasta 20ms
Tiempo Real	10	10ms	~1,500 msg/sec	Hasta 10ms

Configuración de Registro

Niveles de Registro

```
# config/config.exs
config :logger, :console,
  level: :info, # :debug, :info, :warning, :error
  format: "$time $metadata[$level] $message\n",
  metadata: [:request_id, :message_id, :route_id]
```

Recomendado para Producción: `:info` o `:warning` **Recomendado para Desarrollo:** `:debug`

Destinos de Salida de Registro

Solo Consola (Desarrollo):

```
config :logger,
  backends: [:console]
```

Registrador de Archivos (Producción):

```
config :logger,  
  backends: [:console, {LoggerFileBackend, :file_log}]  
  
config :logger, :file_log,  
  path: "/var/log/sms_c/application.log",  
  level: :info,  
  format: "$time $metadata[$level] $message\n",  
  metadata: [:request_id, :message_id]
```

Rotación de Registros

Usando logrotate (Linux):

```
# /etc/logrotate.d/sms_c  
/var/log/sms_c/*.log {  
    daily  
    rotate 30  
    compress  
    delaycompress  
    notifempty  
    create 0644 sms_user sms_group  
    sharedscripts  
    postrotate  
        # Señalar a la aplicación que vuelva a abrir el archivo de  
registro  
        systemctl reload omnimessage  
    endscript  
}
```

Escenarios Comunes de Configuración

Agregador de Alto Volumen

Optimizar para el máximo rendimiento (más de 5,000 mensajes/segundo):

```
# Base de datos
config :sms_c, SmsC.Repo,
  pool_size: 50

# Trabajador por lotes
config :sms_c,
  batch_insert_batch_size: 200,
  batch_insert_flush_interval_ms: 200

# Retención de mensajes
config :sms_c,
  dead_letter_time_minutes: 1440 # 24 horas

# Carga (deshabilitada por rendimiento)
config :sms_c,
  default_charging_enabled: false

# Limpieza (intervalos extendidos)
config :sms_c,
  cleanup_interval_minutes: 30
```

Mensajería en Tiempo Real para Empresas

Optimizar para baja latencia (< 20ms):

```
# Base de datos
config :sms_c, SmsC.Repo,
  pool_size: 20

# Trabajador por lotes (baja latencia)
config :sms_c,
  batch_insert_batch_size: 20,
  batch_insert_flush_interval_ms: 10

# Retención de mensajes
config :sms_c,
  dead_letter_time_minutes: 4320 # 3 días

# Carga (habilitada) - verificaciones de balance a través de
Diameter Ro
# (consulte la sección de Configuración de Carga para los bloques
:charging + :diameter_ex)
config :sms_c,
  default_charging_enabled: true
```

Proveedor de Servicios Multitenencia

Configuración separada por inquilino:

```
# Entorno del inquilino 1
export DB_NAME=sms_c_tenant1
export NODE_NAME=sms_tenant1@node1.example.com
# La calificación por inquilino se selecciona a través de la
configuración de perfil de calificación :charging

# Entorno del inquilino 2
export DB_NAME=sms_c_tenant2
export NODE_NAME=sms_tenant2@node1.example.com
```

Redundancia Geográfica

Clúster a través de regiones:


```
# Clúster de EE. UU. Este
config :sms_c,
  cluster_nodes: [
    : "sms@us-east-1a.example.com",
    : "sms@us-east-1b.example.com",
    : "sms@us-west-1a.example.com" # Cross-region for DR
  ],
  smsc_node_name: "us-east-1a"
```

Validación de Configuración

Pruebe la configuración antes de la implementación:

```
# Verificar la sintaxis de configuración
mix compile

# Validar conexión a la base de datos
mix ecto.create
mix ecto.migrate

# Verificar el peer de Diameter Ro al OCS (si la carga está
# habilitada), en una consola remota:
#   :diameter.service_info(:omnimessage, :connections)

# Iniciar la aplicación en modo interactivo
iex -S mix phx.server
```

Referencia de Variables de Entorno

Variables de entorno comunes utilizadas en la configuración:

Variable	Propósito	Ejemplo
DB_USERNAME	Nombre de usuario de la base de datos	sms_prod_user
DB_PASSWORD	Contraseña de la base de datos	strong_password
DB_HOSTNAME	Host de la base de datos	db.internal.example.com
DB_PORT	Puerto de la base de datos	3306
DB_NAME	Nombre de la base de datos	sms_c_production
DB_POOL_SIZE	Tamaño del grupo de conexiones	30
API_PORT	Puerto de escucha de la API	8443
API_LISTEN_IP	IP de escucha de la API	0.0.0.0
WEB_PORT	Puerto de la interfaz web	443
NODE_NAME	Nombre del nodo Erlang	sms@node1.example.com
ERLANG_COOKIE	Secreto del clúster	shared_cookie_value

Mejores Prácticas de Configuración

1. **Usar Variables de Entorno** para valores sensibles (contraseñas, claves API)
2. **Probar Cambios de Configuración** en staging antes de producción
3. **Documentar Configuraciones Personalizadas** en notas de implementación

4. **Control de Versiones de Archivos de Configuración** (excluyendo secretos)
5. **Monitorear Después de Cambios** para detectar regresiones de rendimiento
6. **Mantener Copias de Seguridad** de configuraciones funcionales
7. **Validar Antes de Reiniciar** para evitar fallos de inicio
8. **Usar Nombres Consistentes** en todos los entornos
9. **Establecer Límites de Recursos** apropiados para el hardware
10. **Revisar Periódicamente** para eliminar características no utilizadas

Solución de Problemas de Configuración

Síntoma	Causa Probable	Solución
La aplicación no inicia	Error de sintaxis en la configuración	Verificar registros, validar sintaxis
La conexión a la base de datos falla	Credenciales/host incorrectos	Verificar variables de entorno DB_*
API no accesible	Puerto/IP de enlace incorrecto	Verificar API_PORT y listen_ip
Los nodos del clúster no se conectan	Desajuste de cookie, firewall	Verificar ERLANG_COOKIE, verificar puertos 4369, 9100-9200
Fallos de carga	OCS/DRA inalcanzable	Verificar el par Diameter Ro (fallas de carga abiertas)
Fallos en búsquedas ENUM	Servidor DNS inalcanzable	Probar conectividad DNS, verificar tiempo de espera
Bajo rendimiento	Configuraciones de lote incorrectas	Revisar la sección de Configuración de Ajuste de Rendimiento anterior
Mensajes no enrutados	Rutas no cargadas	Verificar la configuración sms_routes o la interfaz web

Para ayuda adicional, consulte la [Guía de Solución de Problemas](#).

Configuración de Almacenamiento de Mensajes (Mnesia)

Retención de Mensajes

Los mensajes se almacenan en Mnesia para un acceso rápido con limpieza automática configurable.

```
config :sms_c,  
  # Cuánto tiempo mantener los mensajes en Mnesia (horas).  
  # La opción predeterminada incorporada es 24 si no se establece;  
  # el runtime.exs enviado establece 168 (7 días).  
  message_retention_hours: 168,  
  
  # Con qué frecuencia verificar mensajes antiguos (minutos)  
  retention_check_interval_minutes: 60
```

Recomendaciones:

- **Producción:** 24-72 horas (equilibrar necesidades operativas vs memoria)
- **Desarrollo:** 4-8 horas (limpieza más rápida para pruebas)
- **Alto volumen:** 12-24 horas (conservar memoria)

Impacto en la Memoria:

- Mensaje promedio: ~1KB
- 10,000 mensajes: ~10MB
- 100,000 mensajes: ~100MB

Exportación de CDR (Registro de Detalles de Llamadas)

Cuando los mensajes son entregados o expiran, los CDR pueden ser escritos automáticamente en su base de datos Ecto para almacenamiento a largo plazo y análisis de facturación.

```
config :sms_c,  
  # Habilitar/deshabilitar la escritura de CDR (predeterminado  
  incorporado: false)  
  cdr_enabled: true
```

Los Registros de CDR Incluyen:

- ID del mensaje, números de llamada/llamados
- SMSC de origen/destino
- Nodo de origen/destino (para clústeres)
- Tiempos de envío, entrega, expiración
- Estado, intentos de entrega
- Cuerpo del mensaje opcional (ver controles de privacidad)

Cuándo Deshabilitar:

- Entornos de prueba donde no se necesitan CDR
- Solución de problemas temporal para reducir la carga de la base de datos

Controles de Privacidad

Configure la visibilidad y retención del cuerpo del mensaje para cumplir con la privacidad.

```
config :sms_c,  
  # Eliminar el cuerpo del mensaje de Mnesia después de la entrega  
  exitosa  
  delete_message_body_after_delivery: false,  
  
  # Ocultar el cuerpo del mensaje en la interfaz web  
  hide_message_body_in_ui: false,  
  
  # Ocultar el cuerpo del mensaje en exportaciones CSV  
  hide_message_body_in_export: false
```

Casos de Uso:

Configuración	Caso de Uso
<code>delete_message_body_after_delivery: true</code>	Ahorrar espacio en Mnesia, cumplimiento de privacidad
<code>hide_message_body_in_ui: true</code>	Prevenir que el operador vea el contenido del mensaje
<code>hide_message_body_in_export: true</code>	Cumplimiento de exportación de datos, informes sanitizados

Ejemplos de Configuraciones:

Máxima Privacidad (Cumplimiento)

```
config :sms_c,
  delete_message_body_after_delivery: true,
  hide_message_body_in_ui: true,
  hide_message_body_in_export: true,
  cdr_enabled: true # Mantener CDR sin cuerpos
```

Desarrollo (Visibilidad Completa)

```
config :sms_c,
  delete_message_body_after_delivery: false,
  hide_message_body_in_ui: false,
  hide_message_body_in_export: false,
  cdr_enabled: true
```

Registro de Inicio

Al iniciar la aplicación, se registra el estado de la configuración:

```
[info] Almacenamiento de mensajes: Mnesia (retención: 24h)
[info] Exportación de CDR: HABILITADA
[info] Eliminación del cuerpo después de la entrega: DESHABILITADA
[info] Carga OCS: HABILITADA (url: http://..., tenant: ...)
```

Esto proporciona visibilidad inmediata sobre las características activas.

Federación Geográfica

[← Volver al Índice de Documentación](#) | [Referencia de Configuración](#) | [Guía de Operaciones](#)

Descripción General


OmniMessage utiliza **federación basada en HTTP** con un **modelo de extracción** para implementaciones de múltiples controladores a través de centros de datos o regiones. Cada controlador opera de manera independiente, gestionando su propia cola de mensajes, tabla de enrutamiento y conjunto de frontends conectados. Los controladores se descubren entre sí a través de registros DNS SRV (o configuración estática), intercambiando información de salud y registro de frontends a través de HTTPS.

Cuando el enrutamiento determina que un mensaje pertenece a un sitio remoto, el mensaje **permanece en la Mnesia del controlador de origen**. Se envía una notificación ligera al controlador de destino, lo que desencadena una consulta inmediata. El FederationPoller del controlador de destino consulta periódicamente (y tras la notificación) a los pares de origen en busca de mensajes destinados a sus frontends locales, los almacena en caché y los hace disponibles para los frontends locales. Después de la entrega, el controlador de destino informa el estado de entrega de vuelta al origen.

Características Clave

Aspecto	Detalle
Red	Funciona sobre cualquier WAN, incluidos enlaces poco fiables
Estado compartido	Ninguno - cada controlador es independiente
Propiedad del mensaje	Los mensajes permanecen en el controlador de origen hasta ser entregados
Seguridad	HTTPS con TLS
Puertos	Un solo puerto HTTPS (8443)
Objetivo de escala	5-20 controladores
Manejo de particiones	Reintentos del Poller - sin división de cerebro

Arquitectura

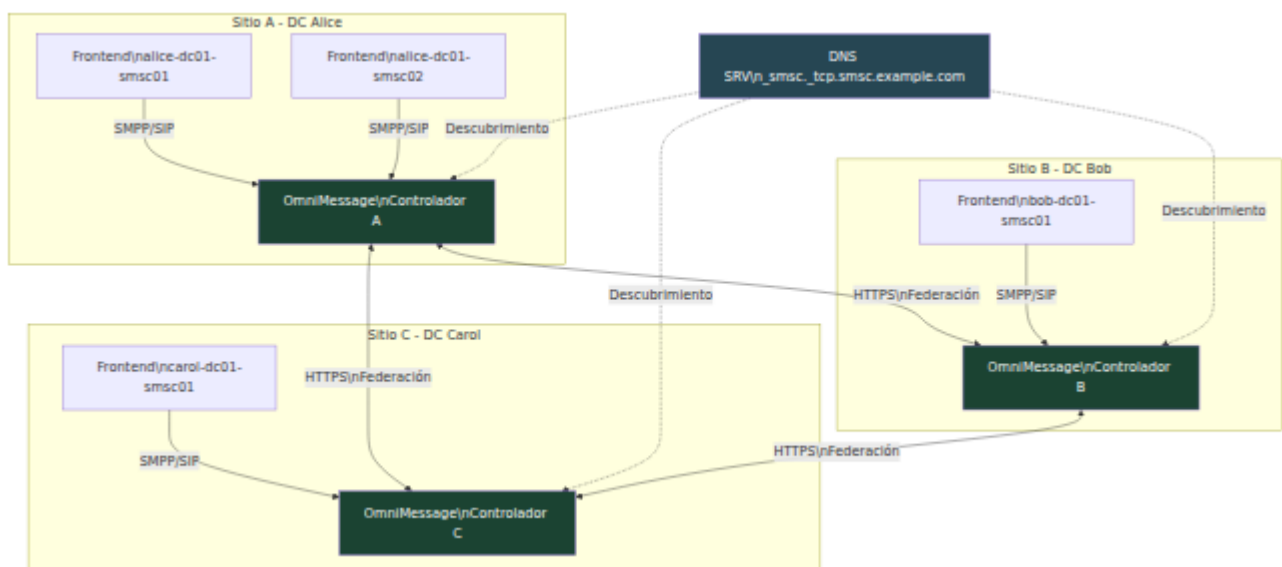


Decisiones de Diseño Clave

- **Flujo de mensajes (modelo de extracción):** Los mensajes permanecen en el controlador de origen. El controlador de destino los extrae a través de consultas periódicas y notificaciones bajo demanda. Los frontends solo se comunican con su controlador local.
- **Manejo de particiones:** Los reintentos del Poller se realizan automáticamente. Los mensajes permanecen seguros en el controlador de origen hasta ser entregados con éxito.
- **Sincronización de configuración:** Ninguna. Cada controlador gestiona su propia tabla de enrutamiento de manera independiente.
- **Malla de pares:** Malla completa. Todos los controladores intercambian información de salud y registros de frontends con todos los demás controladores.
- **Descubrimiento:** Registros DNS SRV (recomendado) o lista de pares estática (para entornos sin DNS dinámico).

Flujo de Mensajes (Modelo de Extracción)


Cuando un mensaje llega a un controlador y el enrutamiento determina que el frontend de destino está en un controlador remoto:

1. El mensaje permanece en la Mnesia del controlador de origen como `:pending`
2. Se envía una notificación ligera al controlador de destino (fire-and-forget)
3. El FederationPoller del controlador de destino obtiene el mensaje a través de GET /api/federation_messages
4. El mensaje se almacena en caché localmente y se hace disponible para los frontends locales
5. Después de la entrega, el destino informa el estado de vuelta al origen

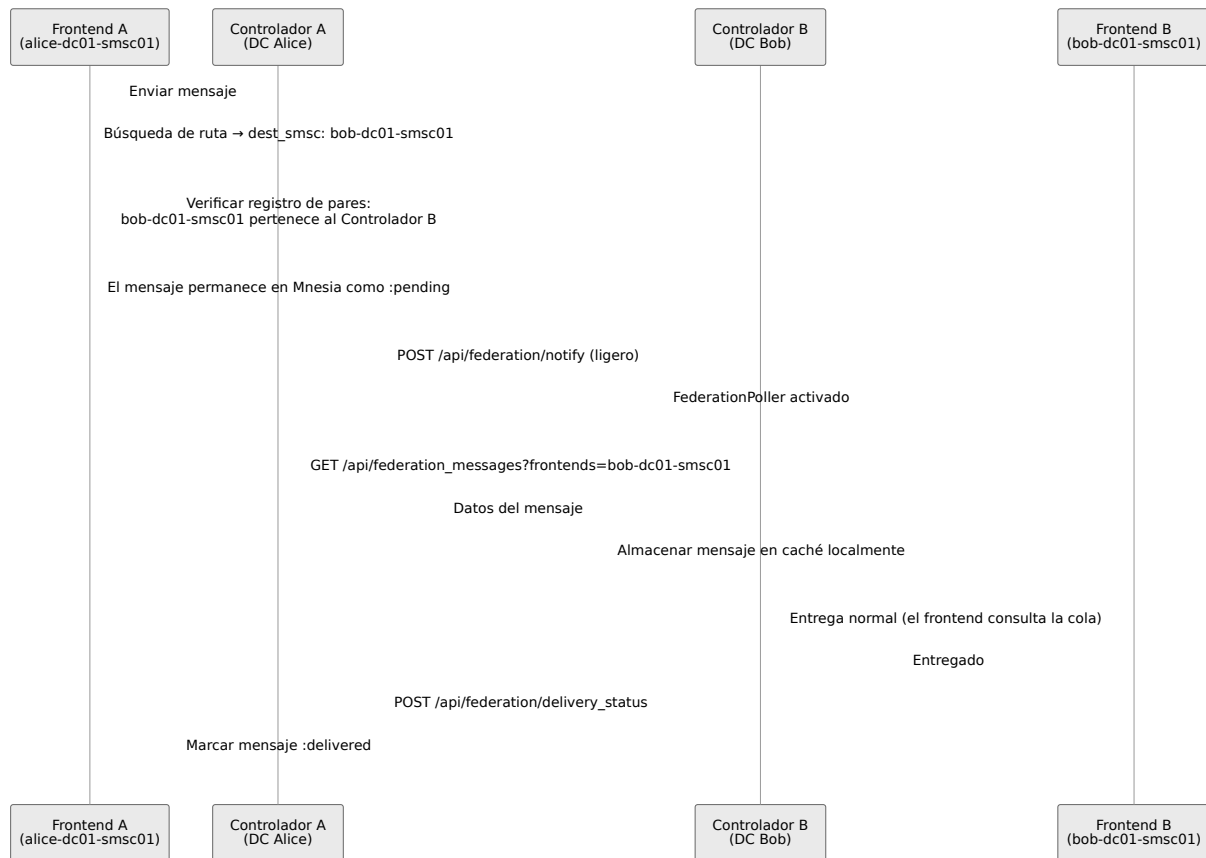


Par Inalcanzable - Fallo de Notificación

Si el controlador de destino está fuera de servicio cuando se envía la notificación, la notificación falla silenciosamente. El mensaje permanece `:pending` en el origen. Cuando el controlador de destino se recupera, su FederationPoller reanuda la consulta periódica y descubre el mensaje durante el siguiente ciclo (por defecto: cada 5 segundos). No se pierden mensajes.

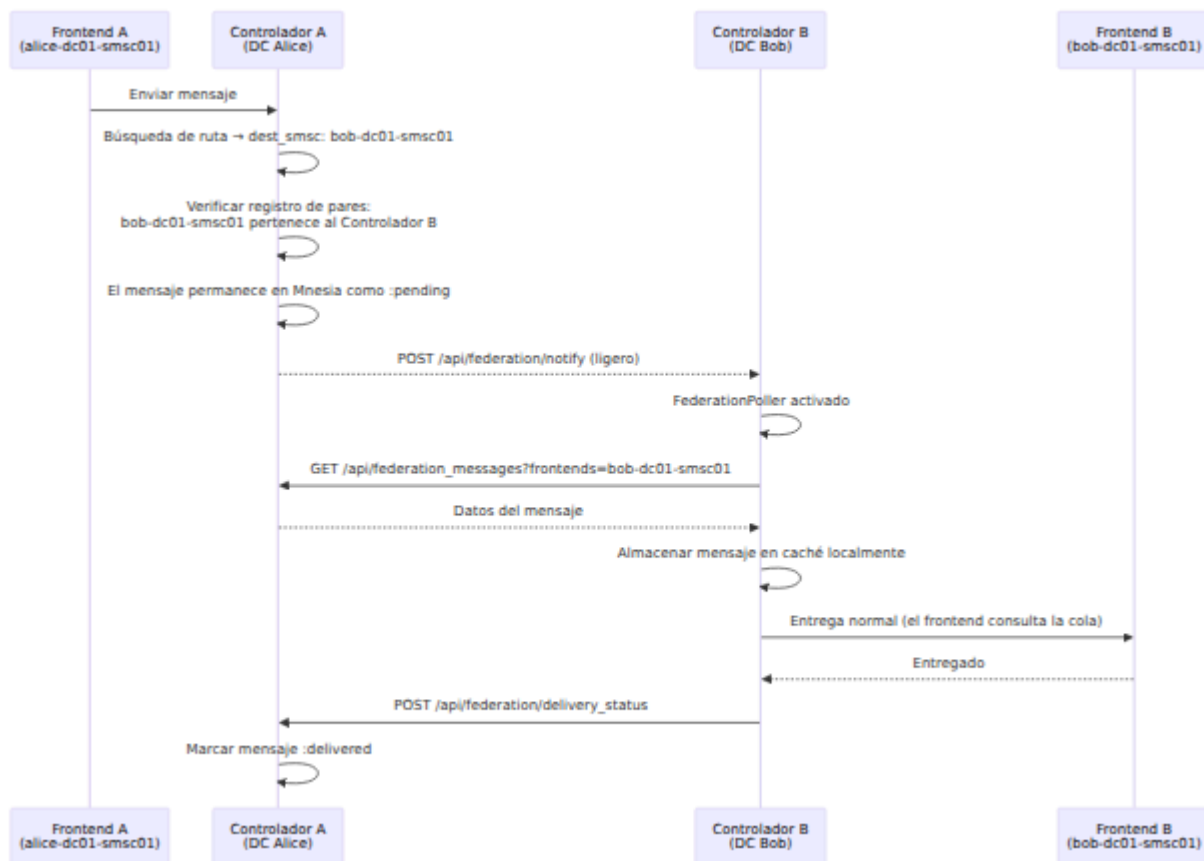


Recuperación de Partición - Múltiples Mensajes en Cola

Durante una partición prolongada, los mensajes se acumulan en el controlador de origen. Cuando se recupera el enlace, el FederationPoller se pone al día automáticamente: todos los mensajes pendientes se devuelven en una sola consulta.

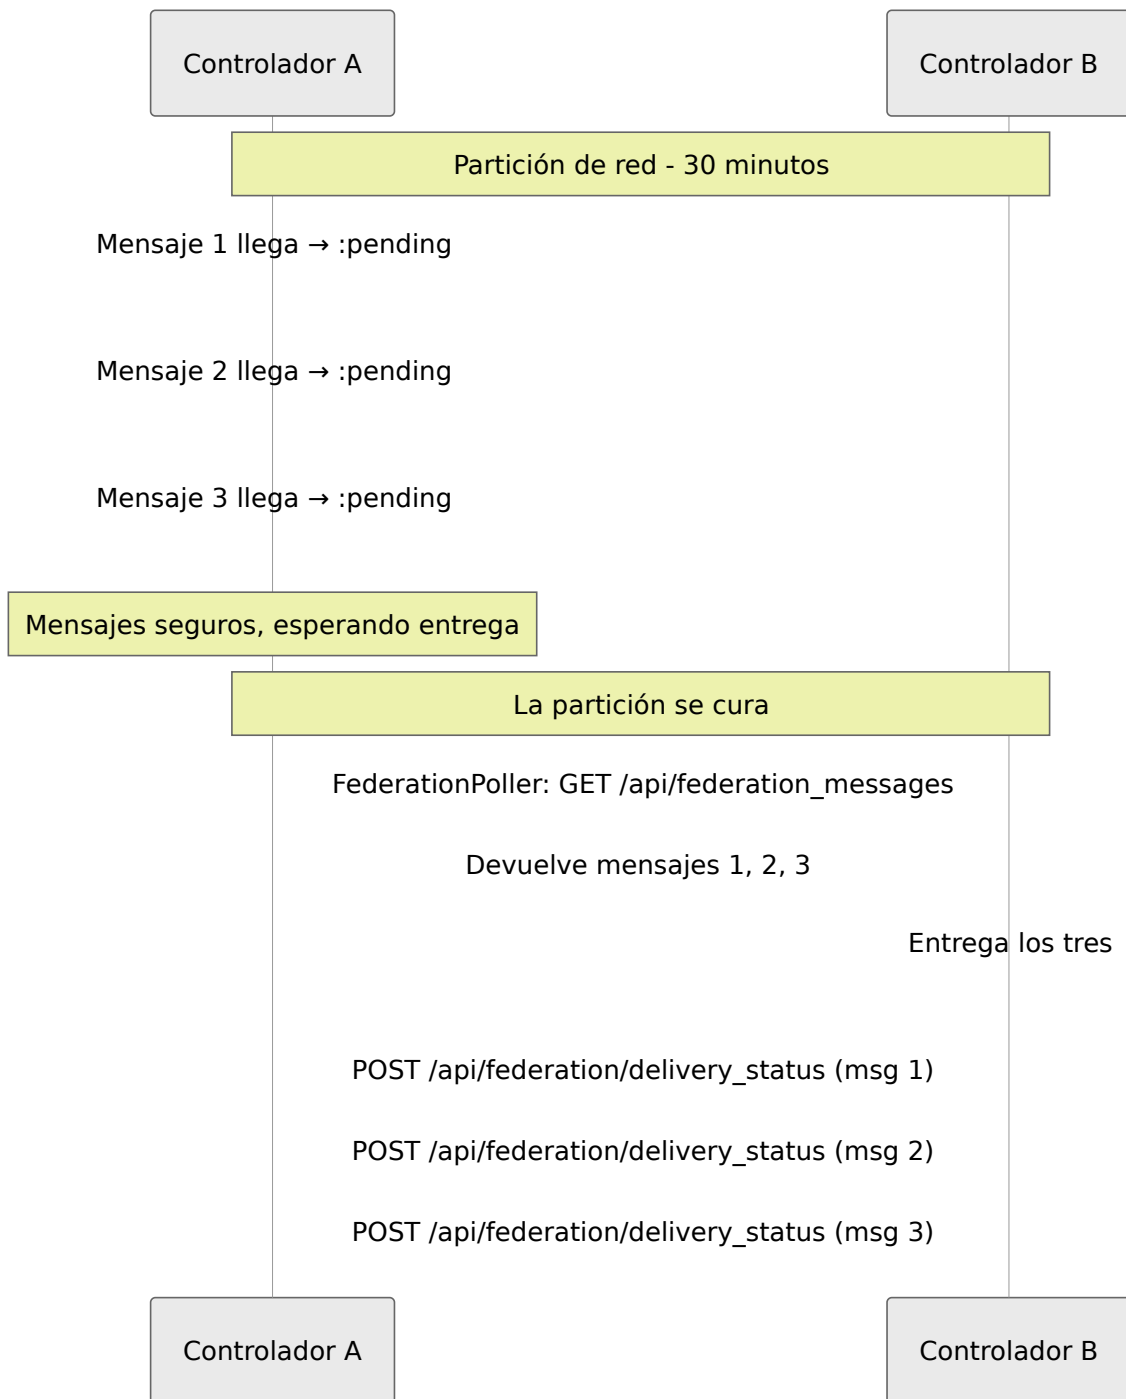

Flujo de Mensajes en Tres Sitios

En una malla de múltiples sitios, cada controlador solo consulta mensajes destinados a sus propios frontends.

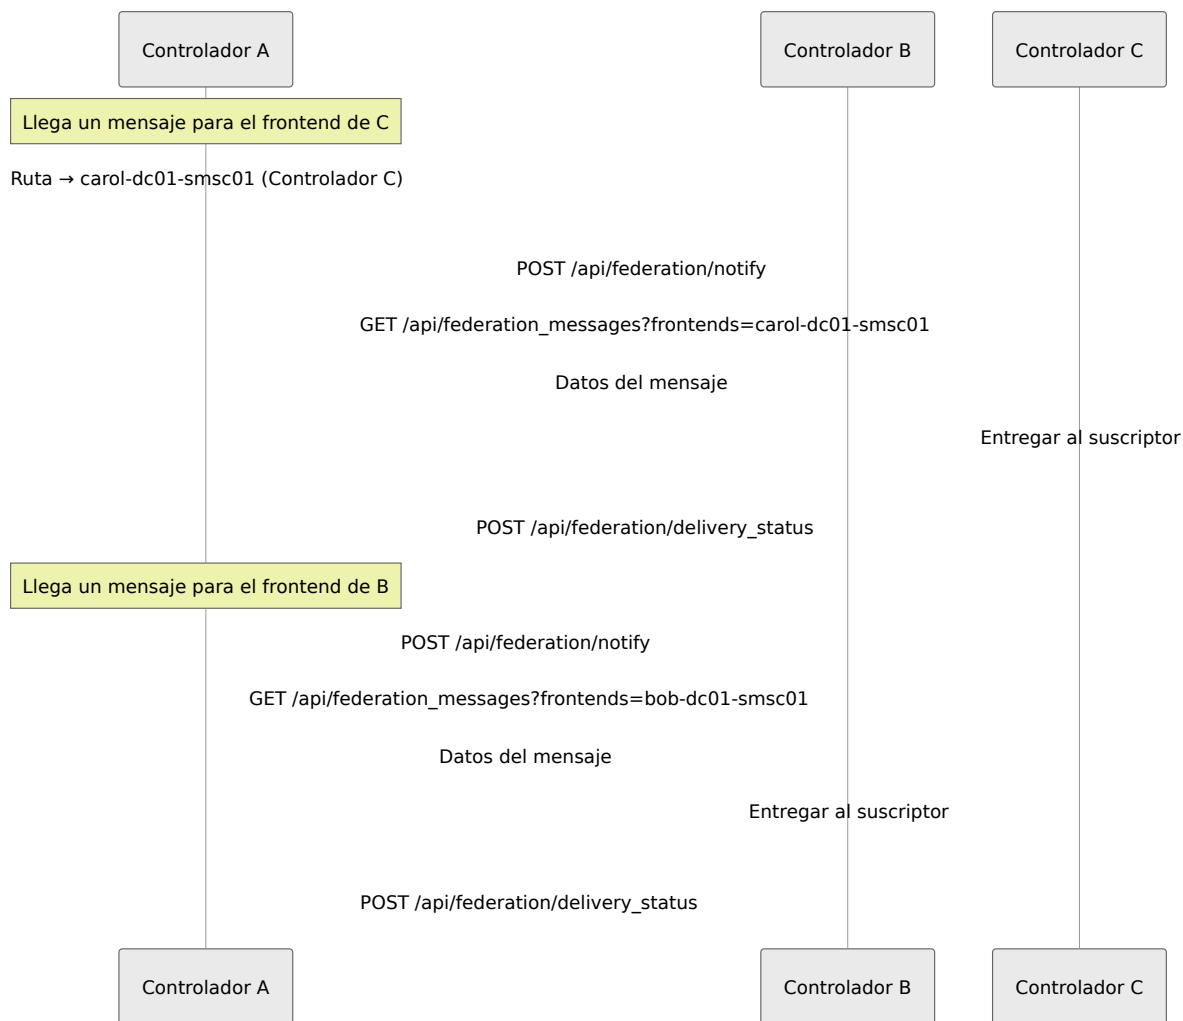

Salud de Pares y Sincronización de Registro


Los controladores de federación mantienen conciencia unos de otros a través de dos ciclos periódicos:

Ciclo de Verificación de Salud

Cada 10 segundos (configurable), cada controlador llama a `POST /api/federation/health` en cada par conocido. La llamada es bidireccional: el llamador envía su propio estado y recibe el estado del par en la respuesta. Un par se marca como **no saludable** después de 3 fallas consecutivas.

Ciclo de Sincronización de Registro

Cada 15 segundos (configurable), cada controlador llama a `POST /api/federation/registry` en cada par saludable. La llamada intercambia listas de frontends: el llamador envía sus frontends activos y recibe los frontends activos del par. Así es como los controladores aprenden qué par posee qué frontend.

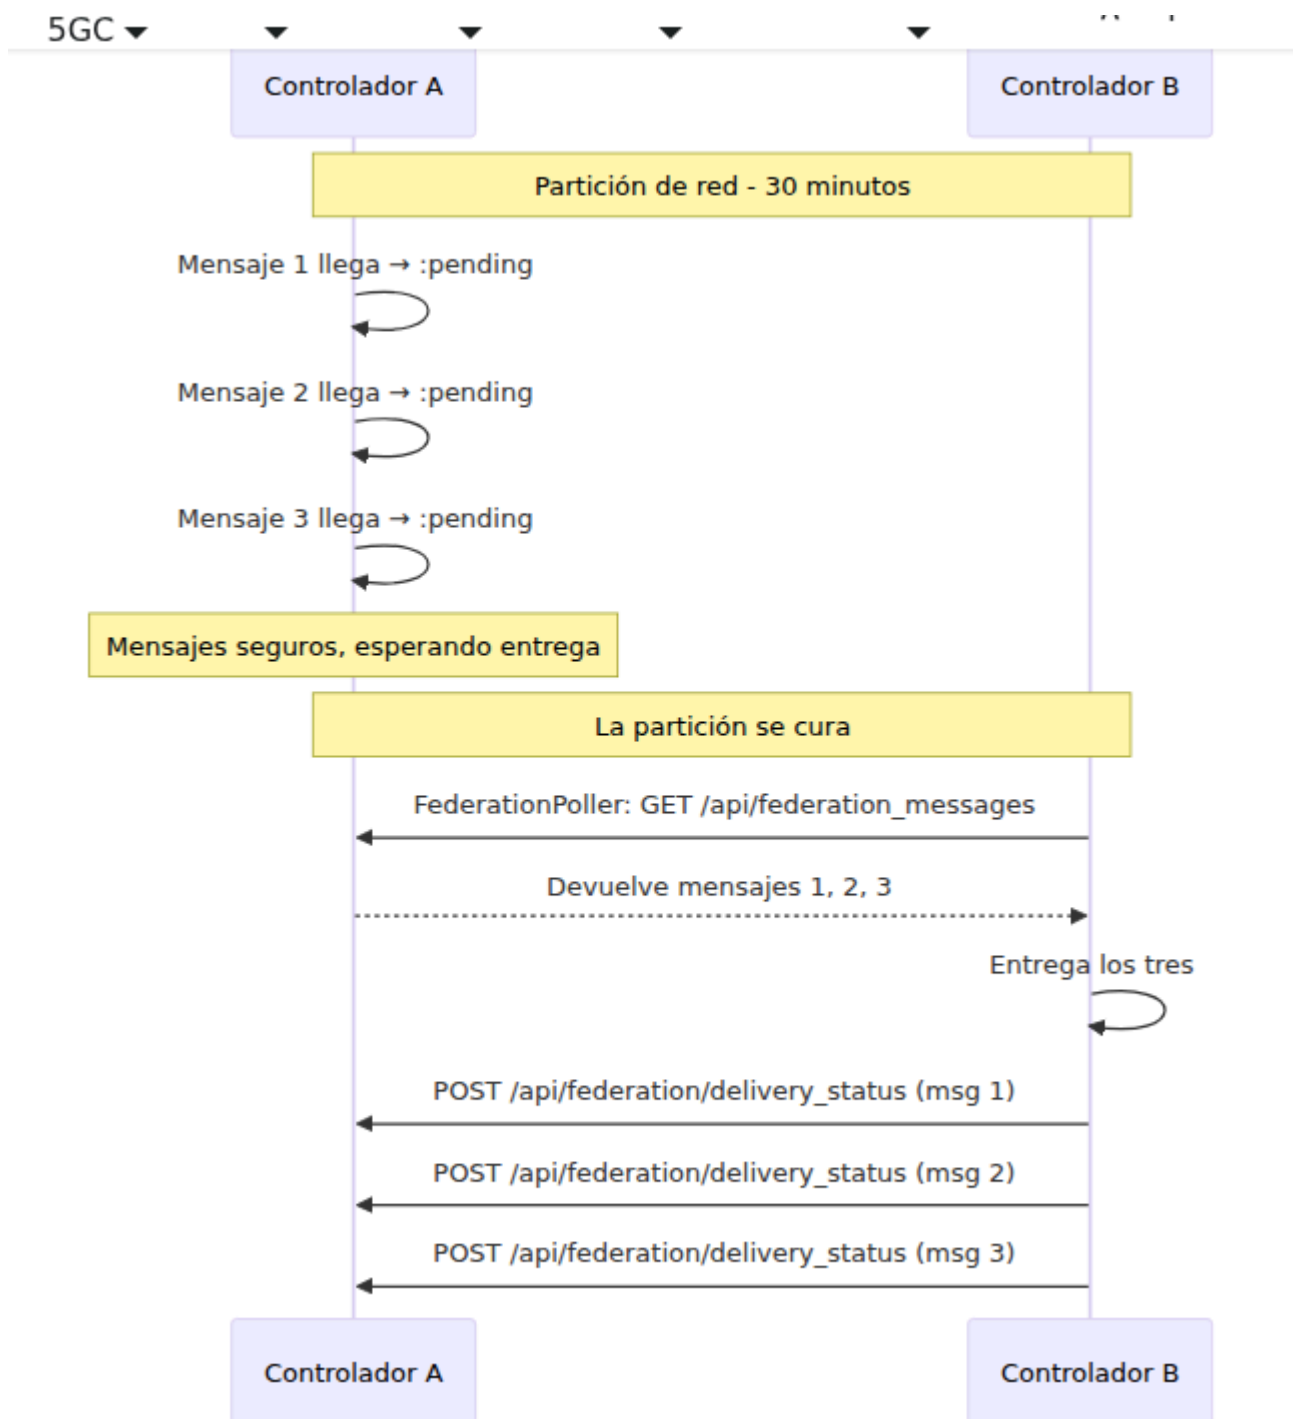

Estados de los pares y su efecto en la consulta de federación:

Estado	Verificaciones de Salud	FederationPoller	Sincronización de Registro
Desconocido	En progreso	No consultado	No intentado
Saludable	Pasando	Consulta activa	Activo
Degradado	1-2 fallos	No consultado	No intentado
No Saludable	3+ fallos	No consultado	No intentado

Configuración

La federación se configura en `config/runtime.exs` bajo la clave `:federation`. Está **desactivada por defecto** y debe habilitarse explícitamente.

Configuración Mínima (Descubrimiento DNS SRV)

```
# config/runtime.exs
config :sms_c, :federation,
  enabled: true,
  dns_srv_domain: "_smc._tcp.smc.example.com"
```

Referencia Completa de Configuración

```
# config/runtime.exs
config :sms_c, :federation,
  # Interruptor maestro - la federación está completamente
  inactiva cuando es falso
  enabled: true,

  # Dominio DNS SRV para descubrimiento de pares (dejar vacío para
  usar static_peers en su lugar)
  dns_srv_domain: "_smc._tcp.smc.example.com",

  # Cada cuánto tiempo volver a resolver los registros DNS SRV
  (milisegundos)
  dns_poll_interval_ms: 30_000,

  # Cada cuánto tiempo intercambiar el estado de salud con todos
  los pares conocidos (milisegundos)
  health_check_interval_ms: 10_000,

  # Cada cuánto tiempo intercambiar registros de frontends con
  pares saludables (milisegundos)
  registry_sync_interval_ms: 15_000,

  # Cada cuánto tiempo el FederationPoller consulta a los pares
  saludables en busca de mensajes (milisegundos)
  poll_interval_ms: 5_000,

  # Tiempo de espera HTTP para todas las llamadas API entre pares
  (milisegundos)
  http_timeout_ms: 5_000,

  # Puerto API utilizado al construir URLs de pares a partir de
  registros DNS SRV
  api_port: 8443,

  # Lista de pares estáticos - utilizada cuando dns_srv_domain
  está vacío
  static_peers: []
```

Parámetros de Federación

Parámetro	Tipo	Requerido	Predeterminado
<code>enabled</code>	Booleano	Sí	<code>false</code>
<code>dns_srv_domain</code>	Cadena	No	<code>""</code>
<code>dns_poll_interval_ms</code>	Entero	No	<code>30000</code>

Parámetro	Tipo	Requerido	Predeterminado
health_check_interval_ms	Entero	No	10000
registry_sync_interval_ms	Entero	No	15000
poll_interval_ms	Entero	No	5000
http_timeout_ms	Entero	No	5000

Parámetro	Tipo	Requerido	Predeterminado
api_port	Entero	No	8443
static_peers	Lista	No	[]

Configuración de Pares Estáticos

Para entornos donde DNS SRV no está disponible, configure los pares explícitamente:

```
config :sms_c, :federation,  
  enabled: true,  
  dns_srv_domain: "",  
  static_peers: [  
    %{host: "10.0.1.2", port: 8443},  
    %{host: "10.0.2.2", port: 8443},  
    %{host: "10.0.3.2", port: 8443}  
  ]
```

Parámetro	Tipo	Requerido	Predeterminado	Descripción
host	Cadena	Sí	-	Dirección IP o nombre de host del controlador remoto.
port	Entero	No	8443	Puerto API HTTPS del controlador remoto.

Configuración de Registros DNS SRV

Los registros DNS SRV permiten a los controladores descubrirse automáticamente entre sí. Cada controlador resuelve el dominio configurado y utiliza los pares de host/puerto resultantes como pares.

Configuración de Zona DNS:

```
; Prioridad Peso Puerto Objetivo
_smsg._tcp.smsg.example.com. 86400 IN SRV 10 100 8443 smsg-
alice.smsg.example.com.
_smsg._tcp.smsg.example.com. 86400 IN SRV 10 100 8443 smsg-
bob.smsg.example.com.
_smsg._tcp.smsg.example.com. 86400 IN SRV 10 100 8443 smsg-
carol.smsg.example.com.

; Registros A para los objetivos
smsg-alice.smsg.example.com.      86400 IN A 10.0.1.2
smsg-bob.smsg.example.com.        86400 IN A 10.0.2.2
smsg-carol.smsg.example.com.      86400 IN A 10.0.3.2
```

Agregar un nuevo sitio: Agregue un nuevo registro SRV al DNS. Todos los controladores existentes descubrirán el nuevo par dentro de un ciclo de `dns_poll_interval_ms` (por defecto 30 segundos).

Eliminar un sitio: Elimine el registro SRV del DNS. Los controladores existentes eliminarán al par que se ha ido dentro de un ciclo de consulta.

Requisitos de Red

La federación requiere solo un único puerto HTTPS entre sitios.

Puerto	Protocolo	Dirección	Propósito
8443	TCP/TLS	Bidireccional	Todo el tráfico de federación (salud, registro, notificación, mensajes, estado de entrega)
53	UDP/TCP	Saliente	Resolución DNS SRV (si se utiliza descubrimiento DNS)

Reglas de firewall (por sitio):

```
# Permitir tráfico de federación desde las IPs de los  
controladores pares  
iptables -A INPUT -p tcp -s 10.0.1.0/24 --dport 8443 -j ACCEPT  
iptables -A INPUT -p tcp -s 10.0.2.0/24 --dport 8443 -j ACCEPT  
iptables -A INPUT -p tcp -s 10.0.3.0/24 --dport 8443 -j ACCEPT
```

Puntos de Entrada de la API de Federación

El controlador sirve todos los puntos finales de federación en el puerto API estándar (8443) bajo `/api/federation/`. Los controladores pares llaman a estos puntos finales, no los clientes externos o frontends.

Punto de Entrada	Método	Propósito
<code>/api/federation/identity</code>	GET	Devuelve el nombre del nodo de este controlador y la versión del protocolo
<code>/api/federation/health</code>	POST	Intercambio de salud bidireccional - el llamador envía estado, el llamado responde con el propio
<code>/api/federation/registry</code>	POST	Intercambio bidireccional de registros de frontends
<code>/api/federation/notify</code>	POST	Recibir notificación ligera de que un mensaje está disponible para un frontend local
<code>/api/federation/delivery_status</code>	POST	Recibir confirmación de entrega del controlador de destino
<code>/api/federation_messages</code>	GET	Devuelve mensajes pendientes para los frontends especificados (utilizado por FederationPoller)

Todas las solicitudes y respuestas utilizan JSON. La identificación del par se transporta en el encabezado `X-Federation-Node`.

Ejemplos de Implementación

Ejemplo 1: Implementación de Tres Sitios con DNS SRV

Tres centros de datos, cada uno con frontends locales para su base de suscriptores. DNS SRV proporciona descubrimiento.

```
# Sitio A - DC Alice (config/runtime.exs)
config :sms_c,
  smsc_node_name: "alice-dc01-smsc01"

config :sms_c, :federation,
  enabled: true,
  dns_srv_domain: "_smsc._tcp.smsc.example.com"
```

```
# Sitio B - DC Bob (config/runtime.exs)
config :sms_c,
  smsc_node_name: "bob-dc01-smsc01"

config :sms_c, :federation,
  enabled: true,
  dns_srv_domain: "_smsc._tcp.smsc.example.com"
```

```
# Sitio C - DC Carol (config/runtime.exs)
config :sms_c,
  smsc_node_name: "carol-dc01-smsc01"

config :sms_c, :federation,
  enabled: true,
  dns_srv_domain: "_smsc._tcp.smsc.example.com"
```

Cómo funciona: Los tres controladores resuelven el mismo dominio SRV y se descubren automáticamente. Cada controlador registra sus frontends locales. Cuando un mensaje llega a DC Alice destinado a un suscriptor atendido por DC Bob, la tabla de enrutamiento selecciona `bob-dc01-smsc01` como destino. La capa de federación detecta que este frontend pertenece al Controlador B y

envía una notificación. El FederationPoller del Controlador B consulta al Controlador A y almacena el mensaje en caché para la entrega local.

Ejemplo 2: Implementación Activa-Activa de Dos Sitios con Pares Estáticos

Dos centros de datos conectados por un enlace dedicado. No hay DNS SRV disponible.

```
# DC Primario (config/runtime.exs)
config :sms_c,
  smsc_node_name: "primary-smsc01"

config :sms_c, :federation,
  enabled: true,
  dns_srv_domain: "",
  static_peers: [
    %{host: "10.200.1.5", port: 8443}
  ]
```

```
# DC Secundario (config/runtime.exs)
config :sms_c,
  smsc_node_name: "secondary-smsc01"

config :sms_c, :federation,
  enabled: true,
  dns_srv_domain: "",
  static_peers: [
    %{host: "10.100.1.5", port: 8443}
  ]
```

Cómo funciona: Cada controlador está configurado con la dirección IP del otro. Las verificaciones de salud y las sincronizaciones de registro se realizan a través del enlace dedicado. Los mensajes permanecen en el controlador que los recibió. El FederationPoller de cada controlador consulta al par en busca de mensajes destinados a los frontends locales.

Ejemplo 3: Consulta Agresiva para Enlaces de Baja Latencia

Para sitios conectados por enlaces fiables y de baja latencia donde la rápida federación es importante:

```
config :sms_c, :federation,  
  enabled: true,  
  dns_srv_domain: "_smc.tcp.cluster.internal",  
  health_check_interval_ms: 5_000,  
  registry_sync_interval_ms: 5_000,  
  poll_interval_ms: 1_000,  
  http_timeout_ms: 2_000
```

Caso de uso: Implementaciones en campus o áreas metropolitanas donde los sitios están conectados por enlaces < 10 ms RTT y la rápida conmutación por error es más importante que minimizar el tráfico de control.

Métricas

La federación expone los siguientes eventos de telemetría que se pueden observar a través de Prometheus en el puerto 9568.

Métrica: `sms_c_federation_message_received_count` **Tipo:** Contador

Descripción: Número de notificaciones de federación recibidas de pares

Etiquetas:

- `origin_node` - Par que envió la notificación

Métrica: `sms_c_federation_health_check_count` **Tipo:** Contador

Descripción: Resultados de verificación de salud por par **Etiquetas:**

- `peer` - Identificador del par
- `result` - `ok` o `failed`

Consultas de ejemplo:

```
# Tasa de notificación por minuto
rate(sms_c_federation_message_received_count[5m]) * 60

# Fallos de verificación de salud por par
sum by (peer)
(rate(sms_c_federation_health_check_count{result="failed"}[5m]))
```

Indicadores Clave a Monitorear

Qué Observar	Dónde	Umbral de Alerta
Mensajes federados en caché	<code>GET /api/federation/status</code> o Interfaz Web	Conteo creciente (el par no entrega)
Estado de salud de pares	<code>GET /api/federation/identity</code> en cada par	Cualquier par no saludable > 5 minutos
Latencia de verificación de salud	Registros de aplicación	> 2 segundos (degradación del enlace)

Solución de Problemas

Par No Descubierta

Síntomas: Los registros del controlador muestran que no se han descubierta pares; `cluster_status` devuelve vacío.

Causas posibles:

- El dominio DNS SRV es incorrecto o no resoluble
- El servidor DNS es inalcanzable desde el host del controlador
- Los registros SRV aún no se han propagado

- La federación no está habilitada (`enabled: false`)

Resolución:

1. Verifique la resolución DNS SRV desde el host del controlador: `dig SRV _smc._tcp.smc.example.com`
2. Verifique que `enabled: true` esté configurado en la configuración de federación
3. Revise los registros de la aplicación en busca de mensajes de "Descubrimiento DNS de Federaciones" al inicio
4. Si utiliza pares estáticos, verifique que la lista `static_peers` contenga entradas correctas de host/puerto

Par Marcado como No Saludable

Síntomas: Los mensajes a un sitio específico no están siendo consultados. Los registros muestran mensajes de "Fallo en la verificación de salud".

Causas posibles:

- El controlador remoto está fuera de servicio
- Firewall bloqueando el puerto 8443 entre sitios
- Problemas con el certificado TLS
- Partición de red entre sitios

Resolución:

1. Verifique que el controlador remoto esté en funcionamiento: `curl -k https://<peer-host>:8443/api/federation/identity`
2. Verifique que las reglas del firewall permitan tráfico en el puerto 8443 desde la IP del controlador local
3. Revise los registros de la aplicación en ambos lados en busca de errores de TLS o conexión
4. Verifique la conectividad de red entre sitios

Mensajes No Entregados al Sitio Remoto

Síntomas: Los mensajes permanecen `:pending` en el controlador de origen. El conteo de mensajes federados en caché es 0 en el destino.

Causas posibles:

- El controlador de destino no está saludable (el FederationPoller solo consulta pares saludables)
- El FederationPoller no está en funcionamiento
- El registro de frontends no está sincronizado (el destino no sabe qué frontends son locales)

Resolución:

1. Verifique el estado del par en el controlador de destino
2. Verifique que el FederationPoller esté en el árbol de supervisión (verifique los registros de la aplicación en busca de "Federation poller started")
3. Verifique que los registros de frontends estén sincronizados (`GET /api/federation/status` - verifique las listas de frontends)
4. Pruebe manualmente el punto final federation_messages: `curl -k 'https://<origin>:8443/api/federation_messages?frontends=<frontend_name>&include_unrouted=false'`

Búsqueda de Suscriptores HSS (Diameter Sh)

[← Volver al Índice de Documentación](#) | [Guía de Enrutamiento SMS](#)

Descripción General

OmniMessage puede consultar el Servidor de Suscriptores en el Hogar (HSS) a través de la interfaz Diameter Sh para determinar si un MSISDN pertenece a la red (en la red) o no (fuera de la red). Esta respuesta se utiliza como un **criterio de coincidencia de ruta**: las rutas pueden requerir que el número de origen o de destino esté en la red o fuera de la red antes de que se apliquen.

La consulta es **perezosa** - ocurre *durante la evaluación de la tabla de rutas*, solo cuando una ruta que se está evaluando declara un requisito de `originating_network` o `terminating_network` de `:on_net` o `:off_net`. Las rutas que dejan ambos en `:any` (el valor predeterminado) nunca activan una consulta. No se realiza una búsqueda global en el HSS antes del enrutamiento.

OmniMessage envía una **Solicitud de Datos de Usuario (UDR)** para el número. Si el HSS confirma que el suscriptor existe (código de resultado 2001) el número está **en la red**; si el HSS devuelve *Usuario Desconocido* (código de resultado 5001) el número está **fuera de la red**. Consulte [Guía de Enrutamiento SMS → Coincidencia en la Red / Fuera de la Red](#) para ver cómo estos criterios se combinan con el resto de una ruta.

En la red vs fuera de la red - ¿HSS o ENUM? El HSS (Sh) responde "¿es este número un suscriptor en *nuestro* HSS?" con un resultado explícito de en/fuera de la red. ENUM (DNS NAPTR) responde "¿a qué dominio de operador se resuelve este número?" y se deriva en/fuera de la red al hacer coincidir su propio dominio. Use Sh cuando su HSS sea autoritativo; use


ENUM para portabilidad/enrutamiento entre operadores. Consulte [Guía de Enrutamiento SMS → Búsqueda ENUM](#).

Especificaciones Relevantes

Especificación	Título
3GPP TS 29.329	Interfaz Sh basada en Diameter
3GPP TS 29.328	Interfaz IMS Sh - flujos de señalización y contenidos de mensajes
RFC 6733	Protocolo Base Diameter

Dónde Encaja la Consulta HSS

OmniMessage evalúa un mensaje en este orden:

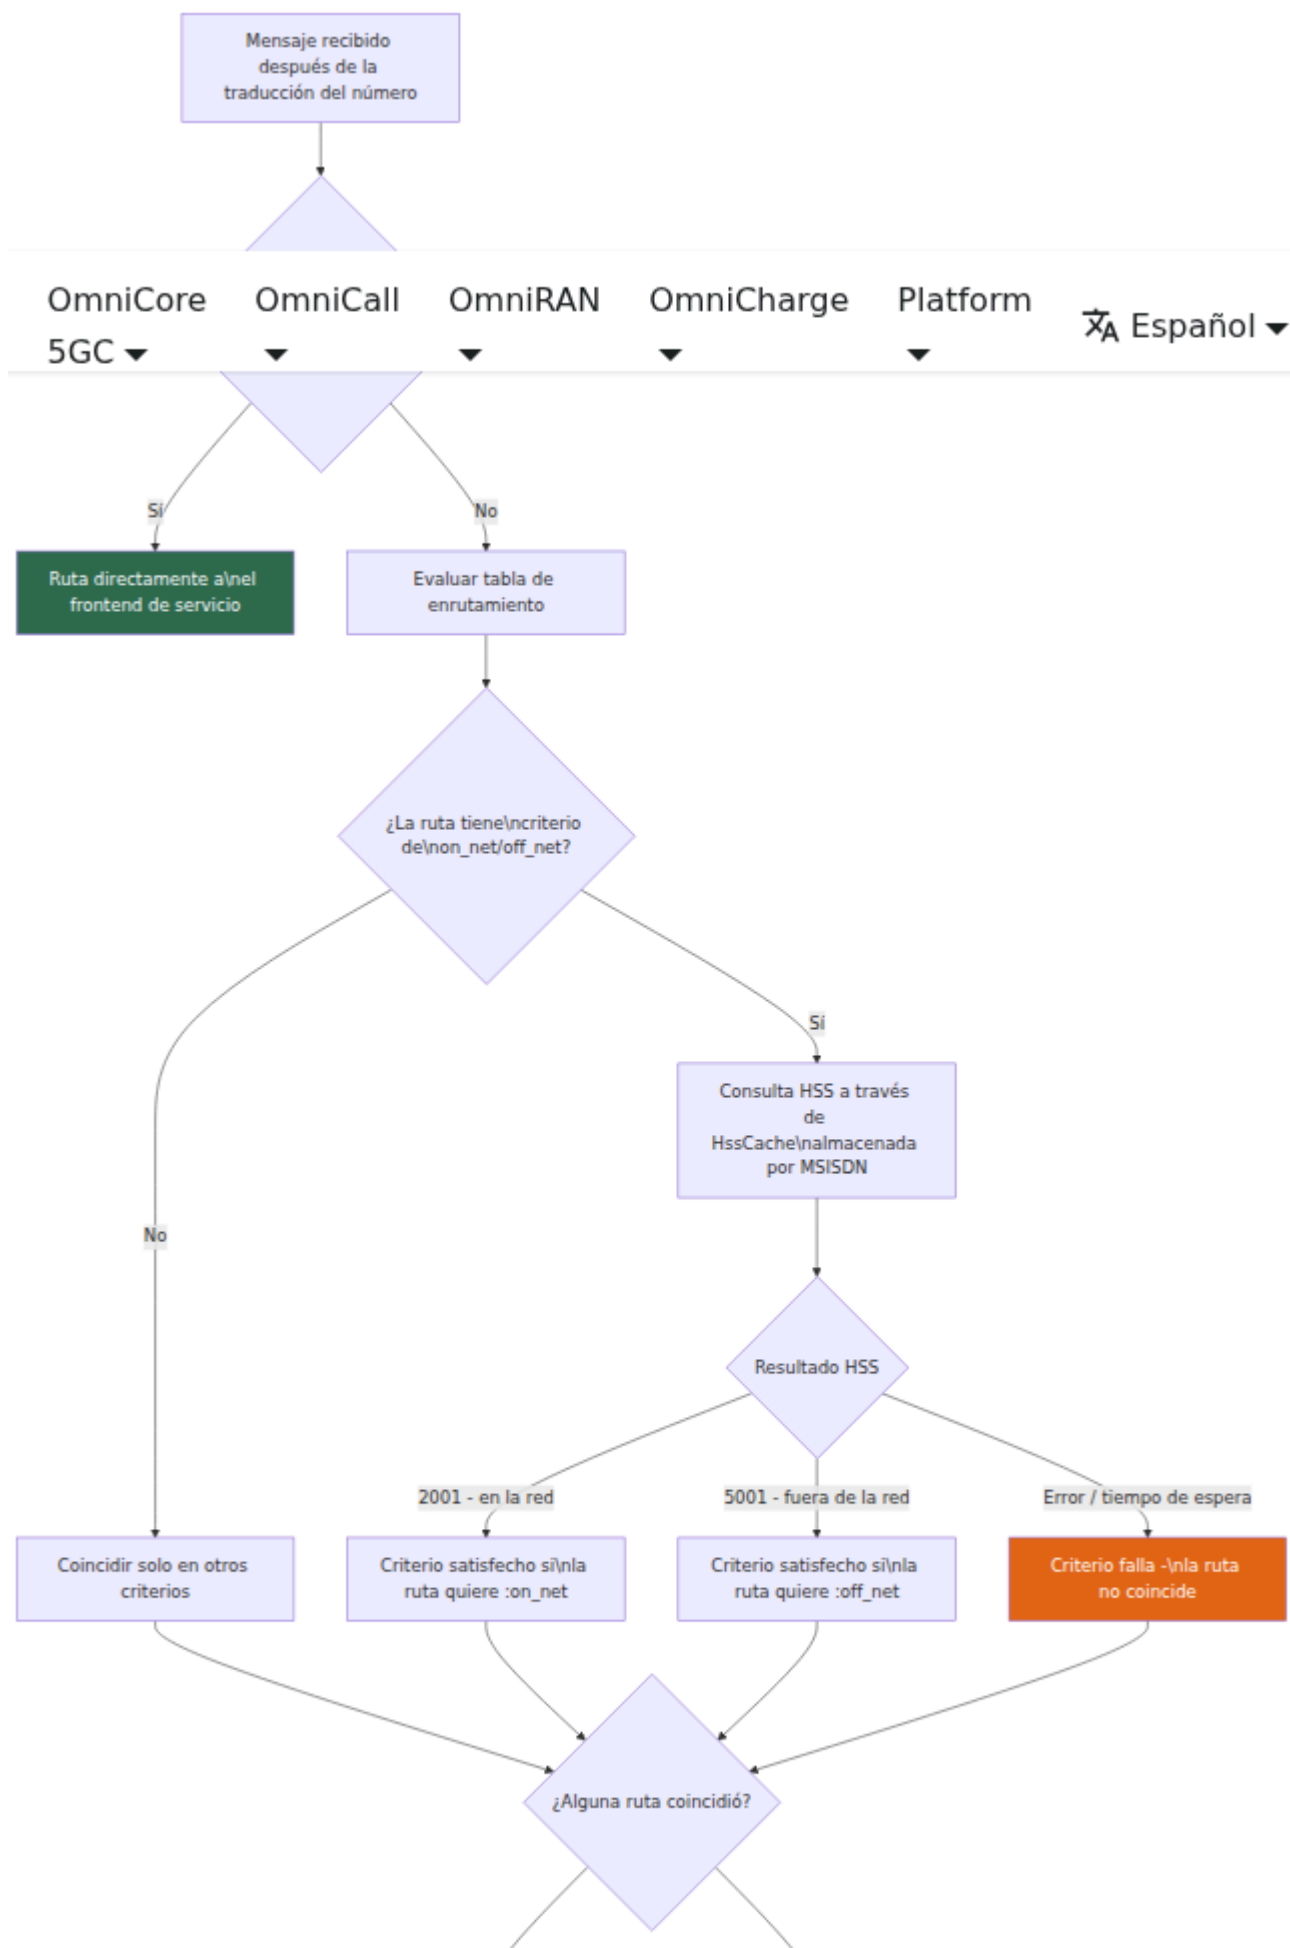



Enrutamiento Basado en Ubicación (verificado primero)

Si el MSISDN de destino se encuentra en la tabla de registros/ubicaciones, el mensaje se enruta directamente al frontend que atiende a ese suscriptor. No se realiza búsqueda en el HSS ni evaluación de la tabla de enrutamiento.


(Consulte [Expiración de Ubicación](#).)

Tabla de Enrutamiento + Consulta HSS Perezosa

Si no hay un registro activo, el enrutador evalúa la tabla de enrutamiento. Para cada ruta que declara `originating_network/terminating_network` de `:on_net` o `:off_net`, el enrutador realiza una consulta HSS (a través de la caché) como parte de la coincidencia de esa ruta. Una ruta solo coincide si satisface su criterio de red junto con todos sus otros criterios. Si Diameter está deshabilitado o el HSS no da una respuesta definitiva, el criterio falla (fail-closed) y la ruta no coincide.

Retener un mensaje para **almacenamiento y reenvío** es un concepto separado: la *acción* de la ruta `:saf` lo activa, no la consulta HSS. Consulte [Entrega de Almacenamiento y Reenvío](#).

Flujo de Mensajes Diameter Sh

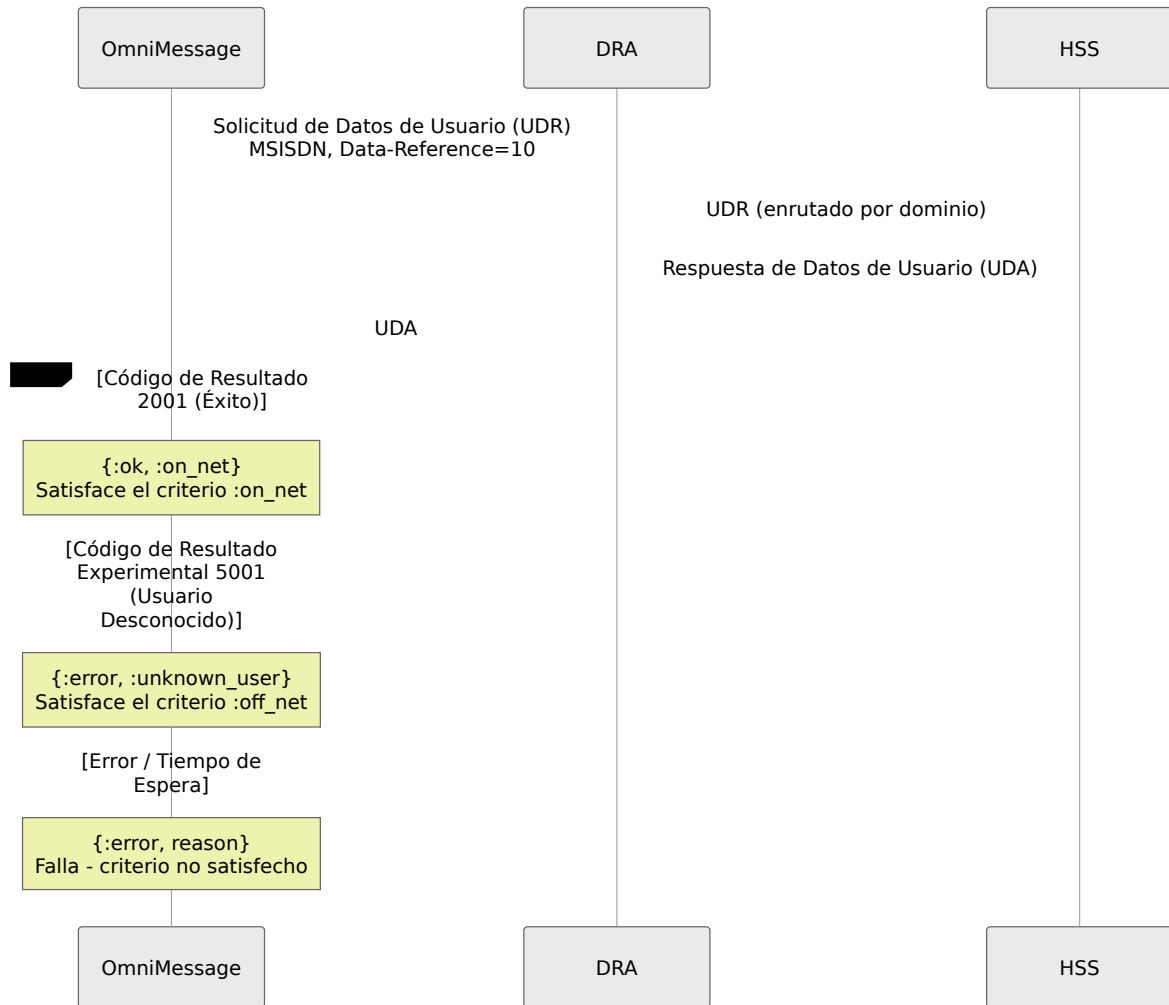

Parámetros UDR

AVP	Valor	Descripción
Session-Id	Auto-generado	Identificador único de sesión
Auth-Session-State	1 (NO_STATE_MAINTAINED)	No se requiere estado de sesión para consultas
Data-Reference	10	Solicitar todos los datos del usuario
Origin-Host	Host configurado + dominio	Identidad Diameter de OmniMessage
Origin-Realm	Dominio configurado	Dominio Diameter de OmniMessage
Destination-Realm	Dominio configurado	Dominio HSS (enrutado a través de DRA)
User-Identity	MSISDN codificado en TBCD	El número del suscriptor
Server-Name	"OmniMessage"	Identidad del servidor de aplicación
Vendor-Specific-Application-Id	Auth: 16777217, Vendor: 10415	Identificador de aplicación Sh según 3GPP TS 29.329

Códigos de Resultado UDA

La verificación de existencia de suscriptores mapea la UDA a uno de tres resultados:

Código	Tipo	Resultado	Significado para la coincidencia de ruta
2001	Código de Resultado	<code>{:ok, :on_net}</code>	En la red - satisface <code>:on_net</code> , falla <code>:off_net</code>
5001	Código de Resultado Experimental	<code>{:error, :unknown_user}</code>	Fuera de la red - satisface <code>:off_net</code> , falla <code>:on_net</code>
Otro / tiempo de espera / sin pares	-	<code>{:error, reason}</code>	Falla - no satisface ninguno; la ruta no coincide

Configuración

Habilitar Búsqueda HSS

Dos bloques de configuración en `config/runtime.exs` controlan la búsqueda HSS:

1. La bandera `diameter_enabled` bajo `:sms_c` - controla si se realizan consultas HSS durante la coincidencia de rutas. Cuando es `false`, cualquier ruta con un criterio `:on_net`/`:off_net` falla en coincidir (fail-closed).
2. La configuración `:diameter_ex` - configura la pila Diameter en sí (identidad, pares, aplicaciones)

Configuración Mínima

```
# Habilitar consultas HSS durante la coincidencia de rutas
config :sms_c,
  diameter_enabled: true

# Configuración de la pila Diameter
config :diameter_ex,
  diameter: %{
    service_name: :omnimessage,
    listen_ip: "0.0.0.0",
    listen_port: 3868,
    decode_format: :map,
    host: "smsc01",
    realm: "epc.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org",
    product_name: "OmniMessage",
    request_timeout: 5000,
    peer_selection_algorithm: :random,
    allow_undefined_peers_to_connect: true,
    log_unauthorized_peer_connection_attempts: true,
    control_module: SmsC.Diameter.Control,
    processor_module: DiameterEx.Processor,
    auth_application_ids: [],
    acct_application_ids: [],
    vendor_id: 10415,
    supported_vendor_ids: [10415],
    applications: [
      %{
        application_name: :sh,
        application_dictionary: :diameter_gen_3gpp_sh,
        vendor_specific_application_ids: [
          %{
            vendor_id: 10415,
            auth_application_id: 16_777_217,
            acct_application_id: nil
          }
        ]
      }
    ],
    peers: [
      %{
        port: 3868,
        host: "dra01.epc.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org",
```

```
    ip: "10.0.0.1",  
    realm: "epc.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org",  
    tls: false,  
    transport: :diameter_tcp,  
    initiate_connection: true  
  }  
]  
}
```


Parámetros de OmniMessage

Parámetro	Tipo	Requerido	Predeterminado	
diameter_enabled	Booleano	No	false	H H c r f c : fa
hss_cache_ttl_seconds	Entero	No	7200	T p d e E r e e o
mock_sh	Booleano	No	false	U H lu D S
mock_sh_on_net_numbers	Lista	No	[]	L tr la m

Parámetros de la Pila Diameter

Parámetro	Tipo	Requerido	Por defecto
service_name	Átomo	Sí	-
listen_ip	Cadena	No	0.0.0.0
listen_port	Entero	No	3306
decode_format	Átomo	Sí	-
host	Cadena	Sí	-
realm	Cadena	Sí	-
product_name	Cadena	No	-
request_timeout	Entero	No	5
peer_selection_algorithm	Átomo	No	RoundRobin

Parámetro	Tipo	Requerido	Por defecto
<code>allow_undefined_peers_to_connect</code>	Booleano	No	-
<code>log_unauthorized_peer_connection_attempts</code>	Booleano	No	-
<code>control_module</code>	Módulo	Sí	-
<code>processor_module</code>	Módulo	Sí	-
<code>auth_application_ids</code>	Lista	No	-
<code>acct_application_ids</code>	Lista	No	-
<code>vendor_id</code>	Entero	Sí	-
<code>supported_vendor_ids</code>	Lista	Sí	-

Parámetros de Aplicación

La lista `applications` configura qué aplicaciones Diameter están habilitadas. Para la búsqueda HSS, solo se requiere la aplicación Sh.

Parámetro	Tipo	Requerido	Predetermina
application_name	Átomo	Sí	-
application_dictionary	Átomo	Sí	-
vendor_specific_application_ids	Lista	Sí	-

ID de Aplicación Específica del Proveedor (Sh):

Parámetro	Tipo	Valor	Descripción
vendor_id	Entero	10415	ID de proveedor 3GPP
auth_application_id	Entero	16_777_217	ID de aplicación Sh según 3GPP TS 29.329
acct_application_id	-	nil	No se utiliza para Sh

Parámetros de Pares

La lista `peers` define los pares Diameter (típicamente DRAs o el HSS directamente) a los que se conecta OmniMessage.

Parámetro	Tipo	Requerido	Predeterminado	De
<code>host</code>	Cadena	Sí	-	Ident Host. del p Debe exac con l confi par.
<code>ip</code>	Cadena	Sí	-	Direc par p cone
<code>port</code>	Entero	No	3868	Puerl del p
<code>realm</code>	Cadena	Sí	-	Dom Diam par.
<code>tls</code>	Booleano	No	<code>false</code>	Habi para cone
<code>transport</code>	Átomo	No	<code>:diameter_tcp</code>	Protc trans <code>:dia</code> o <code>:dia</code>
<code>initiate_connection</code>	Booleano	No	<code>true</code>	Si es Omn inicia cone con €

Parámetro	Tipo	Requerido	Predeterminado	De
				fals Omn espe par s

Múltiples Pares

Configure múltiples pares para redundancia. OmniMessage selecciona entre los pares conectados utilizando el `peer_selection_algorithm`:

```
peers: [
  %{
    port: 3868,
    host: "dra01.epc.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org",
    ip: "10.0.0.1",
    realm: "epc.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org",
    tls: false,
    transport: :diameter_tcp,
    initiate_connection: true
  },
  %{
    port: 3868,
    host: "dra02.epc.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org",
    ip: "10.0.0.2",
    realm: "epc.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org",
    tls: false,
    transport: :diameter_tcp,
    initiate_connection: true
  }
]
```

Modo Simulado

Para entornos de prueba sin un HSS en vivo, habilite el modo simulado:

```
config :sms_c,  
  diameter_enabled: true,  
  mock_sh: true,  
  mock_sh_on_net_numbers: [  
    "15555550001",  
    "15555550002"  
  ]
```

En modo simulado, cualquier MSISDN en la lista `mock_sh_on_net_numbers` se resuelve a `{:ok, :on_net}` (equivalente al código de resultado 2001). Todos los demás MSISDN se resuelven a `{:error, :unknown_user}` (equivalente al código de resultado 5001). No se inicia ninguna pila Diameter y no se realizan conexiones de red.

Caché de Resultados HSS

Las búsquedas HSS se almacenan en caché por MSISDN mediante `SmsC.Diameter.HssCache` para evitar viajes redundantes de Diameter:

- **TTL:** `hss_cache_ttl_seconds` (predeterminado 7200 = 2 horas)
- **Compartido:** múltiples rutas que necesitan el mismo estado de MSISDN en una evaluación comparten una única consulta
- **Actualización forzada:** la caché se omite (se realiza una nueva consulta) cuando un mensaje se reenvía explícitamente
- **Predicados:** un resultado se trata como en la red solo para `{:ok, :on_net}` y como fuera de la red solo para `{:error, :unknown_user}`; cualquier otro resultado (incluido `nil` cuando Diameter está deshabilitado) se trata como ninguno - lo que produce coincidencias fail-closed.


Entrega de Almacenamiento y Reenvío

La **acción** de ruta `:saf` impulsa el almacenamiento y reenvío, no la consulta HSS. Una ruta con `action: :saf` retiene el mensaje para su entrega posterior. Para retener *solo* a suscriptores en la red, combine `:saf` con

`terminating_network: :on_net` y proporcione una ruta de respaldo fuera de la red (consulte [Guía de Enrutamiento SMS → saf](#)).

Cuando un mensaje se retiene para SAF, permanece en la cola de mensajes de Mnesia con `dest_smsc` sin establecer. Cuando el suscriptor se registra y llega una actualización de ubicación, el bucle de entrega recoge los mensajes pendientes para ese MSISDN y los enruta al frontend de servicio.

Los mensajes en la cola están sujetos a la política de retención estándar. Si el suscriptor no se registra antes de que el mensaje expire, el mensaje se mueve a la cola de cartas muertas según el `dead_letter_time_minutes` configurado.

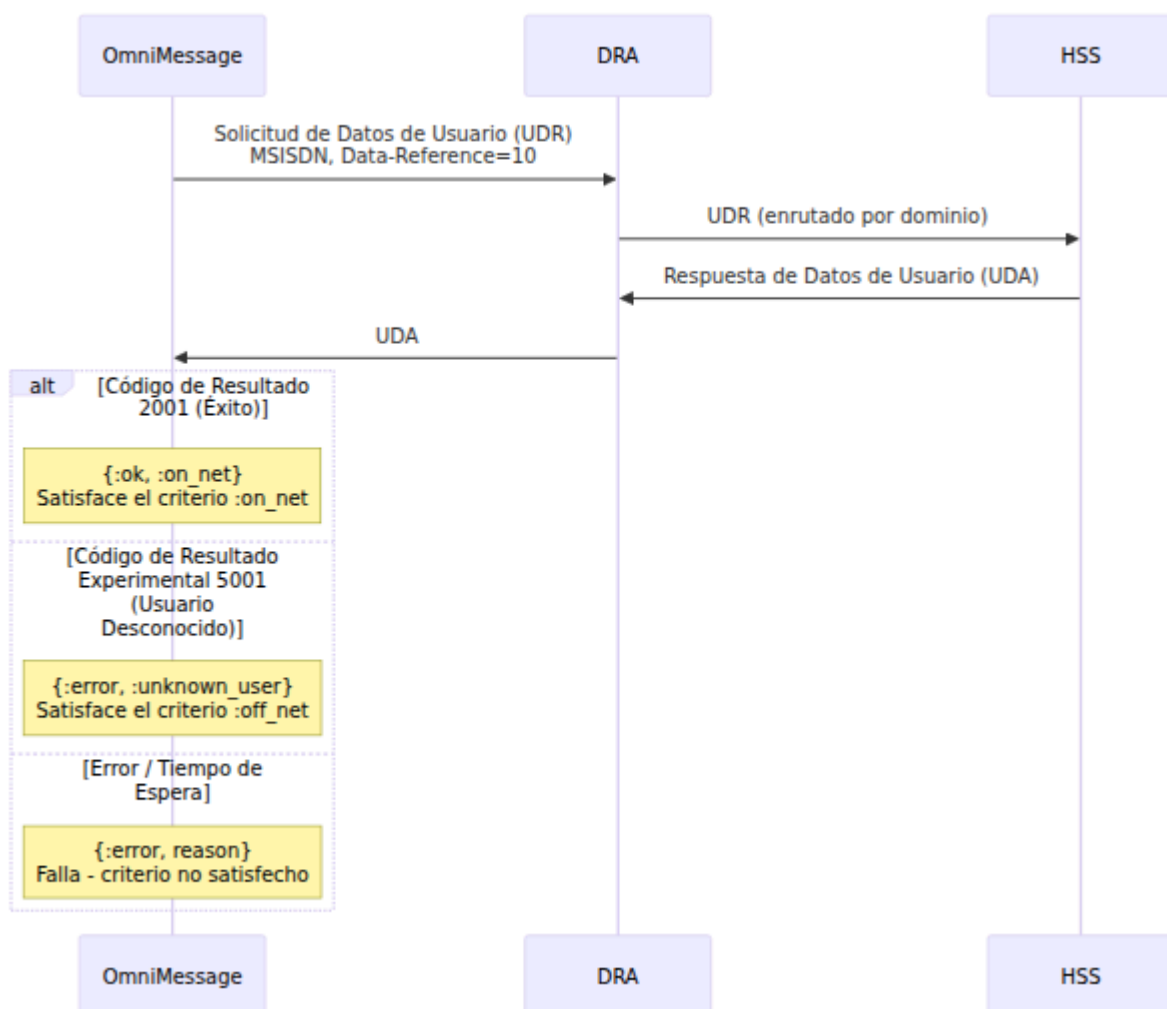

Notas Operativas

Registro de Inicio

OmniMessage registra el estado de Diameter Sh al inicio:

- **Habilitado:** Diameter Sh (HSS): HABILITADO (host: smsc01, realm: epc.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org, peers: 2)
- **Deshabilitado:** Diameter Sh (HSS): DESHABILITADO

Comportamiento Fail-Closed

Si una búsqueda HSS no devuelve una respuesta definitiva - tiempo de espera, sin pares conectados, respuesta no manejada o un código de resultado inesperado - `subscriber_exists?/1` devuelve `{:error, reason}`. Para una ruta que requiere `:on_net` o `:off_net`, ese criterio **no** se satisface, por lo que la ruta **no coincide** y la evaluación continúa con la siguiente ruta.

Este es un diseño **fail-closed**: sin una respuesta definitiva, OmniMessage no tratará un número como en la red o fuera de la red, por lo que una ruta solo en la red no se activará y una ruta de puerta de enlace solo fuera de la red tampoco se activará. Proporcione una ruta de respaldo general (`terminating_network: :any`) si desea que los mensajes se enruten durante las interrupciones del HSS.

Cuando **Diameter está explícitamente deshabilitado** (`diameter_enabled: false`), la búsqueda en caché devuelve `nil` y la misma coincidencia fail-closed se aplica a cualquier ruta con un criterio `:on_net/ :off_net`. Las rutas que dejan ambos campos de red en `:any` no se ven afectadas.

Observabilidad

Las consultas HSS son observables a través de:

- **Registros de ruta por mensaje** - cada evento `route_evaluated` de la ruta incluye la verificación de red, por ejemplo, `term_network: ✓` (el destino requiere `on_net`, +15551234 está en la red) o `x` (... está

fuera de la red). Visible en el registro de actividad de mensajes del panel de control y en la API de Eventos.

- **Telemetría Diameter Sh** - `SmsC.Telemetry` emite métricas de solicitud, respuesta (etiquetadas por resultado), duración y errores (consulte [METRICS.md](#)).
- **Registros de aplicación** - líneas `HSS dip: <msisdn> está EN LA RED (2001) / NO está en HSS (5001)` de `SmsC.Diameter.Sh`.

Expiración de Ubicación

El enrutamiento basado en ubicación verifica la marca de tiempo `expires` en los registros de suscriptores. Si el registro de un suscriptor ha expirado, por ejemplo, porque entró en modo avión, el enrutador trata la ubicación como inactiva. La evaluación luego procede a la tabla de enrutamiento, incluida cualquier consulta HSS perezosa que requiera una ruta coincidente.

Esto evita que los mensajes se envíen a un frontend que ya no puede alcanzar al suscriptor, evitando fallos de entrega innecesarios y ciclos de reintento.

Aplicación de Requisitos En la Red / Fuera de la Red a Nivel de Ruta

Las rutas aplican requisitos en la red/fuera de la red a través de dos campos - **no** banderas booleanas y **no** una acción de ruta:

Campo	Valores	Verificaciones	Comportamiento
originating_network	:any :on_net :off_net	Número de llamada	La ruta coincide solo si el estado HSS del MSISDN de origen coincide (fail-closed)
terminating_network	:any :on_net :off_net	Número llamado	La ruta coincide solo si el estado HSS del MSISDN de destino coincide (fail-closed)

El valor predeterminado para ambos es :any (sin verificación HSS). Un valor de :on_net requiere el código de resultado 2001; :off_net requiere 5001; cualquier respuesta indefinida falla el criterio.

Ejemplo de Configuración

```
config :sms_c, :sms_routes, [  
  # Solo destinos en la red - entregar a puerta de enlace local  
  %{  
    calling_regex: nil,  
    called_regex: ~r/^1555/,  
    source_smsc: nil,  
    dest_smsc: "local-gateway",  
    source_type: nil,  
    action: :route,  
    charged: :default,  
    weight: 100,  
    priority: 10,  
    description: "Puerta de enlace local - solo destinos en la  
red",  
    originating_network: :any,  
    terminating_network: :on_net,  
    enabled: true  
  },  
  
  # Respaldo fuera de la red - captura todo lo que la ruta en la  
red no tomó  
  %{  
    calling_regex: nil,  
    called_regex: nil,  
    source_smsc: nil,  
    dest_smsc: "external-gateway",  
    source_type: :ims,  
    action: :route,  
    charged: :default,  
    weight: 100,  
    priority: 255,  
    description: "Puerta de enlace externa - respaldo",  
    originating_network: :any,  
    terminating_network: :any,  
    enabled: true  
  }  
]
```

Cómo funciona: para un mensaje a un suscriptor no registrado:

1. **Verificación de ubicación** - no se encontró registro activo
2. **Evaluación de ruta** - las rutas se verifican en orden de prioridad
3. La ruta P10 "local-gateway" tiene `terminating_network: :on_net`, por lo que se realiza una consulta HSS sobre el número llamado. Si el HSS devuelve 2001 (en la red), la ruta coincide y el mensaje se entrega a `local-gateway`. Si devuelve 5001 (fuera de la red) o falla (fail-closed), la ruta no coincide.
4. La ruta P255 "external-gateway" tiene `terminating_network: :any`, por lo que no necesita respuesta HSS y coincide como respaldo.

Caso de uso: mantener el tráfico en la red en la infraestructura local mientras el tráfico fuera de la red (o incierto de HSS) llega a un transportista externo. Para *retener* a los suscriptores en la red para almacenamiento y reenvío en lugar de entregar a un gateway, establezca la `acción` de la ruta P10 en `:saf`.

Solución de problemas

Suscriptores en la Red Ruteados al Gateway de Respaldo

Síntomas: Los mensajes a los suscriptores en la red toman la ruta fuera de la red/respaldo en lugar de la ruta en la red.

Causas posibles:

- `diameter_enabled` es `false` - el criterio `:on_net` falla en cerrado, por lo que la ruta en la red nunca coincide
- No hay pares de Diameter conectados (verifique los registros de la aplicación para el estado de conexión de pares)
- HSS está devolviendo errores o se está agotando el tiempo (verifique la telemetría de errores de Sh y las líneas de registro "HSS dip")
- La traducción de números está produciendo un formato de número diferente al que espera el HSS

Resolución:

1. Verifique `diameter_enabled: true` en `runtime.exs`
2. Verifique los registros para el estado de conexión de pares de Diameter al inicio (`Diameter Sh (HSS): ENABLED (... peers: N)`)
3. Busque líneas de registro `HSS dip:` y métricas de error de Sh
4. Confirme que el formato de número después de la traducción coincide con lo que espera el HSS (E.164 sin `+`)

Mensajes Retenidos Pero Nunca Entregados

Síntomas: Los mensajes se retienen correctamente (`:saf`) para los suscriptores en la red pero nunca se entregan, incluso después de que el suscriptor se registra.

Causas posibles:

- Las actualizaciones de ubicación no están llegando a OmniMessage
- El MSISDN en el registro de ubicación no coincide con el `destination_msisdn` del mensaje en cola
- Los mensajes han expirado y han sido movidos a la cola de cartas muertas

Resolución:

1. Verifique que se estén recibiendo actualizaciones de ubicación/registro (verifique la página de Registros en el Panel de Control)
2. Confirme que el formato de MSISDN sea consistente entre la cola de mensajes y la tabla de registros
3. Verifique `dead_letter_time_minutes` - aumente si los suscriptores pueden estar desconectados por períodos prolongados

Par de Diameter No Conectando

Síntomas: Los registros no muestran conexiones de pares de Diameter al inicio.

Causas posibles:

- IP o puerto de par incorrecto en la configuración

- Firewall bloqueando el puerto 3868
- Desajuste de identidad del host del par (el `host` configurado debe coincidir exactamente con la identidad de Diameter del par)
- Desajuste de dominio entre OmniMessage y el par

Resolución:

1. Verifique que la dirección IP y el puerto del par sean correctos
2. Confirme que las reglas del firewall permitan tráfico TCP en el puerto configurado
3. Verifique que el valor `host` del par coincida exactamente con lo que el par anuncia en su intercambio de capacidades
4. Asegúrese de que el `realm` coincida entre las configuraciones de OmniMessage y del par

Documentación de Métricas Prometheus de SMS-C

[← Volver al Índice de Documentación](#)

Descripción General

Este documento describe todas las métricas de Prometheus expuestas por el sistema SMS-C. Estas métricas están diseñadas para que el personal de operaciones monitoree la salud del sistema, el rendimiento y solucione problemas.

Acceso a Métricas

El endpoint de métricas de Prometheus está disponible en:

```
http://localhost:9568/metrics
```

Este endpoint expone métricas en formato de texto de Prometheus que un servidor de Prometheus puede raspar. El sistema actualiza las métricas en tiempo real a medida que procesa mensajes.

Convención de Nombres de Métricas

Todas las métricas siguen el patrón: `sms_c.<categoría>.<nombre_métrica>.<tipo>`

Categorías:

- `license` - Métricas de estado de licencia
- `message` - Métricas de procesamiento de mensajes
- `routing` - Métricas de decisiones de enrutamiento
- `enum` - Métricas de búsqueda ENUM/NAPTR
- `delivery` - Métricas de entrega de mensajes
- `queue` - Métricas de gestión de colas
- `charging` - Métricas de facturación/cobro
- `mnesia` - Métricas de base de datos
- `frontend` - Métricas de conexión de frontend
- `location` - Métricas de ubicación/registro
- `phoenix.endpoint` - Métricas de solicitudes de API HTTP
- `vm` - Métricas del sistema Erlang VM

Métricas de Licencia

`sms_c_license_status`

Tipo: Gauge

Descripción: Estado actual de la licencia del sistema SMS-C de OmniMessage.

Valores:

- `1` - Licencia válida
- `0` - Licencia inválida/expirada

Etiquetas: Ninguna

Nombre del Producto: `omnimessage`

Caso de Uso: Monitorear la validez de la licencia para asegurar que el sistema esté operando con una licencia válida. Cuando es inválida, los mensajes aún se reciben pero se enrutan al destino "NOLICENCE" en lugar de la ruta normal.

Comportamiento Cuando la Licencia es Inválida:

- Los mensajes entrantes son **aceptados** y almacenados
- El destino del mensaje (`dest_smsc`) se **establece automáticamente en "NOLICENCE"**
- El enrutamiento normal es **eludido**
- La UI y el monitoreo permanecen **accesibles**
- La base de datos y todos los servicios permanecen **operativos**

Alertas:

```
- alert: SMS_C_License_Invalid
  expr: sms_c_license_status == 0
  for: 1m
  labels:
    severity: critical
  annotations:
    summary: "Licencia SMS-C inválida o expirada"
    description: "El estado de la licencia es inválido - los mensajes se están enrutando a NOLICENCE"
```

Ejemplo de Consultas Prometheus:

```
# Verificar si la licencia es válida
sms_c_license_status == 1

# Alertar sobre licencia inválida
sms_c_license_status == 0

# Contar mensajes enrutados a NOLICENCE (indica problema de licencia)
sms_c_routing_route_matched_count{dest_smsc="NOLICENCE"}
```

Métricas de Procesamiento de Mensajes

sms_c_message_received_count

Tipo: Counter

Descripción: Número total de mensajes recibidos por el SMS-C de todas las fuentes.

Etiquetas:

- `source_smsc`: Nombre del SMSC de origen que envió el mensaje
- `source_type`: Tipo de conexión de origen (ims, circuit_switched, smpp)
- `message_type`: Tipo de mensaje (sms, mms)

Caso de Uso: Monitorear el volumen de mensajes entrantes por fuente y tipo. Utilizar para detectar patrones de tráfico, identificar períodos de alta actividad y detectar anomalías en el flujo de mensajes.

Alertas: Establecer alertas para caídas repentinas (posibles problemas de conectividad de origen) o picos (posible ataque/spam).

sms_c_message_validated_count

Tipo: Counter

Descripción: Número total de validaciones de mensajes realizadas.

Etiquetas:

- `valid`: Si la validación pasó (true o false)

Caso de Uso: Rastrear tasas de éxito/fallo de validaciones. Altas tasas de fallo pueden indicar mensajes mal formados o problemas de integración.

Alertas: Alertar cuando la tasa de fallos de validación exceda el umbral (por ejemplo, > 5% de fallos).

sms_c_message_processing_stop_duration

Tipo: Histogram

Descripción: Tiempo tomado para procesar un mensaje desde la recepción hasta la finalización (incluye validación, enrutamiento y encolado).

Unidad: Milisegundos

Buckets: 10, 50, 100, 250, 500, 1000, 2500, 5000 ms

Etiquetas:

- `success`: Si el procesamiento tuvo éxito (true o false)

Caso de Uso: Monitorear el rendimiento del procesamiento de mensajes de extremo a extremo. Identificar desaceleraciones en la tubería de procesamiento.

Alertas: Alertar cuando la latencia p95 o p99 exceda los umbrales de SLA.

Métricas de Enrutamiento

sms_c_routing_route_matched_count

Tipo: Counter

Descripción: Número total de veces que se coincidió y seleccionó una ruta específica para el enrutamiento de mensajes.

Etiquetas:

- `route_id`: Identificador único de la ruta coincidente

- `dest_smsc`: SMSC de destino seleccionado por la ruta
- `priority`: Valor de prioridad de la ruta coincidente

Caso de Uso: Entender qué rutas se utilizan con más frecuencia. Identificar rutas infrautilizadas o sobrecargadas. Útil para la planificación de capacidad y optimización de rutas.

Alertas: Alertar si las rutas de alta prioridad rara vez son coincidentes (puede indicar una mala configuración de enrutamiento).

sms_c_routing_failed_count

Tipo: Counter

Descripción: Número total de fallos de enrutamiento donde no se pudo encontrar una ruta adecuada.

Etiquetas:

- `reason`: Razón del fallo (no_route_found, validation_failed, etc.)

Caso de Uso: Rastrear fallos de enrutamiento para identificar brechas de configuración o patrones de tráfico inesperados.

Alertas: Alertar sobre cualquier fallo de enrutamiento ya que indican que los mensajes no pueden ser entregados.

sms_c_routing_action_count

Tipo: Counter

Descripción: Número total de acciones especiales de enrutamiento tomadas.

Etiquetas:

- `action`: Tipo de acción (drop, auto_reply, forward)
- `route_id`: Ruta que activó la acción

Caso de Uso: Monitorear reglas de eliminación (anti-spam), uso de respuestas automáticas y patrones de reenvío.

Alertas: Alertar sobre picos inesperados en acciones de eliminación (puede indicar un ataque de spam).

sms_c_routing_stop_duration

Tipo: Histogram

Descripción: Tiempo tomado para evaluar todas las rutas y seleccionar la mejor coincidencia.

Unidad: Milisegundos

Buckets: 1, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500 ms

Etiquetas:

- `dest_smsc`: SMSC de destino seleccionado

Caso de Uso: Monitorear el rendimiento del motor de enrutamiento. Un enrutamiento lento indica demasiadas rutas o lógica de coincidencia compleja.

Alertas: Alertar cuando el enrutamiento toma consistentemente más tiempo del esperado (por ejemplo, $p95 > 50\text{ms}$).

Métricas de Búsqueda ENUM/NAPTR

sms_c_enum_cache_hit_count

Tipo: Counter

Descripción: Número total de búsquedas ENUM atendidas desde la caché (no requirió consulta DNS).

Etiquetas:

- `domain`: Dominio ENUM consultado

Caso de Uso: Monitorear la efectividad de la caché. Altas tasas de aciertos en la caché reducen la carga de DNS y mejoran el rendimiento.

Alertas: Alertar si la tasa de aciertos de la caché cae por debajo del umbral (puede indicar problemas de caché o tráfico inusual).

sms_c_enum_cache_miss_count

Tipo: Counter

Descripción: Número total de búsquedas ENUM que requirieron una consulta DNS (no en caché).

Etiquetas:

- `domain`: Dominio ENUM consultado

Caso de Uso: Rastrear fallos de caché para entender la efectividad de la caché. Utilizar con el conteo de aciertos para calcular la tasa de aciertos.

Cálculo: `cache_hit_rate = hits / (hits + misses)`

sms_c_enum_cache_size_size

Tipo: Gauge

Descripción: Número actual de entradas en la caché ENUM.

Caso de Uso: Monitorear el tamaño de la caché para asegurar que no crezca sin límites. Ayuda a ajustar la configuración de TTL de la caché.

Alertas: Alertar si el tamaño de la caché excede los límites esperados (puede indicar una fuga de memoria).

sms_c_enum_lookup_stop_duration

Tipo: Histogram

Descripción: Tiempo tomado para completar una búsqueda ENUM (incluyendo consulta DNS si no está en caché).

Unidad: Milisegundos

Buckets: 10, 50, 100, 250, 500, 1000, 2500, 5000 ms

Etiquetas:

- `domain`: Dominio ENUM consultado
- `success`: Si la búsqueda tuvo éxito (true o false)
- `cache_hit`: Si el resultado fue servido desde la caché (true o false)

Caso de Uso: Monitorear el rendimiento de la búsqueda ENUM. Identificar servidores DNS lentos o problemas de red.

Alertas: Alertar cuando el tiempo de búsqueda p95 exceda el umbral de tiempo de espera.

sms_c_enum_naptr_records_record_count

Tipo: Histogram

Descripción: Número de registros NAPTR devueltos por una búsqueda ENUM exitosa.

Buckets: 0, 1, 2, 3, 5, 10

Etiquetas:

- `domain`: Dominio ENUM consultado

Caso de Uso: Entender la distribución de registros ENUM. La mayoría de las búsquedas deberían devolver de 1 a 3 registros.

Alertas: Alertar si frecuentemente se devuelven 0 registros (problema de configuración DNS).

Métricas de Entrega

sms_c_delivery_queued_count

Tipo: Counter

Descripción: Número total de mensajes en cola para entrega a un SMSC de destino.

Etiquetas:

- `dest_smsc`: Nombre del SMSC de destino

Caso de Uso: Monitorear el flujo de mensajes a cada destino. Útil para la planificación de capacidad.

Alertas: Comparar con los conteos de éxito/fallo de entrega para detectar acumulación.

sms_c_delivery_attempted_count

Tipo: Counter

Descripción: Número total de intentos de entrega realizados (incluye reintentos).

Etiquetas:

- `dest_smsc`: Nombre del SMSC de destino

Caso de Uso: Rastrear el volumen de intentos de entrega. Un alto conteo de intentos en relación con el conteo en cola indica comportamiento de reintento.

sms_c_delivery_succeeded_count

Tipo: Counter

Descripción: Número total de mensajes entregados con éxito al SMSC de destino.

Etiquetas:

- `dest_smsc`: Nombre del SMSC de destino

Caso de Uso: Rastrear entregas exitosas por destino. Métrica principal de éxito.

Alertas: Alertar si la tasa de éxito cae por debajo del umbral de SLA.

Cálculo: `success_rate = succeeded / queued`

sms_c_delivery_failed_count

Tipo: Counter

Descripción: Número total de mensajes que fallaron en la entrega después de todos los intentos de reintento.

Etiquetas:

- `dest_smsc`: Nombre del SMSC de destino
- `reason`: Razón del fallo

Caso de Uso: Rastrear fallos de entrega para identificar destinos problemáticos o patrones de fallo.

Alertas: Alertar sobre tasas de fallo elevadas o razones de fallo específicas.

sms_c_delivery_dead_letter_count

Tipo: Counter

Descripción: Número total de mensajes movidos a la cola de cartas muertas (indeseables).

Etiquetas:

- `reason`: Razón para la carta muerta (por ejemplo, `max_retries_exceeded`, `expired`)

Caso de Uso: Monitorear mensajes indeseables que requieren intervención manual.

Alertas: Alertar sobre cualquier evento de carta muerta ya que representan un fallo total de entrega.

sms_c_delivery_succeeded_attempt_count

Tipo: Histogram

Descripción: Número de intentos de entrega requeridos antes de una entrega exitosa.

Buckets: 1, 2, 3, 5, 10

Etiquetas:

- `dest_smsc`: Nombre del SMSC de destino

Caso de Uso: Entender el comportamiento de reintentos. La mayoría de las entregas deberían tener éxito en el primer intento.

Alertas: Alertar si el conteo promedio de intentos excede 2 (indica problemas de confiabilidad del destino).

sms_c_delivery_failed_attempt_count

Tipo: Histogram

Descripción: Número de intentos de entrega realizados antes del fallo final.

Buckets: 1, 2, 3, 5, 10

Etiquetas:

- `dest_smsc`: Nombre del SMSC de destino

Caso de Uso: Entender cuántos reintentos ocurren antes de rendirse.

sms_c_delivery_time_delta_delta_ms

Tipo: Histogram

Descripción: Tiempo desde la presentación del mensaje hasta la confirmación de entrega. Esta métrica captura la latencia completa de extremo a extremo desde que un mensaje entra en el SMS-C hasta que el sistema confirma la entrega. Proporciona etiquetas detalladas para análisis por fuente, destino y comportamiento de reintento.

Unidad: Milisegundos

Buckets: 50, 100, 250, 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, 60000, 600000 ms (50ms a 10 minutos)

Etiquetas:

- `source_smsc`: SMSC de origen que presentó el mensaje
- `dest_smsc`: SMSC de destino que entregó el mensaje
- `delivery_attempts`: Número de intentos de entrega requeridos (0 = éxito en el primer intento)

Caso de Uso: Analizar el rendimiento de entrega de extremo a extremo por par fuente-destino. Identificar caminos lentos, combinaciones problemáticas de SMSC y correlacionar la latencia con el comportamiento de reintento. Esencial para el monitoreo de SLA y la planificación de capacidad.

Alertas:

- Alertar cuando p95 exceda el umbral de SLA para combinaciones específicas de fuente/destino

- Alertar cuando los mensajes consistentemente requieran múltiples intentos

Ejemplo de Consultas Prometheus:

```

# Tiempo de entrega p95 por SMSC de origen y destino
histogram_quantile(0.95,
  sum by (source_smsc, dest_smsc, le) (
    rate(sms_c_delivery_time_delta_delta_ms_bucket[5m])
  )
)

# Tiempo de entrega p99 en general
histogram_quantile(0.99,
  sum by (le) (
    rate(sms_c_delivery_time_delta_delta_ms_bucket[5m])
  )
)

# Tiempo promedio de entrega por SMSC de origen
sum by (source_smsc) (rate(sms_c_delivery_time_delta_delta_ms_sum[5m]
/
sum by (source_smsc)
(rate(sms_c_delivery_time_delta_delta_ms_count[5m])))

# Tiempo de entrega para mensajes que requieren reintentos vs éxito en
el primer intento
histogram_quantile(0.95,
  sum by (le)
(rate(sms_c_delivery_time_delta_delta_ms_bucket{delivery_attempts="0"
[5m])))
)
histogram_quantile(0.95,
  sum by (le)
(rate(sms_c_delivery_time_delta_delta_ms_bucket{delivery_attempts!="0"
[5m])))
)

# Pares de origen-destino más lentos (por p95)
topk(10,
  histogram_quantile(0.95,
    sum by (source_smsc, dest_smsc, le) (
      rate(sms_c_delivery_time_delta_delta_ms_bucket[1h])
    )
  )
)

# Porcentaje de mensajes entregados en 2 segundos

```

```
sum(rate(sms_c_delivery_time_delta_delta_ms_bucket{le="2000"}[5m])) /  
sum(rate(sms_c_delivery_time_delta_delta_ms_count[5m])) * 100  
  
# Mensajes entregados en 2 segundos por destino  
sum by (dest_smsc)  
(rate(sms_c_delivery_time_delta_delta_ms_bucket{le="2000"}[5m])) /  
sum by (dest_smsc) (rate(sms_c_delivery_time_delta_delta_ms_count[5m]  
* 100
```

sms_c_delivery_time_by_smsc_delta_ms

Tipo: Histogram

Descripción: Tiempo desde la presentación del mensaje hasta la confirmación de entrega, etiquetado solo por SMSC de origen y destino. Esta es una variante de menor cardinalidad de `sms_c_delivery_time_delta_delta_ms` - omite la etiqueta `delivery_attempts` para que el tiempo promedio de entrega por par fuente/destino se pueda leer directamente sin agregar a través de los conteos de intentos. Emitido desde el mismo evento `[ :sms_c, :delivery, :time_delta ]`.

Unidad: Milisegundos

Buckets: 50, 100, 250, 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, 60000, 600000 ms (50ms a 10 minutos)

Etiquetas:

- `source_smsc`: SMSC de origen que presentó el mensaje
- `dest_smsc`: SMSC de destino que entregó el mensaje

Caso de Uso: Mostrar el tiempo promedio de entrega de extremo a extremo por par fuente/destino. Preferir esta métrica sobre `sms_c_delivery_time_delta_delta_ms` para paneles promedio/SLA donde no se necesita el desglose por conteo de intentos; usar la variante `_delta` cuando necesite segmentar por comportamiento de reintento.

Ejemplo de Consultas Prometheus:

```
# Tiempo promedio de entrega (ms) por SMSC de origen/destino
sum by (source_smsc, dest_smsc)
(rate(sms_c_delivery_time_by_smsc_delta_ms_sum[5m])) /
sum by (source_smsc, dest_smsc)
(rate(sms_c_delivery_time_by_smsc_delta_ms_count[5m]))

# Tiempo promedio de entrega general
sum(rate(sms_c_delivery_time_by_smsc_delta_ms_sum[5m])) /
sum(rate(sms_c_delivery_time_by_smsc_delta_ms_count[5m]))

# Tiempo de entrega p95 por SMSC de origen/destino
histogram_quantile(0.95,
  sum by (source_smsc, dest_smsc, le) (
    rate(sms_c_delivery_time_by_smsc_delta_ms_bucket[5m])
  )
)
```

Métricas de Cola

sms_c_queue_size_size

Tipo: Gauge

Descripción: Número total actual de mensajes en la cola (todos los estados combinados).

Etiquetas:

- `queue_type`: Tipo de cola (message_queue, dead_letter)

Caso de Uso: Monitorear la profundidad de la cola para detectar acumulaciones o problemas de procesamiento.

Alertas: Alertar cuando el tamaño de la cola exceda los umbrales de capacidad.

sms_c_queue_size_pending

Tipo: Gauge

Descripción: Número actual de mensajes pendientes de entrega (aún no intentados).

Etiquetas:

- `queue_type`: Tipo de cola

Caso de Uso: Monitorear el conteo de mensajes pendientes. Altos conteos pendientes indican retrasos en el procesamiento.

Alertas: Alertar cuando el conteo pendiente exceda el umbral durante un período prolongado.

sms_c_queue_size_failed

Tipo: Gauge

Descripción: Número actual de mensajes en estado fallido (esperando reintento).

Etiquetas:

- `queue_type`: Tipo de cola

Caso de Uso: Monitorear la acumulación de mensajes fallidos. Indica problemas de entrega.

Alertas: Alertar sobre conteos fallidos elevados ya que impacta las tasas de entrega.

sms_c_queue_size_delivered

Tipo: Gauge

Descripción: Número actual de mensajes entregados esperando limpieza/eliminación de la cola.

Etiquetas:

- `queue_type`: Tipo de cola

Caso de Uso: Monitorear el retraso de limpieza. Altos conteos indican que el proceso de limpieza se está quedando atrás.

Alertas: Alertar si los mensajes entregados se acumulan significativamente.

sms_c_queue_oldest_message_age_seconds

Tipo: Gauge

Descripción: Edad (en segundos) del mensaje más antiguo actualmente en estado pendiente.

Etiquetas:

- `queue_type`: Tipo de cola

Caso de Uso: Detectar el envejecimiento de mensajes y paradas en el procesamiento. Crítico para el monitoreo de SLA.

Alertas: Alertar cuando la edad del mensaje más antiguo exceda el umbral de SLA (por ejemplo, > 300 segundos).

Métricas de Cobro

El cobro se realiza a través de la interfaz **Diameter Ro** (Control de Crédito). La etiqueta `account` lleva el MSISDN del suscriptor cobrado (el remitente del mensaje). Un evento `charging_failed` se emite tanto para un rechazo definitivo por falta de saldo (`reason: :no_credit`) como para un error de OCS (transporte/protocolo). Solo un rechazo `:no_credit` rechaza un mensaje

(estado :balance_rejected); los errores de OCS fallan abiertamente y el mensaje se entrega.

sms_c_charging_requested_count

Tipo: Counter

Descripción: Número total de solicitudes de cobro (Diameter Ro CCR Event-Requests) enviadas al OCS.

Etiquetas:

- `account`: MSISDN del suscriptor cobrado (remitente del mensaje)

Caso de Uso: Rastrear el volumen de cobro por cuenta. Útil para la conciliación de facturación.

sms_c_charging_succeeded_count

Tipo: Counter

Descripción: Número total de operaciones de cobro exitosas.

Etiquetas:

- `account`: Identificador de cuenta cobrada

Caso de Uso: Monitorear la tasa de éxito de cobro por cuenta.

Cálculo: `success_rate = succeeded / requested`

sms_c_charging_failed_count

Tipo: Counter

Descripción: Número total de operaciones de cobro fallidas.

Etiquetas:

- `account`: Identificador de cuenta
- `reason`: Razón del fallo

Caso de Uso: Identificar fallos de cobro que pueden impactar los ingresos o requerir intervención de la cuenta.

Alertas: Alertar sobre tasas de fallo de cobro elevadas.

sms_c_charging_succeeded_duration

Tipo: Histogram

Descripción: Tiempo tomado para completar una solicitud de cobro exitosa.

Unidad: Milisegundos

Buckets: 10, 50, 100, 250, 500, 1000, 2500, 5000 ms

Etiquetas:

- `account`: Identificador de cuenta

Caso de Uso: Monitorear el rendimiento del sistema de facturación. Un cobro lento puede retrasar la entrega del mensaje.

Alertas: Alertar cuando el tiempo de cobro p95 exceda el umbral.

Métricas de Salud del Sistema

sms_c_mnesia_table_size_record_count

Tipo: Gauge

Descripción: Número actual de registros en cada tabla de base de datos Mnesia. Se consulta cada 10 segundos.

Etiquetas:

- `table`: Nombre de la tabla

Tablas Rastreadas:

- `sms_route` - Reglas de enrutamiento de SMS
- `message_store` - Cola de mensajes (mensajes pendientes, entregados, fallidos)
- `location_store` - Datos de ubicación/registro de suscriptores
- `frontend_store` - Registros de frontend/SMSC
- `translation_rule` - Reglas de traducción de números
- `cell_tower_store` - Datos de ubicación de torres celulares
- `message_events` - Registros de eventos de mensajes

Caso de Uso: Monitorear el crecimiento de la base de datos. Detectar acumulación de datos inesperada. Planificación de capacidad.

Alertas: Alertar sobre tasas de crecimiento de tablas inesperadas o cuando se acerquen a los límites de capacidad.

Ejemplo de Consultas Prometheus:

```
# Todos los tamaños de tabla
sms_c_mnesia_table_size_record_count

# Tamaño de la cola de mensajes
sms_c_mnesia_table_size_record_count{table="message_store"}

# Registros de suscriptores activos
sms_c_mnesia_table_size_record_count{table="location_store"}

# Conteo de reglas de enrutamiento
sms_c_mnesia_table_size_record_count{table="sms_route"}
```

sms_c_frontend_status_count

Tipo: Gauge

Descripción: Número de frontends en cada estado de conexión.

Etiquetas:

- `frontend_name`: Identificador del frontend
- `status`: Estado de conexión (conectado, desconectado)

Caso de Uso: Monitorear la conectividad del frontend. Detectar fallos de conexión.

Alertas: Alertar cuando los frontends esperados se desconecten.

sms_c_location_registered_count

Tipo: Counter

Descripción: Número total de registros de ubicación/suscriptor recibidos por el sistema.

Etiquetas:

- `location`: Nombre del frontend/SMSC donde está registrado el suscriptor
- `ims_capable`: Si el suscriptor soporta IMS (true/false)

Caso de Uso: Monitorear la actividad de registro de suscriptores. Rastrear suscriptores IMS vs no IMS. Detectar tormentas de registro o fallos.

Alertas: Establecer alertas para:

- Caídas en la tasa de registro (puede indicar problemas de red)
- Picos inusuales en registros
- Alto ratio de registros no IMS (afluencia de dispositivos heredados)

Ejemplo de Consulta:

```
# Tasa de registro por minuto
rate(sms_c_location_registered_count[1m])

# Ratio de registro IMS vs no IMS
sum(rate(sms_c_location_registered_count{ims_capable="true"}[5m]))
/
sum(rate(sms_c_location_registered_count[5m]))
```

sms_c_location_active_registrations_count

Tipo: Gauge

Descripción: Número actual de registros de suscriptores activos, agrupados por ubicación (frontend/SMSC) y capacidad IMS. Esta métrica se consulta cada 10 segundos y refleja el estado actual de la tienda de ubicaciones.

Etiquetas:

- `location`: Nombre del frontend/SMSC donde están registrados los suscriptores
- `ims_capable`: Si los registros son capaces de IMS (true/false)

Caso de Uso: Monitorear la distribución actual de suscriptores a través de frontends. Rastrear la adopción de IMS. Identificar desequilibrios de carga entre frontends. Planificación de capacidad para cada instancia de SMSC.

Alertas: Establecer alertas para:

- Caídas repentinas en registros para una ubicación (puede indicar problemas de frontend)
- Distribución desequilibrada entre frontends
- Registros totales acercándose a los límites de capacidad

Ejemplo de Consultas Prometheus:

```
# Total de registros activos
sum(sms_c_location_active_registrations_count)

# Registros activos por ubicación
sum by (location) (sms_c_location_active_registrations_count)

# Registros IMS-capaces activos por ubicación
sum by (location)
(sms_c_location_active_registrations_count{ims_capable="true"})

# Tasa de adopción de IMS por ubicación
sum by (location)
(sms_c_location_active_registrations_count{ims_capable="true"}) /
sum by (location) (sms_c_location_active_registrations_count) *
100

# Total de registros IMS vs no IMS
sum by (ims_capable) (sms_c_location_active_registrations_count)

# Ubicaciones con más registros
topk(10, sum by (location)
(sms_c_location_active_registrations_count))

# Distribución de registros como porcentaje del total
sum by (location) (sms_c_location_active_registrations_count) /
sum(sms_c_location_active_registrations_count) * 100
```

Métricas de Solicitudes de API HTTP

phoenix_endpoint_stop_duration

Tipo: Distribución (Histogram)

Descripción: Duración del procesamiento de solicitudes HTTP en milisegundos, desde el inicio de la solicitud hasta la finalización de la respuesta.

Etiquetas:

- `method`: Método HTTP (por ejemplo, `GET`, `POST`)
- `path`: ruta de solicitud con segmentos de alta cardinalidad (UUIDs, IDs numéricos) colapsados a `/:id` (por ejemplo, `/api/messages`, `/api/messages/:id`)

Buckets: 10ms, 50ms, 100ms, 250ms, 500ms, 1s, 2.5s, 5s

Caso de Uso: Monitorear el rendimiento de la API. Identificar endpoints lentos. Rastrear SLAs de tiempo de respuesta.

Alertas: Establecer alertas para:

- Latencia P95 > 500ms para endpoints críticos
- Latencia P99 > 1s para cualquier endpoint
- Tendencias de latencia en aumento

Ejemplo de Consulta:

```
# Tiempo de respuesta p95 por endpoint
histogram_quantile(0.95,
  rate(phoenix_endpoint_stop_duration_bucket[5m]))

# Solicitudes más lentas de 1 segundo
sum(rate(phoenix_endpoint_stop_duration_bucket{le="1000"}[5m]))
```

phoenix_endpoint_stop_count

Tipo: Counter

Descripción: Número total de solicitudes HTTP completadas, categorizadas por método, ruta y código de estado HTTP.

Etiquetas:

- `method`: Método HTTP (por ejemplo, `GET`, `POST`)
- `path`: ruta de solicitud (segmentos de alta cardinalidad colapsados a `/:id`)

- `status`: código de estado HTTP (200, 201, 400, 404, 500, etc.)

Caso de Uso: Monitorear el volumen de solicitudes de API y tasas de éxito. Rastrear tasas de error por endpoint.

Alertas: Establecer alertas para:

- Tasa de error > 5% para cualquier endpoint
- Errores 5xx en endpoints críticos
- Caídas repentinas en el volumen de solicitudes

Ejemplo de Consulta:

```
# Tasa de solicitudes por ruta
sum by (path) (rate(phoenix_endpoint_stop_count[5m]))

# Tasa de error por ruta
sum by (path) (rate(phoenix_endpoint_stop_count{status=~"5.."}
[5m])) /
sum by (path) (rate(phoenix_endpoint_stop_count[5m]))

# Tasa de éxito
sum(rate(phoenix_endpoint_stop_count{status=~"2.."}[5m])) /
sum(rate(phoenix_endpoint_stop_count[5m]))
```

phoenix_router_dispatch_exception_count

Tipo: Counter

Descripción: Número total de excepciones/errores generados durante el procesamiento de solicitudes HTTP.

Etiquetas:

- `route`: Ruta del endpoint de API donde ocurrió la excepción
- `kind`: Tipo de excepción (error, exit, throw)

Caso de Uso: Rastrear errores de aplicación. Identificar endpoints problemáticos. Monitorear la estabilidad del sistema.

Alertas: Establecer alertas para cualquier valor distinto de cero en endpoints críticos.

Ejemplo de Consulta:

```
# Tasa de excepciones por endpoint
rate(phoenix_router_dispatch_exception_count[5m])

# Total de excepciones en la última hora
increase(phoenix_router_dispatch_exception_count[1h])
```

Métricas de Sh de Diameter

El SMS-C consulta el HSS a través de la interfaz **Diameter Sh** (3GPP TS 29.329) para clasificar a los suscriptores como en red o fuera de red durante la evaluación de rutas. Estas métricas se emiten solo cuando Diameter está habilitado.

sms_c_diameter_peer_status

Tipo: Gauge

Descripción: Si el par Diameter está conectado (1) o no (0).

Etiquetas:

- `origin_host`: Origin-Host Diameter configurado del par
- `ip`: dirección IP del par

Ejemplo de Consulta:

```
# Pares actualmente caídos
sms_c_diameter_peer_status == 0
```

sms_c_diameter_sh_request_count

Tipo: Counter

Descripción: Número total de solicitudes de búsqueda Diameter Sh (UDR) enviadas.

sms_c_diameter_sh_response_count

Tipo: Counter

Descripción: Número total de respuestas de búsqueda Diameter Sh (UDA), por resultado.

Etiquetas:

- `result`: resultado de la búsqueda (por ejemplo, `on_net`, `unknown_user`, `error`)
- `result_code`: Resultado Experimental de Diameter / Código de Resultado (por ejemplo, `2001`, `5001`)

Ejemplo de Consulta:

```
# Ratio de errores de búsqueda Sh
sum(rate(sms_c_diameter_sh_response_count{result="error"}[5m]))
/ sum(rate(sms_c_diameter_sh_response_count[5m]))
```

sms_c_diameter_sh_response_duration_ms

Tipo: Distribución (Histogram)

Descripción: Duración de búsqueda Diameter Sh en milisegundos.

Etiquetas:

- `result`: resultado de la búsqueda

Buckets: 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 2500 ms

Ejemplo de Consulta:

```
# Latencia de búsqueda Sh p95
histogram_quantile(0.95,
rate(sms_c_diameter_sh_response_duration_ms_bucket[5m]))
```

sms_c_diameter_sh_error_count

Tipo: Counter

Descripción: Número total de errores de búsqueda Diameter Sh (fallos de transporte/tiempo de espera/decodificación, distintos de un UDA negativo).

Etiquetas:

- `reason`: razón del error

Métricas de Federación

La federación reenvía mensajes entre controladores SMS-C a través de un modelo de pares basado en extracción. Ver [Federación](#).

sms_c_federation_forward_attempted_count

Tipo: Counter

Descripción: Número total de mensajes reenviados a controladores remotos.

Etiquetas:

- `dest_controller`: identidad del controlador de destino
-

sms_c_federation_forward_completed_count

Tipo: Counter

Descripción: Número total de mensajes entregados con éxito a controladores remotos.

Etiquetas:

- `dest_controller`: identidad del controlador de destino
-

sms_c_federation_forward_queued_count

Tipo: Counter

Descripción: Número total de mensajes en cola porque un par no estaba disponible.

Etiquetas:

- `dest_controller`: identidad del controlador de destino
-

sms_c_federation_forward_failed_count

Tipo: Counter

Descripción: Número total de mensajes que excedieron el número máximo de reintentos.

Etiquetas:

- `dest_controller`: identidad del controlador de destino
-

sms_c_federation_message_received_count

Tipo: Counter

Descripción: Número total de mensajes recibidos de controladores remotos.

Etiquetas:

- `origin_node`: nodo del controlador de origen
-

sms_c_federation_health_check_count

Tipo: Counter

Descripción: Número total de intentos de verificación de salud de pares, por par y resultado.

Etiquetas:

- `peer`: identidad del par
 - `result`: resultado de la verificación de salud (por ejemplo, `healthy`, `unhealthy`)
-

sms_c_federation_peer_status_count

Tipo: Gauge

Descripción: Número actual de pares de federación por estado.

Etiquetas:

- `status`: estado del par (por ejemplo, `healthy`, `degraded`, `unhealthy`)
-

sms_c_federation_queue_depth_count

Tipo: Gauge

Descripción: Profundidad actual de la cola de reenvío de la federación.

Ejemplo de Consulta:

```
# Alertar si la cola de reenvío se está acumulando  
sms_c_federation_queue_depth_count > 1000
```

Métricas de Erlang VM

vm_memory_total

Tipo: Gauge

Descripción: Memoria total asignada por la Erlang VM en bytes.

Caso de Uso: Monitorear el uso general de memoria. Detectar fugas de memoria. Planificar capacidad.

Alertas: Alertar cuando el uso de memoria > 80% de la memoria del sistema disponible.

vm_memory_processes

Tipo: Gauge

Descripción: Memoria utilizada por procesos Erlang en bytes.

Caso de Uso: Rastrear el consumo de memoria de procesos. Fuente más común de crecimiento de memoria.

Alertas: Alertar sobre una tasa de crecimiento alta sostenida.

vm_total_run_queue_lengths_total

Tipo: Gauge

Descripción: Número total de procesos esperando ser programados en todos los programadores de CPU.

Caso de Uso: Medir la carga del sistema. Valores altos indican saturación de CPU.

Alertas: Alertar cuando consistentemente $> 10 \times$ número de núcleos de CPU.

vm_system_counts_process_count

Tipo: Gauge

Descripción: Número actual de procesos en ejecución en la VM.

Caso de Uso: Monitorear patrones de creación de procesos. Detectar fugas de procesos.

Alertas: Alertar cuando se acerque al límite de procesos (por defecto 262,144).

Recolección y Sondeo de Métricas

El sistema recolecta automáticamente las siguientes métricas cada 10 segundos:

- Tamaños y edades de colas
- Tamaños de tablas Mnesia
- Estadísticas de caché ENUM

Todas las demás métricas son impulsadas por eventos y se emiten cuando ocurre la acción correspondiente.

Patrones Comunes de Monitoreo

Tasa de Éxito de Entrega por Destino

Rastrear la tasa de éxito de la entrega de mensajes para cada SMSC de destino:

Fórmula:
$$\frac{(\text{sms_c_delivery_succeeded_count})}{(\text{sms_c_delivery_queued_count})}$$

Interpretación: Debería ser > 95% para destinos saludables. Tasas más bajas indican problemas de entrega.

Latencia de Mensaje de Extremo a Extremo

Monitorear el tiempo total desde la recepción del mensaje hasta la entrega:

Métricas:

- `sms_c_message_processing_stop_duration` (procesamiento)
- `sms_c_delivery_time_delta_delta_ms` (entrega)

Interpretación: La suma representa la latencia total que enfrenta el usuario.

Efectividad de la Caché ENUM

Medir qué tan bien está funcionando la caché ENUM:

Fórmula:
$$\frac{(\text{sms_c_enum_cache_hit_count})}{(\text{sms_c_enum_cache_hit_count} + \text{sms_c_enum_cache_miss_count})}$$

Interpretación: Debería ser > 80% después del calentamiento. Tasas más bajas pueden indicar TTL corto o alta variación de tráfico.

Utilización de Rutas

Identificar qué rutas manejan la mayor parte del tráfico:

Métrica: `sms_c_routing_route_matched_count` agrupada por `route_id`

Interpretación: Utilizar para identificar rutas calientes para optimización y planificación de capacidad.

Tendencia de Acumulación de Cola

Monitorear si la cola de mensajes está creciendo (acumulación) o disminuyendo (poniéndose al día):

Métricas:

- `sms_c_queue_size_pending` (pendiente actual)
- `sms_c_queue_oldest_message_age_seconds` (edad en tendencia)

Interpretación: Conteo pendiente creciente + edad en aumento = acumulación formándose.

Tasa de Reintentos

Entender con qué frecuencia se requieren reintentos de entrega:

Métrica: percentiles del histograma

`sms_c_delivery_succeeded_attempt_count`

Interpretación: Si $p_{95} > 1$, la mayoría de los mensajes requieren reintentos. Indica problemas de confiabilidad del destino.

Alertas Recomendadas

Alerta	Condición	Severidad
Alta Tasa de Fallos de Enrutamiento	Aumento de <code>routing_failed_count</code>	Crítica
Acumulación de Cola	<code>queue_size_pending</code> > umbral	Advertencia
Mensajes Antiguos en Cola	<code>queue_oldest_message_age_seconds</code> > 300	Crítica
Pico de Fallos de Entrega	Pico en <code>delivery_failed_count</code>	Alta
Eventos de Carta Muerta	<code>delivery_dead_letter_count</code> > 0	Alta
Tiempos de Espera de Búsqueda ENUM	p95 de <code>enum_lookup_stop_duration</code> > 5000ms	Advertencia
Baja Tasa de Aciertos en Caché	Tasa de aciertos de caché ENUM < 0.7	Advertencia
Frontend Desconectado	<code>frontend_status_count{status="disconnected"}</code> > 0	Alta
Fallos de Cobro	<code>charging_failed_count</code> > umbral	Alta

Alerta	Condición	Severidad
Procesamiento Lento de Mensajes	p95 de <code>message_processing_stop_duration</code> > 1000ms	Advertencia

Recomendaciones de Dashboard

Dashboard de Operaciones

Propósito: Monitoreo en tiempo real de la salud del sistema

Paneles:

- Throughput de mensajes (recibidos/procesados/entregados por minuto)
- Tamaños de cola (pendientes, fallidos, entregados)
- Tasa de éxito de entrega por destino
- Latencia de procesamiento y entrega p95
- Estado de frontends activos
- Alertas actuales

Dashboard de Rendimiento

Propósito: Análisis del rendimiento del sistema

Paneles:

- Histograma de duración del procesamiento de mensajes
- Histograma de duración de enrutamiento
- Histograma de duración de búsqueda ENUM
- Histograma de duración de cobro
- Distribución de intentos de entrega
- Tasas de aciertos en caché

Dashboard de Negocios

Propósito: Análisis de tráfico y uso

Paneles:

1. Mensajes por SMSC de origen
 2. Mensajes por SMSC de destino
 3. Mapa de calor de utilización de rutas
 4. Conteos de acciones de respuesta automática y eliminación
 5. Estadísticas de uso de ENUM
 6. Volumen de cobro por cuenta
-

Retención de Métricas

Configuraciones de retención recomendadas para Prometheus:

- **Métricas en bruto:** 15 días
- **Agregados de 5 minutos:** 90 días
- **Agregados de 1 hora:** 2 años

Esto proporciona un historial reciente detallado mientras se mantienen tendencias a largo plazo para la planificación de capacidad.

Solución de Problemas con Métricas

Escenario: Mensajes No Entregados

Pasos de Investigación:

1. Verificar `sms_c_message_received_count` - ¿Se están recibiendo mensajes?

2. Verificar `sms_c_routing_failed_count` - ¿Se están enrutando?
 3. Verificar `sms_c_delivery_queued_count` - ¿Se están encolando?
 4. Verificar `sms_c_delivery_failed_count` - ¿Están fallando los intentos de entrega?
 5. Verificar etiquetas `dest_smsc` para identificar destinos problemáticos
-

Escenario: Procesamiento Lento de Mensajes

Pasos de Investigación:

1. Verificar el histograma `sms_c_message_processing_stop_duration` - Tiempo de procesamiento general
 2. Verificar `sms_c_routing_stop_duration` - ¿Es lento el enrutamiento?
 3. Verificar `sms_c_enum_lookup_stop_duration` - ¿Son lentas las búsquedas ENUM?
 4. Verificar `sms_c_charging_succeeded_duration` - ¿Es lento el cobro?
 5. Identificar el cuello de botella e investigar el componente específico
-

Escenario: Crecimiento de la Cola de Mensajes

Pasos de Investigación:

1. Verificar la tendencia de `sms_c_queue_size_pending` - ¿Está creciendo?
 2. Verificar `sms_c_delivery_attempted_count` - ¿Se están realizando intentos de entrega?
 3. Verificar `sms_c_delivery_failed_count` - ¿Están fallando?
 4. Verificar `sms_c_delivery_time_delta_delta_ms` - ¿Está tardando demasiado la entrega?
 5. Verificar etiquetas `dest_smsc` para identificar destinos lentos
-

Ejemplos de Consultas Prometheus

Throughput de Mensajes

Mensajes Recibidos Por Segundo (promedio de 5 minutos):

```
rate(sms_c_message_received_count[5m])
```

Mensajes Recibidos Por Minuto (promedio de 1 hora):

```
rate(sms_c_message_received_count[1h]) * 60
```

Total de Mensajes Hoy:

```
increase(sms_c_message_received_count[24h])
```

Mensajes por Tipo de Origen:

```
sum by (source_type) (rate(sms_c_message_received_count[5m]))
```

Mensajes por SMSC de Origen:

```
sum by (source_smsc) (rate(sms_c_message_received_count[5m]))
```

Rendimiento de Entrega

Tasa de Éxito de Entrega (Porcentaje):

```
(rate(sms_c_delivery_succeeded_count[5m]) /  
rate(sms_c_delivery_queued_count[5m])) * 100
```

Tasa de Fallos de Entrega (Porcentaje):


```
(rate(sms_c_delivery_failed_count[5m]) /  
rate(sms_c_delivery_queued_count[5m])) * 100
```

Intentos Promedio de Entrega (p95):

```
histogram_quantile(0.95,  
sms_c_delivery_succeeded_attempt_count_bucket)
```

Éxito de Entrega por Destino:

```
sum by (dest_smsc) (rate(sms_c_delivery_succeeded_count[5m]))
```

Razones de Fallo de Entrega:

```
sum by (reason) (rate(sms_c_delivery_failed_count[5m]))
```

Tiempo de Entrega (p95):

```
histogram_quantile(0.95,  
sms_c_delivery_time_delta_delta_ms_bucket)
```

Tiempo de Entrega (p99):

```
histogram_quantile(0.99,  
sms_c_delivery_time_delta_delta_ms_bucket)
```

Métricas de Cola

Mensajes Pendientes Actuales:

```
sms_c_queue_size_pending
```

Mensajes Fallidos Esperando Reintento:

```
sms_c_queue_size_failed
```

Edad del Mensaje Más Antiguo (Minutos):

```
sms_c_queue_oldest_message_age_seconds / 60
```

Tasa de Crecimiento de la Cola (Mensajes/Hora):

```
rate(sms_c_queue_size_size[1h]) * 3600
```

Mensajes Entrando en la Cola:

```
rate(sms_c_delivery_queued_count[5m])
```

Mensajes Saliendo de la Cola:

```
rate(sms_c_delivery_succeeded_count[5m]) +  
rate(sms_c_delivery_failed_count[5m])
```

Acumulación de Cola (Entrando - Saliendo):

```
rate(sms_c_delivery_queued_count[5m]) -  
(rate(sms_c_delivery_succeeded_count[5m]) +  
rate(sms_c_delivery_failed_count[5m]))
```

Rendimiento de Enrutamiento

Tasa de Éxito de Enrutamiento:

```
(1 - (rate(sms_c_routing_failed_count[5m]) /  
(rate(sms_c_routing_route_matched_count[5m]) +  
rate(sms_c_routing_failed_count[5m])))) * 100
```

Rutas Más Utilizadas:

```
topk(10, sum by (route_id, dest_smsc)
(rate(sms_c_routing_route_matched_count[1h])))
```

Fallos de Enrutamiento por Minuto:

```
rate(sms_c_routing_failed_count[5m]) * 60
```

Acciones de Eliminación por Hora:

```
increase(sms_c_routing_action_count{action="drop"}[1h])
```

Acciones de Respuesta Automática por Hora:

```
increase(sms_c_routing_action_count{action="auto_reply"}[1h])
```

Rendimiento ENUM

Tasa de Aciertos de Caché ENUM:

```
rate(sms_c_enum_cache_hit_count[5m]) /
(rate(sms_c_enum_cache_hit_count[5m]) +
rate(sms_c_enum_cache_miss_count[5m]))
```

Porcentaje de Aciertos de Caché ENUM:

```
(rate(sms_c_enum_cache_hit_count[5m]) /
(rate(sms_c_enum_cache_hit_count[5m]) +
rate(sms_c_enum_cache_miss_count[5m]))) * 100
```

Latencia de Búsqueda ENUM (p95):

```
histogram_quantile(0.95, sms_c_enum_lookup_stop_duration_bucket)
```

Búsquedas ENUM por Segundo (Cacheadas vs No Cacheadas):

```
# Cacheadas (rápido)
rate(sms_c_enum_cache_hit_count[5m])

# No cacheadas (requiere consulta DNS)
rate(sms_c_enum_cache_miss_count[5m])
```

Promedio de Registros NAPTR Devueltos:

```
rate(sms_c_enum_naptr_records_record_count_sum[5m]) /
rate(sms_c_enum_naptr_records_record_count_count[5m])
```

Tamaño de la Caché ENUM:

```
sms_c_enum_cache_size_size
```

Rendimiento de Procesamiento

Latencia de Procesamiento de Mensajes (p95):

```
histogram_quantile(0.95,
sms_c_message_processing_stop_duration_bucket)
```

Latencia de Procesamiento de Mensajes (p99):

```
histogram_quantile(0.99,
sms_c_message_processing_stop_duration_bucket)
```

Fallos de Procesamiento:

```
rate(sms_c_message_processing_stop_duration_count{success="false"}[5m])
```

Tasa de Fallos de Validación:

```
rate(sms_c_message_validated_count{valid="false"}[5m]) /  
rate(sms_c_message_validated_count[5m])
```

Métricas de Cobro

Tasa de Éxito de Cobro:

```
rate(sms_c_charging_succeeded_count[5m]) /  
rate(sms_c_charging_requested_count[5m])
```

Fallos de Cobro por Minuto:

```
rate(sms_c_charging_failed_count[5m]) * 60
```

Latencia de Cobro (p95):

```
histogram_quantile(0.95, sms_c_charging_succeeded_duration_bucket)
```

Volumen de Cobro por Cuenta:

```
sum by (account) (rate(sms_c_charging_requested_count[1h]))
```

Salud del Frontend

Frontends Activos:

```
sum(sms_c_frontend_status_count{status="connected"})
```

Frontends Desconectados:

```
sum(sms_c_frontend_status_count{status="disconnected"})
```

Frontends por Nombre:

```
sum by (frontend_name)  
(sms_c_frontend_status_count{status="connected"})
```

Salud del Sistema

Tamaños de Tablas Mnesia:

```
sms_c_mnesia_table_size_record_count
```

Conteo de Rutas:

```
sms_c_mnesia_table_size_record_count{table="sms_route"}
```

Conteo de Reglas de Traducción:

```
sms_c_mnesia_table_size_record_count{table="translation_rule"}
```

Ejemplos de Dashboard de Grafana

Dashboard 1: Operaciones en Tiempo Real

Propósito: Monitorear la actividad y salud actual del sistema.

Paneles:

1. Throughput de Mensajes (Gráfico)

- Consulta: `rate(sms_c_message_received_count[5m])`
- Consulta: `rate(sms_c_delivery_succeeded_count[5m])`
- Unidad: mensajes/segundo
- Leyenda: `{{source_type}}`

2. Tasa de Éxito de Entrega (Gauge)

- Consulta: `(rate(sms_c_delivery_succeeded_count[5m]) / rate(sms_c_delivery_queued_count[5m])) * 100`
- Unidad: porcentaje (0-100)
- Umbrales:
 - Rojo: < 90
 - Amarillo: 90-95
 - Verde: > 95

3. Profundidad de Cola (Gráfico)

- Consulta: `sms_c_queue_size_pending`
- Consulta: `sms_c_queue_size_failed`
- Unidad: mensajes
- Leyenda: `{{queue_type}}`

4. Edad del Mensaje Más Antiguo (Estadística)

- Consulta: `sms_c_queue_oldest_message_age_seconds / 60`
- Unidad: minutos
- Umbrales:
 - Verde: < 5
 - Amarillo: 5-10
 - Rojo: > 10

5. Frontends Activos (Estadística)

- Consulta: `sum(sms_c_frontend_status_count{status="connected"})`
- Unidad: conteo
- Color: Azul

6. Fallos de Enrutamiento (Gráfico)

- Consulta: `rate(sms_c_routing_failed_count[5m]) * 60`
- Unidad: fallos/minuto
- Umbral de alerta: > 0

Dashboard 2: Análisis de Rendimiento

Propósito: Analizar el rendimiento del sistema e identificar cuellos de botella.

Paneles:

1. Latencia de Extremo a Extremo (Gráfico)

- Consulta: `histogram_quantile(0.50, sms_c_message_processing_stop_duration_bucket)` (p50)
- Consulta: `histogram_quantile(0.95, sms_c_message_processing_stop_duration_bucket)` (p95)
- Consulta: `histogram_quantile(0.99, sms_c_message_processing_stop_duration_bucket)` (p99)
- Unidad: milisegundos
- Leyenda: Percentil

2. Latencias de Componentes (Barra Gauge)

- Enrutamiento: `histogram_quantile(0.95, sms_c_routing_stop_duration_bucket)`
- ENUM: `histogram_quantile(0.95, sms_c_enum_lookup_stop_duration_bucket)`
- Cobro: `histogram_quantile(0.95, sms_c_charging_succeeded_duration_bucket)`
- Entrega: `histogram_quantile(0.95, sms_c_delivery_time_delta_delta_ms_bucket)`
- Unidad: milisegundos
- Barras horizontales

3. Distribución de Intentos de Entrega (Mapa de Calor)

- Consulta: `sms_c_delivery_succeeded_attempt_count_bucket`

- Muestra cuántos intentos se necesitan típicamente
- Escala de color: Azul (1 intento) a Rojo (muchos intentos)

4. Rendimiento de Caché ENUM (Gráfico)

- Tasa de Aciertos: $\text{rate}(\text{sms_c_enum_cache_hit_count}[5\text{m}]) / (\text{rate}(\text{sms_c_enum_cache_hit_count}[5\text{m}]) + \text{rate}(\text{sms_c_enum_cache_miss_count}[5\text{m}]))$
- Tamaño de Caché: `sms_c_enum_cache_size_size`
- Eje Y dual (tasa vs tamaño)

5. Tasa de Éxito de Procesamiento (Gauge)

- Consulta: $(\text{rate}(\text{sms_c_message_processing_stop_duration_count}\{\text{success}=\text{"true"}\}[5\text{m}]) / \text{rate}(\text{sms_c_message_processing_stop_duration_count}[5\text{m}])) * 100$
- Unidad: porcentaje
- Umbrales:
 - Rojo: < 95
 - Amarillo: 95-99
 - Verde: > 99

Dashboard 3: Análisis de Tráfico

Propósito: Analizar patrones de tráfico de mensajes y distribución de enrutamiento.

Paneles:

1. Mensajes por Tipo de Origen (Gráfico Circular)

- Consulta: `sum by (source_type) (increase(sms_c_message_received_count[1h]))`
- Muestra distribución: IMS vs CS vs SMPP

2. Mensajes por SMSC de Origen (Gráfico de Barras)

- Consulta: `sum by (source_smsc) (rate(sms_c_message_received_count[1h]))`
- Top 10 fuentes
- Barras horizontales

3. Utilización de Rutas (Tabla)

- Columnas:
 - Route ID
 - SMSC de Destino
 - Mensajes (1h): `sum by (route_id, dest_smsc) (increase(sms_c_routing_route_matched_count[1h]))`
 - Prioridad
 - Tasa de Éxito
- Ordenado por conteo de mensajes

4. Entrega por Destino (Gráfico)

- Consulta: `sum by (dest_smsc) (rate(sms_c_delivery_succeeded_count[5m]))`
- Unidad: mensajes/segundo
- Gráfico de área apilada
- Leyenda: `{{dest_smsc}}`

5. Acciones de Eliminación/Respuesta Automática (Estadística)

- Eliminados: `increase(sms_c_routing_action_count{action="drop"}[1h])`
- Respuesta Automática: `increase(sms_c_routing_action_count{action="auto_reply"}[1h])`
- Estadísticas lado a lado

6. Patrón de Tráfico Horario (Gráfico)

- Consulta: `rate(sms_c_message_received_count[1h]) * 3600`
- Rango de tiempo: Últimos 7 días
- Muestra patrones diarios

Dashboard 4: Capacidad y Recursos

Propósito: Monitorear el uso de recursos y límites de capacidad.

Paneles:

1. Capacidad de Cola (Gráfico)

- Actual: `sms_c_queue_size_size`
- Línea de capacidad: Valor fijo basado en límites del sistema
- Muestra tendencia de utilización

2. Crecimiento de Tablas de Base de Datos (Gráfico)

- Mensajes:
`sms_c_mnesia_table_size_record_count{table="sms_route"}`
- Traducciones:
`sms_c_mnesia_table_size_record_count{table="translation_rule"}`
- Tendencia durante los últimos 30 días

3. Tendencia de Acumulación de Mensajes (Gráfico)

- Consulta: `rate(sms_c_delivery_queued_count[5m]) - (rate(sms_c_delivery_succeeded_count[5m]) + rate(sms_c_delivery_failed_count[5m]))`
- Positivo = acumulación creciente
- Negativo = poniéndose al día

4. Tráfico Máximo (Estadística)

- Consulta: `max_over_time(rate(sms_c_message_received_count[5m])[24h:])`
- Muestra la tasa más alta de 5 minutos en las últimas 24 horas
- Unidad: mensajes/segundo

5. Utilización de Capacidad (Gauge)

- Consulta: `(rate(sms_c_message_received_count[5m]) / MAX_CAPACITY) * 100`

- Reemplace MAX_CAPACITY con su límite del sistema
- Unidad: porcentaje
- Umbrales:
 - Verde: < 70
 - Amarillo: 70-85
 - Rojo: > 85

Dashboard 5: Cumplimiento de SLA

Propósito: Rastrear métricas de SLA y cumplimiento.

Paneles:

1. Cumplimiento de SLA (Gauge)

- Éxito de Entrega:
$$\frac{\text{rate}(\text{sms_c_delivery_succeeded_count}[1h])}{\text{rate}(\text{sms_c_delivery_queued_count}[1h])} * 100$$
- Línea objetivo en 99%
- Umbrales:
 - Rojo: < 95
 - Amarillo: 95-99
 - Verde: >= 99

2. Mensajes Entregados Dentro del SLA (Estadística)

- Consulta:
$$\frac{\text{count}(\text{sms_c_delivery_time_delta_delta_ms_bucket}\{\text{le}="5000"\})}{\text{count}(\text{sms_c_delivery_time_delta_delta_ms_bucket})}$$
- Muestra porcentaje entregado dentro de 5 segundos
- Unidad: porcentaje

3. Violaciones de SLA (Counter)

- Mensajes que exceden 5 minutos:
$$\text{increase}(\text{sms_c_queue_oldest_message_age_seconds}\{\} > 300)[24h:]$$
- Debería ser 0

4. Tiempo de Actividad (Estadística)

- Consulta: `up{job="sms-c"}`
- Binario: 1 = activo, 0 = inactivo
- Muestra estado actual

5. Tendencia de Tasa de Éxito Diaria (Gráfico)

- Consulta:
`avg_over_time((rate(sms_c_delivery_succeeded_count[1h]) / rate(sms_c_delivery_queued_count[1h]))[24h:1h])`
- Rango de tiempo: Últimos 30 días
- Línea de SLA en 99%

Ejemplos de Reglas de Alerta

Alertas Críticas

Fallos de Enrutamiento:

```
alert: RoutingFailuresDetected
expr: increase(sms_c_routing_failed_count[5m]) > 0
for: 2m
labels:
  severity: critical
annotations:
  summary: "{{ $value }}" fallos de enrutamiento en los últimos 5 minutos"
  description: "Los mensajes no pueden ser enrutados. Verifique la configuración de enrutamiento."
```

Acumulación de Cola:

```
alert: MessageQueueBacklog
expr: sms_c_queue_size_pending > 10000
for: 5m
labels:
  severity: critical
annotations:
  summary: "La cola de mensajes tiene {{ $value }} mensajes pendientes"
  description: "La cola se está acumulando. Verifique el rendimiento de entrega."
```

Mensajes Antiguos en Cola:

```
alert: OldMessagesInQueue
expr: sms_c_queue_oldest_message_age_seconds > 300
for: 2m
labels:
  severity: critical
annotations:
  summary: "El mensaje más antiguo tiene {{ $value }} segundos"
  description: "Los mensajes no se están entregando. Verifique los frontends."
```

Todos los Frontends Desconectados:

```
alert: NoActiveFrontends
expr: sum(sms_c_frontend_status_count{status="connected"}) == 0
for: 1m
labels:
  severity: critical
annotations:
  summary: "No hay frontends conectados"
  description: "No hay ruta de entrega disponible. Verifique la conectividad del frontend."
```

Crecimiento de la Cola de Cartas Muertas:

```
alert: DeadLetterMessagesIncreasing
expr: rate(sms_c_delivery_dead_letter_count[10m]) > 0
for: 5m
labels:
  severity: critical
annotations:
  summary: "{{ $value }}" mensajes movidos a la cola de cartas
muertas"
  description: "Los mensajes se están volviendo indeseables.
Investigue los fallos."
```

Alertas de Advertencia

Baja Tasa de Éxito de Entrega:

```
alert: LowDeliverySuccessRate
expr: (rate(sms_c_delivery_succeeded_count[10m]) /
rate(sms_c_delivery_queued_count[10m])) < 0.95
for: 10m
labels:
  severity: warning
annotations:
  summary: "La tasa de éxito de entrega es {{ $value |
humanizePercentage }}"
  description: "La tasa de éxito está por debajo del 95%.
Investigue los fallos de entrega."
```

Alta Tasa de Reintentos:

```
alert: HighDeliveryRetryRate
expr: histogram_quantile(0.95,
sms_c_delivery_succeeded_attempt_count_bucket) > 2
for: 15m
labels:
  severity: warning
annotations:
  summary: "Intentos de entrega en el percentil 95: {{ $value }}"
  description: "Los mensajes requieren múltiples intentos.
Verifique la confiabilidad del destino."
```

Procesamiento Lento de Mensajes:

```
alert: SlowMessageProcessing
expr: histogram_quantile(0.95,
sms_c_message_processing_stop_duration_bucket) > 1000
for: 10m
labels:
  severity: warning
annotations:
  summary: "Tiempo de procesamiento en el percentil 95: {{ $value }}ms"
  description: "El procesamiento de mensajes es lento. Verifique los recursos del sistema."
```

Búsquedas ENUM Fallando:

```
alert: HighEnumFailureRate
expr: rate(sms_c_enum_lookup_stop_duration_count{success="false"}
[10m]) > 0.1
for: 10m
labels:
  severity: warning
annotations:
  summary: "Tasa de fallos de búsqueda ENUM: {{ $value }}"
  description: "Las búsquedas DNS están fallando. Verifique los servidores DNS."
```

Baja Tasa de Aciertos en Caché ENUM:


```
alert: LowEnumCacheHitRate
expr: rate(sms_c_enum_cache_hit_count[10m]) /
(rate(sms_c_enum_cache_hit_count[10m]) +
rate(sms_c_enum_cache_miss_count[10m])) < 0.70
for: 30m
labels:
  severity: warning
annotations:
  summary: "Tasa de aciertos de caché ENUM: {{ $value |
humanizePercentage }}"
  description: "Baja eficiencia de la caché. Puede indicar tráfico
de números únicos."
```

Fallos de Cobro:

```
alert: ChargingFailuresDetected
expr: rate(sms_c_charging_failed_count[10m]) > 0.05
for: 10m
labels:
  severity: warning
annotations:
  summary: "Tasa de fallos de cobro: {{ $value }}"
  description: "Errores en el sistema de cobro. Verifique la
conectividad de OCS."
```

Notas Adicionales

- Todas las métricas de duración utilizan precisión de nanosegundos internamente pero se convierten a milisegundos para el informe.
- Las métricas de contador son acumulativas y deben ser utilizadas con las funciones `rate()` o `increase()` en las consultas de Prometheus.
- Las métricas de gauge representan valores instantáneos en el momento de la recolección.
- Las métricas de histograma proporcionan cálculos de percentiles (p50, p95, p99) y pueden ser utilizadas para crear mapas de calor.
- Todas las métricas incluyen etiquetas predeterminadas añadidas por Prometheus (instancia, trabajo, etc.).

- Al crear dashboards, utilizar rangos de tiempo apropiados: 5m para tiempo real, 1h para tendencias, 24h+ para planificación de capacidad.
- Configurar reglas de grabación en Prometheus para consultas complejas de uso frecuente para mejorar el rendimiento del dashboard.
- Utilizar plantillas de variables en Grafana para dashboards dinámicos (seleccionar dest_smsc, source_smsc, etc.).

Centro MMS (MMSc)

[← Volver al Índice de Documentación](#) | [Referencia de Configuración](#) | [Referencia de API](#)

Tabla de Contenidos

- [Descripción General](#)
- [Arquitectura](#)
- [Procesamiento de Envío de Mensajes](#)
- [Flujos de Entrega](#)
- [Notificación MMS](#)
- [Determinación de En Línea/Fuera de Línea](#)
- [Configuración](#)
- [Almacenamiento](#)
- [Comportamiento en Tiempo de Ejecución](#)
- [Observabilidad](#)
- [Solución de Problemas](#)

Descripción General

OmniMessage incluye un **Centro MMS (MMSc)** nativo que recibe, almacena y entrega mensajes multimedia. Implementa las dos interfaces de interconexión MMS definidas por 3GPP TS 23.140: **MM1** para comunicación directa con el dispositivo (HTTP/WAP) y **MM4** para retransmisión entre operadores (SMTP).

El MMSc está integrado en el núcleo de OmniMessage. No se ejecuta como un servicio separado y no tiene dependencia de bases de datos externas o servidores web. Cuando un suscriptor envía o recibe un MMS, el MMSc:

1. Almacena el cuerpo MMS en el sistema de archivos local y sus metadatos en Mnesia.

2. Construye una **notificación MMS** y la envía como un SMS terminado en móvil ordinario a través de la misma canalización en proceso utilizada para cada SMS, que luego traduce, enruta y entrega.
3. Sirve el MMS almacenado de vuelta al dispositivo que lo recupera a través de MM1 cuando solicita la URL de notificación.


Debido a que la notificación se inyecta como un SMS normal, MMS reutiliza toda la maquinaria existente de enrutamiento, traducción y entrega de SMS sin llamadas HTTP autodirigidas.

Especificaciones Relevantes

Especificación	Título
3GPP TS 23.140	Servicio de Mensajería Multimedia (MMS): descripción funcional
3GPP TS 26.140	MMS: formatos de medios y códecs
Protocolo de Encapsulación MMS de OMA	Codificación binaria WAP de MM1


Arquitectura

Las interfaces MM1 (HTTP del dispositivo) y MM4 (SMTP entre operadores) escuchan cada una en su propio puerto dedicado, separado de la API de OmniMessage. Los metadatos de MMS residen en Mnesia junto con el almacén de mensajes SMS. El MMSc mantiene los cuerpos MMS en bruto como archivos en el sistema de archivos local. El registro de metadatos almacena solo la ruta del archivo.

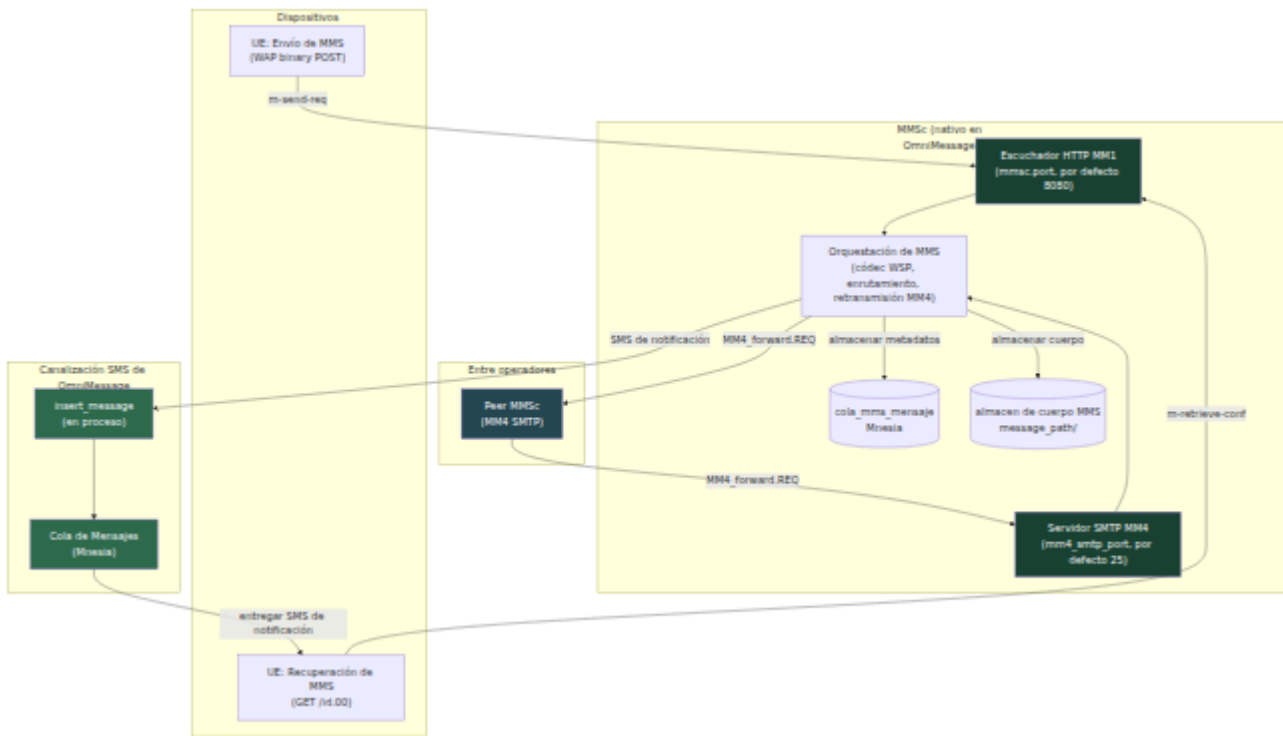

Procesamiento de Envío de Mensajes

Cada MMS enviado (desde un dispositivo a través de MM1, o desde un par a través de MM4) sigue el mismo camino de procesamiento: almacenar el cuerpo, almacenar metadatos, clasificar el destino, y luego notificar localmente o retransmitir fuera de la red.

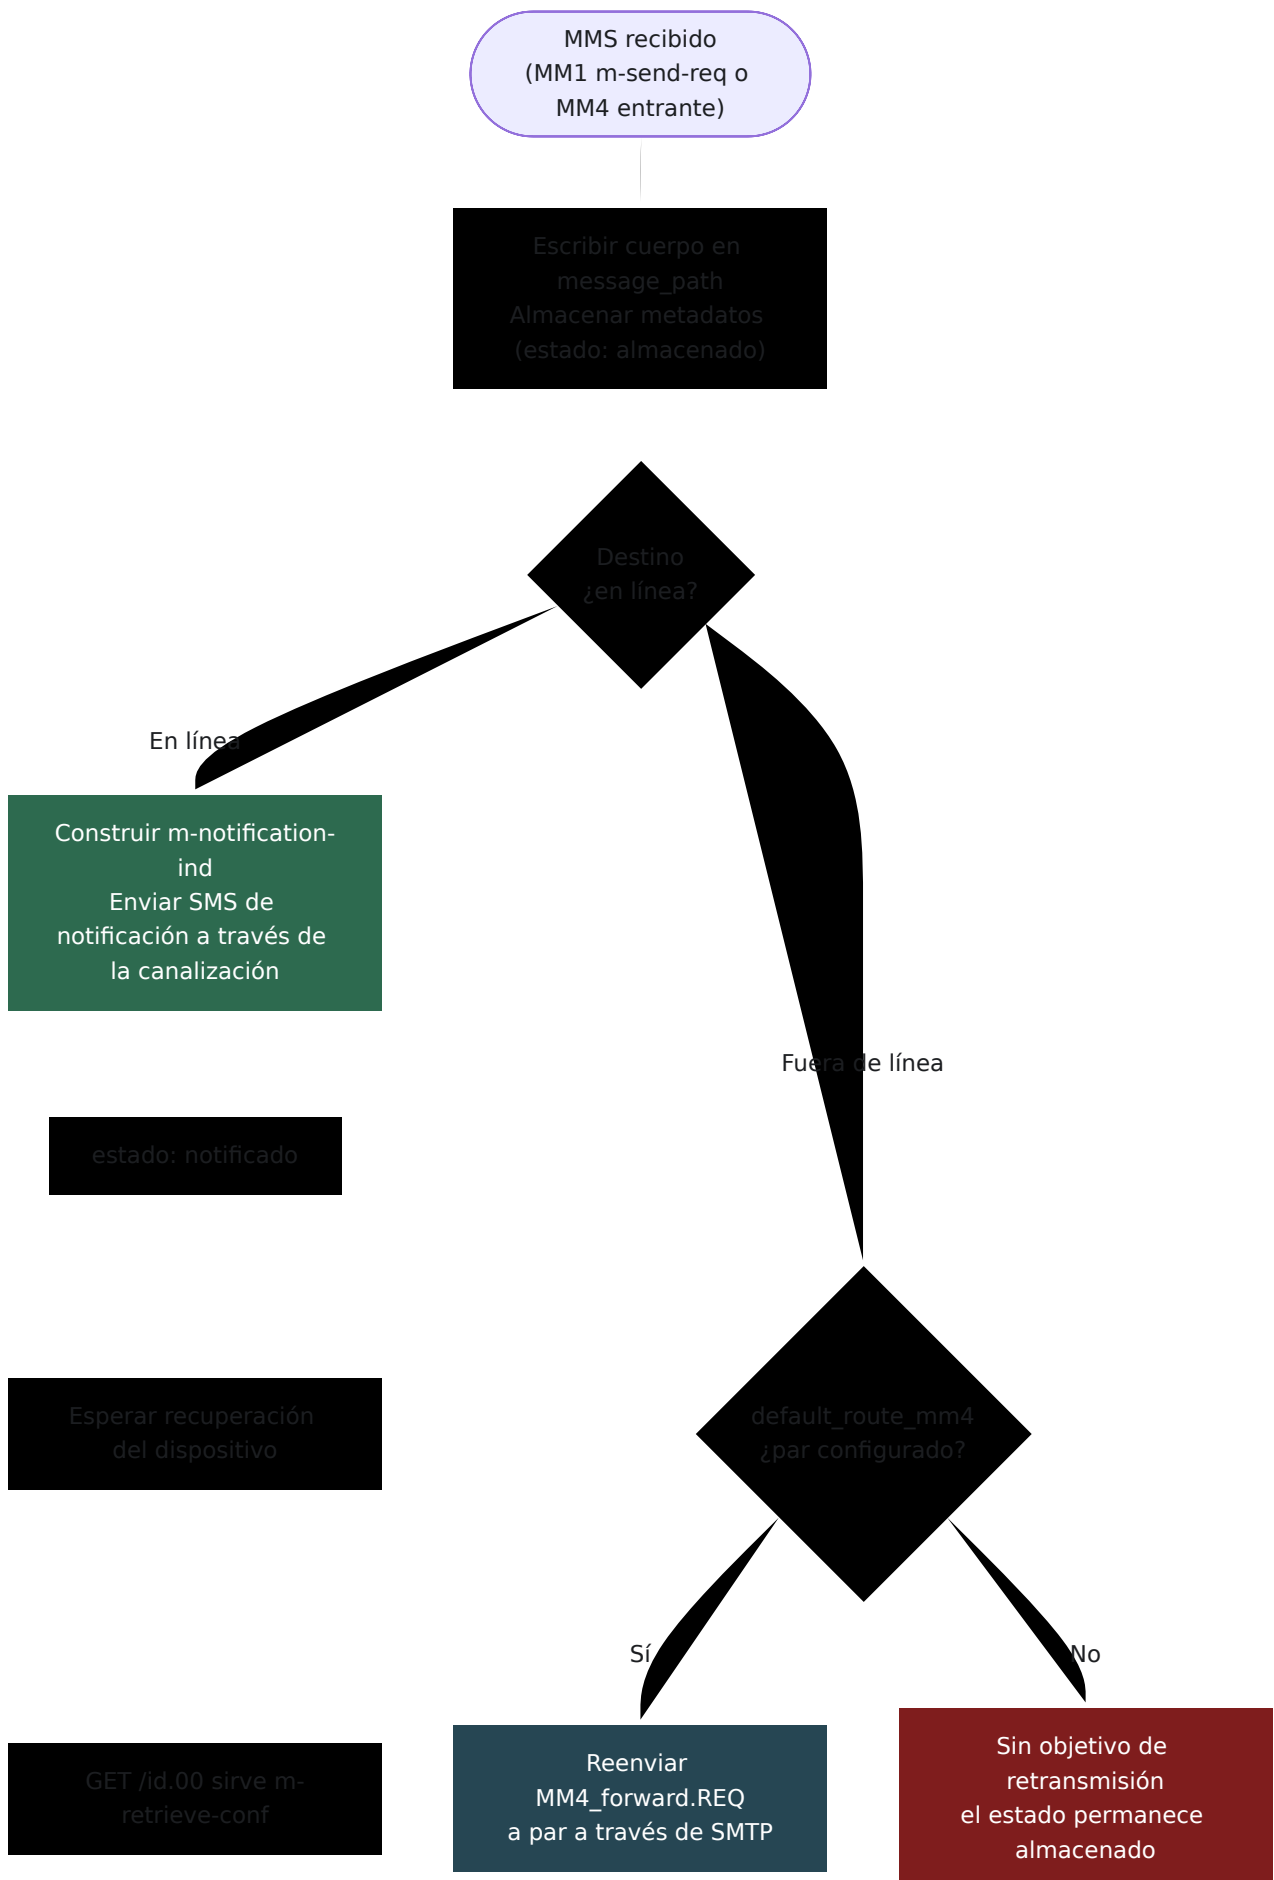

estado: recuperado

dest_mmsc = MM4 par
estado: reenviado


Expira después de
dead_letter_minutes


Completo

Flujos de Entrega

Entrega En Línea (MM1)


Un suscriptor envía un MMS a un destinatario servido por la misma red.

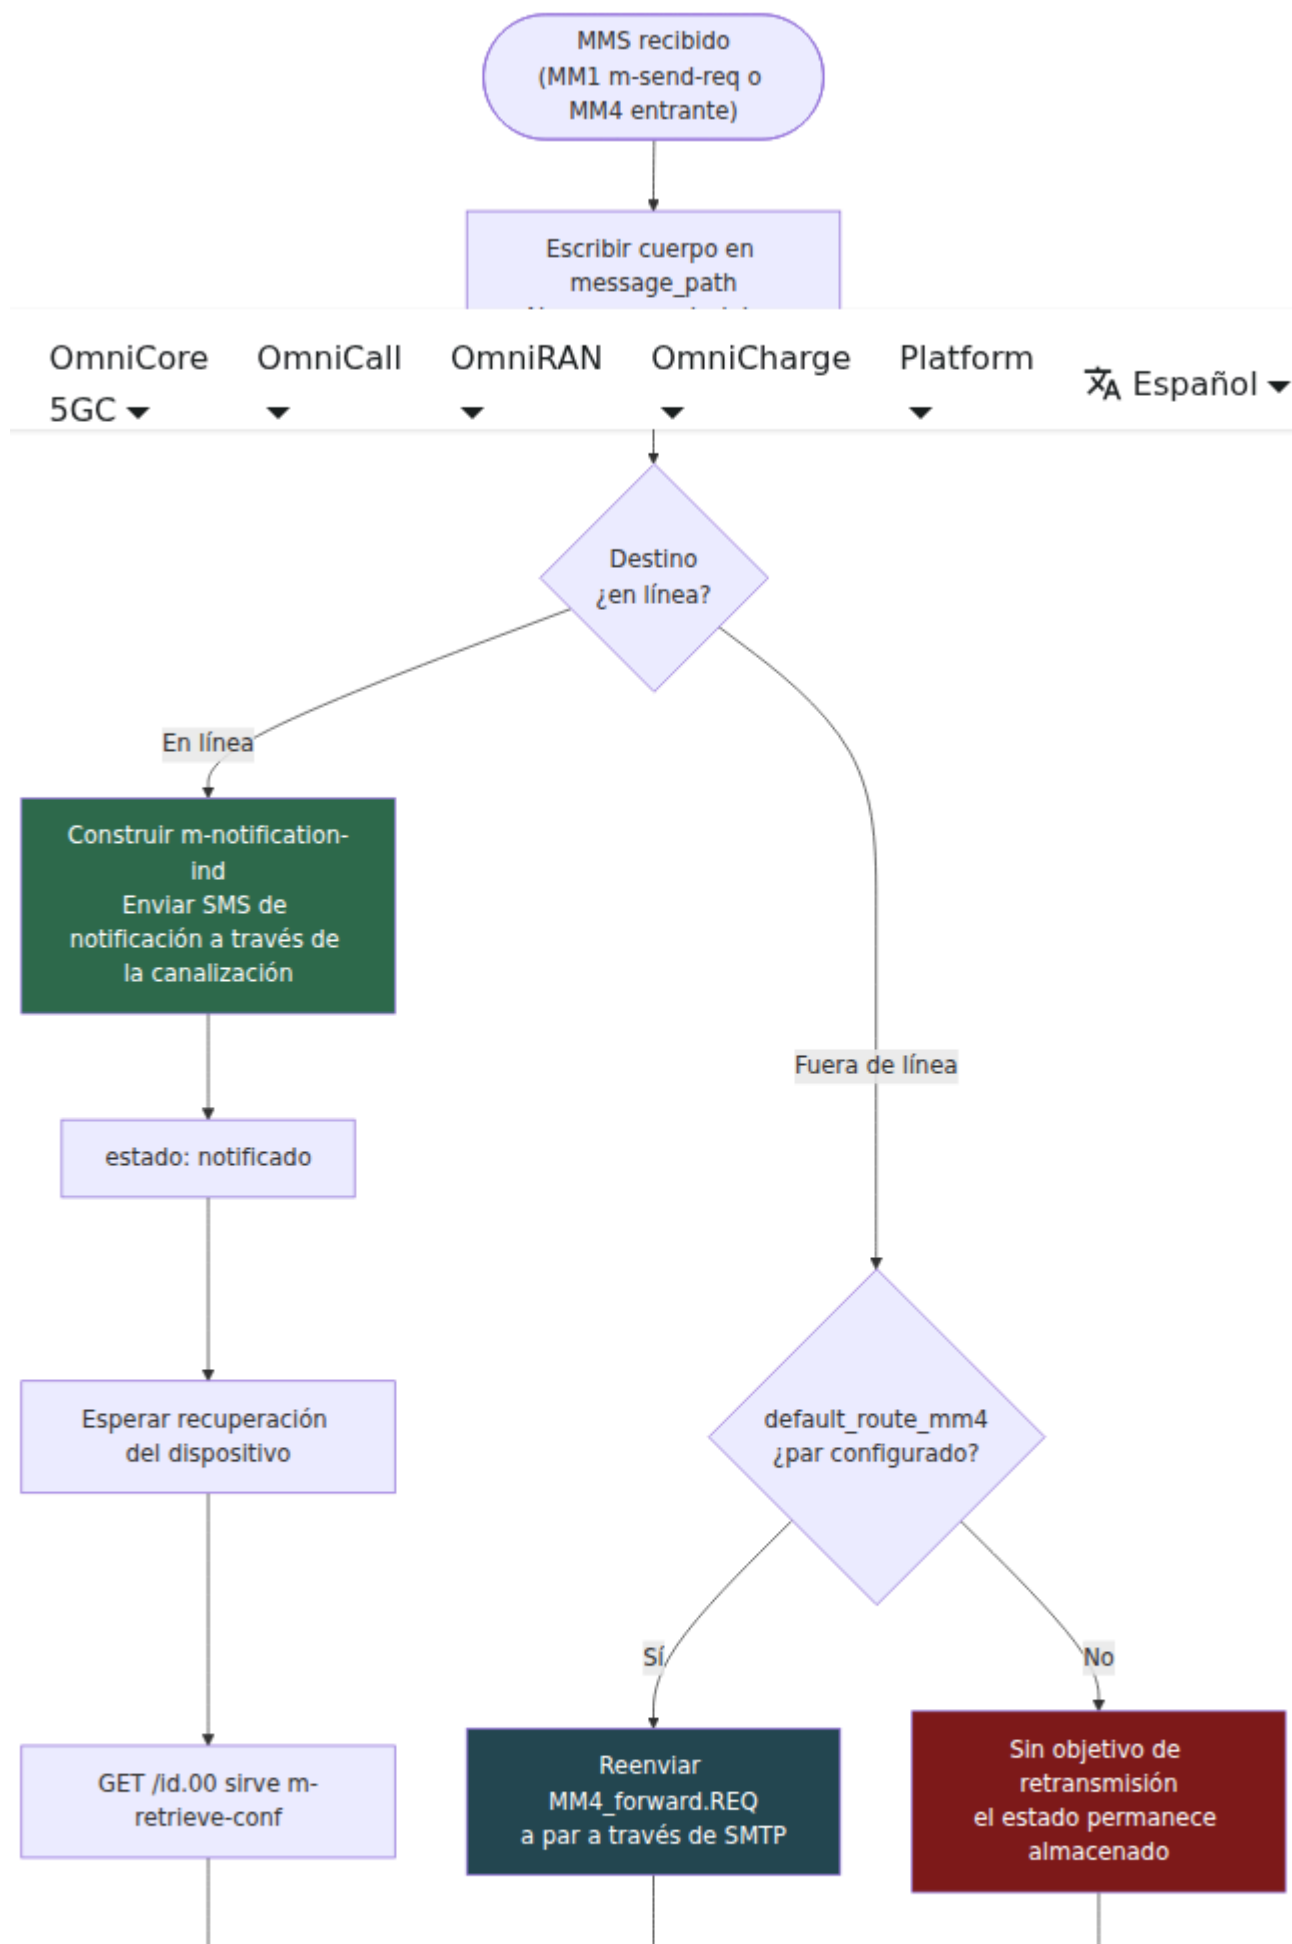

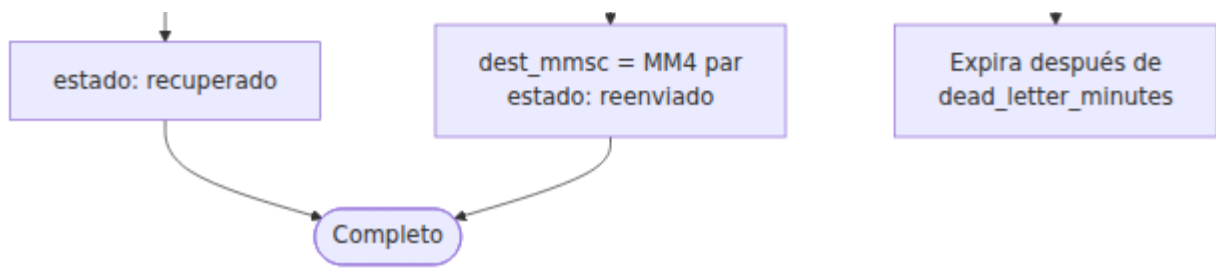


Entrega Fuera de Línea (MM4)

Un suscriptor envía un MMS a un destinatario en otro operador.

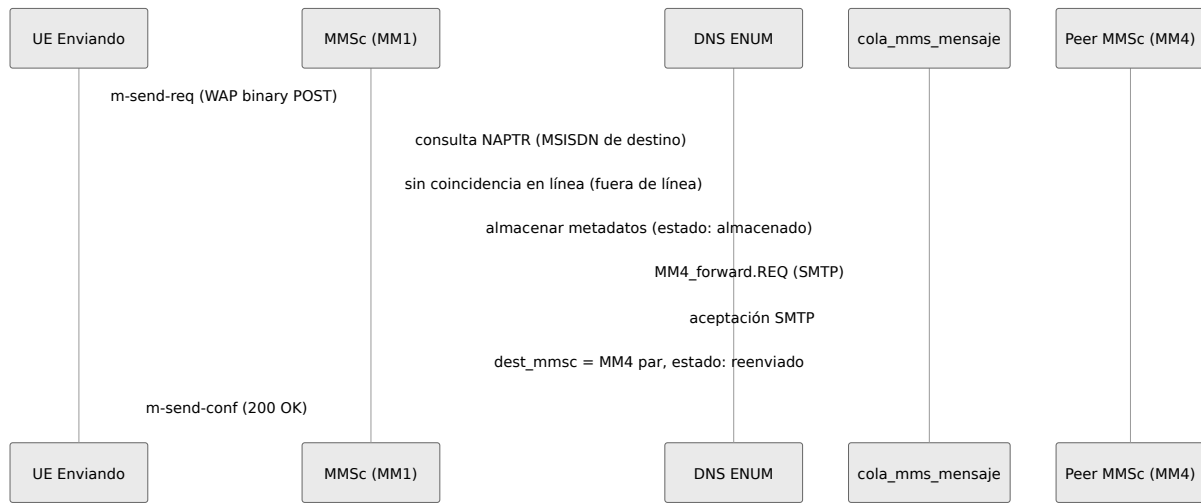


MM4 Entrante (de un Operador Par)

Un suscriptor en otra red envía un MMS a un suscriptor en línea.

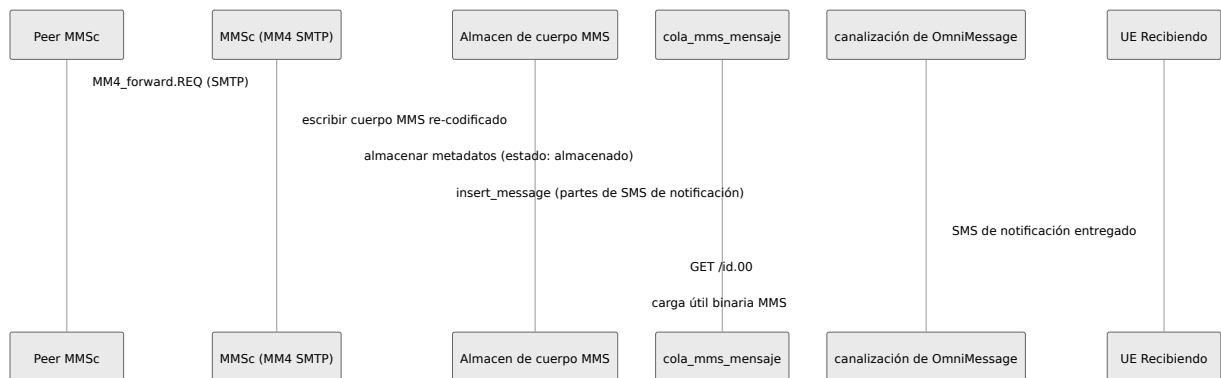

Notificación MMS

La notificación MMS es un SMS binario que lleva un **PDU** `m-notification-ind` **codificado en WSP**. Utiliza codificación de datos de 8 bits (DCS `0x44`), se divide en segmentos SMS concatenados y se envía a la cola de mensajes como partes de SMS MT ordinarias a través de la canalización en proceso. Por lo tanto, todas las reglas de traducción, enrutamiento y entrega de SMS se aplican a ella sin cambios.

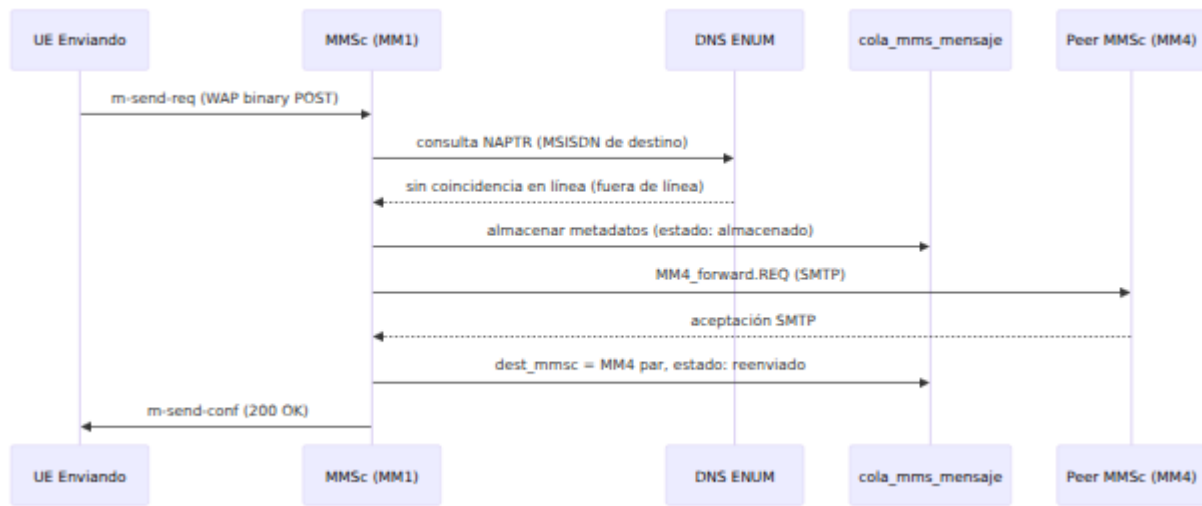

La ubicación de recuperación codificada en la notificación es:

```
http://<mms_domain>/<unique_id>.00
```


- `mms_domain` es el `mmsc.mms_domain` configurado.
- `<unique_id>.00` es la clave de recuperación. El controlador MM1 elimina el sufijo `.00` para resolver el mensaje almacenado.

El dispositivo receptor abre esta URL a través de MM1 para obtener el MMS como un `m-retrieve-conf`.

Determinación de En Línea/Fuera de Línea

Antes de que el MMSc decida si notificar localmente o retransmitir a través de MM4, reutiliza la maquinaria ENUM (NAPTR) del SMS-C para clasificar el destino.

Un resultado ENUM cuya referencia de regexp/reemplazo menciona el `ims_domain` configurado determina que está en línea.

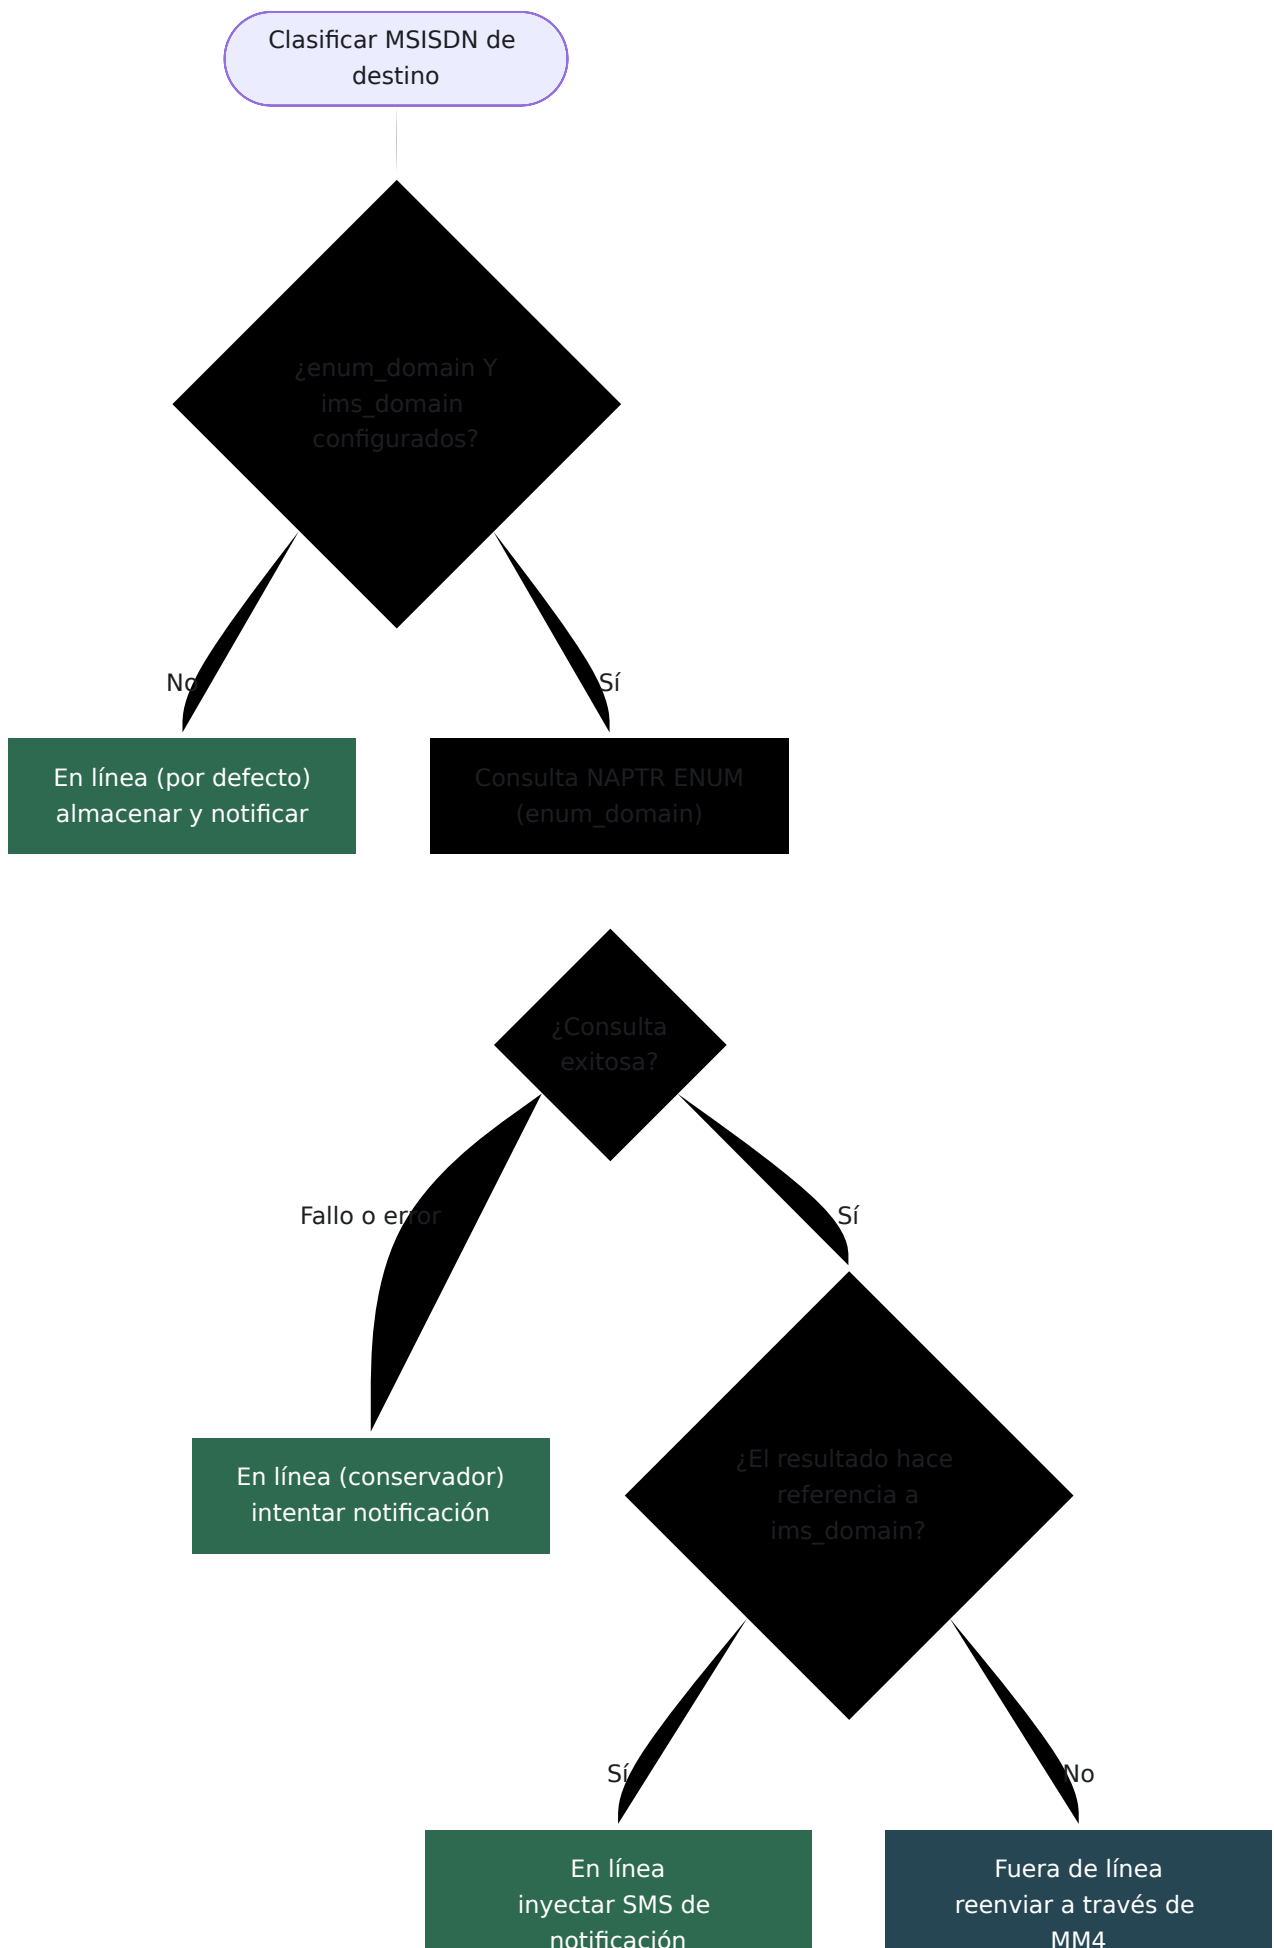

Condición	Clasificación	Acción
<code>ims_domain</code> o <code>enum_domain</code> no configurados	En línea (por defecto)	Almacenar localmente e inyectar el SMS de notificación
El resultado NAPTR ENUM hace referencia a <code>ims_domain</code>	En línea	Almacenar localmente e inyectar el SMS de notificación
El resultado NAPTR ENUM no hace referencia a <code>ims_domain</code>	Fuera de línea	Almacenar localmente y reenviar al par a través de MM4
Fallo de ENUM o error de consulta	En línea (conservador)	Almacenar localmente e intentar la notificación


Cuando ENUM no está configurado, todos los destinos se tratan como en línea (almacenar y notificar). La retransmisión MM4 solo se intenta para destinos clasificados positivamente como fuera de línea.

Configuración

Se configura el MMSc en `runtime.exs` bajo la clave `:mmsc` de la aplicación `:sms_c`. Está **deshabilitado por defecto**. Si el bloque `:mmsc` está ausente, la función está completamente inactiva: el MMSc no vincula puertos ni inicia escuchas. Por lo tanto, las implementaciones existentes no se ven afectadas hasta que lo habilite explícitamente.

Estructura de Configuración

Cada clave de configuración impulsa una parte específica del MMSc. El diagrama muestra qué claves controlan qué proceso.

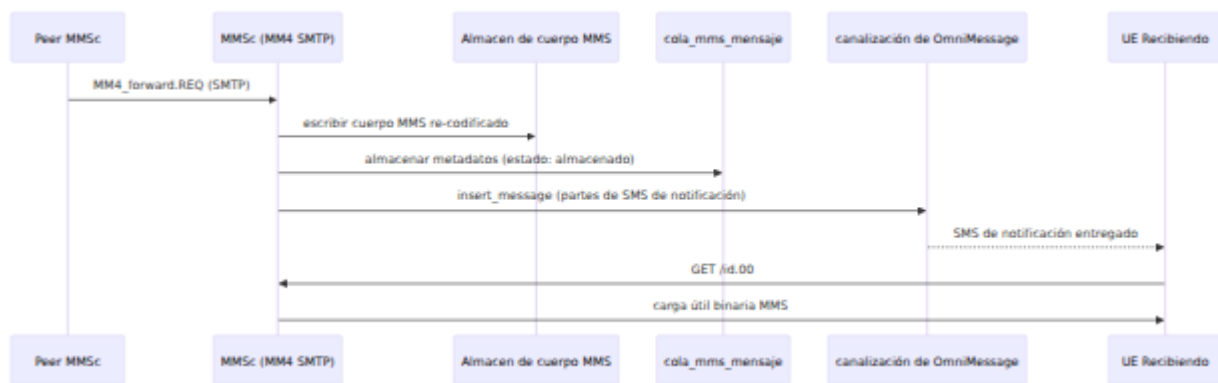

Ejemplo de Configuración

```

# config/runtime.exs
config :sms_c, :mmsc,
  # Núcleo
  enabled: true,
  port: 8080,
  host: "0.0.0.0",
  mms_domain: "mms.example.com",
  message_path: "/var/lib/omnimessage/stored_mms",
  notify_source_msisdn: "6675",
  dead_letter_minutes: 1440,

  # Clasificación en línea/fuera de línea (ENUM)
  enum_domain: "e164.arpa",
  ims_domain: "ims.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org",

  # Resolución de suscriptor opcional (IP del cliente MM1 a
  MSISDN)
  pcrf_api_url: nil,
  hss_api_url: nil,

  # MM4 entrante/saliente (entre operadores)
  mm4_enabled: false,
  mm4_smtp_port: 25,
  mm4_domain: "mms.example.com",
  default_route_mm4: nil

```

Parámetros de :mmsc

Parámetro	Tipo	Requerido	Por Defecto
enabled	Booleano	No	false
port	Entero	No	8080
host	Cadena	No	0.0.0.0
mms_domain	Cadena	Sí (si está habilitado)	-

Parámetro	Tipo	Requerido	Por Defecto
message_path	Cadena	No	/var/lib/omnimessage/s
notify_source_msisdn	Cadena	No	6675
dead_letter_minutes	Entero	No	1440
enum_domain	Cadena	No	-

Parámetro	Tipo	Requerido	Por Defecto
ims_domain	Cadena	No	" "
pcrf_api_url	Cadena	No	nil
hss_api_url	Cadena	No	nil

Parámetro	Tipo	Requerido	Por Defecto
<code>mm4_enabled</code>	Booleano	No	<code>false</code>
<code>mm4_smtp_port</code>	Entero	No	<code>25</code>
<code>mm4_domain</code>	Cadena	No	vuelve a <code>mms_domain</code>
<code>default_route_mm4</code>	Cadena	No	<code>nil</code>

Pares MM4

Los objetivos de retransmisión MM4 salientes se configuran por separado, porque son registros estructurados de host/puerto/dominio en lugar de configuraciones escalares:

```
# config/runtime.exs
config :sms_c, :mm4_mm4_peers, %{
  "carrier-a" => [
    %{host: "mm4.carrier-a.example.net", port: 25, mms_domain:
      "mms.carrier-a.example.net"}
  ]
}
```

`mm4.default_route_mm4` selecciona qué grupo de pares se utiliza. Cada grupo es una lista; cuando contiene múltiples entradas, se elige una por intento de retransmisión para que la carga se distribuya entre los hosts de entrada de un par.

Parámetros de pares MM4:

Parámetro	Tipo	Requerido	Por Defecto	Descripción
<code>host</code>	Cadena	Sí	-	Nombre de host o IP SMTP MM4. Usado como la retransmisión SMTP y el nombre de host
<code>port</code>	Entero	No	<code>25</code>	Puerto SMTP del par MM4.
<code>mms_domain</code>	Cadena	No	<code>""</code>	Dominio MMS del par, utilizado para construir la dirección RCP1 <code><msisdn>/TYPE=PLMN@<mms></code> y registrado como <code>dest_mi</code>

Almacenamiento

Los **metadatos** de MMS se almacenan en la tabla Mnesia

`:mms_message_queue`, creada automáticamente al inicio junto con el almacén de mensajes SMS. No hay una base de datos separada que provisionar. El


cuerpo MMS en bruto se almacena como un archivo `.mms` bajo `message_path`; solo su ruta se mantiene en el registro de metadatos.

Campos de `mms_message_queue`

Campo	Descripción
<code>mms_id</code>	Clave primaria entera de un contador Mnesia.
<code>unique_id</code>	Identificador externo utilizado en la ruta de URL de recuperación (<code><unique_id>.00</code>).
<code>source_msisdn</code>	MSISDN del suscriptor que envía.
<code>destination_msisdn</code>	MSISDN del destinatario principal.
<code>recipient_list</code>	Lista completa de To/Cc (CSV) para MMS grupales y el retrieve-conf.
<code>subject</code>	Línea de asunto del MMS.
<code>file_path</code>	Ruta al cuerpo <code>.mms</code> almacenado bajo <code>message_path</code> .
<code>source_mmsc</code>	Identidad del MMSc o par MM4 que originó el mensaje.
<code>dest_mmsc</code>	Se establece en <code>MM4_<peer></code> después de la retransmisión saliente, o el objetivo de entrega después de la entrega local.
<code>on_net</code>	Si el MMSc clasificó el destino como en línea.
<code>notify_message_ids</code>	IDs de mensajes SMS creados para la notificación (enlaces al almacén de mensajes SMS).
<code>send_time</code>	Cuando este MMSc recibió el MMS.
<code>notify_time</code>	Cuando el sistema envió el SMS de notificación.

Campo	Descripción
<code>retrieve_time</code>	Cuando el suscriptor recuperó el MMS.
<code>expires</code>	Tiempo de expiración después del cual el MMS no se entrega.
<code>status</code>	Estado del ciclo de vida (ver abajo).
<code>deadletter</code>	Se establece cuando el mensaje es marcado como carta muerta.
<code>inserted_at</code> / <code>updated_at</code>	Tiempos de ciclo de vida del registro.

Ciclo de Vida del Mensaje

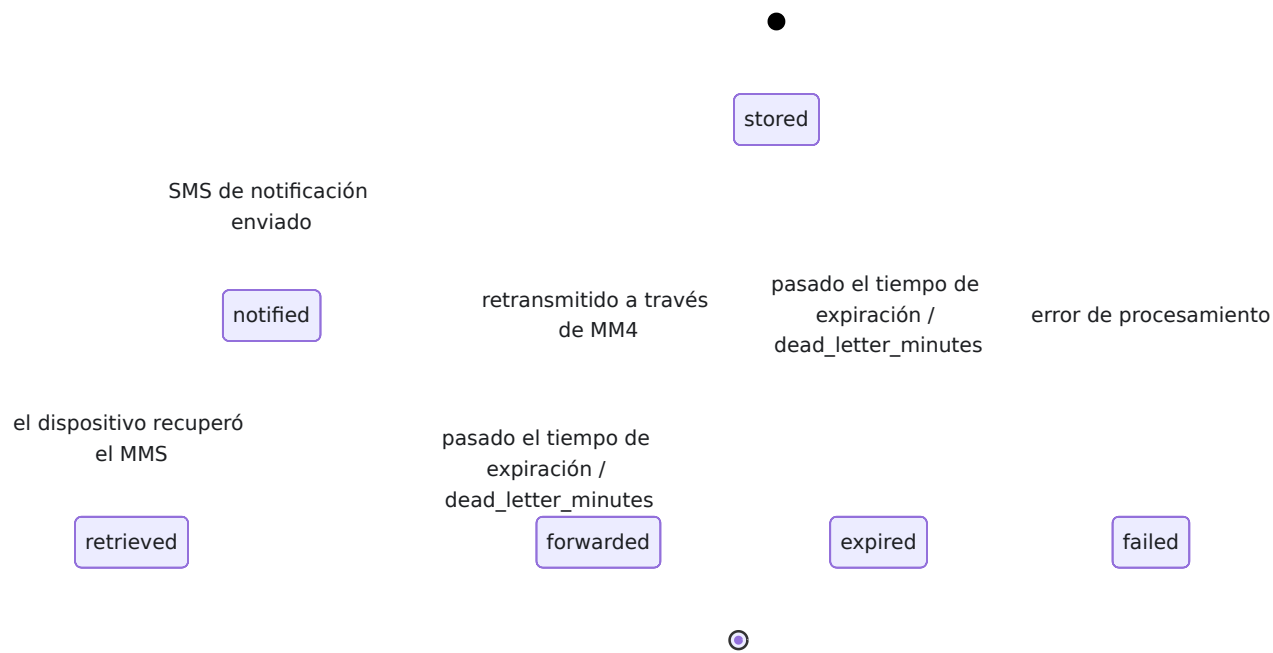

Estado	Significado
stored	Cuerpo escrito y metadatos registrados; aún no se ha tomado ninguna acción de entrega.
notified	SMS de notificación enviado a la canalización para un destinatario en línea.
retrieved	El destinatario recuperó el MMS a través de MM1.
forwarded	Retransmitido a un operador par a través de MM4.
expired	Pasó su tiempo de expiración o <code>dead_letter_minutes</code> sin entrega.
failed	Error de procesamiento o entrega.

Comportamiento en Tiempo de Ejecución

El MMSc se ejecuta como procesos supervisados dentro de la versión de OmniMessage. No se despliega ni se inicia nada por separado. El diagrama muestra qué configuración controla cada escuchador al inicio.

Inicio de OmniMessage

Crear tabla
:mms_message_queue
(siempre, inofensivo
cuando no se usa)

¿mmsc.enabled?

No

Registro: MMSc
DESHABILITADO
No se iniciaron
escuchadores

Sí

Iniciar escuchador HTTP
MM1
(host:port)

¿mmsc.mm4_enabled?

No

Solo MM1
(MM4 saliente aún
disponible)

Sí

Iniciar servidor SMTP
MM4 entrante
(mm4_smtp_port)

- **El escuchador HTTP MM1** se inicia solo cuando `mmsc.enabled` es `true`. Se vincula a `mmsc.host:mmsc.port` y sirve envíos de dispositivos (`m-send-req`), respuestas de notificación (`m-notifyresp-ind`), acuses de recibo (`m-acknowledge-ind`), y recuperaciones (`GET /<unique_id>.00`).
- **El servidor SMTP MM4** se inicia solo cuando tanto `mmsc.enabled` como `mmsc.mm4_enabled` son `true`. Se vincula a `mmsc.mm4_smtp_port` y acepta mensajes `MM4_forward.REQ` entrantes de operadores pares.
- **La retransmisión MM4 saliente** se realiza en proceso cuando un destino se clasifica como fuera de línea; se conecta al par configurado a través de SMTP. No se requiere un agente de transferencia de correo externo.
- **La creación de tablas** siempre se ejecuta al inicio. Cuando el MMSc está deshabilitado, esto simplemente crea una tabla `:mms_message_queue` vacía, lo cual es inofensivo.

Vinculación de puertos: el puerto MM4 por defecto (25) es privilegiado. El servicio OmniMessage debe ejecutarse con la capacidad de vincular puertos bajos (`CAP_NET_BIND_SERVICE`) o usar un `mm4_smtp_port` más alto detrás de un reenvío de puerto. El escuchador MM1 tiene por defecto el puerto no privilegiado 8080.

TLS: el escuchador MM1 sirve HTTP sin cifrado. Termine TLS en un proxy inverso frente a `mmsc.port` si se requiere cifrado de cara al dispositivo.

Observabilidad

El MMSc actualmente no emite métricas dedicadas de Prometheus para MMS. La entrega en línea inyecta un SMS de notificación en la canalización estándar. Por lo tanto, las métricas de mensajes normales de OmniMessage muestran las notificaciones MMS. Estas notificaciones aparecen en la cola de mensajes y en los CDR como cualquier otro SMS. Consulte [Referencia de Métricas](#).

Para el seguimiento por mensaje, los campos `status`, `send_time`, `notify_time` y `retrieve_time` del registro de metadatos rastrean un mensaje a través de su ciclo de vida.

Solución de Problemas

El MMSc No Se Inicia

Síntomas: No hay escuchador MM1 en el puerto configurado; los registros de inicio muestran `MMSc: DESHABILITADO`.

Causas posibles:

- El bloque `:mmsc` está ausente en `runtime.exs`.
- `mmsc.enabled` es `false`.

Resolución:

1. Agregue el bloque de configuración `:mmsc` y establezca `enabled: true`.
2. Reinicie el servicio y confirme que el registro de inicio informe `MMSc: HABILITADO` con el puerto y dominio esperados.

El Dispositivo No Puede Recuperar el MMS

Síntomas: El SMS de notificación se entrega, pero el dispositivo no puede obtener el contenido.

Causas posibles:

- `mms_domain` no es resoluble o no es enrutable desde el APN MMS del dispositivo.
- Un proxy inverso o firewall está bloqueando `mmsc.port`.
- El archivo `.mms` almacenado falta bajo `message_path`.

Resolución:

1. Confirme que el host de la URL de notificación (`mms_domain`) se resuelve y es accesible desde el APN MMS.
2. Verifique el acceso entrante a `mmsc.host:mmsc.port` (y cualquier proxy que termine TLS).
3. Revise el `status` del mensaje y que el archivo `.mms` exista en `file_path`.

El MMS Fuera de Línea No Se Retransmite

Síntomas: MMS a otro operador se almacena pero nunca se reenvía; `status` permanece `stored`.

Causas posibles:

- `default_route_mm4` no está configurado, por lo que no se selecciona ningún grupo de pares.
- La entrada del par en `:mmsc_mm4_peers` tiene el host/puerto incorrecto.
- El destino fue mal clasificado como en línea porque `ims_domain`/`enum_domain` no están configurados (todo se trata como en línea).

Resolución:

1. Establezca `default_route_mm4` a una clave presente en `:mmsc_mm4_peers`.
2. Verifique el `host/port` del par y que se permita SMTP saliente hacia él.
3. Configure `enum_domain` e `ims_domain` para que los destinos fuera de línea se clasifiquen correctamente.

MM4 Entrante Rechazado o No Recibido

Síntomas: Un operador par no puede entregar a través de MM4.

Causas posibles:

- `mm4_enabled` es `false`, por lo que el servidor SMTP no está en ejecución.
- El servicio no tiene permiso para vincular el puerto privilegiado 25.
- Un firewall está bloqueando SMTP entrante.

Resolución:

1. Establezca `mm4_enabled: true` y reinicie.
2. Conceda `CAP_NET_BIND_SERVICE` o establezca un `mm4_smtp_port` no privilegiado detrás de un reenvío de puerto.
3. Permita tráfico entrante a `mm4_smtp_port` desde las direcciones de egreso del par.

Falla en la Resolución de Dirección del Remitente

Síntomas: Los envíos desde dispositivos que no son localhost son rechazados con un error de búsqueda de suscriptor.

Causas posibles:

- `pcrf_api_url` / `hss_api_url` no están configurados, por lo que solo localhost se resuelve a un MSISDN de prueba.
- Los puntos finales PCRF/HSS no son accesibles o devuelven respuestas no 200.

Resolución:

1. Configure tanto `pcrf_api_url` como `hss_api_url` para la resolución de remitentes en producción.
2. Verifique que los puntos finales sean accesibles y devuelvan el mapeo esperado de suscriptor/MSISDN.

Guía de Traducción de Números SMS-C

[← Volver al Índice de Documentación](#)

Descripción General

El sistema de Traducción de Números SMS-C proporciona una transformación flexible basada en regex de números de teléfono antes de la ruta. Las reglas de traducción pueden normalizar números, agregar prefijos internacionales, formatear números para puertas de enlace específicas y encadenar múltiples transformaciones. Las reglas se almacenan en Mnesia para persistencia y se pueden modificar en tiempo de ejecución sin interrupción del servicio.

Características Clave

- **Coincidencia basada en prefijos:** Coincidir números por prefijo antes de aplicar transformaciones
- **Transformación basada en regex:** Potente coincidencia y reemplazo de patrones con grupos de captura
- **Filtrado de SMSC de origen:** Aplicar diferentes traducciones según el origen del mensaje
- **Evaluación basada en prioridades:** Controlar el orden de las reglas con prioridades configurables (1-255)
- **Encadenamiento de reglas:** Continuar el procesamiento a través de múltiples reglas con prevención de bucles
- **Transformaciones de llamada/llamada separadas:** Transformación independiente para números de origen y destino
- **Carga de archivo de configuración:** Cargar reglas iniciales desde `runtime.exs` en el primer inicio
- **Configuración en tiempo de ejecución:** Agregar, modificar o deshabilitar reglas sin reiniciar

- **Interfaz web:** Interfaz completa CRUD para la gestión de reglas
- **Herramienta de simulación:** Probar la lógica de traducción con evaluación paso a paso
- **Copia de seguridad/Restauración:** Exportar e importar configuraciones de traducción
- **Integración previa a la ruta:** Traducciones aplicadas antes de la ruta para formatos de número consistentes

Arquitectura

Modelo de Datos

Cada regla de traducción contiene los siguientes campos:

Campo	Tipo	Descripción	Requerido
rule_id	entero	Identificador único autoincremental	Sí (auto)
calling_prefix	cadena/nil	Coincidencia de prefijo para el número de llamada (nil = comodín)	No
called_prefix	cadena/nil	Coincidencia de prefijo para el número llamado (nil = comodín)	No
source_smsc	cadena/nil	Nombre del SMSC de origen (nil = comodín)	No
calling_match	cadena/nil	Patrón regex para coincidir con el número de llamada. También actúa como el gate para la anulación de TON/NPI de origen	No
calling_replace	cadena/nil	Patrón de reemplazo para el número de llamada	No
called_match	cadena/nil	Patrón regex para coincidir con el número llamado	No
called_replace	cadena/nil	Patrón de reemplazo para el número llamado	No
source_ton	cadena/nil	Forzar el tipo de número de la dirección de origen. Vacío/ausente = dejar inferido	No

Campo	Tipo	Descripción	Requerido
<code>source_npi</code>	cadena/nil	Forzar el indicador de plan de numeración de la dirección de origen. Vacío/ausente = dejar inferido	No
<code>priority</code>	entero	Prioridad de la regla (1-255, menor = mayor prioridad)	Sí
<code>description</code>	cadena	Descripción legible por humanos	No
<code>enabled</code>	booleano	Habilitar/deshabilitar regla	Sí
<code>continue</code>	booleano	Continuar evaluando reglas después de la coincidencia (predeterminado: falso)	No

Nota: Las reglas se evalúan en orden de prioridad (el número más bajo primero). Solo se evalúan las reglas habilitadas.

Vea [Forzar Tipo de Número \(TON\)](#) y [Indicador de Plan de Numeración \(NPI\)](#) para la documentación completa de los campos `source_ton` y `source_npi`.

Algoritmo de Traducción

Al traducir números, el sistema:

1. **Recupera reglas habilitadas** ordenadas por prioridad (la más baja primero)
2. **Evalúa reglas secuencialmente** contra los parámetros del mensaje:
 - Coincidir `calling_prefix` (si se especifica)
 - Coincidir `called_prefix` (si se especifica)
 - Coincidir `source_smsc` (si se especifica)

3. Aplica la primera regla coincidente:

- Transformar el número de llamada usando `calling_match` y `calling_replace`
- Transformar el número llamado usando `called_match` y `called_replace`


4. Verifica la bandera de continuar:

- Si `continue: false` → Detener procesamiento, devolver resultado
- Si `continue: true` → Eliminar la regla coincidente de las reglas disponibles, continuar con el paso 2 usando **números transformados**

5. Devuelve los números finales y la lista de todas las reglas aplicadas

Encadenamiento de Reglas con Prevención de Bucles

La bandera `continue` permite un poderoso encadenamiento de reglas mientras previene bucles infinitos:

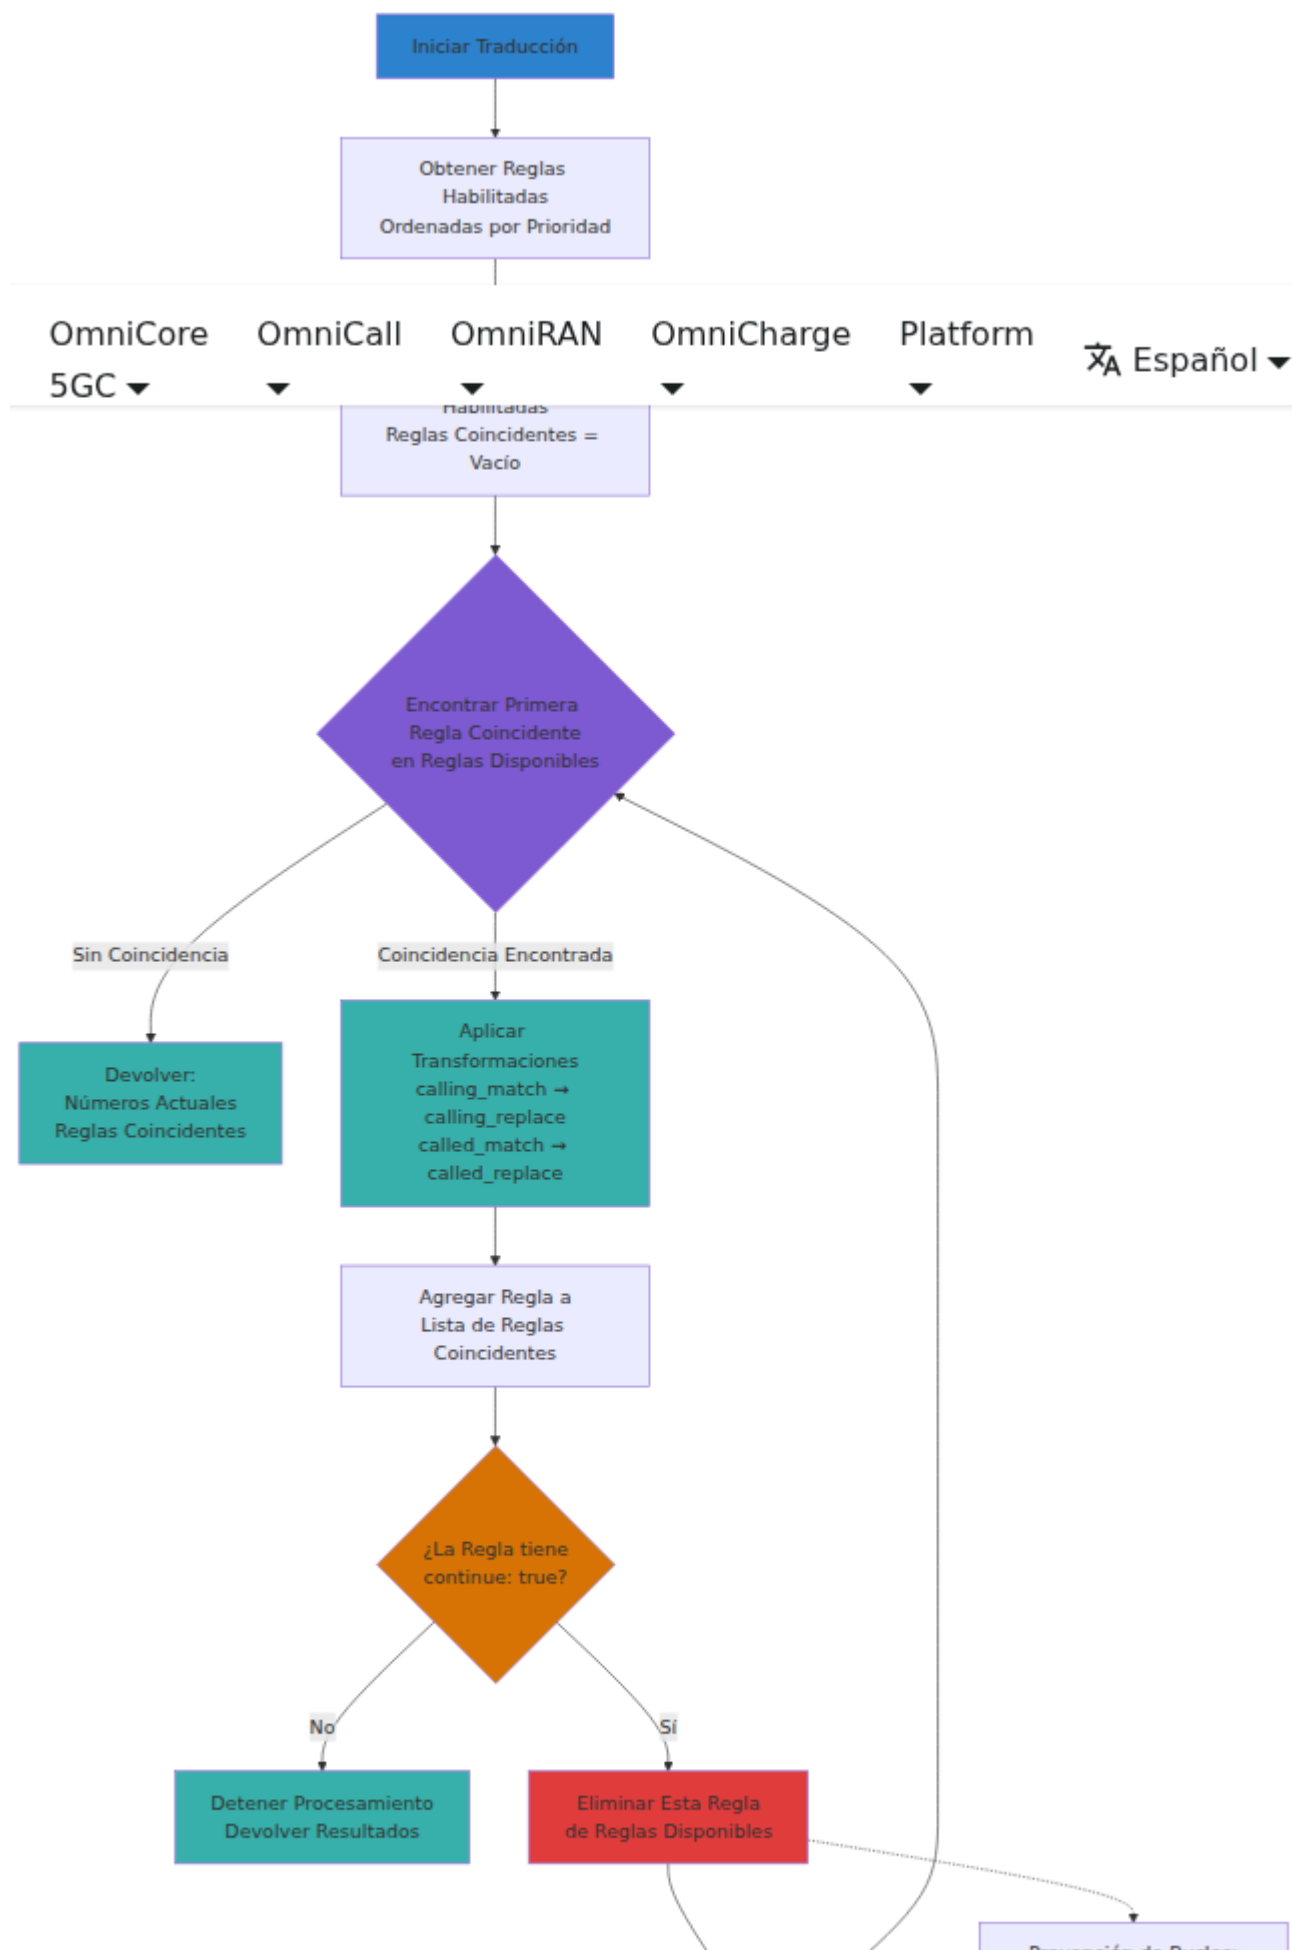

Actualizar Números
Actuales
a Valores Transformados

Prevenición de bucles:
Una vez que una regla
coincide,
se elimina de
Reglas Disponibles
No puede coincidir de
nuevo

Comodines

- `nil` o valores vacíos actúan como comodines que coinciden con cualquier valor
- Una regla sin criterios de coincidencia es una regla de captura total
- Una regla sin patrones de transformación (`nil` match/replace) pasa números sin cambios

Ejemplo: Escenario de Encadenamiento de Reglas

Parse error on line 20: ...] style R1 fill:#38B2AC style R -----^
Expecting 'SOLID_OPEN_ARROW', 'DOTTED_OPEN_ARROW', 'SOLID_ARROW',
'BIDIRECTIONAL_SOLID_ARROW', 'DOTTED_ARROW',
'BIDIRECTIONAL_DOTTED_ARROW', 'SOLID_CROSS', 'DOTTED_CROSS',
'SOLID_POINT', 'DOTTED_POINT', got 'TXT'

Intente de nuevo

Forzar Tipo de Número (TON) y Indicador de Plan de Numeración (NPI)

Además de la reescritura de números basada en regex, una regla de traducción puede **forzar** el Tipo de Número (TON) y el Indicador de Plan de Numeración (NPI) de la dirección de origen (de llamada). Esto es útil cuando la cadena de número del remitente por sí sola no transmite la semántica correcta de la dirección. Por ejemplo, un código corto debe ser señalado como `unknown/unknown` en lugar de ser tratado como un número nacional o internacional.

Estas anulaciones son independientes de la reescritura de números: una regla puede forzar TON/NPI **sin** cambiar el número en absoluto.

Los Campos de Anulación

Campo	Aplica a	Efecto
<code>source_ton</code>	Dirección de origen (de llamada)	Fuerza el Tipo de Número en la dirección de origen SMS-DELIVER construida (el TPDU)
<code>source_npi</code>	Dirección de origen (de llamada)	Fuerza el Indicador de Plan de Numeración en la dirección de origen SMS-DELIVER construida (el TPDU)

Vacío o ausente = sin anulación. Cuando un campo se deja vacío (o la regla está ausente por completo), el valor de la dirección se **infiere** en su lugar - vea [Inferencia de Recaída](#) a continuación.

Nota: `source_ton`/`source_npi` se integran directamente en la dirección de origen codificada en el **TPDU** (el SMS-DELIVER que el frontend IMS/SS7 transmite). El valor vive en el TPDU codificado - no se almacena nada extra en el registro del mensaje. No hay anulación de TON/NPI de destino: el TPDU SMS-DELIVER no lleva dirección de destino, y los frontends derivan la dirección de destino por sí mismos.

Valores Permitidos

Tipo de Número (TON):

Valor	Significado
unknown	Tipo de número desconocido
international	Número internacional (E.164 completo con código de país)
national	Número nacional (significativo)
network_specific	Número específico de la red
subscriber	Número de suscriptor
alphanumeric	Dirección alfanumérica (por ejemplo, un ID de remitente de nombre de marca)
abbreviated	Número abreviado

Indicador de Plan de Numeración (NPI):

Valor	Significado
unknown	Plan de numeración desconocido
isdn	Plan de numeración ISDN/telefónico (E.164)
data	Plan de numeración de datos (X.121)
telex	Plan de numeración telex
land_mobile	Plan de numeración de móviles terrestres (E.212)
national	Plan de numeración nacional
private	Plan de numeración privado
ermes	Plan de numeración ERMES

Cualquier valor fuera de estos conjuntos es rechazado cuando se crea o actualiza la regla.

Gating de Coincidencia: Alcance de una Anulación a un Patrón de Remitente

La anulación está **gated** por el regex de **Coincidencia de Número de Llamada** (**calling_match**) de la regla, que permite que una sola regla apunte a un subconjunto de remitentes por patrón:

- La anulación de origen (**source_ton/source_npi**) se aplica solo cuando el regex **calling_match** de la regla coincide con el número de llamada.
- Una **coincidencia en blanco es un comodín** - la anulación se aplica siempre que la regla sea seleccionada de otra manera (por prefijo y/o SMSC de origen).

Una regla puede llevar un **calling_match** con **sin** **calling_replace** correspondiente. En esa configuración, la coincidencia actúa puramente como un **gate** para la anulación y no **reescribe** el número. Esta es la forma

recomendada de aplicar una anulación TON/NPI solo a aquellos números que coinciden con un patrón.

Regla seleccionada por
prefijo / SMSC de origen

¿se establece
calling_match?

Regex

¿Coincide el Regex
con el número de
llamada?


En blanco / nil

Sí

No

Comodín:
aplicar anulación de
origen

Omitir anulación de
origen

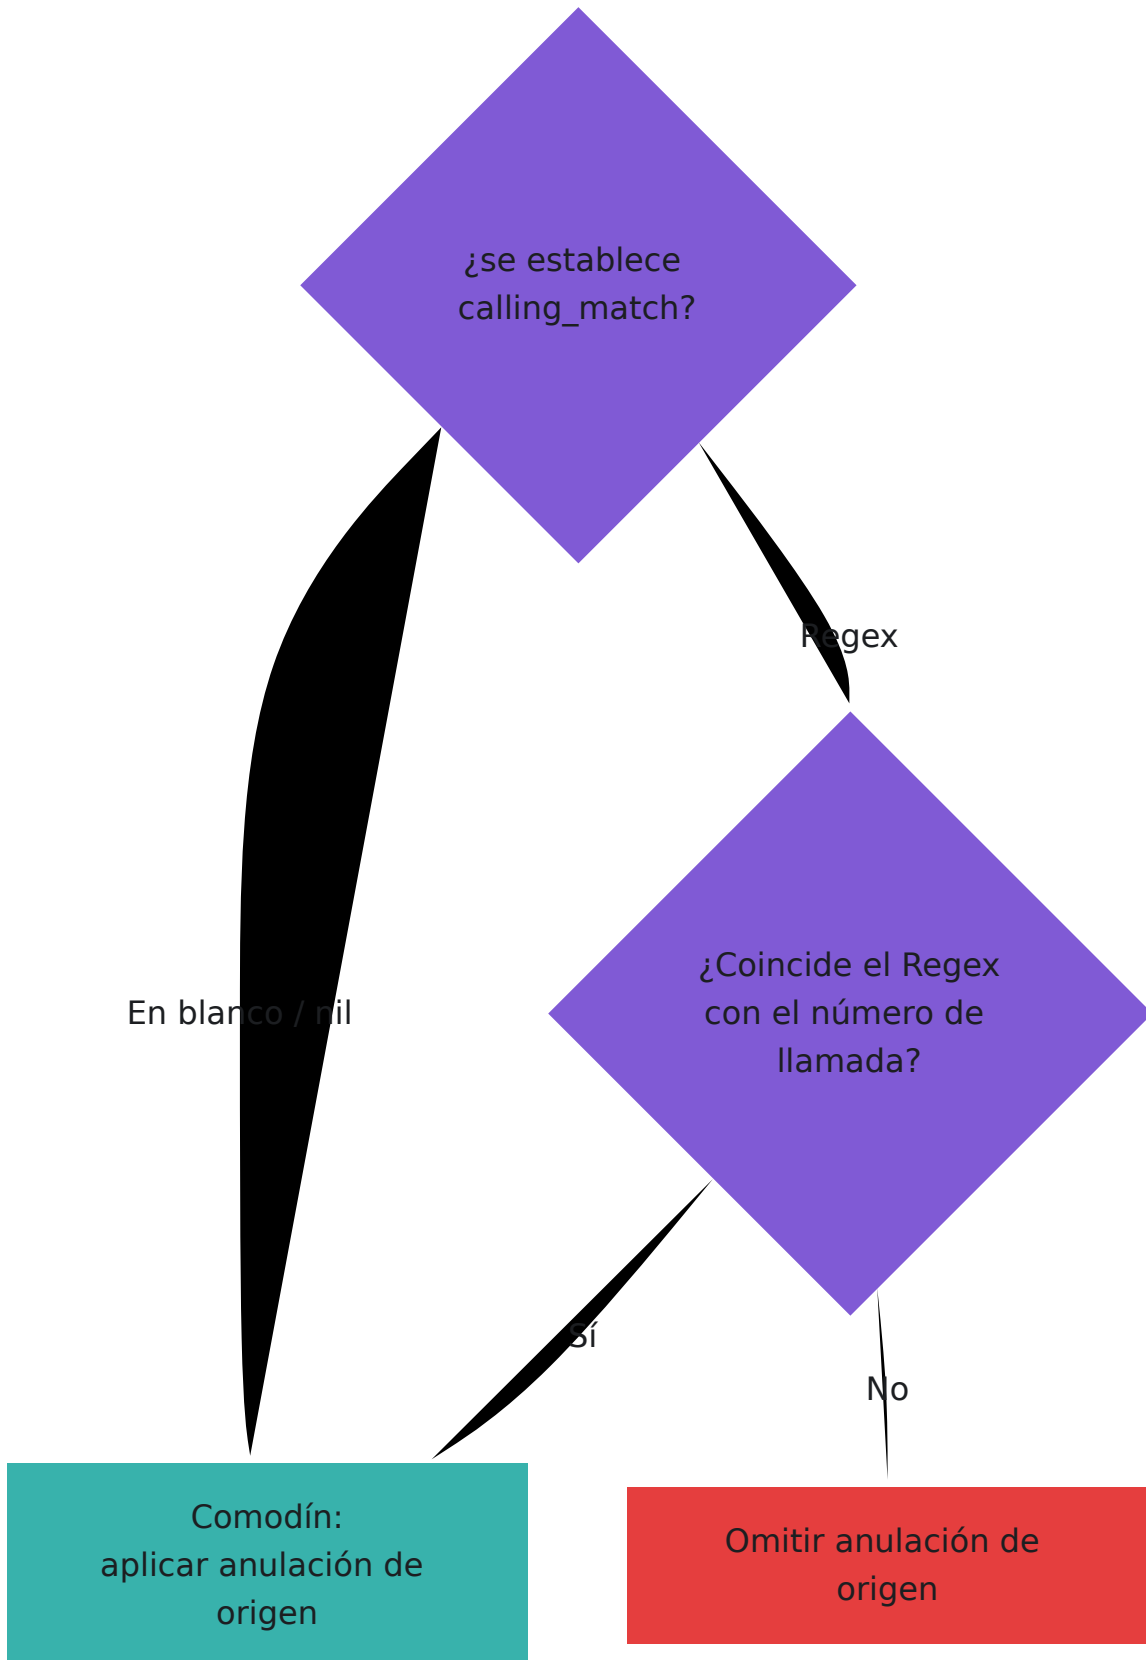

Cuando `continue: true` encadena múltiples reglas, las anulaciones TON/NPI se acumulan con una semántica de **última escritura gana**: una regla posterior que establece un valor no vacío sobrescribe una anterior; un valor vacío nunca borra una anulación previamente establecida.

Inferencia de Recaída

Cuando **ninguna** regla fuerza una anulación, los valores de la dirección de origen se **infiere** de la cadena de número en el momento de construcción del TPDU:

Entrada	TON Inferido	NPI Inferido
Numérico, ≥ 5 dígitos	<code>international</code>	<code>isdn</code>
Numérico, < 5 dígitos	<code>national</code>	<code>isdn</code>
No numérico (remitente alfanumérico, por ejemplo, <code>Acme</code>)	<code>alphanumeric</code>	<code>unknown</code>

Una anulación forzada siempre tiene prioridad sobre el valor inferido. Forzar solo el TON (dejar NPI en blanco) anula el TON mientras deja el NPI inferido, y viceversa.

Establecimiento de Anulaciones TON/NPI

Estos campos se pueden establecer a través de tres interfaces:

- **Interfaz Web** - el editor de reglas de Traducción de Números expone menús desplegables para TON de Origen y NPI de Origen. Dejar un menú desplegable sin establecer significa "sin anulación".
- **API REST** - los endpoints `/api/translations` aceptan `source_ton` y `source_npi` como valores de cadena (vea [Ejemplos](#) a continuación).
- **Configuración** - la lista `config :sms_c, :translation_rules` acepta los mismos campos como valores de cadena, cargados en el primer inicio.

Ejemplo Trabajado: Remitentes de Código Corto

Un remitente que es un código corto de 3 a 6 dígitos debe ser señalado como TON/NPI `unknown/unknown` **sin** reescribir el número. La regla usa `calling_match` puramente como un gate (sin `calling_replace`):

Configuración (`config/runtime.exs`):

```
config :sms_c, :translation_rules, [
  %{
    calling_match: "^\\d{3,6}$",
    calling_replace: nil,
    source_ton: "unknown",
    source_npi: "unknown",
    priority: 5,
    continue: true,
    description: "Códigos cortos (3-6 dígitos) => unknown/unknown TON/NPI",
    enabled: true
  }
]
```

Cómo funciona: La regla se evalúa para cada mensaje (sin `calling_prefix`, `called_prefix`, o `source_smsc` que la restrinja). El regex `calling_match` `^\\d{3,6}$` gatea la anulación de origen, por lo que `source_ton/source_npi` se fuerzan a `unknown/unknown` **solo** cuando el número de llamada es una cadena de 3 a 6 dígitos. Debido a que `calling_replace` es `nil`, el número en sí se deja sin cambios. `continue: true` permite que se ejecuten reglas posteriores también.

Caso de uso: Tráfico originado por aplicaciones desde códigos cortos que de otro modo se inferirían incorrectamente como números `national` (4 dígitos) o `international` (5-6 dígitos).

Solicitud equivalente de API REST - `POST /api/translations`:

```
{
  "calling_match": "^\\d{3,6}$",
  "calling_replace": null,
  "source_ton": "unknown",
  "source_npi": "unknown",
  "priority": 5,
  "continue": true,
  "description": "Códigos cortos de operador (3-6 dígitos) =>
unknown/unknown TON/NPI",
  "enabled": true
}
```

La API devuelve la regla creada (incluido su `rule_id` asignado) con los valores TON/NPI serializados como cadenas.

Ejemplo Trabajado: Forzar Nacional para un Rango Conocido

Forzar la dirección de origen de un rango de números locales conocidos a `national/isdn`, sin reescribir el número:

Configuración (`config/runtime.exs`):

```
%{
  calling_prefix: "07",
  calling_match: "^07\\d{8}$",
  calling_replace: nil,
  source_ton: "national",
  source_npi: "isdn",
  priority: 20,
  continue: false,
  description: "Números locales 07xxxxxxx => national/isdn",
  enabled: true
}
```

Cómo funciona: `calling_prefix: "07"` reduce la regla a números que comienzan con `07`, y el regex `calling_match` gatea la anulación a exactamente un `07` seguido de 8 dígitos. Cuando coincide, la dirección de origen se señala como `national/isdn` en lugar de la inferida

`international/isdn` (que se aplicaría porque el número tiene ≥ 5 dígitos). El número no se reescribe.

Caso de uso: Una puerta de enlace o par que requiere que los números locales formateados nacionalmente se marquen como TON `national` incluso si se almacenan en su forma de marcado en bruto.

Configuración

Carga de Reglas desde el Archivo de Configuración

Las reglas de traducción se pueden definir en `config/runtime.exs` y se cargarán automáticamente en el primer inicio.

Importante: Las reglas de configuración solo se cargan cuando la tabla de traducción está **vacía** (primer inicio). Esto preserva las reglas añadidas a través de la interfaz web durante el tiempo de ejecución y evita duplicados en reinicios.

Flujo de Carga de Configuración

Regla seleccionada por
prefijo / SMSC de origen

OmniCore
5GC ▼

OmniCall
▼

OmniRAN
▼

OmniCharge
▼

Platform
▼

☒_A Esp

¿se establece
calling_match?

Regex

¿Coincide el Regex
con el número de
llamada?


Sí

No

En blanco / nil

Comodín:
aplicar anulación de
origen

Omitir anulación de
origen

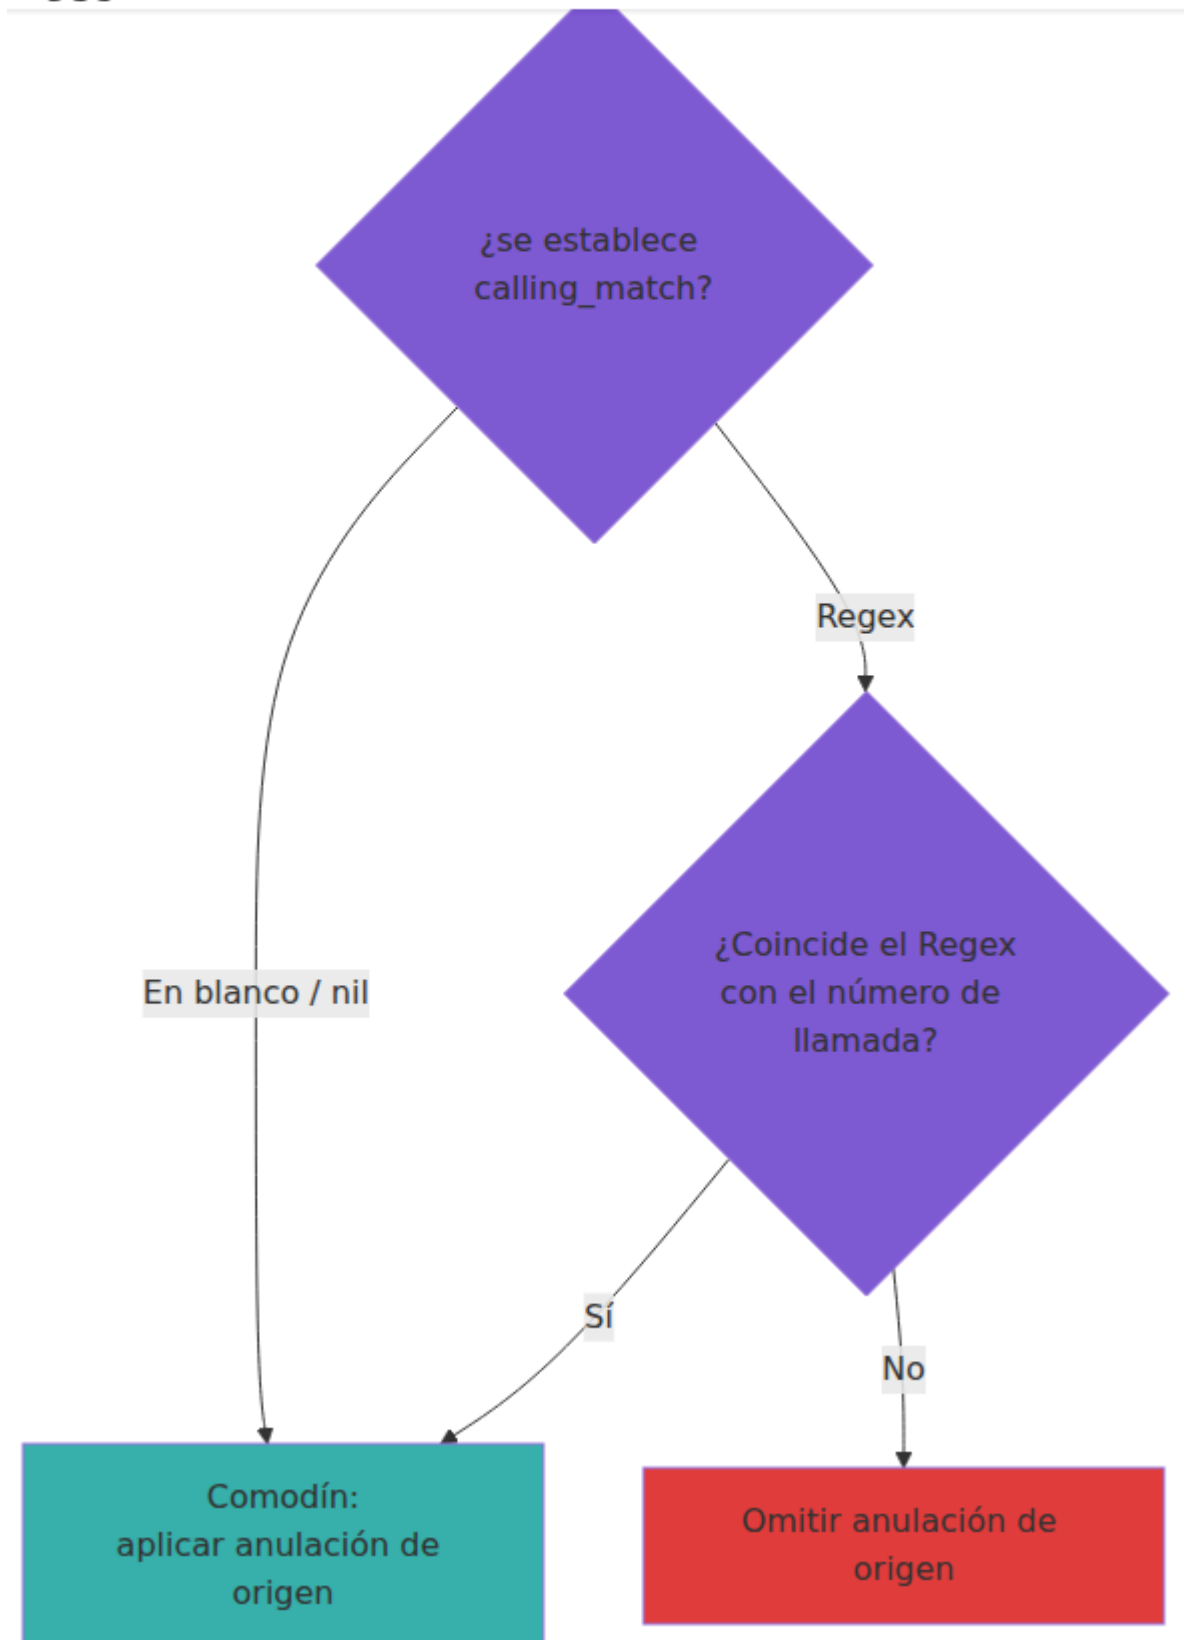

Ejemplo de Configuración

```
# config/runtime.exs
config :sms_c, :translation_rules, [
  # Agregar +1 a números de 10 dígitos de EE. UU.
  %{
    calling_prefix: nil,
    called_prefix: nil,
    source_smsc: "us_domestic_smsc",
    calling_match: "^(\\d{10})$",
    calling_replace: "+1\\1",
    called_match: "^(\\d{10})$",
    called_replace: "+1\\1",
    priority: 10,
    description: "Agregar +1 a números de 10 dígitos de SMSC
nacional",
    enabled: true,
    continue: false
  },


  # Eliminar ceros iniciales del formato internacional
  %{
    calling_prefix: "00",
    called_prefix: nil,
    source_smsc: nil,
    calling_match: "^00(.+)$",
    calling_replace: "+\\1",
    called_match: nil,
    called_replace: nil,
    priority: 5,
    description: "Convertir prefijo internacional 00 a +",
    enabled: true,
    continue: true # Continuar aplicando más formateo
  },

  # Forzar remitentes de códigos cortos a unknown/unknown TON/NPI
(solo gate, sin reescritura)
  %{
    calling_match: "^\\d{3,6}$",
    calling_replace: nil,
    source_ton: "unknown",
    source_npi: "unknown",
    priority: 6,
    description: "Códigos cortos (3-6 dígitos) => unknown/unknown
TON/NPI",
```


```
    enabled: true,  
    continue: true  
  },  
  
  # Formatear números del Reino Unido para una puerta de enlace  
  # específica  
  %{  
    calling_prefix: "+44",  
    called_prefix: "+44",  
    source_smsc: nil,  
    calling_match: "^\\+44(.*)$",  
    calling_replace: "0044\\1",  
    called_match: "^\\+44(.*)$",  
    called_replace: "0044\\1",  
    priority: 20,  
    description: "Formatear números del Reino Unido para puerta de  
    enlace heredada",  
    enabled: true,  
    continue: false  
  }  
]
```


Comenzando

Flujo de Inicialización

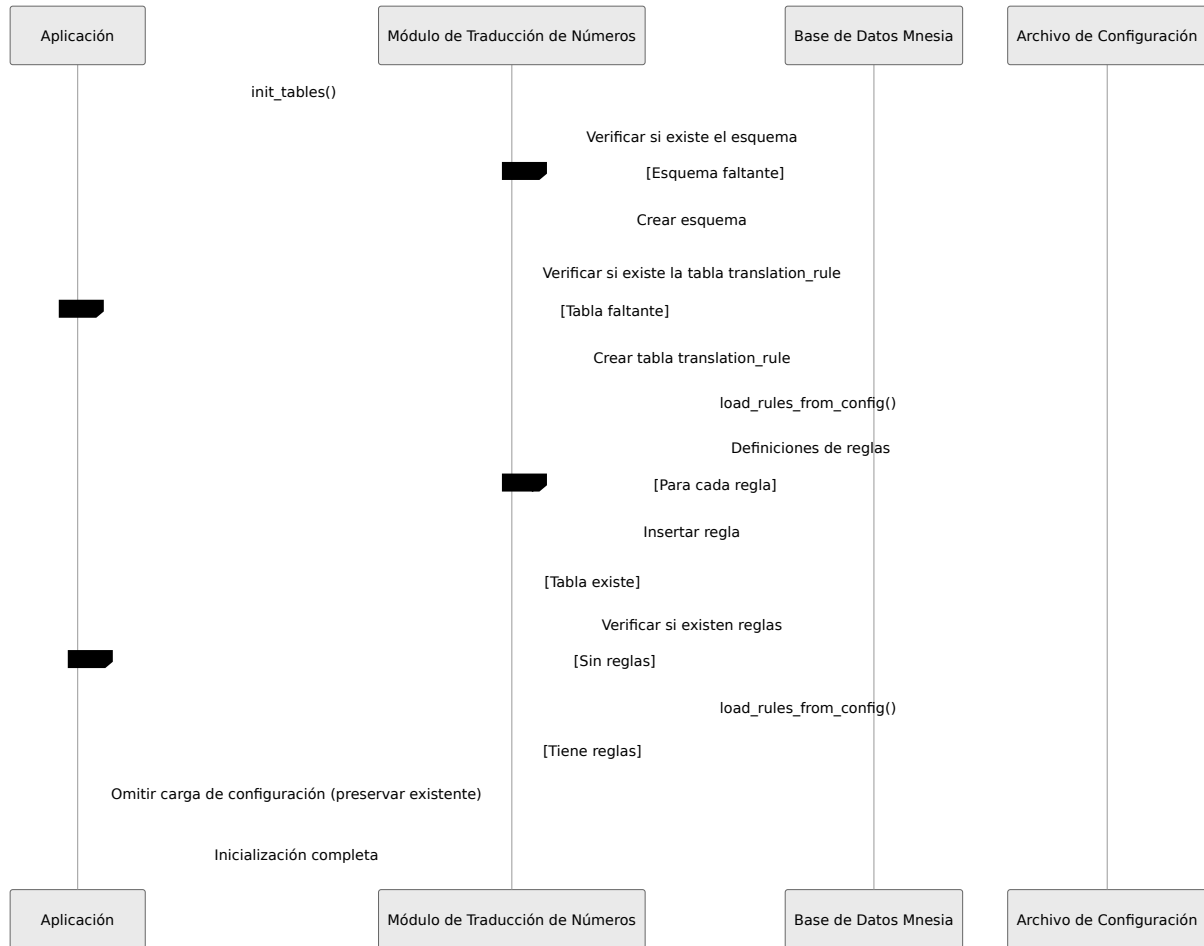


Flujo de Traducción de Mensajes

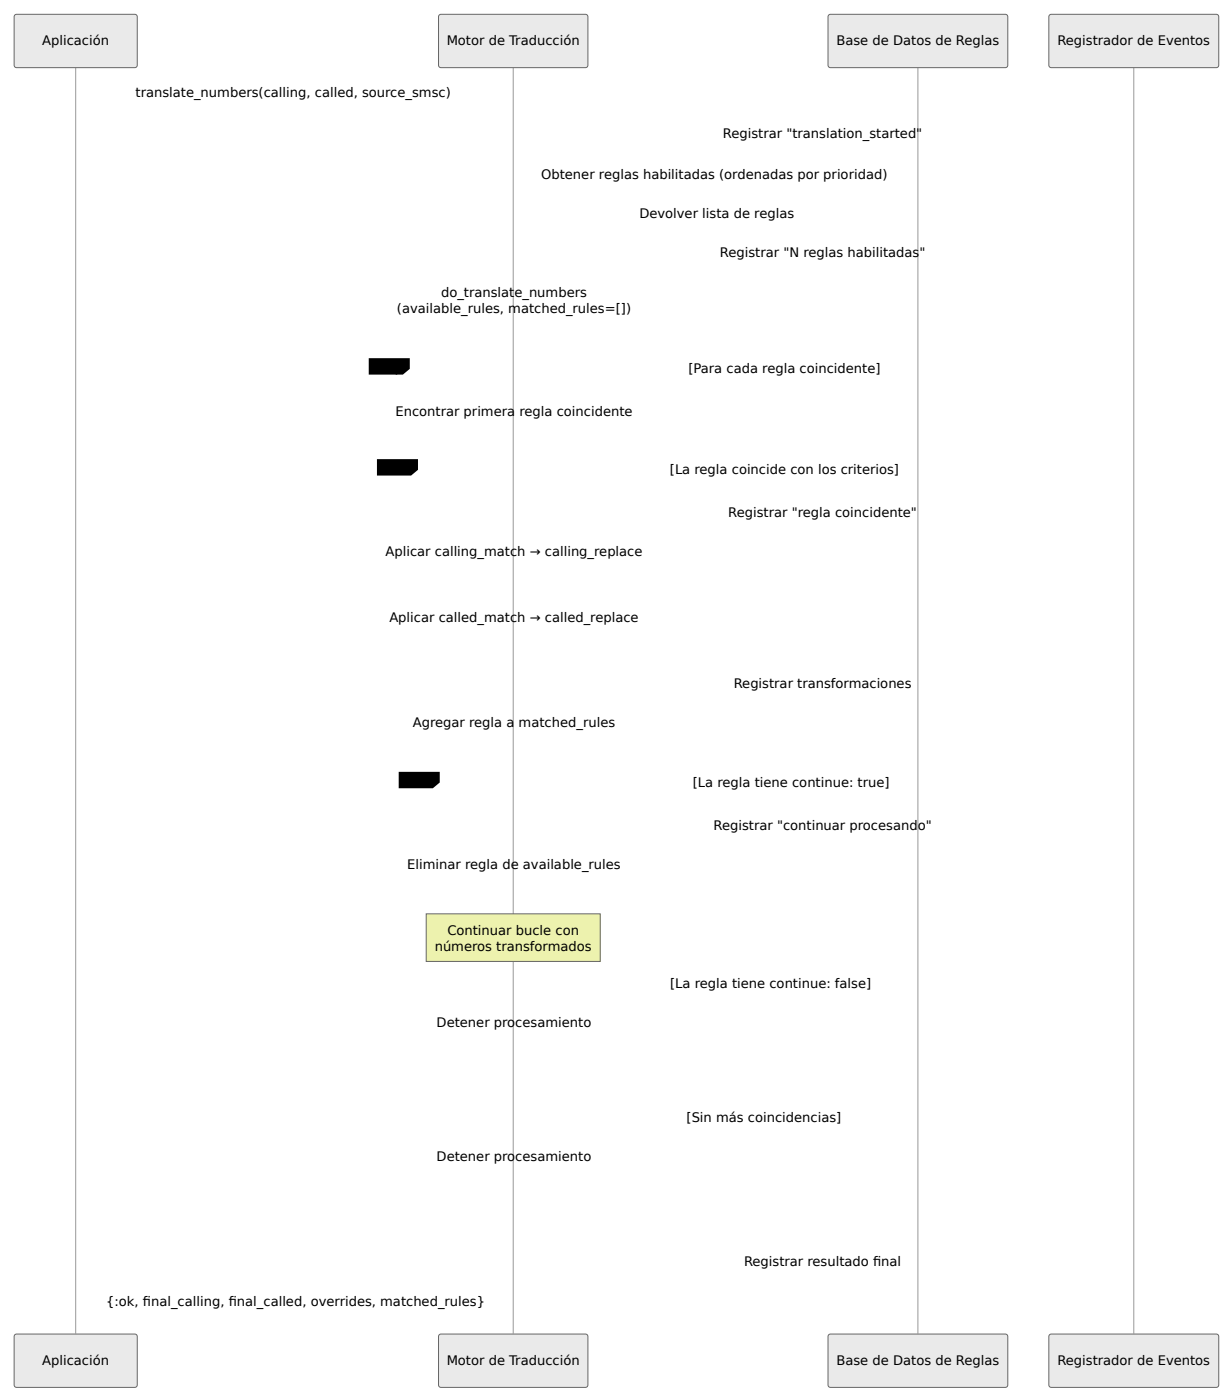

Casos de Uso Comunes

Normalización de Números Internacionales

Normalizar varios formatos internacionales a E.164:

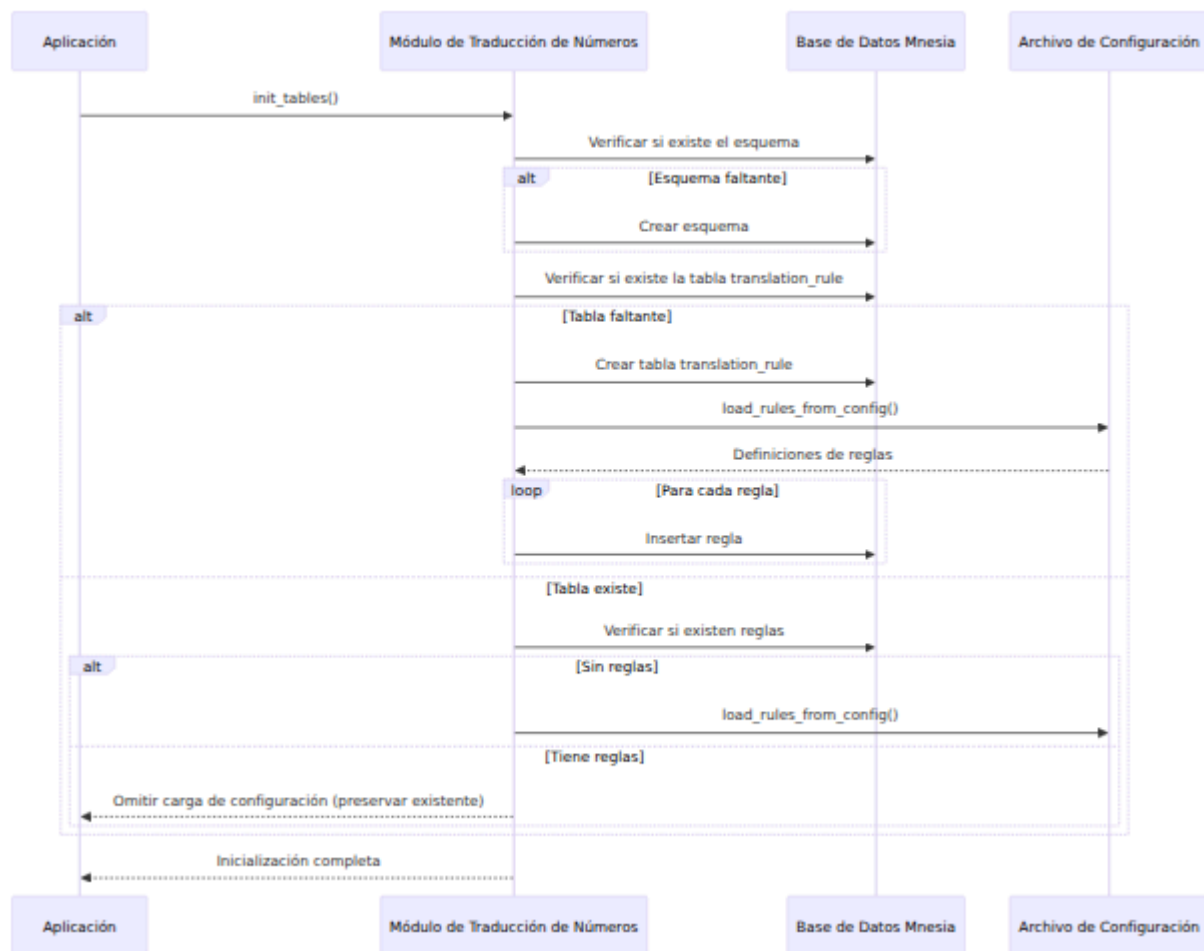

Formateo Específico de Puerta de Enlace


Encadenar reglas para formatear números según los requisitos específicos de la puerta de enlace:

Parse error on line 2: ... TD I[Entrada: "5551234567"] --> S1[-----
 ^ Expecting 'SQE', 'DOUBLECIRCLEEND', 'PE', '-)', 'STADIUMEND',
 'SUBROUTINEEND', 'PIPE', 'CYLINDEREND', 'DIAMOND_STOP', 'TAGEND',
 'TRAPEND', 'INVTRAPEND', 'UNICODE_TEXT', 'TEXT', 'TAGSTART', got 'STR'

Intente de nuevo


Traducciones Específicas de SMSC

Aplicar diferentes traducciones según la fuente del mensaje:

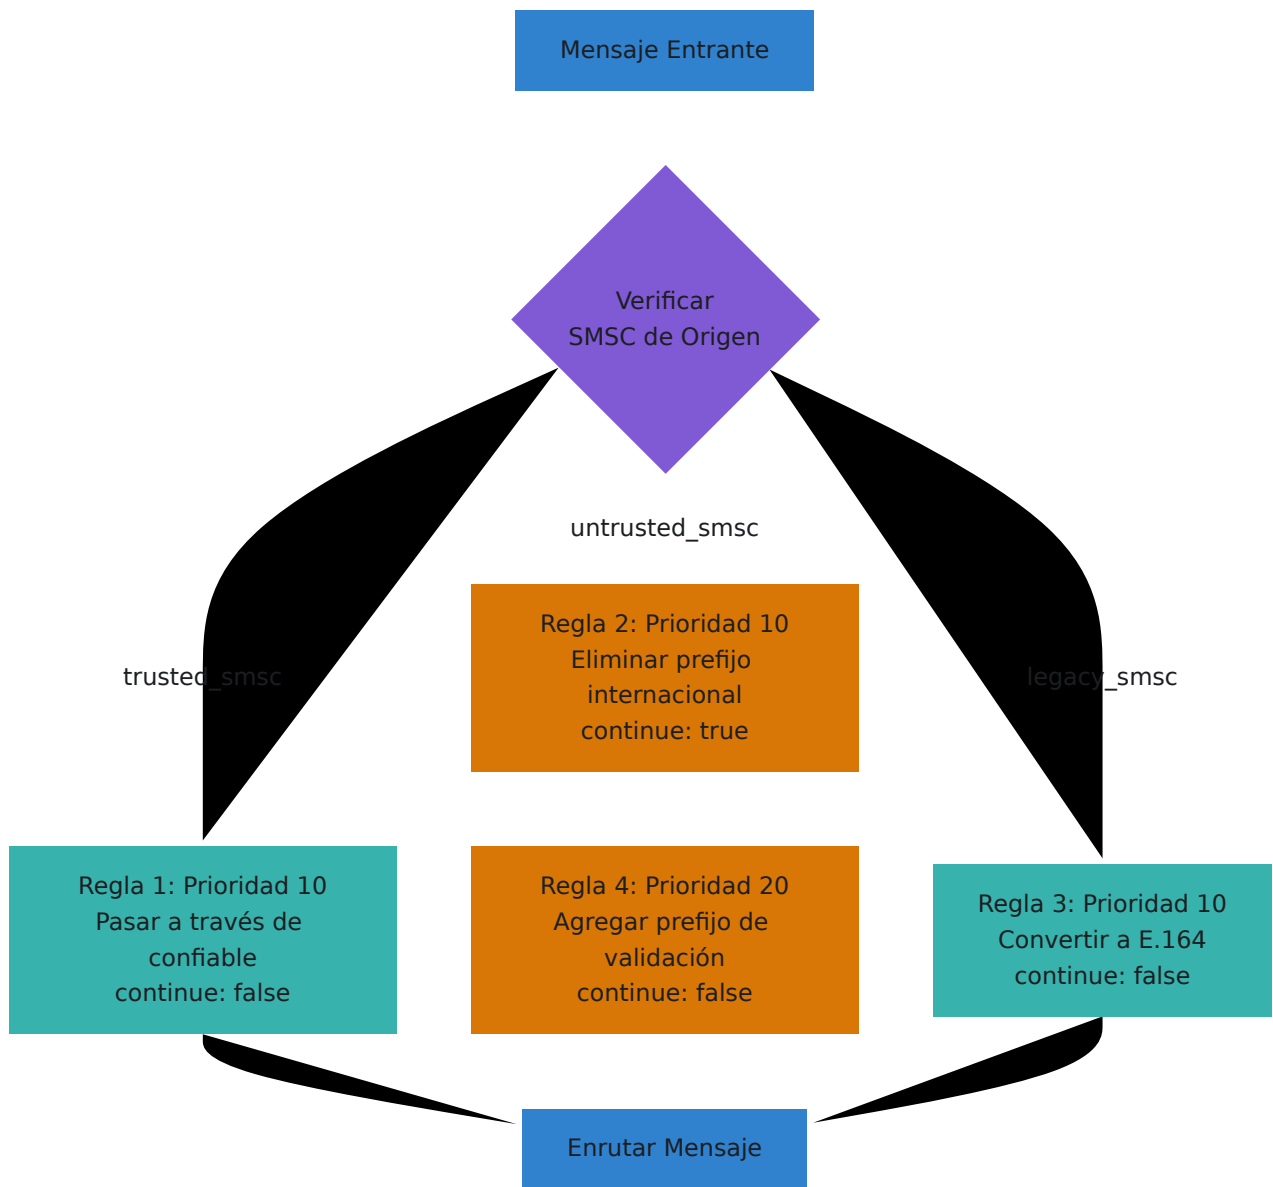

Preparación de Enrutamiento Basada en Prefijos

Normalizar números antes de enrutar para asegurar coincidencias de prefijo consistentes:

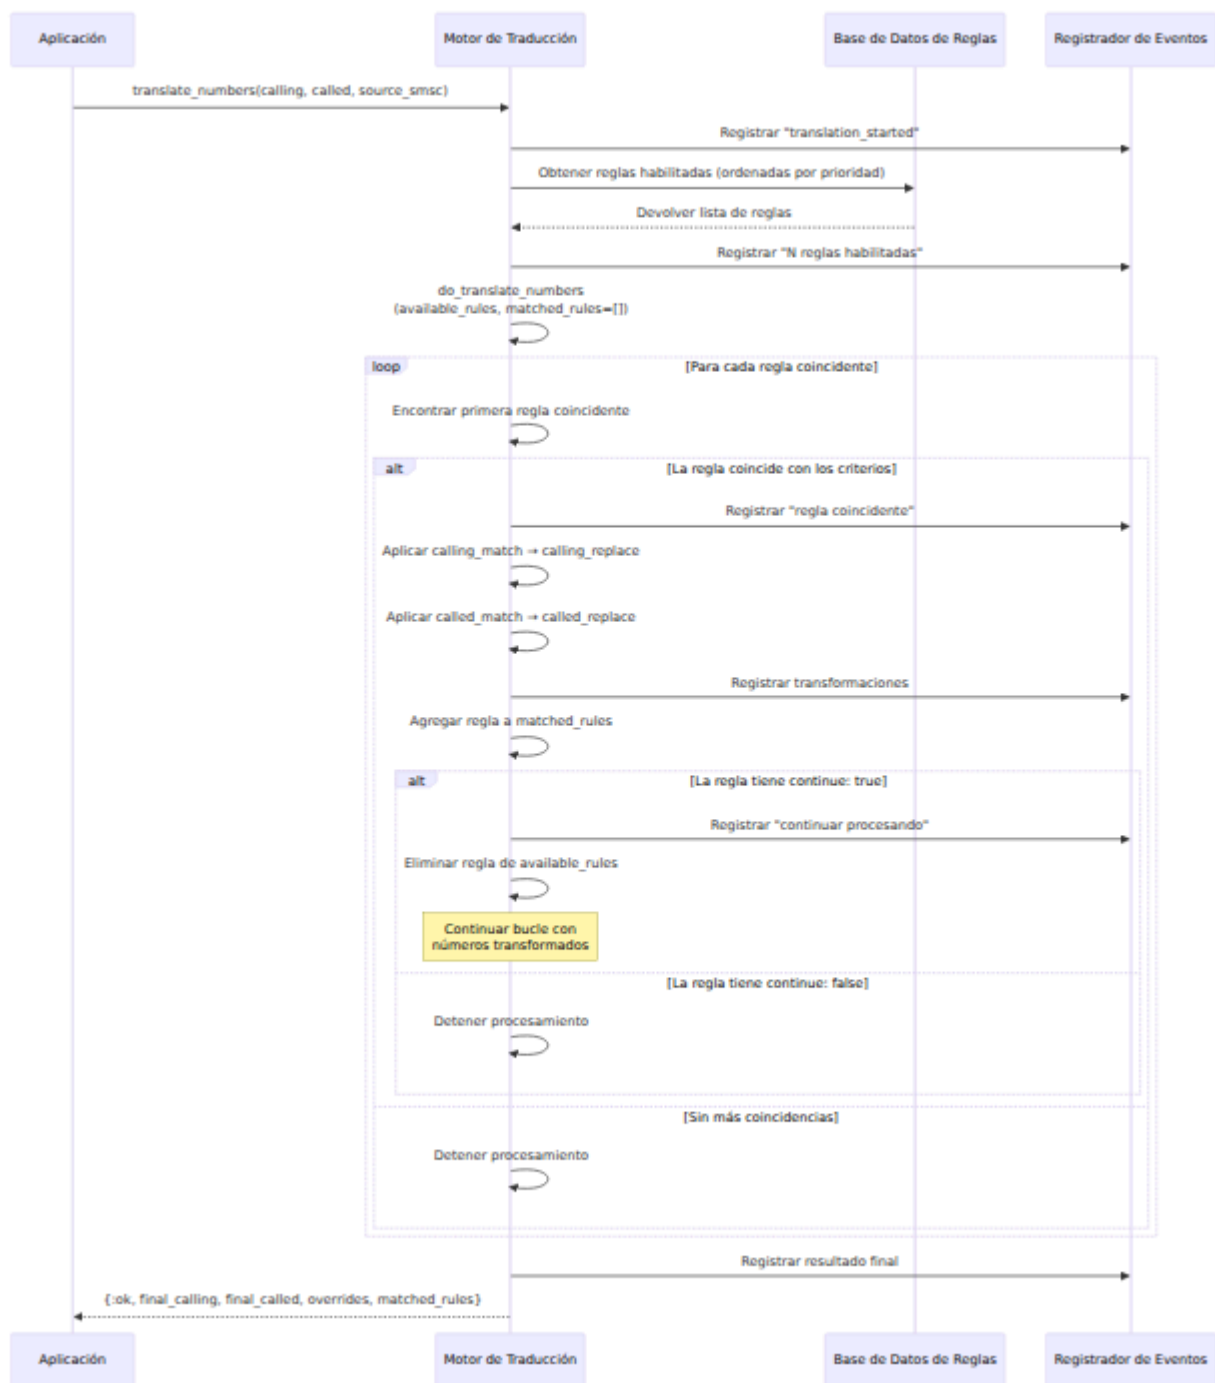

Manejo de Portabilidad de Números

Manejar números portados que requieren cambios de prefijo:

Parse error on line 18: ... style Input fill:#3182CE style R -----^
 Expecting 'SOLID_OPEN_ARROW', 'DOTTED_OPEN_ARROW', 'SOLID_ARROW',
 'BIDIRECTIONAL_SOLID_ARROW', 'DOTTED_ARROW',
 'BIDIRECTIONAL_DOTTED_ARROW', 'SOLID_CROSS', 'DOTTED_CROSS',
 'SOLID_POINT', 'DOTTED_POINT', got 'TXT'

Intente de nuevo

Interfaz Web

UI de Gestión de Reglas de Traducción

Acceda a la interfaz de gestión de reglas en `/number_translation` (a través del menú de navegación):

Características:

- Ver todas las reglas en una tabla ordenable por prioridad
- Agregar nuevas reglas con validación de formularios
- Editar reglas existentes
- Habilitar/deshabilitar reglas sin eliminar
- Eliminar reglas con confirmación
- Indicador visual para reglas con `continue: true`
- Importar/Exportar reglas como JSON

Agregar una Regla:

1. Complete los criterios de coincidencia (opcional):
 - Prefijo de llamada (por ejemplo, "+1", "44")
 - Prefijo llamado (por ejemplo, "+639", "1555")
 - SMSC de origen (dejar vacío para cualquier)
2. Defina transformaciones (opcional):
 - Coincidencia y reemplazo de regex para el número de llamada
 - Coincidencia y reemplazo de regex para el número llamado
3. Establezca la anulación de la dirección de origen (opcional):
 - Menús desplegables de **TON de Origen** / **NPI de Origen** - forzar el Tipo de Número / Indicador de Plan de Numeración de la dirección de origen (integrado en el TPDU). Gateado por el regex de Coincidencia de Número de Llamada.
 - Deje un menú desplegable sin establecer para dejar el valor inferido. Vea [Forzar Tipo de Número \(TON\)](#) y [Indicador de Plan de Numeración](#)

(NPI).

4. Establezca la prioridad (1-255, menor = mayor prioridad)
5. Establezca el estado:
 - **Habilitado**: La regla está activa
 - **Continuar Procesando**: Continuar evaluando más reglas después de esta
6. Agregue una descripción
7. Haga clic en "Agregar Regla" o "Actualizar Regla"

Alternar Continuar Procesando:

- **Detener** (predeterminado): Detener el procesamiento después de que esta regla coincida
- **Continuar**: Aplicar esta regla y continuar evaluando las reglas restantes
- Las reglas con continuar habilitado muestran una insignia azul "↓ Continuar" en la tabla

Editar una Regla:

1. Haga clic en "Editar" junto a la regla
2. Modifique los campos según sea necesario
3. Haga clic en "Actualizar Regla"

Indicadores de Tabla de Reglas:

- La insignia **Habilitado/Deshabilitado** muestra el estado de la regla
- La insignia ↓ **Continuar** muestra reglas que continuarán procesando
- La insignia **Prioridad** muestra el orden de evaluación
- Los patrones regex se muestran en fuente monoespaciada para mayor claridad

Simulador de Traducción

Acceda al simulador en [/translation_simulator](/translation_simulator) (a través del menú de navegación):

Características:

- Probar la lógica de traducción con números reales
- **Transformación Paso a Paso** mostrando cada regla aplicada
- Ver valores antes/después para cada transformación
- Ver qué reglas coincidieron y por qué
- Cargar escenarios de ejemplo para pruebas rápidas
- Ver historial de pruebas (últimas 10 pruebas)

Usando el Simulador:

1. Ingrese parámetros de prueba:
 - Número de llamada (de)
 - Número llamado (a)
 - SMSC de origen (opcional)
2. Haga clic en "Probar Traducción"
3. Ver resultados completos:
 - **Resultado de Traducción:** Números finales después de todas las transformaciones
 - **Reglas Aplicadas:** Conteo y lista de todas las reglas que coincidieron
 - **Transformaciones Paso a Paso:** Vista detallada de cada regla:
 - Número de paso e información de la regla
 - Descripción de la regla
 - Antes → Después para ambos números de llamada y llamados
 - Indicador "↓ Continuar" para reglas que continuaron procesando
 - Transformaciones resaltadas en verde
 - Valores sin cambios marcados como "pasados a través"
4. Cargar ejemplos preconfigurados usando los botones de ejemplo
5. Revisar el historial de pruebas para comparar diferentes escenarios

Ejemplo de Salida:

Resultado de Traducción

Número de Llamada: 5551234567 → +1-555-123-4567

Número Llamado: 5558720155 → +1-555-872-0155

✓ Traducido por 3 regla(s)

Transformaciones Paso a Paso

Paso 1	
Regla #1 (Prioridad 10)	↓ Continuar
Agregar código de país a números de 10 dígitos	
Llamado: 5558720155 → +15558720155	


Paso 2	
Regla #2 (Prioridad 20)	↓ Continuar
Formatear código de área con guiones	
Llamado: +15558720155 → +1-555-8720155	

Paso 3	
Regla #3 (Prioridad 30)	
Formato final para puerta de enlace	
Llamado: +1-555-8720155 → +1-555-872-0155	

000

Referencia de API

Resumen de Operaciones Centrales

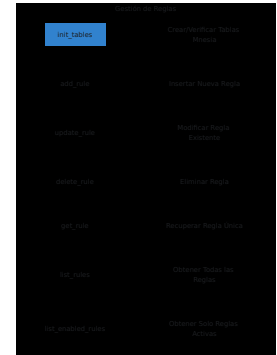

Parámetros de Traducción

translate_numbers acepta los siguientes parámetros:

- `calling_number` (opcional): Número de teléfono de origen
- `called_number` (opcional): Número de teléfono de destino
- `source_smsc` (opcional): Identificador de SMSC de origen
- `message_id` (opcional): Para registro de eventos

Devuelve:

- `{:ok, translated_calling, translated_called, overrides, [rules_applied]}` - Siempre exitoso
- `overrides` es un mapa `%{source_ton:, source_npi:}` (cada `nil` cuando ninguna regla coincidente lo estableció; última escritura gana cuando múltiples reglas establecen un valor)
- Devuelve números originales y anulaciones vacías si no coinciden reglas
- Devuelve la lista de todas las reglas que se aplicaron (en orden)

```
# Ejemplo de uso
{:ok, new_calling, new_called, _overrides, rules} =
  NumberTranslation.translate_numbers(
    calling_number: "5551234567",
    called_number: "5558720155",
    source_smsc: "domestic_gateway",
    message_id: "msg_123"
  )

# Verificar si ocurrió alguna traducción
if rules != [] do
  Logger.info("Se aplicaron #{length(rules)} reglas de traducción")
  Enum.each(rules, fn rule ->
    Logger.info("  - Regla ##{rule.rule_id}: #{rule.description}")
  end)
end
```

Operaciones de Gestión de Reglas

```
# Agregar una nueva regla
{:ok, rule} = NumberTranslation.add_rule(%{
  calling_prefix: nil,
  called_prefix: nil,
  source_smsc: "gateway1",
  calling_match: "^(\\d{10})$",
  calling_replace: "+1\\1",
  called_match: "^(\\d{10})$",
  called_replace: "+1\\1",
  priority: 10,
  description: "Agregar +1 a números de 10 dígitos",
  enabled: true,
  continue: false
})

# Actualizar una regla
{:ok, updated_rule} = NumberTranslation.update_rule(rule_id, %{
  enabled: false,
  description: "Deshabilitado para pruebas"
})

# Eliminar una regla
:ok = NumberTranslation.delete_rule(rule_id)

# Obtener una regla específica
rule = NumberTranslation.get_rule(rule_id)

# Listar todas las reglas
all_rules = NumberTranslation.list_rules()

# Listar solo reglas habilitadas (ordenadas por prioridad)
enabled_rules = NumberTranslation.list_enabled_rules()
```

Operaciones de Importación/Exportación

```
# Exportar todas las reglas
backup = NumberTranslation.export_rules()
# Devuelve: %{
#   version: "1.0",
#   exported_at: ~U[2024-01-15 10:30:00Z],
#   count: 5,
#   rules: [...]
# }

# Guardar en archivo JSON
json = Jason.encode!(backup, pretty: true)
File.write!("translation_rules_backup.json", json)

# Importar reglas (fusionar con existentes)
{:ok, %{imported: 3, failed: 0}} =
  NumberTranslation.import_rules(backup, mode: :merge)

# Importar reglas (reemplazar todas las existentes)
{:ok, %{imported: 5, failed: 0}} =
  NumberTranslation.import_rules(backup, mode: :replace)
```

Mejores Prácticas

Diseño de Reglas

1. Mantener prioridades organizadas:

- **1-10**: Reglas de normalización críticas (agregar códigos de país, corregir formatos)
- **11-50**: Formateo específico de puertas de enlace
- **51-100**: Transformaciones opcionales
- **101+**: Reglas de captura total o depuración

2. Usar continuar estratégicamente:

- Habilitar `continue: true` para reglas de normalización que preparan números para un procesamiento adicional
- Deshabilitar `continue: false` para reglas de formateo final
- Evitar cadenas largas (máximo 3-4 reglas) para mantener el rendimiento

3. Documentar sus reglas:

- Siempre agregar descripciones claras
- Incluir ejemplos en la descripción (por ejemplo, "5551234567 → +15551234567")
- Documentar el propósito y la entrada/salida esperadas

4. Probar patrones regex:

- Probar patrones con el simulador antes de implementar
- Usar grupos de captura (`\1`, `\2`) para transformaciones flexibles
- Escapar caracteres especiales de regex (puntos, paréntesis, etc.)

Rendimiento

1. Minimizar el conteo de reglas:

- Combinar reglas similares donde sea posible
- Usar coincidencias de prefijo para reducir evaluaciones de regex
- Eliminar o deshabilitar reglas no utilizadas

2. Optimizar patrones regex:

- Usar coincidencias de prefijo primero (más rápido que regex)
- Mantener patrones regex simples
- Evitar patrones que consumen mucho tiempo de retroceso

3. Limitar encadenamiento de reglas:

- Cadenas largas (5+ reglas) pueden afectar el rendimiento
- Considerar combinar múltiples pasos en una regla si es posible
- Monitorear la latencia de traducción con métricas de Telemetría

Operaciones

1. Probar antes de implementar:

- Usar el simulador con ejemplos del mundo real
- Probar casos límite (números vacíos, caracteres especiales)
- Verificar el comportamiento de la bandera continuar

2. Hacer copias de seguridad regularmente:

- Exportar reglas antes de realizar cambios importantes
- Controlar versiones de sus exportaciones
- Probar importaciones en no producción primero

3. Monitorear traducciones:

- Habilitar el registro de message_id para depuración
- Verificar registros de eventos para decisiones de traducción
- Monitorear qué reglas se están aplicando

4. Despliegue gradual:

- Agregar nuevas reglas como deshabilitadas primero
- Probar con el simulador
- Habilitar y monitorear
- Ajustar según sea necesario

Consejos de Regex

1. Patrones comunes:

- Número de 10 dígitos de EE. UU.: `^(\d{10})$`
- Formato internacional: `^\+(\d+)$`
- Eliminar ceros iniciales: `^0+(\.+)$`
- Agregar guiones: `^(\d{3})(\d{3})(\d{4})$` → `\1-\2-\3`

2. Grupos de captura:

- Usar paréntesis para capturar: `^(\d{3})(\d{7})$`
- Referencia en reemplazo: `+1\1\2`
- Múltiples capturas: `^\+(\d{1,3})(\d+)$` → `00\1\2`

3. Escapar caracteres especiales:

- Punto literal: `\.`
- Más literal: `\+`
- Paréntesis literales: `\(` o `\)`

Resolución de Problemas

Regla No Coincidente

Síntoma: Se espera que la regla coincida, los números pasan sin cambios

Causas posibles:

- El prefijo no coincide (verificar coincidencia exacta del prefijo)
- SMSC de origen no coincide
- El patrón regex no coincide con el formato de entrada
- La regla está deshabilitada
- Una regla de mayor prioridad coincidió primero (con `continue: false`)

Soluciones:

1. Usar el simulador para ver qué reglas se evalúan
2. Verificar el estado de la regla (habilitada/deshabilitada)
3. Verificar coincidencia de prefijo (sensible a mayúsculas)
4. Probar el patrón regex por separado
5. Verificar el orden de prioridad

Transformación Incorrecta Aplicada

Síntoma: Número transformado pero el resultado es incorrecto

Causas posibles:

- El patrón regex coincide pero el patrón de reemplazo es incorrecto
- Múltiples reglas aplicándose en un orden inesperado
- Referencias incorrectas de grupos de captura (\1, \2, etc.)

Soluciones:

1. Usar el simulador para ver las transformaciones paso a paso
2. Verificar que el patrón regex capture los grupos correctos
3. Verificar la sintaxis del patrón de reemplazo
4. Probar el regex en un probador de regex en línea
5. Revisar la prioridad de la regla y las banderas de continuar

Bucle Infinito / Degradación del Rendimiento

Síntoma: La traducción tarda mucho o parece colgarse

Nota: Esto no debería suceder debido a la prevención de bucles, pero si ocurre:

Causas posibles:

- Error en la lógica de prevención de bucles
- Evaluación de regex extremadamente larga
- Cadena de reglas muy larga

Soluciones:

1. Verificar registros de la aplicación en busca de errores
2. Revisar reglas con continue: true
3. Simplificar patrones regex
4. Reducir el número de reglas encadenadas
5. Reportar error si la prevención de bucles falló

Encadenamiento de Reglas Inesperado

Síntoma: Se aplican más reglas de las esperadas

Causas posibles:

- Las reglas tienen continue: true cuando no deberían
- El orden de prioridad permite múltiples coincidencias
- El número transformado coincide con reglas adicionales

Soluciones:

1. Usar el simulador para ver la cadena exacta de reglas
2. Revisar las banderas continuar en todas las reglas
3. Ajustar prioridades para controlar el orden
4. Establecer continue: false en la regla final

Traducción No Aplicada Antes del Enrutamiento

Síntoma: El enrutador ve números no traducidos

Causas posibles:

- La traducción no está integrada en el flujo del mensaje
- La traducción ocurre después del enrutamiento
- El código de la aplicación omite la traducción


Soluciones:

1. Verificar la integración de la aplicación: la traducción debe llamarse antes del enrutamiento
2. Verificar la tubería de procesamiento del mensaje
3. Revisar registros de eventos para eventos de traducción
4. Asegurarse de que `translate_numbers` se llame en el orden correcto

Temas Avanzados

Integración con Enrutamiento

La traducción ocurre **antes** del enrutamiento para asegurar formatos de número consistentes:

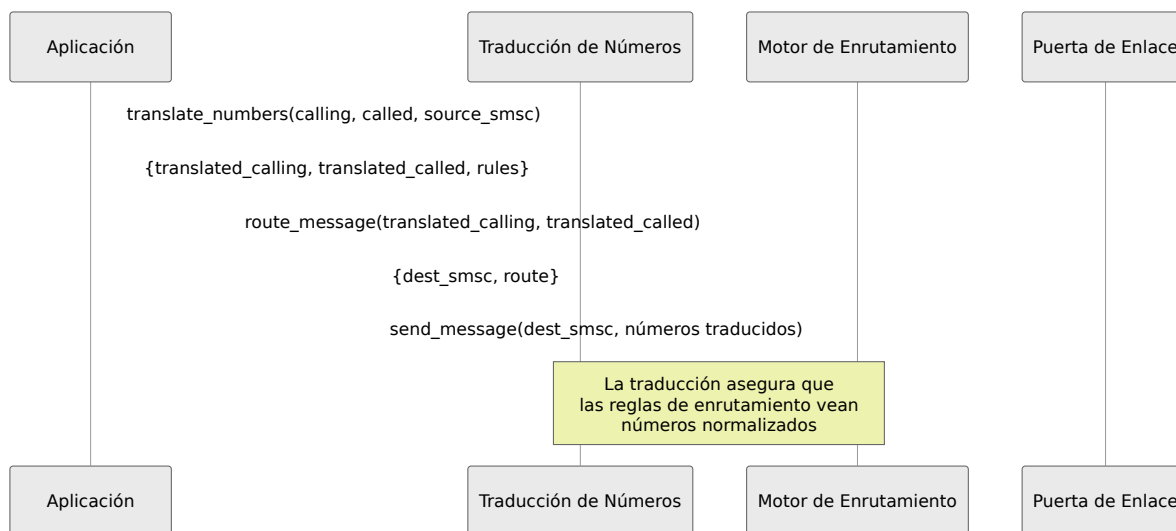

Registro de Eventos

Las decisiones de traducción se registran a través del EventLogger:

- `translation_started`: La traducción comienza
- `translation_candidates`: Número de reglas habilitadas
- `translation_matched`: Regla coincidente y aplicada
- `translation_calling`: Número de llamada transformado
- `translation_called`: Número llamado transformado
- `translation_continue`: La regla tiene `continue=true`, continuando la evaluación
- `translation_none`: No coincidieron reglas

Habilitar el registro pasando `message_id` a `translate_numbers/1`.

Métricas de Telemetría

Monitorear el rendimiento de la traducción con Telemetría:

```
:telemetry.attach(  
  "number-translation-handler",  
  [:sms_c, :number_translation, :translate, :stop],  
  fn _event_name, measurements, metadata, _config ->  
    # measurements: %{duration: microseconds}  
    # metadata: %{rules_applied: count, ...}  
  end,  
  nil  
)
```

Métricas clave a monitorear:

- Duración de la traducción (p50, p95, p99)
- Reglas aplicadas por mensaje
- Reglas coincidentes vs no coincidentes
- Uso de la bandera continuar

Clustering


Las tablas de Mnesia se distribuyen automáticamente entre nodos en clúster.
Las reglas de traducción se replican para alta disponibilidad.

Parse error on line 25: ... style New fill:#3182CE style P -----^
Expecting 'SOLID_OPEN_ARROW', 'DOTTED_OPEN_ARROW', 'SOLID_ARROW',
'BIDIRECTIONAL_SOLID_ARROW', 'DOTTED_ARROW',
'BIDIRECTIONAL_DOTTED_ARROW', 'SOLID_CROSS', 'DOTTED_CROSS',
'SOLID_POINT', 'DOTTED_POINT', got 'TXT'

Intente de nuevo

Estrategias de Migración

Al implementar nuevas reglas de traducción:

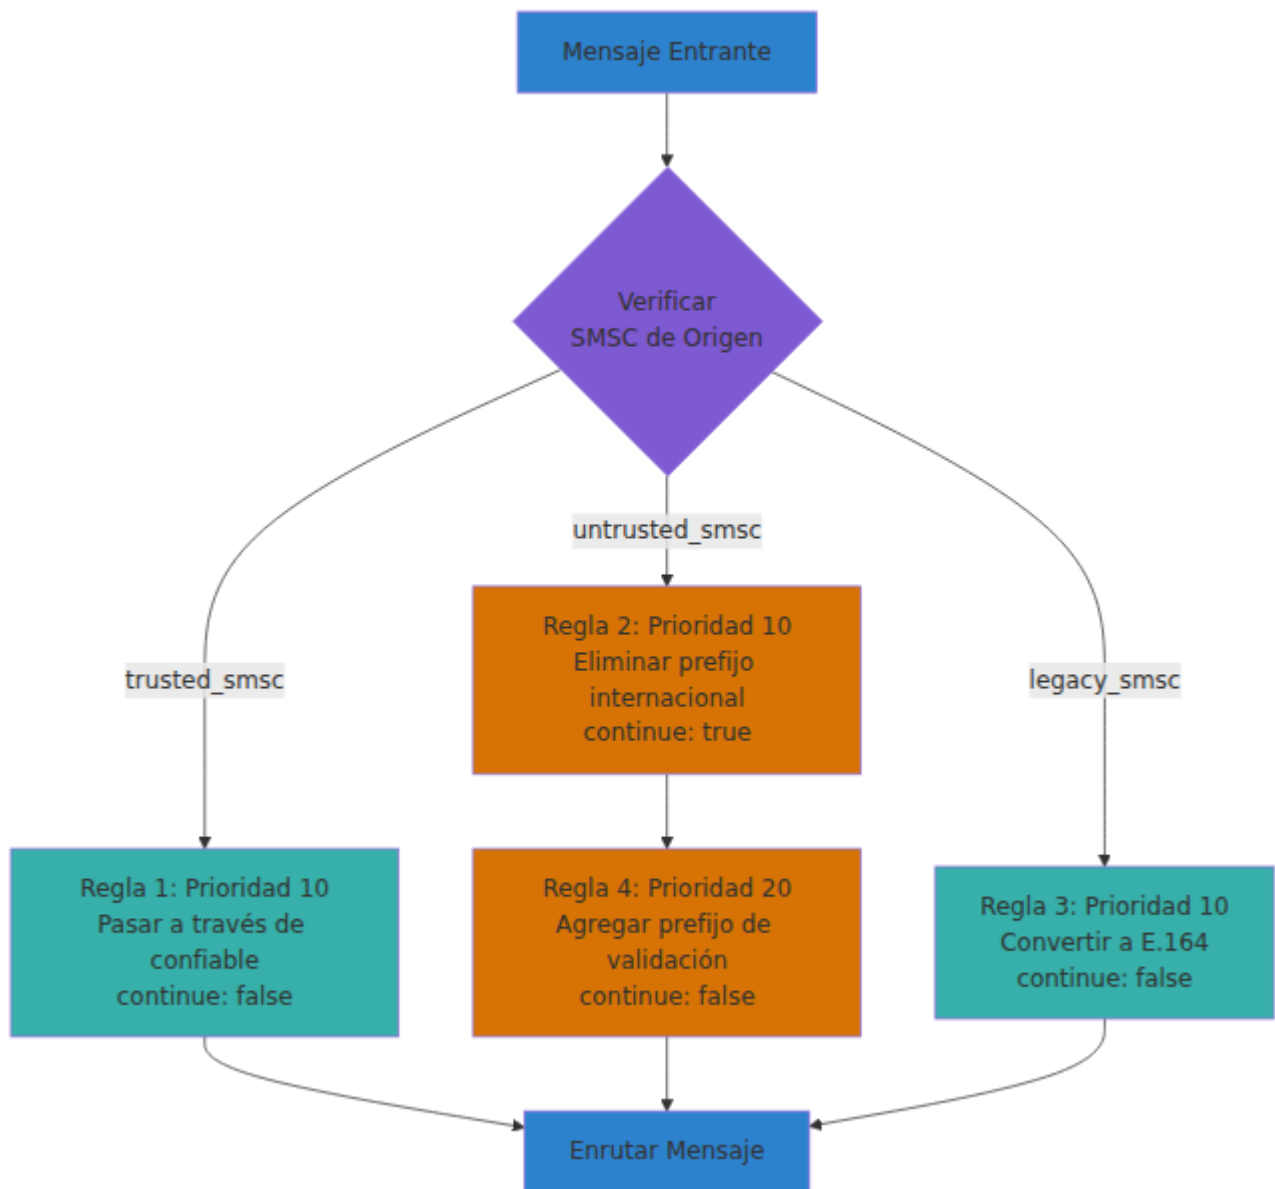

Ejemplos

Ejemplo 1: Normalización de Números de EE. UU.

Requisito: Convertir varios formatos de números de EE. UU. a E.164 (+1XXXXXXXXXX)

```
# Regla 1: Números de 10 dígitos (prioridad más alta)
%{
  calling_match: "^(\\d{10})$",
  calling_replace: "+1\\1",
  called_match: "^(\\d{10})$",
  called_replace: "+1\\1",
  priority: 5,
  description: "Agregar +1 a números de 10 dígitos desnudos",
  enabled: true,
  continue: false
}

# Regla 2: 1 + 10 dígitos (prioridad media)
%{
  calling_match: "^1(\\d{10})$",
  calling_replace: "+1\\1",
  called_match: "^1(\\d{10})$",
  called_replace: "+1\\1",
  priority: 10,
  description: "Convertir 1XXXXXXXXXX a +1XXXXXXXXXX",
  enabled: true,
  continue: false
}

# Casos de prueba:
# "5551234567" → "+15551234567" (Regla 1)
# "15551234567" → "+15551234567" (Regla 2)
# "+15551234567" → "+15551234567" (Sin coincidencia, pasar a través)
```

Ejemplo 2: Conversión de Prefijo Internacional con Encadenamiento

Requisito: Convertir prefijo 00 a +, luego formatear para puerta de enlace

```

# Regla 1: Convertir 00 a + (continúa a la siguiente regla)
%{
    calling_match: "^00(.+)$",
    calling_replace: "+\1",
    called_match: "^00(.+)$",
    called_replace: "+\1",
    priority: 5,
    description: "Convertir prefijo internacional 00 a +",
    enabled: true,
    continue: true # Continuar para formatear
}

# Regla 2: Formatear para puerta de enlace (detiene el
procesamiento)
%{
    calling_match: "^\\+(\\d+)$",
    calling_replace: "00\1",
    called_match: "^\\+(\\d+)$",
    called_replace: "00\1",
    priority: 10,
    description: "Formatear números + como 00 para puerta de
enlace",
    enabled: true,
    continue: false # Detener después de esto
}

# Caso de prueba:
# Paso 1: "00441234567890" → "+441234567890" (Regla 1, continuar)
# Paso 2: "+441234567890" → "00441234567890" (Regla 2, detener)
# Resultado: "00441234567890"
# Reglas aplicadas: [Regla 1, Regla 2]

```

Ejemplo 3: Manejo Específico de SMSC

Requisito: Aplicar diferentes reglas según el SMSC de origen

```
# Regla 1: SMSC de confianza - pasar a través (prioridad 5)
%{
  source_smsc: "trusted_gateway",
  calling_match: nil, # Sin transformación
  calling_replace: nil,
  called_match: nil,
  called_replace: nil,
  priority: 5,
  description: "Pasar números de puerta de enlace confiable",
  enabled: true,
  continue: false
}

# Regla 2: SMSC no confiable - normalizar (prioridad 10)
%{
  source_smsc: "untrusted_gateway",
  calling_match: "^(.*)$",
  calling_replace: "+VALIDATE\1",
  called_match: "^(.*)$",
  called_replace: "+VALIDATE\1",
  priority: 10,
  description: "Agregar prefijo de validación para fuente no
confiable",
  enabled: true,
  continue: false
}

# Regla 3: Captura total para otros SMSCs (prioridad 100)
%{
  source_smsc: nil, # Comodín
  calling_match: "^(\\d{10})$",
  calling_replace: "+1\\1",
  called_match: "^(\\d{10})$",
  called_replace: "+1\\1",
  priority: 100,
  description: "Predeterminado: Agregar +1 a números de 10
dígitos",
  enabled: true,
  continue: false
}
```


Ejemplo 4: Cadena de Formateo de Múltiples Pasos

Requisito: Normalizar → Agregar código de país → Formatear con guiones

```
# Regla 1: Eliminar ceros iniciales (continuar)
```

```
%{  
  calling_match: "^0+(.)$",  
  calling_replace: "\\1",  
  called_match: "^0+(.)$",  
  called_replace: "\\1",  
  priority: 5,  
  description: "Eliminar ceros iniciales",  
  enabled: true,  
  continue: true  
}
```

```
# Regla 2: Agregar código de país si falta (continuar)
```

```
%{  
  calling_match: "^(\\d{10})$",  
  calling_replace: "+1\\1",  
  called_match: "^(\\d{10})$",  
  called_replace: "+1\\1",  
  priority: 10,  
  description: "Agregar +1 a números de 10 dígitos",  
  enabled: true,  
  continue: true  
}
```

```
# Regla 3: Formatear con guiones (detener)
```

```
%{  
  calling_match: "^\\+1(\\d{3})(\\d{3})(\\d{4})$",  
  calling_replace: "+1-\\1-\\2-\\3",  
  called_match: "^\\+1(\\d{3})(\\d{3})(\\d{4})$",  
  called_replace: "+1-\\1-\\2-\\3",  
  priority: 15,  
  description: "Formatear como +1-XXX-XXX-XXXX",  
  enabled: true,  
  continue: false  
}
```

```
# Caso de prueba:
```

```
# Entrada: "005551234567"
```

```
# Paso 1: "005551234567" → "5551234567" (Regla 1, continuar)
```

```
# Paso 2: "5551234567" → "+15551234567" (Regla 2, continuar)
```

```
# Paso 3: "+15551234567" → "+1-555-123-4567" (Regla 3, detener)
```

```
# Resultado: "+1-555-123-4567"
```

```
# Reglas aplicadas: [Regla 1, Regla 2, Regla 3]
```

Soporte

Para problemas o preguntas:

- Utilice el simulador para trabajar a través de ejemplos trabajados y depurar la lógica de traducción
- Revisar registros de eventos para decisiones de traducción
- Monitorear el contenido de la tabla Mnesia:

```
:mnesia.table_info(:translation_rule, :size)
```

- Monitorear métricas de Telemetría para problemas de rendimiento

Guía de Operaciones de SMS-C

[← Volver al Índice de Documentación](#)

Procedimientos operativos diarios, monitoreo y tareas de mantenimiento para los equipos de operaciones de SMS-C.

Tabla de Contenidos

- [Operaciones Diarias](#)
- [Monitoreo](#)
- [Seguimiento de Mensajes](#)
- [Gestión de Rutas](#)
- [Gestión de Frontend](#)
- [Gestión de Traducción de Números](#)
- [Mantenimiento del Sistema](#)
- [Copia de Seguridad y Recuperación](#)
- [Planificación de Capacidad](#)
- [Respuesta a Incidentes](#)

Operaciones Diarias

Verificación de Salud Matutina

Realice estas verificaciones al inicio de cada día:

1. Verificar el Estado del Sistema

```
# Verificación de salud de la API
curl https://api.example.com:8443/api/status

# Respuesta esperada:
# {"status":"ok","application":"OmniMessage","timestamp":"2025-10-30T08:00:00Z"}
```

2. Revisar Métricas de Prometheus

Acceda al panel de control de Prometheus y verifique:

- Rendimiento de mensajes (últimas 24 horas)
- Tasa de fallos de enrutamiento (debe ser < 1%)
- Respaldo de cola (debe ser < 1000 pendientes)
- Tasa de éxito de entrega (debe ser > 95%)
- Estado de conexión del frontend (todos los frontends esperados activos)

3. Verificar la Cola de Mensajes

Acceda a la interfaz web: https://sms-admin.example.com/message_queue

Revise:

- Total de mensajes pendientes (debe ser bajo)
- Edad del mensaje más antiguo (debe ser < 5 minutos)
- Mensajes con altos intentos de entrega (investigar si > 3)
- Mensajes de carta muerta (investigar cualquier presente)

4. Revisar el Estado del Frontend

Acceda a la interfaz web: https://sms-admin.example.com/frontend_status

Verifique:

- Todos los frontends esperados están activos
- No hay desconexiones no expiradas
- No hay errores de frontend en las últimas 24 horas

5. Verificar los Registros de la Aplicación

Acceda a la interfaz web: `https://sms-admin.example.com/logs` o revise los archivos de registro

Busque:

- Mensajes de nivel de error
- Fallos de enrutamiento
- Fallos de carga
- Problemas de conexión a la base de datos
- Problemas con nodos del clúster

Monitoreo del Volumen de Mensajes

Verificar Cuentas de Mensajes por Hora:

Utilice la consulta de Prometheus:

```
# Mensajes recibidos por hora
increase(sms_c_message_received_count[1h])

# Mensajes entregados por hora
increase(sms_c_delivery_succeeded_count[1h])

# Calcular tasa de entrega
rate(sms_c_delivery_succeeded_count[1h]) /
rate(sms_c_message_received_count[1h])
```

Patrones Esperados:

- Horas laborales: Mayor volumen
- Noches/fines de semana: Menor volumen
- Tasa de entrega: Debe ser > 95%

Condiciones de Alerta:

- Caída repentina en mensajes (> 50% de disminución)

- Aumento repentino en mensajes (> 200% de aumento)
- Tasa de entrega cae por debajo del 90%

Monitoreo

Métricas Clave a Vigilar

Métricas de Procesamiento de Mensajes

Conteo de Mensajes Recibidos (`sms_c_message_received_count`):

- **Qué:** Total de mensajes que ingresan al sistema
- **Alerta:** Caída o aumento repentino
- **Consulta:** `rate(sms_c_message_received_count[5m])`

Duración del Procesamiento de Mensajes

(`sms_c_message_processing_stop_duration`):

- **Qué:** Tiempo de procesamiento de extremo a extremo
- **Alerta:** p95 > 1000ms
- **Consulta:** `histogram_quantile(0.95, sms_c_message_processing_stop_duration)`

Métricas de Enrutamiento

Fallos de Enrutamiento (`sms_c_routing_failed_count`):

- **Qué:** Mensajes que el sistema no pudo enrutar
- **Alerta:** Cualquier fallo (> 0)
- **Consulta:** `increase(sms_c_routing_failed_count[5m])`

Ruta Coincidente (`sms_c_routing_route_matched_count`):

- **Qué:** Qué rutas se están utilizando
- **Alerta:** Rutas de alta prioridad no coinciden
- **Consulta:** `sms_c_routing_route_matched_count`

Métricas de Entrega

Tasa de Éxito de Entrega:

- **Qué:** Porcentaje de entregas exitosas
- **Alerta:** Tasa < 95%
- **Consulta:** `rate(sms_c_delivery_succeeded_count[5m]) / rate(sms_c_delivery_queued_count[5m])`

Intentos de Entrega (`sms_c_delivery_succeeded_attempt_count`):

- **Qué:** Reintentos necesarios para la entrega
- **Alerta:** p95 > 2 (demasiados reintentos)
- **Consulta:** `histogram_quantile(0.95, sms_c_delivery_succeeded_attempt_count)`

Métricas de Cola

Tamaño de Cola (`sms_c_queue_size_size`):

- **Qué:** Total de mensajes en la cola
- **Alerta:** Tamaño > 10,000
- **Consulta:** `sms_c_queue_size_size`

Edad del Mensaje Más Antiguo

(`sms_c_queue_oldest_message_age_seconds`):

- **Qué:** Edad del mensaje pendiente más antiguo
- **Alerta:** Edad > 300 segundos
- **Consulta:** `sms_c_queue_oldest_message_age_seconds`

Configuración del Panel de Control

Paneles del Tablero Operativo:

1. Rendimiento de Mensajes (Gráfico)

- Mensajes recibidos (tasa de 5 minutos)
- Mensajes entregados (tasa de 5 minutos)

- Rango de tiempo: Últimas 24 horas

2. **Estado de la Cola** (Estadísticas Únicas)

- Mensajes pendientes actuales
- Edad del mensaje más antiguo
- Conteo de mensajes fallidos

3. **Rendimiento de Entrega** (Gráfico)

- Tasa de éxito a lo largo del tiempo
- Tasa de fallos a lo largo del tiempo
- Rango de tiempo: Últimas 24 horas

4. **Estado de Enrutamiento** (Tabla)

- ID de ruta
- Conteo de coincidencias (última hora)
- SMSC de destino
- Prioridad

5. **Estado del Frontend** (Tabla)

- Nombre del frontend
- Estado (activo/expirado)
- Última vez visto
- Conteo de mensajes (última hora)

6. **Salud del Sistema** (Estadísticas Únicas)

- Tiempo de respuesta de la API (p95)
- Tiempo de consulta de la base de datos (p95)
- Tiempo de búsqueda de ENUM (p95)

Configuración de Alertas

Alertas Críticas (Se Requiere Respuesta Inmediata):

```
# No se encontró ruta - los mensajes no pueden ser entregados
- alert: RoutingFailures
  expr: increase(sms_c_routing_failed_count[5m]) > 0
  severity: critical
  description: "{{ $value }}" mensajes fallaron en el enrutamiento
en los últimos 5 minutos"

# Cola acumulándose - el procesamiento se está quedando atrás
- alert: QueueBacklog
  expr: sms_c_queue_size_pending > 10000
  severity: critical
  description: "La cola tiene {{ $value }}" mensajes pendientes"

# Mensajes envejeciendo - entrega atascada
- alert: OldMessagesInQueue
  expr: sms_c_queue_oldest_message_age_seconds > 300
  severity: critical
  description: "El mensaje más antiguo tiene {{ $value }}"
segundos"

# Frontend desconectado - sin ruta de entrega
- alert: FrontendDisconnected
  expr: sms_c_frontend_status_count{status="disconnected"} > 0
  severity: critical
  description: "{{ $value }}" frontends desconectados"
```

Alertas de Advertencia (Se Necesita Investigación):

```

# Tasa de éxito de entrega en descenso
- alert: LowDeliveryRate
  expr: rate(sms_c_delivery_succeeded_count[10m]) /
rate(sms_c_delivery_queued_count[10m]) < 0.90
  severity: warning
  description: "La tasa de éxito de entrega es {{ $value }}"

# Demasiados reintentos de entrega
- alert: HighRetryRate
  expr: histogram_quantile(0.95,
sms_c_delivery_succeeded_attempt_count) > 2
  severity: warning
  description: "95 percentil de intentos de entrega: {{ $value }}"

# Búsquedas de ENUM lentas o fallidas
- alert: SlowEnumLookups
  expr: histogram_quantile(0.95, sms_c_enum_lookup_stop_duration)
> 5000
  severity: warning
  description: "Búsquedas de ENUM tardando > 5 segundos"

# Baja tasa de aciertos de caché de ENUM
- alert: LowEnumCacheHitRate
  expr: rate(sms_c_enum_cache_hit_count[10m]) /
(rate(sms_c_enum_cache_hit_count[10m]) +
rate(sms_c_enum_cache_miss_count[10m])) < 0.70
  severity: warning
  description: "Tasa de aciertos de caché de ENUM: {{ $value }}"

```

Seguimiento de Mensajes

Encontrar Mensaje Específico

Por ID de Mensaje:

1. **Interfaz Web:** Navegue a `/message_queue`
2. Ingrese el ID del mensaje en el cuadro de búsqueda
3. Vea todos los detalles y el historial de eventos

A través de la API:

```
curl https://api.example.com:8443/api/messages/12345
```

Por Número de Teléfono:

1. **Interfaz Web:** Navegue a `/message_queue`
2. Ingrese el número de teléfono en el cuadro de búsqueda
3. Vea todos los mensajes para ese número

Rastrear el Ciclo de Vida del Mensaje

Ver Historial de Eventos:

1. **Interfaz Web:** Haga clic en el mensaje en la cola, vea la sección "Eventos"
2. **API:** `GET /api/events/12345`

Secuencia Común de Eventos:

1. `message_inserted` - Mensaje creado
↓
2. `number_translated` - Números normalizados (si está configurado)
↓
3. `message_routed` - Decisión de enrutamiento tomada
↓
4. `charging_attempted` - Verificación de carga (si está habilitada)
↓
5. `message_delivered` - Entregado con éxito

Secuencia de Entrega Fallida:

1. message_inserted
↓
2. message_routed
↓
3. delivery_attempt_1 - Primer intento fallido
↓
4. delivery_attempt_2 - Segundo intento fallido (retraso de 2 min)
↓
5. delivery_attempt_3 - Tercer intento fallido (retraso de 4 min)
↓
6. message_dead_letter - Se superó el límite de reintentos

Verificar Estado de Entrega

Esperando Entrega:

- Estado: "queued" (listo para enviar ahora) o "backoff" (esperando un reintento)
- deliver_after: nil/pasado para `queued`, una marca de tiempo futura para `backoff`
- delivery_attempts: 0 para un mensaje `queued` nuevo, mayor para `backoff`

Mensajes Entregados:

- Estado: "delivered" (entrega confirmada) o "sent" (enviado, sin DLR aún)
- deliver_time: Marca de tiempo de entrega
- dest_smsc: Frontend que entregó

Mensajes No Entregados / Fallidos:

- Estado: "backoff" con altos delivery_attempts - aún reintentando (limitado a un intervalo de 30 minutos, hasta que se alcance el `expires` del mensaje)
- Estado: "expired", "dropped", "balance_rejected" o "auto_replied" - terminal
- Verifique el registro de eventos para razones de fallo

Enrutamiento de Mensajes Basado en Ubicación

El SMS-C admite la recuperación de mensajes basada en la ubicación, lo que permite a los frontends recibir automáticamente mensajes destinados a suscriptores registrados en su ubicación.

Cómo Funciona:

Cuando un frontend consulta mensajes pendientes utilizando `get_messages_for_smsc(smsc_name)`, el sistema devuelve mensajes de dos maneras:

1. **Enrutamiento Explícito** - Mensajes donde `dest_smsc` coincide explícitamente con el nombre del frontend
2. **Enrutamiento Basado en Ubicación** - Mensajes donde:
 - `dest_smsc` es `null` (no enrutado explícitamente)
 - `destination_msisdn` tiene un registro de ubicación activo
 - El campo `location` de la ubicación coincide con el nombre del frontend
 - La ubicación no ha expirado

Escenario de Ejemplo:

Un suscriptor con MSISDN `+447700900123` se registra en el frontend `uk_gateway`:

```
# Suscriptor se registra (crea registro de ubicación)
POST /api/locations
{
  "msisdn": "+447700900123",
  "imsi": "234150123456789",
  "location": "uk_gateway",
  "expires": "2025-11-01T12:00:00Z"
}
```

Cuando llega un mensaje para este suscriptor sin enrutamiento explícito:

```
# Mensaje enviado sin dest_smsc
POST /api/messages
{
  "source_msisdn": "+15551234567",
  "destination_msisdn": "+447700900123",
  "message_body": "Hello",
  "source_smsc": "api"
  # Nota: dest_smsc es null
}
```

El frontend `uk_gateway` recibirá automáticamente este mensaje cuando realice una consulta:

```
# Frontend consulta mensajes
GET /api/messages/queue?smsc=uk_gateway

# Devuelve el mensaje aunque dest_smsc sea null
# porque el suscriptor de destino está registrado en uk_gateway
```

Requisitos de Ubicación:

Para que el enrutamiento basado en ubicación funcione:

- La tabla `locations` debe tener una entrada para el `destination_msisdn`
- El campo `location` debe coincidir con el nombre del SMSC que consulta
- La marca de tiempo `expires` debe estar en el futuro

Monitoreo del Enrutamiento Basado en Ubicación:

Verifique los registros de ubicación:

```
# A través de la API
GET /api/locations/{msisdn}

# Verifique si la ubicación ha expirado
# el campo expires debe ser > hora actual
```

Problemas Comunes:

- **Mensaje no entregado:** Verifique si la ubicación ha expirado
- **Frontend incorrecto:** Verifique que el campo `location` coincida con el nombre del frontend esperado
- **Ubicación no encontrada:** El suscriptor puede necesitar registrarse nuevamente

Intervenciones Manuales

Reintentar Mensaje Fallido:

```
# Restablecer delivery_attempts y deliver_after
curl -X PATCH https://api.example.com:8443/api/messages/12345 \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "delivery_attempts": 0,
    "deliver_after": "2025-10-30T12:00:00Z"
  }'
```

Cambiar Destino:

```
# Enrutar a un SMSC diferente
curl -X PATCH https://api.example.com:8443/api/messages/12345 \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "dest_smsc": "backup_gateway"
  }'
```

Eliminar Mensaje Atascado:

```
curl -X DELETE https://api.example.com:8443/api/messages/12345
```


Gestión de Rutas

Ver Rutas Actuales

Interfaz Web: Navegue a `/sms_routing`

A través de la API:

```
# Listar todas las rutas  
curl https://api.example.com:8443/api/routes
```

Verificar Uso de Rutas:

Consulta de Prometheus:

```
# Mensajes enrutados por cada ruta (última hora)  
increase(sms_c_routing_route_matched_count[1h])
```

Agregar Nueva Ruta

Interfaz Web:

1. Navegue a `/sms_routing`
2. Haga clic en "Agregar Nueva Ruta"
3. Complete los campos:
 - **Prefijo de Llamada:** Prefijo del número de origen (opcional)
 - **Prefijo Llamado:** Prefijo del número de destino (requerido para enrutamiento geográfico)
 - **SMSC de Origen:** Filtro del sistema de origen (opcional)
 - **SMSC de Destino:** Puerta de enlace de destino (requerido a menos que sea respuesta automática/drop)
 - **Solo En Red:** Restringir esta ruta solo a destinos en red (requiere Diameter/HSS)
 - **Prioridad:** Prioridad de la ruta (1-255, menor = mayor prioridad)
 - **Peso:** Peso de balanceo de carga (1-100)

- **Descripción:** Descripción legible por humanos
- **Habilitado:** Marque para activar inmediatamente

4. Haga clic en "Guardar Ruta"

Ejemplo: Ruta Geográfica:

- Prefijo Llamado: +44
- SMSC de Destino: uk_gateway
- Prioridad: 50
- Peso: 100
- Descripción: "Enrutamiento del Reino Unido"

Ejemplo: Ruta Balanceada por Carga:

Cree dos rutas con los mismos criterios pero diferentes pesos:

Ruta 1:

- Prefijo Llamado: +44
- SMSC de Destino: uk_primary
- Prioridad: 50
- Peso: 70
- Descripción: "Primario del Reino Unido (70%)"

Ruta 2:

- Prefijo Llamado: +44
- SMSC de Destino: uk_backup
- Prioridad: 50
- Peso: 30
- Descripción: "Respaldo del Reino Unido (30%)"

Ejemplo: Ruta Solo En Red:

Restringir a un operador externo o aplicación interna para que solo envíe a suscriptores en red. Los mensajes a destinos fuera de la red son descartados.

- SMSC de Origen: carrier_smpp_bind

- SMSC de Destino: `local_msc`
- Solo En Red: marcado
- Prioridad: 50
- Peso: 100
- Descripción: "Carrier X - solo en red"

Esto requiere que Diameter/HSS esté habilitado. Si el HSS no está disponible, los mensajes se descartan (fail-closed).

Probar Rutas

Simulador de Enrutamiento:

1. Navegue a `/simulator`
2. Ingrese parámetros de prueba:
 - Número de Llamada: `+15551234567`
 - Número Llamado: `+447700900000`
 - SMSC de Origen: (opcional)
 - Tipo de Origen: (opcional)
3. Haga clic en "Simular Enrutamiento"
4. Revise los resultados:
 - **Ruta Seleccionada:** Qué ruta eligió el sistema
 - **Todas las Coincidencias:** Qué rutas coincidieron con los criterios
 - **Evaluación:** Por qué cada ruta coincidió o no coincidió

Probar Antes de la Producción:

- Pruebe todas las nuevas rutas en el simulador
- Verifique que se seleccione la ruta correcta
- Verifique el orden de prioridad
- Valide la distribución de peso

Modificar Ruta Existente

Interfaz Web:

1. Navegue a `/sms_routing`
2. Encuentre la ruta en la lista
3. Haga clic en "Editar"
4. Modifique los campos
5. Haga clic en "Guardar Ruta"

Modificaciones Comunes:

- **Deshabilitar Ruta:** Desmarque "Habilitado" (remoción temporal)
- **Ajustar Peso:** Cambiar la distribución de balanceo de carga
- **Cambiar Prioridad:** Reordenar la evaluación de rutas
- **Actualizar Destino:** Cambiar a un SMSC diferente

Eliminar Ruta

Interfaz Web:

1. Navegue a `/sms_routing`
2. Encuentre la ruta en la lista
3. Haga clic en "Eliminar"
4. Confirme la eliminación

Advertencia: Eliminar rutas es permanente. Considere deshabilitar en su lugar.

Exportar/Importar Rutas

Exportar Rutas (Copia de Seguridad):

1. Navegue a `/sms_routing`
2. Haga clic en "Exportar Rutas"
3. Guarde el archivo JSON

Importar Rutas:

1. Navegue a `/sms_routing`
2. Haga clic en "Importar Rutas"

3. Seleccione el archivo JSON
4. Elija el modo de importación:
 - **Fusionar**: Agregar a las rutas existentes
 - **Reemplazar**: Eliminar todo e importar

Casos de Uso:

- Copia de seguridad antes de cambios importantes
- Copiar rutas entre entornos
- Recuperación de desastres
- Versionado de configuración

Gestión de Frontend

Monitorear Conexiones de Frontend

Interfaz Web: Navegue a `/frontend_status`

Verifique:

- Todos los frontends esperados están "activos"
- Los tiempos de última vista son recientes (< 90 segundos)
- No hay frontends expirados inesperados

A través de la API:

```
# Obtener frontends activos
curl https://api.example.com:8443/api/frontends/active

# Obtener estadísticas
curl https://api.example.com:8443/api/frontends/stats
```

Investigar Desconexiones

Frontend Expirado:

1. Verifique los registros del frontend para errores
2. Verifique la conectividad de red al SMS-C
3. Confirme que el frontend esté en ejecución
4. Verifique la lógica de registro del frontend (debe registrarse nuevamente cada 60s)

Registro No Mostrando:

1. Verifique que el frontend esté llamando a POST `/api/frontends/register`
2. Revise los registros de la API para errores de registro
3. Verifique el formato del payload JSON
4. Pruebe el registro manualmente con curl

Ejemplo de Registro Manual:

```
curl -X POST https://api.example.com:8443/api/frontends/register \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "frontend_name": "test_gateway",
  "frontend_type": "smpp",
  "ip_address": "10.0.1.50",
  "hostname": "gateway.example.com"
}'
```

Ver Historial de Frontend

Interfaz Web:

1. Navegue a `/frontend_status`
2. Encuentre el frontend en la lista
3. Haga clic en "Historial"
4. Revise registros de registros anteriores

A través de la API:

```
curl https://api.example.com:8443/api/frontends/history/uk_gateway
```

Casos de Uso:

- Investigar la fiabilidad de la conexión
- Rastrear patrones de tiempo de actividad del frontend
- Identificar cambios de configuración

Gestión de Traducción de Números

Las reglas de traducción de números se gestionan a través de `config/runtime.exs`. Los cambios requieren reiniciar la aplicación.

Ver Reglas de Traducción Activas

Verifique el archivo de configuración:

```
cat config/runtime.exs | grep -A 20 "translation_rules:"
```

Tareas Comunes de Traducción

Agregar Código de País a Números Locales:

Edite `config/runtime.exs`:

```
%{
  calling_prefix: nil,
  called_prefix: nil,
  source_smsc: nil,
  calling_match: "^(\\d{10})$",
  calling_replace: "+1\\1",
  called_match: "^(\\d{10})$",
  called_replace: "+1\\1",
  priority: 100,
  description: "Agregar +1 a números de EE. UU. de 10 dígitos",
  enabled: true
}
```

Normalizar Formato Internacional:

```
%{
  calling_prefix: nil,
  called_prefix: nil,
  source_smsc: nil,
  calling_match: "^00(\d+)$",
  calling_replace: "+\1",
  called_match: "^00(\d+)$",
  called_replace: "+\1",
  priority: 10,
  description: "Convertir prefijo 00 a +",
  enabled: true
}
```

Eliminación de Código Específico del Transportista:

```
%{
  calling_prefix: nil,
  called_prefix: "101",
  source_smsc: "carrier_a",
  calling_match: nil,
  calling_replace: nil,
  called_match: "^101(\d+)$",
  called_replace: "\1",
  priority: 5,
  description: "Eliminar código de transportista del transportista A",
  enabled: true
}
```

Probar Reglas de Traducción

Después de los cambios de configuración:

1. Reinicie la aplicación para cargar nuevas reglas
2. Envíe un mensaje de prueba con origen/destino que debería coincidir
3. Verifique el registro de eventos para el evento `number_translated`
4. Verifique que los números se transformaron correctamente

Deshabilitar Regla de Traducción

Establezca `enabled: false` en la regla:

```
%{  
  ...  
  enabled: false  
}
```

Reinicie la aplicación.

Mantenimiento del Sistema

Mantenimiento de Base de Datos

Verificar Tamaño de Base de Datos:

Utilice sus herramientas de gestión de bases de datos para monitorear el tamaño de almacenamiento de CDR:

- **MySQL/MariaDB:** Consulte `information_schema.tables` para el tamaño de la base de datos
- **PostgreSQL:** Utilice la función `pg_database_size()` o el comando `\l+` en `psql`

Limpiar Registros de CDR Antiguos:

Los registros de CDR deben archivarse y purgarse periódicamente según su política de retención:

- Configure el archivo de archivo automático según los requisitos comerciales (típicamente 30-90 días en la base de datos operativa)
- Archive registros más antiguos en un almacén de datos o almacenamiento en frío
- Elimine registros archivados de la base de datos operativa en lotes para evitar contención de bloqueos

Optimizar Tablas:

Periódicamente optimice las tablas de la base de datos para mantener el rendimiento:

- **MySQL/MariaDB:** Ejecute el comando `OPTIMIZE TABLE` durante períodos de baja actividad
- **PostgreSQL:** Ejecute `VACUUM ANALYZE` regularmente (o habilite autovacuum)

Ejecutar Semanalmente durante un período de baja actividad para mantener un rendimiento óptimo.

Mantenimiento de Base de Datos Mnesia

Verificar Tamaño de Tabla Mnesia:

```
# En la consola IEx
:mnesia.table_info(:sms_route, :size)
:mnesia.table_info(:translation_rule, :size)
```

Respaldar Tablas Mnesia:

```
# Exportar rutas (Interfaz Web)
# Navegue a /sms_routing
# Haga clic en "Exportar Rutas"

# O a través de respaldo de Mnesia
:mnesia.backup("/var/backups/sms_c/mnesia_backup.bup")
```

Restaurar Mnesia:

```
# A través de la importación de la Interfaz Web
# O restaurar respaldo:
:mnesia.restore("/var/backups/sms_c/mnesia_backup.bup", [])
```

Rotación de Registros

Configure logrotate para los registros de la aplicación:

```
# /etc/logrotate.d/sms_c
/var/log/sms_c/*.log {
    daily
    rotate 30
    compress
    delaycompress
    notifempty
    create 0644 sms_user sms_group
    sharedscripts
    postrotate
        systemctl reload omnimessage || true
    endscript
}
```

Reiniciar Aplicación

Reinicio Graceful (cero tiempo de inactividad en clúster):

```
# Reinicie un nodo a la vez
systemctl restart omnimessage

# Espere a que el nodo se una al clúster
# Repita para cada nodo
```

Reinicio de Emergencia (todos los nodos):

```
systemctl restart omnimessage
```

Después del Reinicio:

- Verifique que todos los frontends se reconecten
- Verifique Prometheus para la continuidad de métricas
- Monitoree los registros en busca de errores

- Verifique que el procesamiento de mensajes se reanude

Copia de Seguridad y Recuperación

Qué Respaldar

1. Archivos de Configuración:

- `config/runtime.exs`
- `config/config.exs`
- `config/prod.exs` (si existe)

2. Tablas de Enrutamiento (Mnesia):

- Exportar a través de la Interfaz Web
- O comando de respaldo de Mnesia

3. Base de Datos SQL CDR:

- Copia de seguridad completa diaria
- Copias de seguridad de registros de transacciones (continuas)

4. Certificados TLS:

- `priv/cert/*.crt`
- `priv/cert/*.key`

Procedimientos de Copia de Seguridad

Copia de Seguridad de Configuración Diaria:

```
#!/bin/bash
# /opt/omnimessage/scripts/backup_config.sh

BACKUP_DIR="/var/backups/sms_c/$(date +%Y%m%d)"
mkdir -p $BACKUP_DIR

# Copia de seguridad de la configuración
cp -r /opt/omnimessage/config $BACKUP_DIR/

# Copia de seguridad de certificados
cp -r /opt/omnimessage/priv/cert $BACKUP_DIR/

# Establecer permisos
chmod 600 $BACKUP_DIR/cert/*

echo "Copia de seguridad de configuración completada: $BACKUP_DIR"
```

Copia de Seguridad de Base de Datos:

```
#!/bin/bash
# /opt/omnimessage/scripts/backup_database.sh

BACKUP_DIR="/var/backups/sms_c/database"
DATE=$(date +%Y%m%d_%H%M%S)

mkdir -p $BACKUP_DIR

# Copia de seguridad de la base de datos SQL CDR
# MySQL/MariaDB: Utilizar mysqldump con --single-transaction para
consistencia
# PostgreSQL: Utilizar pg_dump -F c para formato personalizado

# Estructura de ejemplo (adapte a su base de datos):
# - Utilice la herramienta de copia de seguridad apropiada
(mysqldump, pg_dump)
# - Habilite copias de seguridad seguras para consistencia
# - Comprimir salida para ahorrar espacio
# - Configurar período de retención (por ejemplo, 30 días)

# Eliminar copias de seguridad antiguas
find $BACKUP_DIR -name "sms_c_*.gz" -mtime +30 -delete

echo "Copia de seguridad de base de datos completada:
sms_c_${DATE}"
```

Copia de Seguridad de Tablas de Enrutamiento:

```
#!/bin/bash
# /opt/omnimessage/scripts/backup_routes.sh

BACKUP_DIR="/var/backups/sms_c/routes"
DATE=$(date +%Y%m%d)

mkdir -p $BACKUP_DIR

# Exportar a través de la API
curl https://api.example.com:8443/api/routes/export \
  > $BACKUP_DIR/routes_${DATE}.json

echo "Copia de seguridad de rutas completada: routes_${DATE}.json"
```

Programar Copias de Seguridad (crontab):

```
# Diario a las 2 AM
0 2 * * * /opt/omnimessage/scripts/backup_config.sh
0 2 * * * /opt/omnimessage/scripts/backup_database.sh
0 2 * * * /opt/omnimessage/scripts/backup_routes.sh
```

Procedimientos de Recuperación

Restaurar Configuración:

```
# Detener aplicación
systemctl stop omnimessage

# Restaurar archivos de configuración
cp -r /var/backups/sms_c/20251030/config/*
/opt/omnimessage/config/

# Restaurar certificados
cp -r /var/backups/sms_c/20251030/cert/*
/opt/omnimessage/priv/cert/

# Iniciar aplicación
systemctl start omnimessage
```

Restaurar Base de Datos SQL CDR:

Utilice herramientas de restauración apropiadas para su base de datos:

- **MySQL/MariaDB:** Descomprima y canalice al cliente mysql
- **PostgreSQL:** Utilice pg_restore con volúmenes de volcado de formato personalizado

Importante: Detenga la aplicación SMS-C antes de restaurar la base de datos para evitar conflictos de datos.

Restaurar Tablas de Enrutamiento:

1. Navegue a la Interfaz Web `/sms_routing`

2. Haga clic en "Importar Rutas"
3. Seleccione el archivo JSON de respaldo
4. Elija el modo "Reemplazar"
5. Confirme la importación

Planificación de Capacidad

Monitorear Tendencias de Crecimiento

Tendencia de Volumen de Mensajes:

Consulta de Prometheus (promedio de 30 días):

```
avg_over_time(sms_c_message_received_count[30d])
```

Tasa de Crecimiento de Base de Datos:

```
-- Crecimiento de datos mensual
SELECT
  DATE_FORMAT(inserted_at, '%Y-%m') AS month,
  COUNT(*) AS message_count,
  ROUND(SUM(LENGTH(message_body)) / 1024 / 1024, 2) AS data_mb
FROM message_queues
GROUP BY month
ORDER BY month DESC
LIMIT 12;
```

Indicadores de Capacidad

Uso de CPU:

- **Normal:** < 50% de promedio
- **Alto:** > 70% sostenido
- **Crítico:** > 90%

Uso de Memoria:

- **Normal:** < 70% de disponible
- **Alto:** > 80%
- **Crítico:** > 90%

Uso de Disco:

- **Normal:** < 60% lleno
- **Alto:** > 75%
- **Crítico:** > 85%

Profundidad de Cola:

- **Normal:** < 1000 pendientes
- **Alto:** > 5000 pendientes
- **Crítico:** > 10,000 pendientes

Recomendaciones de Escalado

Cuándo Escalar Verticalmente (Actualizar Recursos):

- CPU consistentemente > 70%
- Memoria consistentemente > 80%
- Cuello de botella de nodo único

Cuándo Escalar Horizontalmente (Agregar Nodos):

- CPU > 50% en todos los nodos
- Volumen de mensajes > 5,000 msg/sec
- Distribución geográfica necesaria
- Alta disponibilidad requerida

Escalado de Base de Datos:

- Réplicas de lectura para consultas de informes
- Optimización de agrupamiento de conexiones
- Optimización de índices
- Particionar tablas grandes por fecha

Respuesta a Incidentes

Niveles de Severidad

Crítico (Respuesta Inmediata):

- No se entregan mensajes
- Todos los frontends desconectados
- Base de datos no disponible
- API completamente caída

Alto (Respuesta dentro de 1 hora):

- Tasa de éxito de entrega < 80%
- Múltiples frontends desconectados
- Fallos de enrutamiento > 10%
- Respaldo de cola en crecimiento

Medio (Respuesta dentro de 4 horas):

- Un solo frontend desconectado
- Tasa de éxito de entrega 80-95%
- Procesamiento de mensajes lento
- Fallos en búsquedas de ENUM

Bajo (Respuesta dentro de 24 horas):

- Degradación menor del rendimiento
- Problema en una sola ruta
- Alertas de advertencia no críticas

Lista de Verificación de Incidentes

1. Evaluar Severidad:

- Verifique alertas de Prometheus
- Revise métricas del panel de control

- Verifique el estado de la cola de mensajes
- Verifique conexiones de frontend

2. Reunir Información:

- ¿Cambios recientes en la configuración?
- ¿Despliegues recientes?
- Estado de dependencias externas (OCS, DNS)?
- Mensajes de error en los registros?

3. Acciones Inmediatas:

- Detener cambios en curso
- Revertir despliegues recientes si se sospecha que son la causa
- Habilitar registros detallados si es necesario
- Notificar a las partes interesadas

4. Investigación:

- Revisar registros de la aplicación
- Verificar uso de recursos del sistema
- Examinar el rendimiento de la base de datos
- Probar dependencias externas

5. Resolución:

- Aplicar solución
- Probar en simulador
- Desplegar en producción
- Monitorear para mejoras

6. Post-Incidente:

- Documentar causa raíz
- Actualizar monitoreo/alertas
- Implementar medidas preventivas
- Actualizar manuales de operación

Incidentes Comunes

Alto Respaldo de Cola:

1. Verifique la tasa de éxito de entrega
2. Verifique que los frontends estén conectados y consultando
3. Verifique el rendimiento de la base de datos
4. Revise Prometheus en busca de cuellos de botella
5. Considere aumentar el tamaño/intervalo de lote

Fallos de Enrutamiento:

1. Revise la configuración de enrutamiento
2. Pruebe en el simulador de enrutamiento
3. Verifique si faltan rutas
4. Verifique que exista una ruta catch-all
5. Revise los registros de eventos para razones de fallo

Desconexiones de Frontend:

1. Verifique el estado del sistema del frontend
2. Verifique la conectividad de red
3. Revise los registros del frontend
4. Pruebe el registro manual de la API
5. Verifique las reglas de firewall

Procesamiento de Mensajes Lento:

1. Verifique el rendimiento de las consultas de la base de datos
2. Revise la configuración del trabajador por lotes
3. Verifique recursos adecuados (CPU/Memoria)
4. Verifique retrasos en búsquedas de ENUM
5. Revise el rendimiento del sistema de carga

Para procedimientos detallados de solución de problemas, consulte la [Guía de Solución de Problemas](#).

Enrutamiento de SMS


[← Volver al Índice de Documentación](#)

Descripción general

El motor de enrutamiento SMS-C determina a dónde va cada mensaje después de ingresar al sistema. Mnesia almacena las rutas. Puedes modificarlas en tiempo de ejecución a través de la API o del panel de control. Las rutas admiten coincidencias de expresiones regulares, orden de prioridad, balanceo de carga ponderado, coincidencia de resultados ENUM (DNS NAPTR) y coincidencia basada en HSS de red interna/red externa.

Pipeline de procesamiento de mensajes

Cada mensaje sigue este pipeline desde la presentación hasta el enrutamiento:

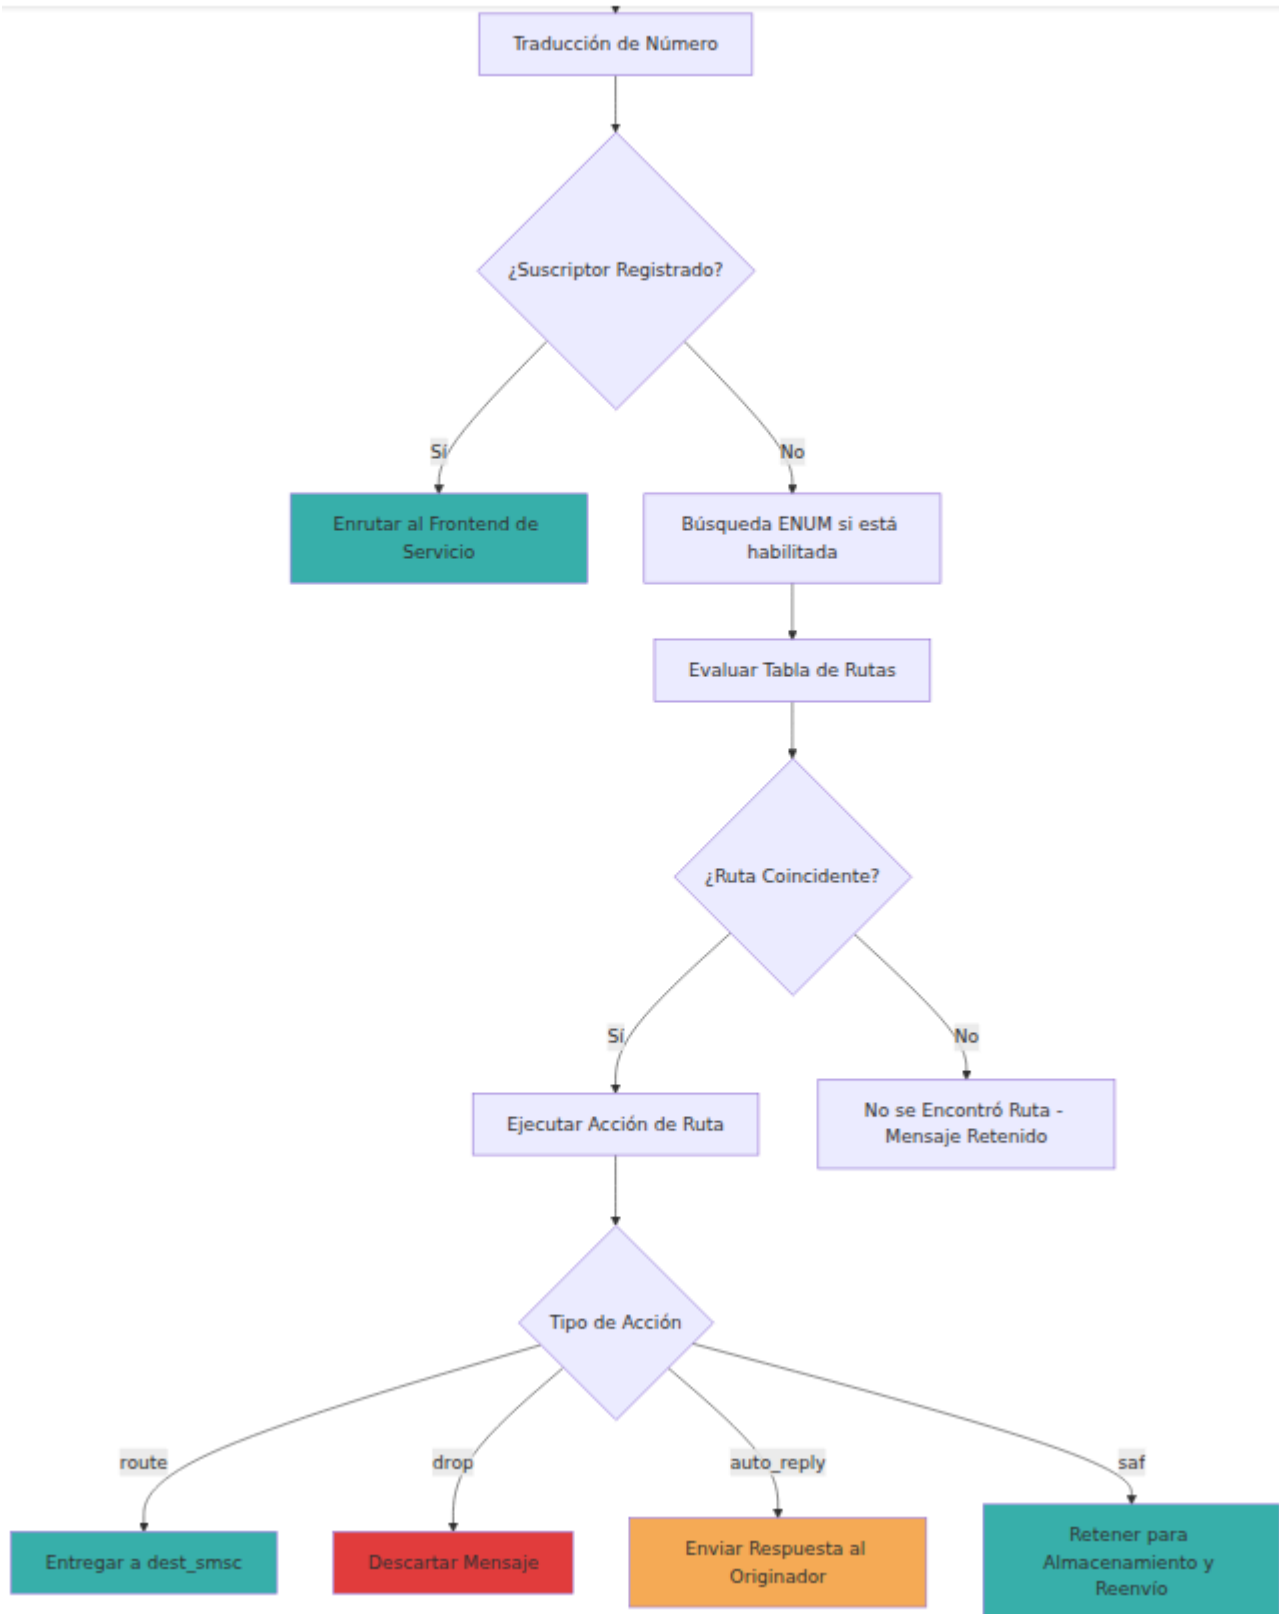

El estado de red interna/red externa **no** es una acción de ruta. Es un *criterio de coincidencia* (`originating_network` / `terminating_network`) evaluado

mientras se filtra la tabla de rutas - ver [Coincidencia de Red Interna / Red Externa](#).

Orden de prioridad

1. **Enrutamiento basado en ubicación** - si el suscriptor de destino tiene un registro activo, enrutar directamente al frontend de servicio. Todas las reglas de ruta se omiten.
2. **Evaluación de la tabla de rutas** - todas las rutas habilitadas se evalúan contra el mensaje. Cada ruta se registra con detalles de éxito/fallo por criterio de coincidencia (incluyendo cualquier verificación HSS de red interna/red externa).
3. **Ejecución de la acción de ruta** - la acción de la ruta seleccionada determina lo que sucede con el mensaje.

Modelo de datos de ruta

Campo	Tipo	Descripción
<code>route_id</code>	Entero	Identificador único generado automáticamente
<code>calling_regex</code>	Cadena	Expresión regular para el número de origen (<code>nil</code> = comodín)
<code>called_regex</code>	Cadena	Expresión regular para el número de destino (<code>nil</code> = comodín)
<code>source_smsc</code>	Cadena	Nombre del SMSC de origen (<code>nil</code> = comodín)
<code>dest_smsc</code>	Cadena	SMSC de destino. Requerido para <code>route</code> ; opcional para <code>saf</code> ; no utilizado por <code>drop</code> / <code>auto_reply</code>
<code>source_type</code>	Cadena	Filtrar por tipo de origen: <code>ims</code> , <code>circuit_switched</code> , <code>smpp</code> , o <code>nil</code>
<code>enum_domain</code>	Cadena	Etiqueta de dominio ENUM para la ruta (<code>nil</code> = ninguno). Almacenado en la ruta y añade especificidad, pero la consulta DNS real utiliza la configuración global <code>enum_domains</code> - ver Búsqueda ENUM
<code>enum_result_domain</code>	Cadena	Criterio de coincidencia: la ruta coincide solo si un resultado NAPTR ENUM se resuelve a este dominio (<code>nil</code> = comodín)

Campo	Tipo	Descripción
<code>action</code>	Cadena	Acción de ruta: <code>route</code> , <code>drop</code> , <code>auto_reply</code> , <code>saf</code>
<code>auto_reply_message</code>	Cadena	Texto de respuesta (requerido cuando la acción es <code>auto_reply</code>)
<code>charged</code>	Cadena	Carga: <code>yes</code> , <code>no</code> , <code>default</code>
<code>weight</code>	Entero	Peso de balanceo de carga (1-100)
<code>priority</code>	Entero	Prioridad (1-255, menor = mayor prioridad)
<code>description</code>	Cadena	Etiqueta legible por humanos
<code>enabled</code>	Booleano	Alternar activo/inactivo
<code>originating_network</code>	Átomo	Criterio de coincidencia sobre el estado HSS del MSISDN de origen: <code>:any</code> <code>:on_net</code> <code>:off_net</code> (por defecto <code>:any</code>)
<code>terminating_network</code>	Átomo	Criterio de coincidencia sobre el estado HSS del MSISDN de destino: <code>:any</code> <code>:on_net</code> <code>:off_net</code> (por defecto <code>:any</code>)

Acciones de Ruta

El campo `action` tiene exactamente cuatro valores válidos: `:route`, `:drop`, `:auto_reply`, `:saf`.

route (Predeterminado)

Entrega el mensaje a `dest_smsc`. Esta es la acción de enrutamiento estándar.

```
{
  "action": "route",
  "called_regex": "^61",
  "dest_smsc": "australia-gw",
  "priority": 100,
  "description": "Enrutar números australianos a la puerta de enlace AU"
}
```

drop

Descarta el mensaje. No se requiere `dest_smsc`.

```
{
  "action": "drop",
  "called_regex": "^900",
  "priority": 5,
  "description": "Bloquear números de tarifa premium"
}
```

auto_reply

Envía `auto_reply_message` de vuelta al originador. El mensaje original se marca como respondido automáticamente.

```
{
  "action": "auto_reply",
  "called_regex": "^911$",
  "auto_reply_message": "Emergencia: SMS a 911 no es compatible. Por favor, marque 911.",
  "priority": 1,
  "description": "Respuesta automática 911"
}
```


saf

Almacenamiento y reenvío. El mensaje se retiene y se entrega más tarde, cuando el suscriptor de destino se registra. `dest_smsc` es opcional (si se establece, se utiliza cuando el mensaje retenido se entrega finalmente).

`saf` en sí mismo es **incondicional** - no realiza una verificación HSS. Para retener *solo* a los suscriptores de red interna para almacenamiento y reenvío, combina `saf` con un criterio de coincidencia `terminating_network: :on_net` (ver abajo), y proporciona una ruta de respaldo fuera de la red.

```
{
  "action": "saf",
  "terminating_network": "on_net",
  "priority": 200,
  "description": "Retener suscriptores de red interna para
almacenamiento y reenvío"
}
```

Configuración Típica: Retención en Red Interna + Ruta de Respaldo Fuera de la Red

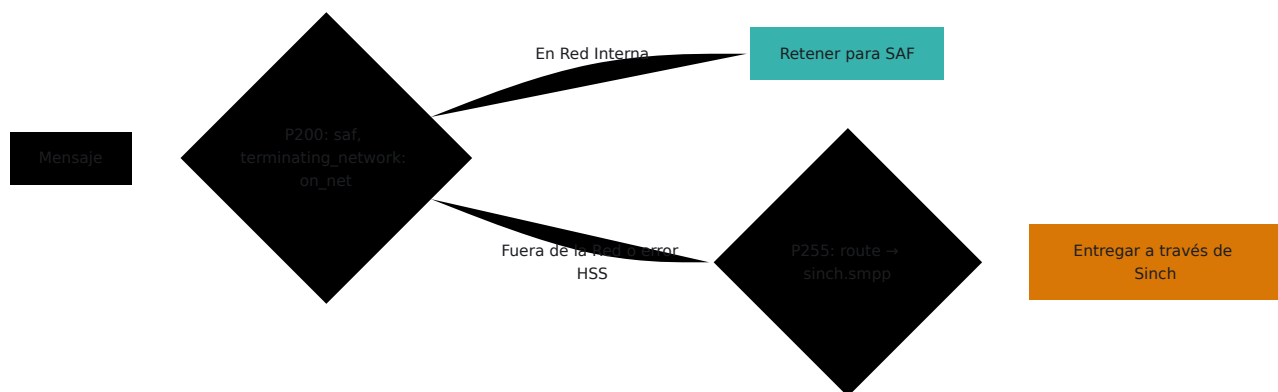

La ruta P200 solo *coincide* cuando se confirma que el destino está en la red interna, por lo que los suscriptores en la red interna se retienen para SAF. Los números fuera de la red (y errores HSS - fallo cerrado) no coinciden con esa ruta y caen a la ruta de respaldo P255. Esto asegura que los suscriptores en la red interna nunca se filtren a la puerta de enlace fuera de la red.

Búsqueda ENUM

ENUM permite que las decisiones de enrutamiento dependan de una búsqueda DNS E.164 NAPTR del número de destino. Esto es típico para la portabilidad de números o el enrutamiento entre operadores, donde DNS (no tu HSS) es la autoridad sobre a qué operador pertenece un número.

Cómo funciona

1. **Habilitado globalmente.** ENUM solo se ejecuta cuando `enum_enabled: true` y `enum_domains` no está vacío. Es una única búsqueda realizada **una vez por mensaje, antes de que se evalúe la tabla de rutas** - no por ruta.
2. **Consulta.** El número llamado se convierte al formato ENUM inverso (`+15551234` → `4.3.2.1.5.5.5.1.e164.arpa`) y se emite una consulta NAPTR. Cada dominio configurado en `enum_domains` se prueba **en orden**, deteniéndose en el primero que devuelve registros.
3. **Extracción del dominio de resultado.** Cada registro NAPTR devuelto se analiza y se reduce a un `result_domain` - las dos últimas etiquetas del campo `replacement`, o del host en una reescritura `sip:user@host` (`sip:+15551234@ims.example.com` → `example.com`).
4. **Coincidencia.** Una ruta con `enum_result_domain` configurado coincide solo si **cualquiera** de los registros NAPTR devueltos tiene `result_domain` que iguala exactamente esa cadena. `enum_result_domain: nil` es un comodín (siempre coincide, incluso cuando no se realizó ninguna búsqueda ENUM).
5. **Caché.** Los resultados se almacenan en ETS durante 15 minutos por `(número, dominio)`. Los fallos también se almacenan para evitar sobrecargar DNS en fallos repetidos.

Derivando red interna/red externa de ENUM

ENUM no devuelve un estado booleano de red interna/external - devuelve un dominio. Expresas "en red interna" apuntando el `enum_result_domain` de una ruta a tu propio dominio IMS/operador, y dando a todo lo demás una ruta de

respaldo. Contrasta esto con la coincidencia HSS (abajo), que devuelve una respuesta explícita de red interna/red externa.

Lo que ENUM *no* hace

- El resultado NAPTR en bruto (`enum_result`) se utiliza **solo** como clave de coincidencia de ruta. **No** se utiliza para reescribir la URI de destino o elegir un siguiente salto - a dónde va un mensaje coincidente es completamente `route.dest_smsc`. El pipeline de entrega en vivo descarta el resultado ENUM en bruto después del enrutamiento.
- `enum_domain` en una ruta **no** se utiliza para delimitar la consulta DNS (la consulta siempre utiliza la lista global `enum_domains`) y **no** es un criterio de coincidencia. Solo contribuye a **puntuación de especificidad**.

Configuración

El comportamiento DNS de ENUM (`enum_enabled`, `enum_domains`, `enum_dns_servers`, `enum_timeout`) se configura globalmente - ver [CONFIGURACIÓN.md](#) → Configuración de ENUM.

Coincidencia de Red Interna / Red Externa

Una **consulta Diameter Sh al HSS** responde si un destino (o originador) está en la red interna. Las rutas exponen esto como dos criterios de coincidencia. Estos **no** son indicadores booleanos y **no** son una acción de ruta. Son criterios de valor enum que el enrutador evalúa junto con las verificaciones de regex/SMSC/tipo. Una ruta solo coincide si satisface sus criterios de red.

`originating_network` / `terminating_network`

Cada uno toma uno de tres valores:

Valor	Significado
:any	Sin verificación HSS; coincide tanto en red interna como externa (por defecto)
:on_net	La ruta coincide solo si el MSISDN está confirmado en la red interna (HSS devuelve éxito, código de resultado 2001)
:off_net	La ruta coincide solo si el MSISDN está confirmado fuera de la red (HSS devuelve <i>Usuario Desconocido</i> , código de resultado 5001)

- `originating_network` verifica el número **llamante**; `terminating_network` verifica el número **llamado**.
- **Casos de uso:** restringir una ruta para entregar solo a suscriptores en la red interna (`terminating_network: :on_net`); restringir un enlace SMPP o un operador externo para aceptar solo originadores en la red interna (`originating_network: :on_net`); enviar una ruta de respaldo solo fuera de la red a través de una puerta de enlace externa (`terminating_network: :off_net`).

Comportamiento de fallo cerrado

Cualquier valor diferente de `:any` requiere una respuesta definitiva del HSS. Si la respuesta no es definitiva, la ruta **no coincide** (y el motor intenta la siguiente ruta):


- Diameter deshabilitado → la ruta no coincide
- HSS inalcanzable / tiempo de espera / error de transporte → la ruta no coincide
- HSS devuelve un error diferente de *Usuario Desconocido* → la ruta no coincide

Ten en cuenta que incluso `:off_net` falla cerrado: coincide solo en un explícito *Usuario Desconocido* (5001), no en un fallo de transporte. Esto evita filtrar tráfico a una puerta de enlace fuera de la red cuando el HSS simplemente está fuera de servicio.

Caché de Resultados HSS

Las búsquedas HSS son costosas (un viaje de ida y vuelta de Diameter). El sistema almacena en caché los resultados por MSISDN para evitar búsquedas redundantes.

- **TTL de caché:** 2 horas (configurable a través de `hss_cache_ttl_seconds`)
- **Consulta perezosa:** el HSS se consulta solo cuando una ruta que se está evaluando tiene `originating_network` o `terminating_network` configurado a `:on_net` o `:off_net`. Las rutas que dejan ambos en `:any` nunca activan una consulta.
- **Compartido entre rutas:** si múltiples rutas necesitan el mismo estado de MSISDN, solo ocurre una consulta HSS
- **Reenrutamiento forzado:** la caché se omite (se realiza una nueva consulta) cuando un mensaje se reenvía explícitamente

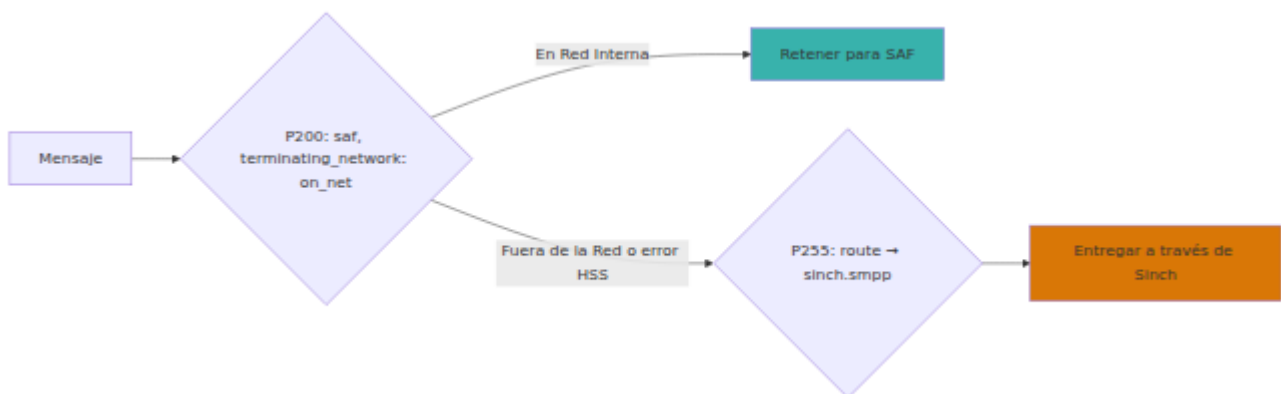

Registro de Evaluación de Rutas

Cada ruta evaluada para un mensaje se registra como un evento `route_evaluated` en ese mensaje. El registro incluye:

- ID de ruta, acción y prioridad
- Estado de éxito/fallo para cada criterio de coincidencia (incluyendo `enum_result` y las verificaciones HSS de `orig_network`/`term_network`)
- Detalle de lo que se comparó (patrón regex vs número, nombre de SMSC vs origen, red requerida vs estado HSS real, etc.)

Ejemplo de entradas de registro de eventos:


```
Ruta #4 [saf] COINCIDIÓ: P200 "Retener en red interna" |  
  calling_regex: ✓ (comodín), called_regex: ✓ (comodín),  
  source_smsc: ✓ (comodín), source_type: ✓ (comodín),  
  enum_result: ✓ (comodín),  
  term_network: ✓ (la terminación requiere en_red, +15551234 está  
en la red interna)
```

```
Ruta #3 [route] FALLÓ: P255 "Respaldo de Sinch" → sinch.smpp |  
  calling_regex: ✓ (comodín), called_regex: ✓ (comodín),  
  source_smsc: ✓ (comodín), source_type: ✗ (ims vs  
circuit_switched),  
  enum_result: ✓ (comodín), term_network: ✓ (cualquiera)
```

Estos eventos son visibles en el registro de actividad de mensajes del panel de control y a través de la API de Eventos.

Algoritmo de Evaluación de Rutas



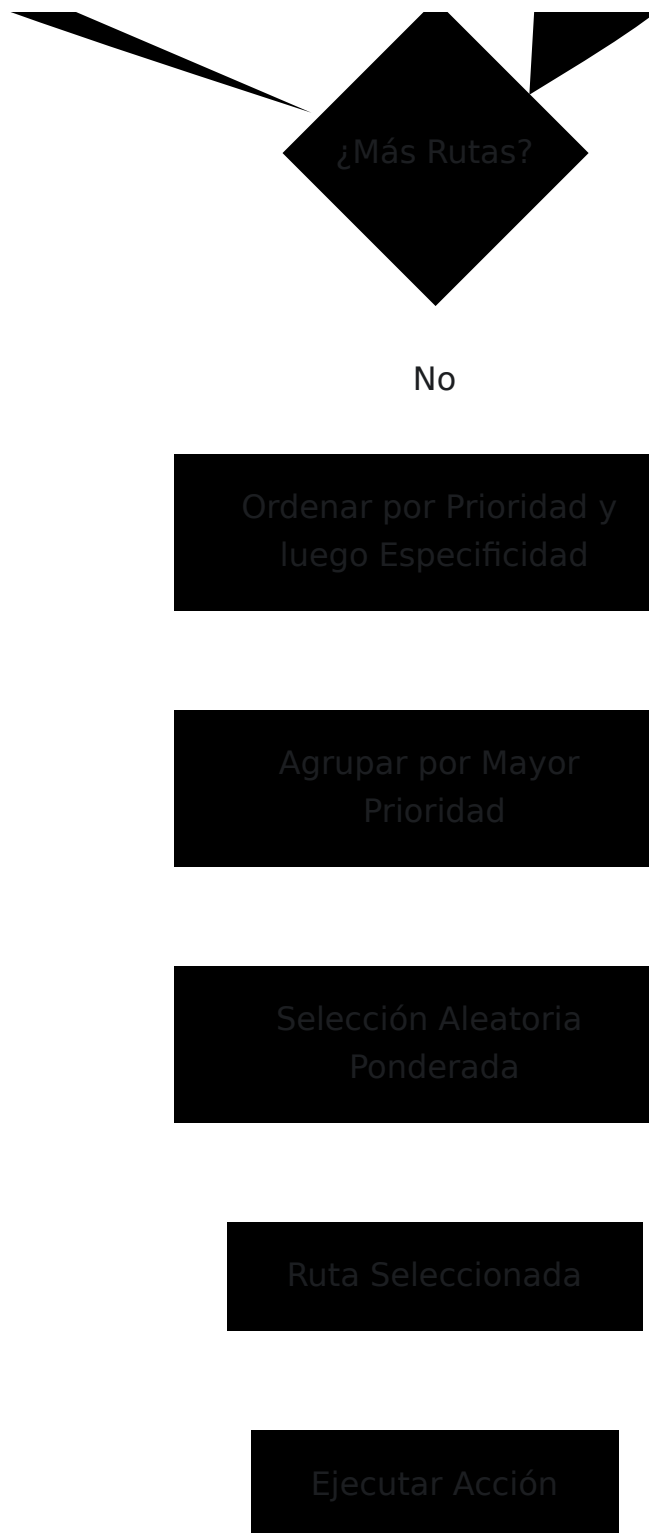

La verificación HSS de red interna/externa es parte de **coincidencia de criterios** (una ruta que falla simplemente no coincide) - no hay un paso HSS separado después de la selección.

Puntuación de Especificidad

Cuando múltiples rutas coinciden, la especificidad determina cuál es preferida dentro del mismo nivel de prioridad:

Criterio	Puntos
Longitud del patrón <code>called_regex</code>	longitud × 100
Longitud del patrón <code>calling_regex</code>	longitud × 50
<code>source_smsc</code> especificado	+25
<code>enum_result_domain</code> especificado	+15
<code>source_type</code> especificado	+10
<code>enum_domain</code> especificado	+5

Patrones más largos y específicos siempre ganan sobre comodines.

Configuración

Carga de Rutas desde Configuración

Las rutas definidas en `config/runtime.exs` bajo `:sms_routes` se cargan en el primer inicio cuando la tabla de enrutamiento está vacía. Reinicios posteriores preservan las rutas añadidas a través de la API.

```
config :sms_c, :sms_routes, [
  %{
    called_regex: ~r/^15555/,
    dest_smsc: "example-gw",
    action: :route,
    priority: 100,
    description: "Enrutamiento nacional de ejemplo"
  },
  %{
    action: :saf,
    terminating_network: :on_net,
    priority: 200,
    description: "Retener suscriptores de red interna para
almacenamiento y reenvío"
  },
  %{
    action: :auto_reply,
    called_regex: ~r/^911$/,
    auto_reply_message: "Emergencia: Por favor, marque 911.",
    priority: 1,
    description: "Respuesta automática 911"
  }
]
```

Parámetros de Configuración de Ruta

Parámetro	Tipo	Requerido	Predeterminado
<code>action</code>	Átomo/Cadena	No	<code>:route</code>
<code>calling_regex</code>	Regex	No	<code>nil</code>
<code>called_regex</code>	Regex	No	<code>nil</code>
<code>source_smsc</code>	Cadena	No	<code>nil</code>
<code>dest_smsc</code>	Cadena	Condicional	<code>nil</code>
<code>source_type</code>	Átomo	No	<code>nil</code>

Parámetro	Tipo	Requerido	Predeterminado
enum_domain	Cadena	No	nil
enum_result_domain	Cadena	No	nil
auto_reply_message	Cadena	Condicional	nil
charged	Átomo	No	:default
weight	Entero	No	100
priority	Entero	No	100
description	Cadena	No	" "
enabled	Booleano	No	true
originating_network	Átomo	No	:any

Parámetro	Tipo	Requerido	Predeterminado
<code>terminating_network</code>	Átomo	No	<code>: any</code>

Configuración de Caché HSS

Parámetro	Tipo	Predeterminado	Descripción
<code>hss_cache_ttl_seconds</code>	Entero	<code>7200</code>	Tiempo de vida para los resultados de búsqueda HSS en caché (segundos). Establecido en <code>runtime.exs</code>

API

Crear Ruta

POST /api/routes

```
{
  "action": "saf",
  "terminating_network": "on_net",
  "priority": 200,
  "description": "Retener suscriptores de red interna para almacenamiento y reenvío"
}
```

Listar Rutas

GET /api/routes

Actualizar Ruta

PUT /api/routes/:id

Eliminar Ruta

DELETE /api/routes/:id

Importar/Exportar

POST /api/routes/import
GET /api/routes/export

La importación admite modos `merge` (agregar a los existentes) y `replace` (borrar y reemplazar todos).

Solución de Problemas

No se Encontró Ruta

Síntomas: El mensaje permanece pendiente con `dest_smsc: null`, el registro de eventos muestra `sms_routing_failed`

Causas posibles:

- No hay rutas habilitadas que coincidan con los criterios del mensaje
- Los patrones de expresiones regulares de la ruta no coinciden con el formato del número (por ejemplo, falta el código de país)
- Cada ruta candidata tiene un requisito de `terminating_network/originating_network` que el HSS no satisfizo (fuera de la red, o un error HSS bajo fallo cerrado), y no existe una ruta de respaldo `:any`

Resolución:

1. Verifica el registro de eventos del mensaje - cada ruta evaluada se registra con éxito/fallo por criterio (incluyendo la verificación de red HSS)
2. Usa el simulador de enrutamiento en el panel de control para probar con los mismos números
3. Asegúrate de que exista una ruta de respaldo general (`originating_network: :any`, `terminating_network: :any`) en un número de prioridad alto (por ejemplo, 255)

Suscriptor en Red Interna Enrutado Fuera de la Red

Síntomas: Los mensajes a suscriptores en la red interna se entregan a través de una puerta de enlace externa en lugar de ser retenidos/entregados localmente

Causas posibles:

- No hay ruta con `terminating_network: :on_net` configurada para capturar destinos en la red interna
- La ruta en la red interna tiene un *número* de prioridad más alto (menor precedencia) que la ruta de respaldo fuera de la red
- Fallo en la búsqueda HSS (verifica `hss_dip_error` / telemetría Sh) - bajo fallo cerrado, la ruta en la red interna no coincide y el tráfico cae a la ruta de respaldo
- Diameter no habilitado en la configuración

Resolución:

1. Agrega una ruta con `terminating_network: :on_net` en un número de prioridad más bajo que la ruta de respaldo fuera de la red
2. Verifica que Diameter esté habilitado y que los pares HSS estén conectados a través del panel de control
3. Verifica el estado de la caché HSS y los resultados recientes de la consulta en el registro de eventos

Caché HSS Obsoleta

Síntomas: Suscriptor portado o provisionado pero aún enrutando basándose en el antiguo estado de red interna/externa

Resolución:

1. Reenruta el mensaje a través de la API - el reenrutamiento forzado omite la caché HSS
2. Espera a que expire el TTL de la caché (por defecto 2 horas)
3. Reduce `hss_cache_ttl_seconds` si se necesitan actualizaciones más rápidas

Guía de Solución de Problemas de SMS-C

[← Volver al Índice de Documentación](#)

Guía completa para diagnosticar y resolver problemas comunes de SMS-C.

Tabla de Contenidos

- [Herramientas de Diagnóstico](#)
- [Problemas de Entrega de Mensajes](#)
- [Problemas de Enrutamiento](#)
- [Problemas de Rendimiento](#)
- [Problemas de Base de Datos](#)
- [Problemas de Conexión del Frontend](#)
- [Problemas de Carga/Facturación](#)
- [Problemas de Búsqueda ENUM](#)
- [Problemas de Clúster](#)
- [Problemas de API](#)
- [Problemas de Interfaz Web](#)
- [Problemas de Recursos del Sistema](#)

Herramientas de Diagnóstico

Verificación Rápida de Salud

```
# 1. Verificar estado de la API
curl https://api.example.com:8443/api/status

# 2. Verificar el endpoint de métricas de Prometheus
curl https://api.example.com:9568/metrics | grep sms_c

# 3. Verificar los registros de la aplicación
tail -f /var/log/sms_c/application.log

# 4. Verificar el estado del proceso
systemctl status omnimessage

# 5. Verificar la conectividad de la base de datos SQL CDR
(MySQL/MariaDB)
mysql -u sms_user -p -h db.example.com -e "SELECT 1"

# Para PostgreSQL:
# psql -U sms_user -h db.example.com -d sms_c_prod -c "SELECT 1"
```

Análisis de Registros

Ver Errores Recientes:

```
# Últimas 100 entradas de registro de nivel de error
tail -1000 /var/log/sms_c/application.log | grep "\[error\]"

# Buscar patrones de error específicos
grep "routing_failed" /var/log/sms_c/application.log

# Encontrar errores de base de datos SQL
grep -i "database\|sql\|ecto" /var/log/sms_c/application.log |
grep error
```

Monitorear Registros en Tiempo Real:

```
# Seguir registros con filtro
tail -f /var/log/sms_c/application.log | grep -E "
(error|warning|critical)"
```

Consultas de Métricas

Verificar Tasa de Procesamiento de Mensajes:

```
# Mensajes por segundo
rate(sms_c_message_received_count[5m])

# Tasa de éxito de entrega
rate(sms_c_delivery_succeeded_count[5m]) /
rate(sms_c_delivery_queued_count[5m])
```

Verificar Estado de la Cola:

```
# Profundidad actual de la cola
sms_c_queue_size_pending

# Edad del mensaje más antiguo (segundos)
sms_c_queue_oldest_message_age_seconds
```

Verificar Rendimiento del Sistema:

```
# Latencia de procesamiento de mensajes (p95)
histogram_quantile(0.95,
sms_c_message_processing_stop_duration_bucket)

# Latencia de enrutamiento (p95)
histogram_quantile(0.95, sms_c_routing_stop_duration_bucket)
```

Problemas de Entrega de Mensajes

Mensajes No Entregados

Síntomas:

- Mensajes atascados en estado "en cola"/"retroceso"
- Alto conteo de mensajes no entregados
- Sin notificaciones de entrega

Pasos de Diagnóstico:

1. Verificar Conexiones del Frontend:

```
curl https://api.example.com:8443/api/frontends/active
```

Esperado: Lista de frontends activos

Problema: Lista vacía o falta de frontends esperados

2. Verificar Cola de Mensajes:

Acceder a la Interfaz Web: `/message_queue`

- Filtrar por estado: "en cola" o "retroceso"
- Verificar valor de `dest_smsc`
- Verificar que `deliver_after` no esté en el futuro

3. Verificar Enrutamiento:

Acceder a la Interfaz Web: `/simulator`

- Probar con parámetros de mensaje reales
- Verificar que la ruta coincida y el destino sea correcto

4. Verificar Polling del Frontend:

Revisar los registros del sistema del frontend:

- ¿Está el frontend consultando `/api/messages?`

- ¿Está el frontend enviando correctamente el encabezado `smc?`

Soluciones:

Sin Frontends Conectados:

```
# Verificar estado del sistema del frontend
systemctl status frontend_service

# Verificar que el frontend pueda alcanzar la API
curl -k https://api.example.com:8443/api/status

# Registrar manualmente el frontend
curl -X POST https://api.example.com:8443/api/frontends/register \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "frontend_name": "test_gateway",
  "frontend_type": "smp",
  "ip_address": "10.0.1.50"
}'
```

Mensajes Enrutados al SMSC Incorrecto:

- Revisar la configuración de enrutamiento
- Verificar prioridades de ruta
- Probar en el simulador de enrutamiento
- Verificar que el nombre del frontend coincida con `dest_smc` en los mensajes

Mensajes Programados para el Futuro:

- Verificar la marca de tiempo de `deliver_after`
- Reiniciar si es necesario:

```
curl -X PATCH https://api.example.com:8443/api/messages/12345 \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"deliver_after": "2025-10-30T12:00:00Z"}'
```

Mensajes Fallando con Reintentos

Síntomas:

- Contador de `delivery_attempts` aumentando
- Mensajes con alto conteo de intentos (> 3)
- Retrasos de retroceso exponencial

Pasos de Diagnóstico:

1. Verificar Registro de Eventos:

```
curl https://api.example.com:8443/api/events/12345
```

Buscar:

- Eventos de fallo de entrega
- Descripciones de errores
- Marcas de tiempo de reintentos

2. Verificar Registros del Frontend:

- ¿Por qué está fallando el frontend al entregar?
- ¿Errores de red?
- ¿Errores de protocolo?
- ¿Sistema descendente no disponible?

Soluciones:

Problemas de Red Temporales:

- Esperar reintento (automático)
- Monitorear para entrega exitosa

Fallos Persistentes:

```
# Enrutar a puerta de enlace alternativa
curl -X PATCH https://api.example.com:8443/api/messages/12345 \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"dest_smsc": "backup_gateway"}'

# Reiniciar contador de reintentos
curl -X PATCH https://api.example.com:8443/api/messages/12345 \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"delivery_attempts": 0, "deliver_after": "2025-10-30T12:00:00Z"}'
```

Número de Destino Inválido:

- Verificar formato del número
- Revisar reglas de traducción de números
- Eliminar mensaje si es realmente inválido

Mensajes de Carta Muerta

Síntomas:

- `deadletter: true` en el mensaje
- Mensajes pasados el tiempo de expiración
- Estado aún "en cola"/"retroceso" (las entregas fallidas no se convierten en cartas muertas; dejan de ser atendidas una vez pasados `expires`)

Pasos de Diagnóstico:

1. Encontrar Mensajes de Carta Muerta:

Acceder a la Interfaz Web: `/message_queue`

- Filtrar por estado expirado
- Verificar marcas de tiempo de expiración

2. Verificar Por Qué Expiró:

- Revisar registro de eventos
- Verificar historial de intentos de entrega

- Verificar que el enrutamiento fue exitoso

Soluciones:

Extender Expiración:

```
# Agregar 24 horas a la expiración
curl -X PATCH https://api.example.com:8443/api/messages/12345 \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"expires": "2025-10-31T12:00:00Z", "deadletter": false}'
```

Problemas de Enrutamiento

No Se Encontró Ruta

Síntomas:

- Error: `no_route_found`
- Métrica `sms_c_routing_failed_count` aumentando
- Registro de eventos muestra "routing_failed"

Pasos de Diagnóstico:

1. Verificar Que Existan Rutas:

Acceder a la Interfaz Web: `/sms_routing`

- Verificar que las rutas estén configuradas
- Comprobar que al menos una ruta esté habilitada

2. Probar Enrutamiento:

Acceder a la Interfaz Web: `/simulator`

- Ingresar parámetros de mensaje (número de llamada, número llamado, SMSC de origen)
- Revisar resultados de evaluación
- Verificar por qué las rutas no coincidieron

3. Verificar Criterios de Ruta:

- ¿Se requieren coincidencias de prefijo?
- ¿El filtro de SMSC de origen es demasiado restrictivo?
- ¿Todas las rutas deshabilitadas?

Soluciones:

Sin Rutas Configuradas:

Agregar ruta de captura:

```
Prefijo de Llamada: (vacío)
Prefijo Llamado: (vacío)
SMSC de Origen: (vacío)
SMSC de Destino: default_gateway
Prioridad: 255
Peso: 100
Habilitado: ✓
Descripción: Ruta predeterminada de captura
```

Rutas Demasiado Específicas:

Agregar ruta más amplia:

```
Prefijo Llamado: +
SMSC de Destino: international_gateway
Prioridad: 200
Peso: 100
Habilitado: ✓
Descripción: Captura internacional
```

Todas las Rutas Deshabilitadas:

- Habilitar rutas apropiadas a través de la Interfaz Web
- Verificar que la configuración no haya deshabilitado accidentalmente rutas

Ruta Incorrecta Seleccionada

Síntomas:

- Mensajes enrutados a un destino inesperado
- Puerta de enlace incorrecta recibiendo tráfico
- Balanceo de carga no distribuyendo como se esperaba

Pasos de Diagnóstico:

1. Usar Simulador de Enrutamiento:

Acceder a la Interfaz Web: `/simulator`

- Probar con parámetros de mensaje reales
- Revisar sección "Todas las Coincidencias"
- Verificar puntuaciones de prioridad y especificidad

2. Verificar Prioridades de Ruta:

- Número más bajo = mayor prioridad
- Rutas evaluadas en orden de prioridad
- Dentro de la misma prioridad, se aplican pesos

3. Verificar Especificidad de Ruta:

Puntuación de especificidad:

- Prefijo llamado más largo: +100 puntos por carácter
- Prefijo de llamada más largo: +50 puntos por carácter
- SMSC de origen especificado: +25 puntos
- Tipo de origen especificado: +10 puntos
- Dominio ENUM especificado: +15 puntos

Soluciones:

Ajustar Prioridades:

Hacer que la ruta específica tenga mayor prioridad:

Ruta Premium:

Prefijo Llamado: +1555

Prioridad: 10 (alta prioridad)

Ruta General:

Prefijo Llamado: +1

Prioridad: 50 (prioridad más baja)

Ajustar Pesos:

Cambiar la distribución del balanceo de carga:

Primaria (70%):

Peso: 70

Respaldo (30%):

Peso: 30

Agregar Ruta Más Específica:

Anular ruta general para un caso específico:

Ruta Específica:

Prefijo Llamado: +15551234

SMSC de Destino: dedicated_gateway

Prioridad: 1

Ruta General:

Prefijo Llamado: +1

SMSC de Destino: general_gateway

Prioridad: 50

Respuesta Automática No Funciona

Síntomas:

- Ruta de respuesta automática configurada pero no se activa
- No se envían mensajes de respuesta

- Registro de eventos faltante de evento de respuesta automática

Pasos de Diagnóstico:

1. Verificar Configuración de Ruta:

- `action: :auto_reply`
- `auto_reply_message` contiene texto
- Ruta está habilitada
- Ruta coincide con los criterios del mensaje

2. Probar en Simulador:

- Verificar que se seleccione la ruta
- Comprobar indicación de "auto_reply"

3. Verificar Registro de Eventos:

```
curl https://api.example.com:8443/api/events/12345 | grep  
auto_reply
```

Soluciones:

Ruta No Coincidente:

- Ampliar criterios (eliminar filtros)
- Verificar prioridad (debe ser más alta que las rutas normales)
- Verificar estado habilitado

Mensaje No Establecido:

Editar ruta, agregar mensaje:

```
Respuesta Automática: ✓  
Mensaje de Respuesta Automática: "Gracias por su mensaje.  
Responderemos pronto."
```

Prioridad Incorrecta:

Las rutas de respuesta automática deben tener alta prioridad (número bajo):

Ruta de Respuesta Automática:
Prioridad: 10

Ruta Normal:
Prioridad: 50

Problemas de Rendimiento

Alta Latencia en el Procesamiento de Mensajes

Síntomas:

- `sms_c_message_processing_stop_duration` p95 > 1000ms
- Respuestas de API lentas
- Cola acumulándose

Pasos de Diagnóstico:

1. Verificar Latencias de Componentes:

```
# Latencia de enrutamiento
histogram_quantile(0.95, sms_c_routing_stop_duration_bucket)

# Latencia de búsqueda ENUM
histogram_quantile(0.95, sms_c_enum_lookup_stop_duration_bucket)

# Latencia de carga
histogram_quantile(0.95, sms_c_charging_succeeded_duration_bucket)

# Latencia de entrega
histogram_quantile(0.95, sms_c_delivery_succeeded_duration_bucket)
```

2. Verificar Recursos del Sistema:

```
# Uso de CPU
top -b -n 1 | grep sms_c

# Uso de memoria
ps aux | grep beam.smp
```

Soluciones:

Enrutamiento Lento (Muchas rutas):

- Reducir número de rutas habilitadas
- Combinar rutas similares
- Optimizar criterios de ruta

Búsquedas ENUM Lentas:

- Verificar latencia del servidor DNS
- Aumentar tiempo de espera
- Usar servidores DNS más rápidos/cercanos
- Deshabilitar ENUM si no es necesario

Carga Lenta:

- Verificar rendimiento de OCS
- Aumentar tiempo de espera de OCS
- Deshabilitar carga si no es necesario
- Usar carga asíncrona

Base de Datos Lenta:

- Aumentar tamaño del pool de conexiones
- Agregar índices
- Optimizar consultas
- Mejorar recursos de la base de datos

Cambios de Configuración:

```
# config/config.exs
# Aumentar tamaño de lote para rendimiento
config :sms_c,
  batch_insert_batch_size: 200,
  batch_insert_flush_interval_ms: 200

# Aumentar pool de base de datos
config :sms_c, SmsC.Repo,
  pool_size: 50
```

Bajo Rendimiento de Mensajes

Síntomas:

- Procesamiento < 100 msg/sec
- Usando API asíncrona pero aún lenta
- Altos tiempos de respuesta de API

Pasos de Diagnóstico:

1. Verificar Trabajador de Lotes:

```
# En consola de producción (iex)
SmsC.Messaging.BatchInsertWorker.stats()
```

Buscar:

- `current_queue_size` cerca del máximo
- `flush_errors` > 0
- `last_flush_duration_ms` muy alto

2. Verificar Cuellos de Botella:

```
# Tiempo de consulta de base de datos
ecto_pools_query_time

# Tiempo de cola del pool de conexiones
ecto_pools_queue_time
```

Soluciones:

Cuello de Botella de Base de Datos:

Aumentar tamaño del pool:

```
config :sms_c, SmsC.Repo,
  pool_size: 50 # Aumentar de 20
```

Configuración de Lotes:

Ajustar para rendimiento:

```
config :sms_c,
  batch_insert_batch_size: 200, # Lotes más grandes
  batch_insert_flush_interval_ms: 200 # Intervalo más largo
```

Usar Endpoint Asíncrono:

```
# Alto rendimiento: usar /create_async
curl -X POST
https://api.example.com:8443/api/messages/create_async

# NO: /api/messages (síncrono)
```

Crecimiento de Cola de Respaldo

Síntomas:

- `sms_c_queue_size_pending` aumentando
- Edad del mensaje más antiguo aumentando

- El procesamiento no puede seguir el ritmo de la tasa de entrada

Pasos de Diagnóstico:

1. Verificar Tasa de Entrada vs Entrega:

```
# Tasa de entrada
rate(sms_c_message_received_count[5m])

# Tasa de entrega
rate(sms_c_delivery_succeeded_count[5m])
```

2. Verificar Capacidad del Frontend:

- ¿Están los frontends consultando con suficiente frecuencia?
- ¿Están los frontends procesando mensajes lo suficientemente rápido?
- ¿Hay errores en el frontend?

3. Verificar Tasa de Éxito de Entrega:

```
rate(sms_c_delivery_succeeded_count[5m]) /
rate(sms_c_delivery_attempted_count[5m])
```

Soluciones:

Frontends No Consultando:

- Verificar conectividad del frontend
- Verificar intervalo de consulta (debe ser de 5-10 segundos)
- Reiniciar servicios del frontend

Frontends Demasiado Lentos:

- Agregar más instancias de frontend
- Optimizar procesamiento del frontend
- Aumentar concurrencia del frontend

Alta Tasa de Reintentos:

- Investigar fallos de entrega
- Solucionar problemas descendentes
- Enrutar a puertas de enlace alternativas

Pico Temporal:

- Esperar a que la cola se drene
- Monitorear hasta que vuelva a la normalidad
- Considerar mejoras de capacidad si es recurrente

Problemas de Base de Datos

Fallos de Conexión

Síntomas:

- Error: "imposible conectar a la base de datos"
- API devolviendo errores 500
- La aplicación no se inicia

Pasos de Diagnóstico:

1. Verificar Estado de la Base de Datos SQL CDR:

```
# MySQL/MariaDB
systemctl status mysql

# PostgreSQL
systemctl status postgresql

# Probar conectividad (MySQL/MariaDB)
mysql -u sms_user -p -h db.example.com -e "SELECT 1"

# Probar conectividad (PostgreSQL)
psql -U sms_user -h db.example.com -d sms_c_prod -c "SELECT 1"
```

2. Verificar Red:

```
# Hacer ping al host de la base de datos
ping db.example.com

# Verificar conectividad de puerto (MySQL/MariaDB: 3306,
PostgreSQL: 5432)
telnet db.example.com 3306
# o
telnet db.example.com 5432
```

3. Verificar Credenciales:

```
# Verificar variables de entorno
echo $DB_USERNAME
echo $DB_HOSTNAME
echo $DB_PORT

# Intentar conexión manual con las mismas credenciales
(MySQL/MariaDB)
mysql -u $DB_USERNAME -p$DB_PASSWORD -h $DB_HOSTNAME

# Para PostgreSQL:
# psql -U $DB_USERNAME -h $DB_HOSTNAME -d sms_c_prod
```

Soluciones:

Base de Datos Caída:

```
# Iniciar base de datos (MySQL/MariaDB)
systemctl start mysql

# Iniciar base de datos (PostgreSQL)
systemctl start postgresql
```

Credenciales Incorrectas:

Actualizar configuración:

```
export DB_USERNAME=correct_user
export DB_PASSWORD=correct_password

# Reiniciar aplicación
systemctl restart omnimessage
```

Problema de Red:

- Verificar reglas de firewall
- Verificar grupos de seguridad (nube)
- Comprobar conectividad VPN/red

Pool de Conexiones Exhausto:

Aumentar tamaño del pool:

```
config :sms_c, SmsC.Repo,  
  pool_size: 50 # Aumentar del valor actual
```

Consultas Lentas

Síntomas:

- Tiempo de consulta de base de datos alto
- Respuestas de API lentas
- Cola de pool de conexiones acumulándose

Pasos de Diagnóstico:

1. Verificar Registro de Consultas Lentas:


```
-- MySQL/MariaDB: Habilitar registro de consultas lentas
SET GLOBAL slow_query_log = 'ON';
SET GLOBAL long_query_time = 1; -- Registrar consultas > 1
segundo

-- Ver consultas lentas (MySQL/MariaDB)
SELECT * FROM mysql.slow_log ORDER BY query_time DESC LIMIT 10;

-- PostgreSQL: Habilitar registro de consultas lentas en
postgresql.conf
-- log_min_duration_statement = 1000 # milisegundos
-- Luego verificar registros de PostgreSQL
```

2. Verificar Índices Faltantes:

```
-- Verificar índices de tabla
SHOW INDEX FROM message_queues;

-- Índices esperados:
-- - source_smsc
-- - dest_smsc
-- - send_time
-- - inserted_at
```

3. Verificar Estadísticas de Tabla:

```

-- Tamaños de tabla (MySQL/MariaDB)
SELECT
    table_name,
    table_rows,
    ROUND(data_length / 1024 / 1024, 2) AS data_mb,
    ROUND(index_length / 1024 / 1024, 2) AS index_mb
FROM information_schema.tables
WHERE table_schema = 'sms_c_prod';

-- Tamaños de tabla (PostgreSQL)
-- SELECT schemaname, tablename,
--
pg_size_pretty(pg_total_relation_size(schemaname||'.'||tablename))
AS size
-- FROM pg_tables WHERE schemaname = 'public';

```

Soluciones:

Índices Faltantes:

```

CREATE INDEX idx_message_queues_source_smsc ON
message_queues(source_smsc);
CREATE INDEX idx_message_queues_dest_smsc ON
message_queues(dest_smsc);
CREATE INDEX idx_message_queues_send_time ON
message_queues(send_time);
CREATE INDEX idx_message_queues_status ON message_queues(status);

```

Fragmentación de Tabla:

```

-- MySQL/MariaDB
OPTIMIZE TABLE message_queues;
OPTIMIZE TABLE frontend_registrations;

-- PostgreSQL
-- VACUUM ANALYZE message_queues;
-- VACUUM ANALYZE frontend_registrations;

```

Demasiados Datos:

Limpiar registros antiguos:

```
-- Eliminar mensajes entregados de más de 30 días
DELETE FROM message_queues
WHERE status = 'delivered'
AND deliver_time < DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 30 DAY)
LIMIT 10000;
```

Espacio en Disco Lleno

Síntomas:

- Error: "Disco lleno"
- No se puede escribir en la base de datos
- La aplicación se bloquea

Pasos de Diagnóstico:

1. Verificar Uso de Disco:

```
df -h

# Verificar directorio de base de datos SQL (MySQL/MariaDB)
du -sh /var/lib/mysql

# Verificar directorio de base de datos SQL (PostgreSQL)
du -sh /var/lib/postgresql
```

2. Encontrar Archivos Grandes:

```
# Encontrar archivos más grandes (MySQL/MariaDB)
find /var/lib/mysql -type f -exec du -h {} + | sort -rh
| head -20

# Encontrar archivos más grandes (PostgreSQL)
find /var/lib/postgresql -type f -exec du -h {} + | sort
-rh | head -20

# Verificar archivos de registro
du -sh /var/log/sms_c/*
```

Soluciones:

Limpiar Datos Antiguos:

```
-- Eliminar mensajes antiguos
DELETE FROM message_queues
WHERE inserted_at < DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 90 DAY)
LIMIT 100000;
```

Rotar Registros:

```
# Forzar logrotate
logrotate -f /etc/logrotate.d/sms_c

# Limpiar archivos de registro antiguos
find /var/log/sms_c -name "*.log.*" -mtime +30 -delete
```

Expandir Disco:

- Redimensionar volumen (nube)
- Agregar nuevo disco y extender volumen
- Mover datos a disco más grande

Problemas de Conexión del Frontend

Frontend No Aparece Como Activo

Síntomas:

- Estado del frontend muestra "expirado"
- Frontend no en la lista activa
- Mensajes no se entregan al frontend

Pasos de Diagnóstico:

1. Verificar Registro:

```
curl https://api.example.com:8443/api/frontends/active | grep  
frontend_name
```

2. Verificar Registros del Frontend:

- ¿Está el frontend llamando a `/api/frontends/register?`
- ¿Hay errores en la API?
- Frecuencia de registro (debe ser cada 60s)

3. Verificar Registros de API:

```
grep "frontend.*register" /var/log/sms_c/application.log | tail  
-20
```

Soluciones:

Frontend No Registrándose:

Probar registro manual:

```
curl -X POST https://api.example.com:8443/api/frontends/register \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '#123;
  "frontend_name": "uk_gateway",
  "frontend_type": "smpp",
  "ip_address": "10.0.1.50"
&#125;'
```

Si tiene éxito, el problema está en el código/configuración del frontend.

Registro Expirando:

Los frontends expiran después de 90 segundos. Asegúrese de registrar cada 60 segundos:

```
# El frontend debe llamar a registrar cada 60 segundos
while True:
    register_with_smpp()
    time.sleep(60)
```

Problemas de Red:

- Verificar firewall entre frontend y API
- Verificar resolución DNS
- Probar con curl desde el servidor del frontend

Frontend Conectándose/Desconectándose Repetidamente

Síntomas:

- Estado del frontend alternando entre activo/expirado
- Alto conteo de registros en el historial
- Conexión inestable

Pasos de Diagnóstico:

1. Verificar Salud del Frontend:

- ¿Es estable el proceso del frontend?
- ¿Hay bloqueos o reinicios?
- ¿Problemas de recursos (CPU/memoria)?

2. Verificar Estabilidad de la Red:

```
# Verificar pérdida de paquetes
ping -c 100 api.example.com

# Verificar reinicios de conexión
netstat -s | grep -i reset
```

3. Verificar Tiempo de Registro:

- ¿Demasiado frecuente? (cada pocos segundos)
- ¿Demasiado infrecuente? (> 90 segundos)

Soluciones:

Frontend Inestable:

- Solucionar problemas de la aplicación del frontend
- Aumentar recursos del frontend
- Revisar registros del frontend para errores

Problemas de Red:

- Verificar conectividad intermitente
- Revisar registros de firewall
- Verificar comprobaciones de salud del balanceador de carga

Intervalo de Registro Incorrecto:

Corregir intervalo:

```
REGISTRATION_INTERVAL = 60 # segundos
```

Charging se realiza a través de **Diameter Ro** (Control de Crédito). Tenga en cuenta que el cobro **falla en abierto**: un error de OCS o una pila de Diameter no configurada registra un fallo pero aún entrega el mensaje. Solo una respuesta definitiva fuera de balance rechaza un mensaje (estado `:balance_rejected`).

Síntomas:

- `sms_c_charging_failed_count` en aumento
- El registro de eventos muestra "charging_failed" o "balance_rejected"
- Mensajes marcados con estado `:balance_rejected` (fuera de balance), o advertencias en el registro sobre la pila de Diameter no habilitada

Pasos de Diagnóstico:

1. **Verifique el estado del par Diameter Ro** (CER/CEA establecido al DRA/OCS):

```
# En una consola remota
:diameter.service_info(:omnimessage, :connections)
```

2. **Confirme que la pila está habilitada y que la aplicación `:ro` está registrada:**

```
grep -E "diameter_enabled|application_name: :ro"
config/runtime.exs
```

Una línea de registro `Charging requested but the Diameter Ro stack is not enabled/configured` significa que se está omitiendo el cobro (mensajes permitidos) - habilite la pila.

3. **Verifique que el perfil de calificación** coincida con el contexto de calificación configurado en el OCS:

```
grep rating_profile config/runtime.exs
```

Soluciones:

OCS / DRA Inalcanzable:

- Verifique la conectividad IP y que el DRA tenga este nodo provisionado como un par Diameter (Origin-Host/Realm).
- Confirme que el CCR `Service-Context-Id` (`rating_profile`) coincida con el perfil de calificación SMS del OCS.

Manejo de fuera de balance (`config :sms_c, :charging`):

```
config :sms_c, :charging,  
  out_of_balance_action: :reject,    # o :auto_reply  
  out_of_balance_reply_text: "...",  
  rating_profile: "sms@sms-c"
```

Deshabilitar Cobro Temporalmente:

```
config :sms_c,  
  default_charging_enabled: false
```

Reinicie la aplicación.

Problemas de Cuenta:

- Verifique que la cuenta exista en el OCS
- Verifique que la cuenta tenga saldo
- Verifique que los planes de calificación estén configurados

Cobro Demasiado Lento

Síntomas:

- `sms_c_charging_succeeded_duration` p95 > 500ms
- Procesamiento de mensajes lento cuando el cobro está habilitado
- Rápido cuando el cobro está deshabilitado

Pasos de Diagnóstico:

1. Verifique la Latencia de Cobro:

```
histogram_quantile(0.95, sms_c_charging_succeeded_duration_bucket)
```

2. Verifique el rendimiento del OCS / DRA (ida y vuelta de Diameter Ro).

Alta `sms_c_charging_succeeded_duration` generalmente apunta a la latencia de calificación del OCS o a un par DRA lento/fluctuante.

3. Verifique la Latencia de Red hacia el DRA:

```
# Hacer ping al host DRA / OCS  
ping -c 10 dra01.example.com
```

Soluciones:

OCS Lento:

- Optimizar la configuración del OCS
- Agregar recursos al OCS
- Usar un motor de calificación más rápido

Latencia de Red:

- Desplegar OCS más cerca del SMS-C
- Usar ruta de red directa
- Evitar VPN/túneles si es posible

Tiempo de Espera Demasiado Bajo:

Aumentar el tiempo de espera:

```
config :sms_c,  
  ocs_timeout: 5000 # 5 segundos
```

Problemas de Búsqueda ENUM

Fallos en Búsquedas ENUM

Síntomas:

- `sms_c_enum_lookup_stop_duration` mostrando fallos
- El registro de eventos muestra errores ENUM
- Rutas con `enum_result_domain` no coincidiendo

Pasos de Diagnóstico:

1. Verifique la Configuración ENUM:

```
grep -A 10 "enum_" config/runtime.exs
```

2. Pruebe la Conectividad DNS:

```
# Probar servidor DNS
dig @8.8.8.8 e164.arpa

# Probar consulta ENUM
# Para +15551234567:
dig @8.8.8.8 NAPTR 7.6.5.4.3.2.1.5.5.5.1.e164.arpa
```

3. Verifique el Servidor DNS:

```
# ¿Es accesible el DNS personalizado?
ping 10.0.1.53

# Probar puerto
nc -zv 10.0.1.53 53
```

Soluciones:

Servidor DNS Inalcanzable:

Usar DNS alternativo:

```
config :sms_c,  
  enum_dns_servers: [  
    &#123;"8.8.8.8", 53&#125;, # Google Public DNS  
    &#123;"1.1.1.1", 53&#125;  # Cloudflare DNS  
  ]
```

Dominio ENUM Incorrecto:

Actualizar dominio:

```
config :sms_c,  
  enum_domains: ["e164.arpa"] # Usar dominio estándar
```

Tiempo de Espera Demasiado Corto:

Aumentar el tiempo de espera:

```
config :sms_c,  
  enum_timeout: 10000 # 10 segundos
```

Deshabilitar ENUM (si no es necesario):

```
config :sms_c,  
  enum_enabled: false
```

Problemas de Caché ENUM

Síntomas:

- Baja tasa de aciertos en caché (< 70%)
- Tamaño de caché creciendo sin límites
- Uso de memoria alto

Pasos de Diagnóstico:

1. Verifique las Estadísticas de Caché:

```
# Tasa de aciertos de caché
rate(sms_c_enum_cache_hit_count[5m]) /
(rate(sms_c_enum_cache_hit_count[5m]) +
rate(sms_c_enum_cache_miss_count[5m]))

# Tamaño de caché
sms_c_enum_cache_size_size
```

2. Verifique el Patrón de Tráfico:

- ¿Se repiten los números?
- ¿TTL de caché apropiado?

Soluciones:

Baja Tasa de Aciertos (Esperado):

- Tráfico a números únicos (normal)
- Monitorear pero no alarmar si < 70%

Caché Creciendo:

Borrar caché a través de la página de prueba NAPTR o reiniciar la aplicación.

Alto Uso de Memoria:

- Esperado con caché grande
- Monitorear la memoria del sistema en general
- Considerar ajuste de TTL

Problemas de Clúster

Nodo No Puede Unirse al Clúster

Síntomas:

- Nodo único en ejecución
- Consultas de clúster devolviendo solo resultados locales
- Errores de distribución de Erlang

Pasos de Diagnóstico:

1. Verifique los Nombres de Nodo:

```
# En la consola IEx
Node.self()
# Esperado: :sms@node1.example.com

Node.list()
# Esperado: Lista de otros nodos
```

2. Verifique la Cookie de Erlang:

```
# Verifique el archivo de cookie
cat ~/.erlang.cookie

# Verifique que sea la misma en todos los nodos
```

3. Verifique la Red:

```
# ¿Pueden los nodos alcanzarse entre sí?
ping node2.example.com

# Verifique puertos
nc -zv node2.example.com 4369
nc -zv node2.example.com 9100-9200
```

Soluciones:

Desajuste de Cookie:

Establezca la misma cookie en todos los nodos:

```
export ERLANG_COOKIE=same_secret_value_here

# 0 actualice ~/.erlang.cookie
echo "same_secret_value_here" > ~/.erlang.cookie
chmod 400 ~/.erlang.cookie
```

Firewall Bloqueando:

Abra los puertos requeridos:

```
# EPMD
iptables -A INPUT -p tcp --dport 4369 -j ACCEPT

# Distribución de Erlang
iptables -A INPUT -p tcp --dport 9100:9200 -j ACCEPT
```

Problemas de DNS:

Use direcciones IP en lugar de nombres de host:

```
config :sms_c,
  cluster_nodes: [
    : "sms@10.0.1.10",
    : "sms@10.0.1.11"
  ]
```

Clúster con División de Cerebro

Síntomas:

- Nodos en ejecución pero desconectados
- Datos diferentes en diferentes nodos
- Inconsistencias en Mnesia

Pasos de Diagnóstico:

1. Verifique la Conectividad de Nodos:

```
# En cada nodo (IEx)  
Node.list()
```

2. Verifique Mnesia:

```
:mnesia.system_info(:running_db_nodes)
```

Soluciones:

Reconectar Nodos:

```
# Detener todos los nodos  
systemctl stop omnimessage  
  
# Iniciar un nodo primero  
systemctl start omnimessage # En node1  
  
# Espere a que se inicie completamente, luego inicie otros  
systemctl start omnimessage # En node2  
systemctl start omnimessage # En node3
```

Inconsistencia de Mnesia:

- Exportar rutas desde el nodo correcto
- Detener todos los nodos
- Eliminar el directorio de Mnesia
- Iniciar nodos
- Importar rutas

Problemas de API

API No Responde

Síntomas:

- Tiempo de conexión agotado

- Conexión rechazada
- Sin respuesta

Pasos de Diagnóstico:

1. Verifique el Proceso de API:

```
# ¿Está la aplicación en ejecución?  
systemctl status omnimessage
```

```
# Verifique los puertos en escucha  
netstat -tlnp | grep 8443
```

2. Verifique el Firewall:

```
# Verifique iptables  
iptables -L -n | grep 8443
```

```
# Pruebe la conectividad local  
curl -k https://localhost:8443/api/status
```

3. Verifique la Configuración TLS:

```
# Verifique que el certificado exista  
ls -l priv/cert/server.crt priv/cert/server.key
```

```
# Verifique la validez del certificado  
openssl x509 -in priv/cert/server.crt -noout -dates
```

Soluciones:

Aplicación No Ejecutándose:

```
systemctl start omnimessage
```

Firewall Bloqueando:

```
# Permitir puerto de API
iptables -A INPUT -p tcp --dport 8443 -j ACCEPT
```

Problemas de Certificado:

Genere un nuevo certificado (consulte la Guía de Configuración).

Puerto Incorrecto:

Verifique la configuración:

```
grep "port:" config/runtime.exs
```

API Retornando Errores 500

Síntomas:

- Error Interno del Servidor
- Código de estado 500
- Error en los registros

Pasos de Diagnóstico:

1. Verifique los Registros de la Aplicación:

```
tail -100 /var/log/sms_c/application.log | grep "\[error\]"
```

2. Verifique la Base de Datos:

```
mysql -u sms_user -p -e "SELECT 1"
```

3. Verifique Recursos:

```
# Memoria
free -h

# CPU
top -b -n 1

# Disco
df -h
```

Soluciones:

Base de Datos No Disponible:

- Inicie la base de datos
- Corrija la configuración de conexión

Sin Memoria:

- Reinicie la aplicación
- Aumente la memoria del sistema
- Verifique si hay fugas de memoria

Error de Aplicación:

- Verifique el error específico en los registros
- Corrija el problema de configuración
- Reinicie la aplicación

Problemas de Interfaz Web

No se Puede Acceder a la Interfaz Web

Síntomas:

- Tiempo de conexión agotado
- 404 No Encontrado
- La página no se carga

Pasos de Diagnóstico:

1. Verifique el Estado de la Aplicación:

```
systemctl status omnimessage
```

2. Verifique el Puerto:

```
netstat -tlnp | grep 80
```

3. Verifique la URL:

- ¿Nombre de host correcto?
- ¿Puerto correcto?
- ¿HTTP vs HTTPS?

Soluciones:

Puerto Incorrecto:

Verifique la configuración:

```
grep "control_panel" config/runtime.exs
```

Acceda en el puerto correcto (predeterminado: 80 o 4000).

Aplicación No Ejecutándose:

```
systemctl start omnimessage
```

Firewall:

```
iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
```

LiveView No Se Actualiza

Síntomas:

- La página se carga pero no se actualiza
- Los datos están desactualizados
- Errores de WebSocket en la consola del navegador

Pasos de Diagnóstico:

1. Verifique la Consola del Navegador:

- Abra las Herramientas de Desarrollo (F12)
- Busque errores de WebSocket
- Verifique la pestaña de red para solicitudes fallidas

2. Verifique la Configuración del Proxy:

Si usa un proxy inverso, asegúrese de que soporte WebSocket:

```
location /live &#123;  
    proxy_http_version 1.1;  
    proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;  
    proxy_set_header Connection "upgrade";  
&#125;
```

Soluciones:

WebSocket Bloqueado:

- Configure el proxy para WebSocket
- Verifique el firewall
- Verifique las extensiones del navegador

Actualizar Página:

- Actualización forzada (Ctrl+F5)
- Borrar caché del navegador

Problemas de Recursos del Sistema

Alto Uso de CPU

Síntomas:

- CPU consistentemente > 80%
- Sistema lento
- Aplicación no responde

Pasos de Diagnóstico:

1. Verifique el Proceso:

```
top -b -n 1 | grep beam.smp
```

2. Verifique Métricas:

```
# Tasa de procesamiento de mensajes  
rate(sms_c_message_received_count[5m])  
  
# Operaciones de enrutamiento  
rate(sms_c_routing_route_matched_count[5m])
```

Soluciones:

Alto Tráfico:

- Escalar horizontalmente (agregar nodos)
- Escalar verticalmente (agregar CPU)

Enrutamiento Ineficiente:

- Reducir el número de rutas
- Optimizar los criterios de ruta

Demasiadas Búsquedas ENUM:

- Verifique la tasa de aciertos en caché
- Considere deshabilitar si no es necesario

Alto Uso de Memoria

Síntomas:

- Uso de memoria > 90%
- La aplicación se bloquea
- Errores de falta de memoria

Pasos de Diagnóstico:

1. Verifique la Memoria:

```
free -h  
  
ps aux | grep beam.smp
```

2. Verifique los Tamaños de Caché:

```
sms_c_enum_cache_size_size
```

Soluciones:

Caché ENUM Demasiado Grande:

- Borrar caché
- Reducir TTL
- Deshabilitar ENUM si no es necesario

Cola de Lotes Creciendo:

```
# Verifique las estadísticas de trabajadores (IEx)  
SmsC.Messaging.BatchInsertWorker.stats()
```

Si la cola es grande, vacíela manualmente o reinicie.

Agregar Memoria:

- Escalar verticalmente
- Agregar swap (temporal)

Fuga de Memoria:

- Reinicie la aplicación
- Informe el problema para investigación

Para asistencia adicional, consulte:

- [Guía de Operaciones](#) - Procedimientos diarios
- [Guía de Configuración](#) - Opciones de configuración
- [Guía de Métricas](#) - Configuración de monitoreo
- Registros de la aplicación - `/var/log/sms_c/application.log`

